



2020-B11 荟萃坊 01 地块

土壤污染状况调查报告

(备案稿)

委托单位：张家港市土地储备中心

编制单位：江苏新锐环境监测有限公司

二〇二一年十月

项目名称：2020-B11 荟萃坊 01 地块土壤污染状况调查报告

项目委托单位：张家港市土地储备中心

项目承接单位：江苏新锐环境监测有限公司

项目检测单位：江苏新锐环境监测有限公司

项目钻探单位：苏州诺凯卉环保科技有限公司

项目负责人：陆亚辉

报告审核：沈永清

报告审定：沈建东

摘 要

2020-B11 荟萃坊 01 地块位于张家港市塘桥镇，未来规划主要用途为住宅、商业服务区用地，本次调查地块总占地面积约 99896.4m² (149.84 亩)。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）第五十九条第二款规定：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了保证该地块安全再利用，张家港市土地储备中心委托江苏新锐环境监测有限公司对该地块开展地块土壤污染状况调查。

接受委托后，项目组人员通过资料收集、人员访谈、现场踏勘了解到，本次调查地块 2000 年之前该地块为农田，2000 年后地块内陆续进行厂房建设，2000 年-2003 年，地块中部分别为张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司，东北侧盛事精密机械有限公司；2003 年-2010 年最北侧张家港市凯业针织有限公司，西南侧张家港市瑞发海威机械制造有限公司，其东侧为江苏八方家具制造有限公司，东南侧部分区域为张家港市科辰仪表有限公司部分厂区；现规划红线范围内企业均已拆除。根据规划文件，本次调查地块未来规划为住宅、商业服务区用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地。根据污染识别结果，结合我国现行相关法律法规、导则规范要求，对地块进行初步采样分析工作。

针对地块实际情况，本次调查的地块内共计布设了 17 个土壤采样点，采样深度均为 6.0 m，采集了 153 个土壤柱状样。地块内布设了 5 个地下水采样点位，建井深度均为 6.0 m，采集了 5 个地下水样品。此外，在地块西北侧方向上布设 1 个对照点进行采样分析，采集 9 个对照点土壤样品。通过 PID 和 XRF 示数，结合现场人员的经验判断，筛选出了一定数量具有代表性的样品送实验室监测分析，地块内共计送检了 51 个土壤柱状样，5 个地下水样品。地块外对照点送检了 3 个土壤样品和 1 个地下水样品。按照《土壤环境质量 建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中 45 项基本项目（以下简称“45 项基本项目”），对土壤样品检测了 pH、45 项基本项目、石油烃（C₁₀-C₄₀）。对地下水样品检测了 pH、45 项基本项目、石油烃（C₁₀-C₄₀）。

本次调查地块内涉及居住用地与商业、商务设施用地，分别属于《土壤环境

质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地与第二类用地，为充分识别地块土壤及地下水环境质量状况，保障人居住环境安全，本次调查地块土壤评价标准选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，地下水评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。检测结果显示，土壤样品中 pH 值在 7.69~8.55，平均值为 8.12；较对照点 8.58，呈中性；重金属（铜、镍、铅、镉、砷、总汞）污染物均有检出，重金属（六价铬）检出部分点位；VOCs 污染物均未检出。地下水样品中 pH 值在 7.24~8.23，平均值为 7.73，样品性质呈中性，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准。重金属（六价铬、汞、铅、镉）、VOCs、SVOCs 污染物均未检出；重金属（砷、铜、镍）指标检出；检出污染物的含量均低于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准。石油烃（C₁₀-C₄₀）污染物全部检出，检出浓度均低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试行）中规定第一类用地地下水污染风险管控筛选值。

综合分析，本次调查地块土壤污染物含量均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，不属于污染地块，符合规划用地土壤环境质量要求。

目录

1 前言	1
2 概述	2
2.1 调查目的和原则	2
2.1.1 调查目的	2
2.1.2 调查原则	2
2.2 调查范围	3
2.3 调查依据	5
2.3.1 法律法规和文件	5
2.3.2 技术导则、规范和标准	5
2.3.3 地块相关参考资料	6
2.4 调查方法	7
3 第一阶段调查	8
3.1 区域概况	8
3.1.1 地理位置	8
3.1.2 气候气象	10
3.1.3 地形地貌	10
3.1.4 水文水系	11
3.2 敏感目标	12
3.3 地块的现状和历史	13
3.4 相邻地块的现状和历史	21
3.4.1 周边地块现状	21
3.4.2 周边潜在污染源识别	23
3.5 地块利用规划	24
3.6 地块历史企业介绍	25
3.6.1 生产分析	29
3.6.2 潜在污染源识别	35
3.7 现场踏勘	36
3.8 人员访谈	37
3.8.1 地块历史用途变迁的回顾	37
3.8.2 地块曾经污染排放情况的回顾	37
3.8.3 突发环境事件及处置措施情况	37
3.9 第一阶段土壤污染状况调查总结	38

4 第二阶段调查-初步采样分析	39
4.1 工作计划	39
4.1.1 布点原则	39
4.1.2 布点方案	41
4.1.3 采样方案	50
4.1.4 分析检测方案	61
4.2 现场采样和实验室分析	75
4.2.1 地块调查设备与材料	75
4.2.2 现场采样	75
4.2.3 样品送检	81
4.2.4 实验室检测分析	88
4.2.5 质量保证和质量控制	88
4.3 地块环境质量评价标准	92
4.3.1 土壤评价标准	92
4.3.2 地下水评价标准	93
4.4 地块水文地质	96
4.4.1 地块地层特征	96
4.4.2 地下水特征	96
4.5 结果与评价	98
4.5.1 土壤样品检测结果分析	98
4.5.2 地下水样品检测结果分析	151
4.5.3 样品质量控制结果分析	153
4.5.4 土壤平行样的测定	156
4.5.5 地下水平行样的测定	157
4.6 第二阶段土壤污染状况总结	159
5 结论和建议	160
5.1 结论	160
5.2 建议	160
5.3 不确定性分析	161

1 前言

2020-B11 荟萃坊 01 地块根据现场踏勘,本次调查地块位于张家港市塘桥镇,现地块东侧为 202 县道、西侧为张家港市海伦化纤有限公司及居民区、北侧为宇航纺织有限公司、南侧为张家港市科辰仪表有限公司。来规划主要用途宅、商业服务区用地,本次调查地块总占地面积约 99896.4m² (149.84 亩),本次调查地块内历史上进行过工业生产活动,根据调查可知本次调查地块 2000 年之前该地块为农田,2000 年后地块内陆续进行厂房建设,2000 年-2003 年,地块中部分别为张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司,东北侧盛事精密机械有限公司;2003 年-2010 年最北侧张家港市凯业针织有限公司,西南侧张家港市瑞发海威机械制造有限公司,其东侧为江苏八方家具制造有限公司,东南侧部分区域为张家港市科辰仪表有限公司部分厂区;现规划红线范围内企业均已拆除。地块周边敏感目标主要为居民区。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日施行)第五十九条第二款规定:用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了保证该地块安全再利用,吴张家港市土地储备中心委托江苏新锐环境监测有限公司对该地块开展地块土壤污染状况调查。

我单位接受委托后,项目组技术人员对地块进行了现场踏勘,通过资料收集、人员访谈、地块环境污染初步分析,初步推断地块潜在污染概况,再对地块开展初步采样检测与数据分析,根据检测数据评价了地块土壤和地下水环境质量现状,编制完成了本次《2020-B11 荟萃坊 01 地块土壤污染状况调查报告》。

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.1.1 调查目的

通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等调查方式，识别可能存在的污染源和污染物。通过初步采样分析及水文地质勘查，初步评估地块环境污染状况，以为后期土地开发利用提供参考。

2.1.2 调查原则

本次调查遵循以下三项原则：

（1）针对性原则：针对地块的特征和潜在污染物特性，调查污染物浓度和空间分布，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范地块土壤污染状况过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，使调查过程切实可行。

本次调查将以国家技术规范、标准、导则为主，按照与委托方商定的工作任务，对地块进行土壤污染状况。

2.2 调查范围

本次调查的 2020-B11 荟萃坊 01 地块位于张家港市塘桥镇，地块东侧为 202 县道、西侧为张家港市海伦化纤有限公司及居民区、北侧为宇航纺织有限公司、南侧为张家港市科辰仪表有限公司，总用地面积约 99896.4m²（149.84 亩）。具体范围见图 2.2-1，拐点坐标见表 2.2-1。

表 2.2-1 地块拐点坐标

范围	编号	经度	纬度
地块边界	X ₁	120.625024154	31.844625776
	X ₂	120.626955345	31.844325369
	X ₃	120.626976802	31.844443386
	X ₄	120.627717092	31.844325369
	X ₅	120.628135516	31.841342753
	X ₆	120.628124788	31.840977972
	X ₇	120.627738550	31.840902870
	X ₈	120.625742986	31.840741938
	X ₉	120.625582054	31.840924328

备注：2000 国家大地坐标系



图 2.2-1 本项目调查范围（底图为 2019 年 7 月历史影像图）

2.3 调查依据

本次调查和报告编制主要依据以下法律法规、政策文件、技术导则、标准规范，同时也包括调查过程中收集的相关资料。

2.3.1 法律法规和文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修正版）；
- (5) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部，2016 年 12 月 31 日）；
- (6) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018 年 8 月 1 日）。
- (7) 《土壤污染防治行动计划》（2016 年 5 月 28 日）；
- (8) 《江苏省土壤污染防治工作方案》(2016 年 12 月 27 日)。

2.3.2 技术导则、规范和标准

- (1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；
- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；
- (3) 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；
- (4) 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）
- (5) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）
- (6) 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；
- (7) 《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019 年 9 月）；
- (8) 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；
- (9) 《建筑工程勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；
- (10) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
- (11) 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
- (12) 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

(13) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(生态环境部,第 72 号公告,2017 年 12 月 14 日)

2.3.3 地块相关参考资料

- (1) 委托方提供的其他有关技术资料,包括招标文件、委托合同等;
- (2) 《张家港市塘桥镇韩山村老年公寓项目地质勘察报告》;
- (3) 《苏州优曼时装有限公司建设项目环境影响登记表》(2002 年 3 月);
- (4) 《江苏八方家具制造有限公司木制品家具生产项目建设项目环境影响报告表》(2014 年 8 月);
- (5)《张家港市瑞发海威机械制造有限公司建设项目环境影响报告表》(2004 年 3 月)。

2.4 调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）以及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（生态环境部，第 72 号公告），结合污染地块土壤污染状况相关经验和地块的实际情况，开展地块土壤污染状况工作。

本次调查可大致可分为二个阶段，包含如下部分：

（1）第一阶段土壤污染状况调查

本阶段主要以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主，进行地块污染识别，以判断该地块是否存在潜在污染源。对于潜在的污染源，则识别可能的污染物，以确定进一步调查工作需要重点关注的目标污染物和污染区域。

（2）第二阶段土壤污染状况调查

初步调查阶段：结合第一阶段土壤污染状况调查的结论，进行现场采样，对检测数据进行统计分析。确定地层结构、水文地质条件，初步确定污染物种类、污染程度和可能的空间分布，形成最终调查报告。内容与程序见图 2.4-1。

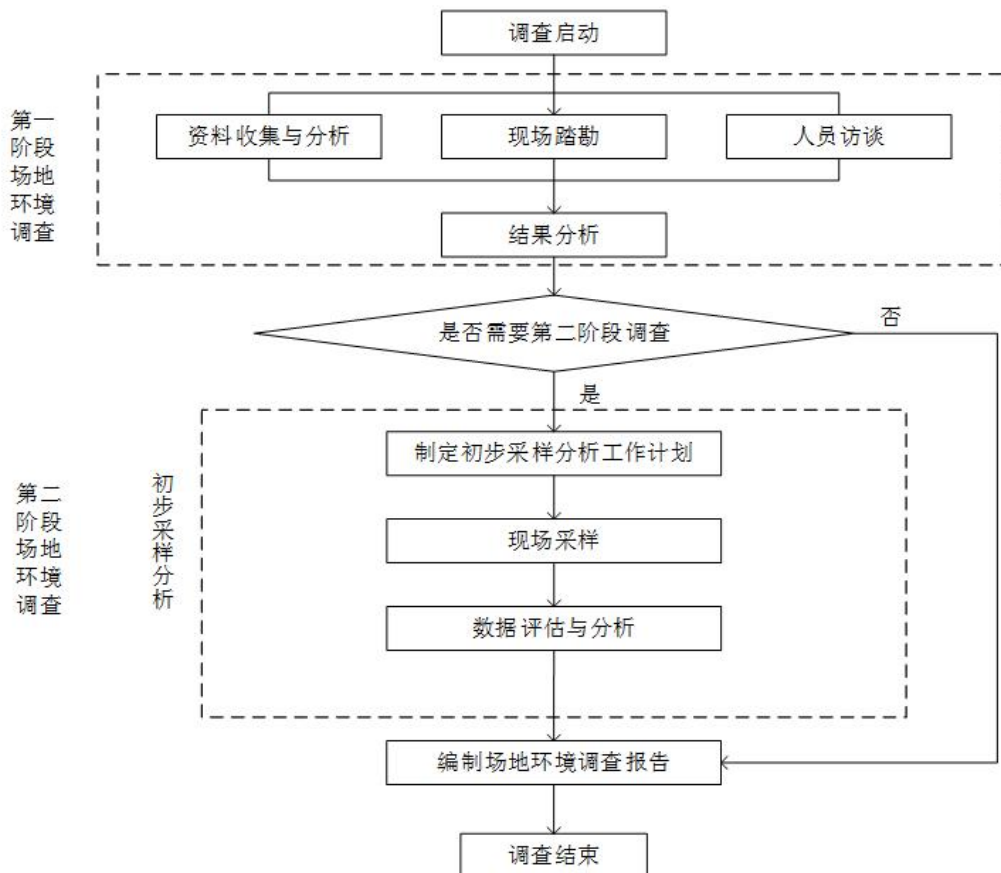


图 2.4-1 地块土壤污染状况调查流程

3 第一阶段调查

3.1 区域概况

3.1.1 地理位置

张家港市全境地势平坦，河港纵横，有大小河道 6033 条，总长 4477.3km，平均每平方千米陆地有河道 5.71km。张家港市位于长江下游南岸，江苏省东南部。东、东南连常熟市，西、西南接江阴市，北、东北、西北临长江，东南距上海市 98km；南近太湖，分别距无锡市 58km、苏州市 90km；西距常州市 55km、南京市 200km；北隔江距南通市 62km。介于北纬 31°43'12"-32°02'，东经 120°21'57"-120°52'之间，总面积 986.73km²，占全省面积的 0.92%、苏州市面积的 11.62%。其中，陆地面积 791.06km²，占全市总面积的 80.17%；长江水域面积 195.67km²，占 19.83%。陆地东西最大直线距离 44.58km，南北最大直线距离 33.71km。北宽南窄，呈三角形。

本次调查的 2020-B11 荟萃坊 01 地块位于张家港市塘桥镇，地块东侧为 202 县道、西侧为张家港市海伦化纤有限公司及居民区、北侧为宇航纺织有限公司、南侧为张家港市科辰仪表有限公司。项目区交通位置图见图 3.1-1。



图 3.1-1 项目所在区域交通位置图

3.1.2 气候气象

张家港市属北亚热带南部湿润性气候区，四季分明，雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均气温 15.2℃。年均降水量 1034.3mm，主要集中在 4~9 月份，占全年降水量的 71.7%，年平均日照时数为 2080 小时。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，常年平均风速为 3.5 m/s，主要气候气象特征见表 3.1-1。

表 3.1-1 张家港地区主要气象气候特征

序号	项目		数值及单位
1	气温	年平均气温	15.2℃
		极端最高温度	38.0℃
		极端最低温度	-14.4℃
2	风速	年平均风速	3.5m/s
		年最大风速	20 m/s
3	气压	年平均气压	1100.7hPa
4	空气湿度	年平均相对湿度	80%
5	降水量	年平均降水量	1034.3mm
		年降水日	119d
		最长历时降雨量	109.2mm
		小时最大降水量	93.2mm
6	雾况	多年平均雾日数	28.7d
		年最多雾日数	66d
7	风向	全年主导风向	ESE/SSE
		冬季主导风向	NNW
		夏季主导风向	SE
8	日照	年日照时数	2080h
9	雷暴日数	年平均雷暴日数	30.8d

3.1.3 地形地貌

张家港市系冲积平原，北宽南窄，呈三角形。古长江岸线把境内陆地分为南、北两个部分，使全境地跨长江三角洲平原的两个地貌副区，即长江南岸古代沙咀区和靖江常阴古沙洲区。南部属老长江三角洲的古代沙嘴区，成陆 8000 年以上，地势高亢，高程

为 3~6m (黄海高程, 下同), 散落着大小 10 多座山丘 (因开山取石, 部分已夷为平地); 北部属新长江三角洲, 由数十个沙洲积涨连接而成, 成陆最早的距今约 800 年, 地势低平, 高程为 3~5m。境内只要是第四纪沉积松散物覆盖, 覆盖层的厚度为 90~240m, 至西南向东北逐步加厚, 沉积物岩性多为砂、粘土、亚粘土等, 颗粒至上而下, 由细变粗, 可见 2~3 个沉积旋回, 具有明显的河床、河漫滩相沉积特性。

全境有沿江岸线 71.78km, 其中不冻不淤的深水岸线有 33km。西北部有江中小岛双山岛, 堤长 16.77km, 面积 18km², 高程 4~5m。全境河港纵横, 土地肥沃。近千年来, 张家港地区从未发生过中强地震。历代所遇到小震大都是由外围地区波及传来, 张家港市位于我国大地构造分区的扬子断块面、江南块褶带上, 系相对稳定的地块, 无大构造断裂带。据江苏省地震局的预测分析, 今后一百年内可能遇到的最大地震在 6 级以下。地震烈度为 6 度。

3.1.4 水文水系

张家港市水系属长江流域太湖水系, 境内水网贯通, 交织成网, 有大小河道 8073 条, 总长 4074.3km, 平均每平方公里陆地有河道 5.18km。长江萦绕于西北、北和东北面, 属典型平原感潮河网地区。

当地河道纵向成为浦、港, 横向的称塘、套, 也有通称河、泾。有市级以上河道 24 条, 具体有张家港河、二千河 (又称十一圩港)、盐铁塘、东横河、南横套、新沙河、新市河、三丈浦、奚浦塘、西旻塘、华妙河、十字巷、天生港、太子圩港、朝东圩港、一千河、三千河、四千河、五千河、六千河、七千河、永南河、五节桥港、北中心河。通江河道有张家港河、太子圩港、朝东圩港、一千河、二千河、三千河、四千河、五千河、六千河、七千河等 20 多条。

本项目所在区域最大的水体为过流长江。长江张家港段长约 95km (其中锦丰段长约 8km), 水域面积 222km² (其中锦丰镇约 23km²), 主航道偏右岸, 河势稳定, 码头发育较成熟。本段长江位于潮流界内, 混合输移能力强。在 24 小时 48 分内出现两高两低潮位, 涨落潮差 2.35m 左右, 涨、落潮历时分别为 4h 和 8h, 平均高潮位 4.31m (最高潮位 7.58m), 平均低潮位 2.37m, 平均潮位 3.64m, 长江防汛潮位 5.78m, 为危险水位, 5.38m 为警戒水位。涨潮受风向影响, 东北风时, 提前 1h 涨潮, 西南风时推迟

0.5h 涨潮。涨落潮流向与河岸、深槽方向基本一致。最高潮位出现于 8 月，最低潮位出现于 1~2 月。一般枯水期为双向流，洪季以单向流为主。入海流量控制为大 26 通水文站，水位控制为江阴肖山水文站，南通为验潮站。落潮流速 0~2.39m/s，涨潮流速 0~1.22m/s。内河河网属长江流域太湖水系。南北向主要河流为一干河、九龙港和二干河，出江口附近建涵闸，起挡潮、引排、引灌作用；东西向主要河流为北中心河、南中心河和东横河。

3.2 敏感目标

经实地现场踏勘可知，调查地块周边环境敏感目标主要为居民区。本次调查地块周边 500m 范围内主要敏感目标见图 3.2-1 所示。



图 3.2-1 项目周边 500m 范围敏感目标示意图

3.3 地块的现状和历史

资料收集期间，项目组从 Google earth 收集了本次调查地块以及周边的历年卫星影像，最早可追溯到 2003 年 8 月。将调查范围在相关卫星影像上进行叠加，通过对比可在一定程度上追踪地块使用历史的变迁，见图 3.3-1。

由卫星图可知，本次调查地块原主要用途为农田，未有工业企业生产活动，2000 年以后，企业陆续在地块内建厂生产。地块最新历史影像可追溯到 2021 年，2010 年的卫星影像图显示地块内企业较多。根据人员访谈及现场踏勘资料，地块内企业于 2021 年 7 月已经全部拆除完毕。

本次调查范围内的地块，共涉及 8 家企业，其中 3 家企业为机械制造，3 家针织纺织制造，1 家家具制造，1 家仪表制造，地块内生产内容主要为机械制造、针织纺织制造、家具制造、仪表制造等。



2003 年 8 月历史影像显示，地块内涉及的企业有张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司，盛事精密机械有限公司，其余为空地。





2011 年 4 月影像资料显示，同 2010 年影像基本一致。



2013 年 12 月影像资料显示，江苏八方家具制造有限公司新增建筑物，为扩建厂房，其余企业同 2011 年影像基本一致。



2015 年 12 月影像资料显示，与 2013 年影像图相比未发生较大变化。



2018 年 7 月影像资料显示，与 2015 年影像图相比未发生较大变化。



图 3.3-1 地块历史影像图

3.4 相邻地块的现状和历史

3.4.1 周边地块现状

地块周边多为工业企业，工业企业多集中在地块的西侧与北侧。地块东侧为 202 县道、西侧为张家港市海伦化纤有限公司及居民区、北侧为宇航纺织有限公司、南侧为张家港市科辰仪表有限公司。地块周边企业情况详见表 3.4-1 和图 3.4-1。

表 3.4-1 周边地块利用情况

序号	企业名称	方向	最近距离 (m)	成立时间	三废产生情况	原辅材料	主营业务
1	宇航纺织有限公司	北	10	2000 年	废气：无废气 废水：无工业废水 固废：废润滑油	各类毛及毛型化学纤维	生产纱线,毛条制造
2	张家港市海伦化纤有限公司	西	65	2003 年	废气：定型废气无组织排放 废水：无工业废水 固废：废润滑油	涤纶丝束	生产涤纶条
3	张家港市科辰仪表有限公司	南	0	2004 年	废气：焊接、切割产生的废气，无组织排放 废水：无工业废水 固废：金属、塑料角料	各类金属、塑料板材、机油、润滑油	生产自动调节阀、炼油化工设备配件、液位计系列、新能源汽车电机控制器

3.4.2 周边潜在污染源识别

周边地块企业 1 家为纺织制造行业,以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工,按毛纺工艺(精梳、粗梳、半精梳)进行纺纱的加工,由羊毛到毛/绒条主要经过洗毛、梳毛、梳绒、加工等程序,主要涉及污染物为石油烃类。1 家企业为涤纶条制造,企业生产过程中机械设备可能使用少量润滑油等,地块南侧一家张家港市科辰仪表有限公司,从事生产自动调节阀、炼油化工设备配件、液位计系列、新能源汽车电机控制器,主要涉及污染物为石油烃类,该公司管理规范,无组织废气对周边的影响较小,且常年下风向不在本地块范围内,故对地块的影响较小。

根据人员访谈和现场踏勘得知,地块周边企业主要集中在地块南侧、北侧与西侧,周边企业规模较小,生产工艺简单,潜在污染物来源主要为机械设备使用的少量机油、润滑油等。根据现场勘察与相关环保人员访谈得知,附近各企业基本具备完善的废水和废气处理设备,综合分析,周边企业对本次调查地块产生污染影响的可能性较小。

综上,周边企业对本次调查地块产生污染影响的可能性较小。

表 3.4-2 周边地块潜在污染情况

序号	企业名称	主营业务	潜在污染物
1	宇航纺织有限公司	生产纱线,毛条制造	石油烃类
2	张家港市海伦化纤有限公司	生产涤纶条	石油烃类
3	张家港市科辰仪表有限公司	生产自动调节阀、炼油化工设备配件、液位计系列、新能源汽车电机控制器	石油烃类

3.5 地块利用规划

根据张家港市土地储备中心的详细规划,本地块后续规划为住宅、商业服务区用地。因此,本次调查地块属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的第一类用地。详细规划文件见附件。

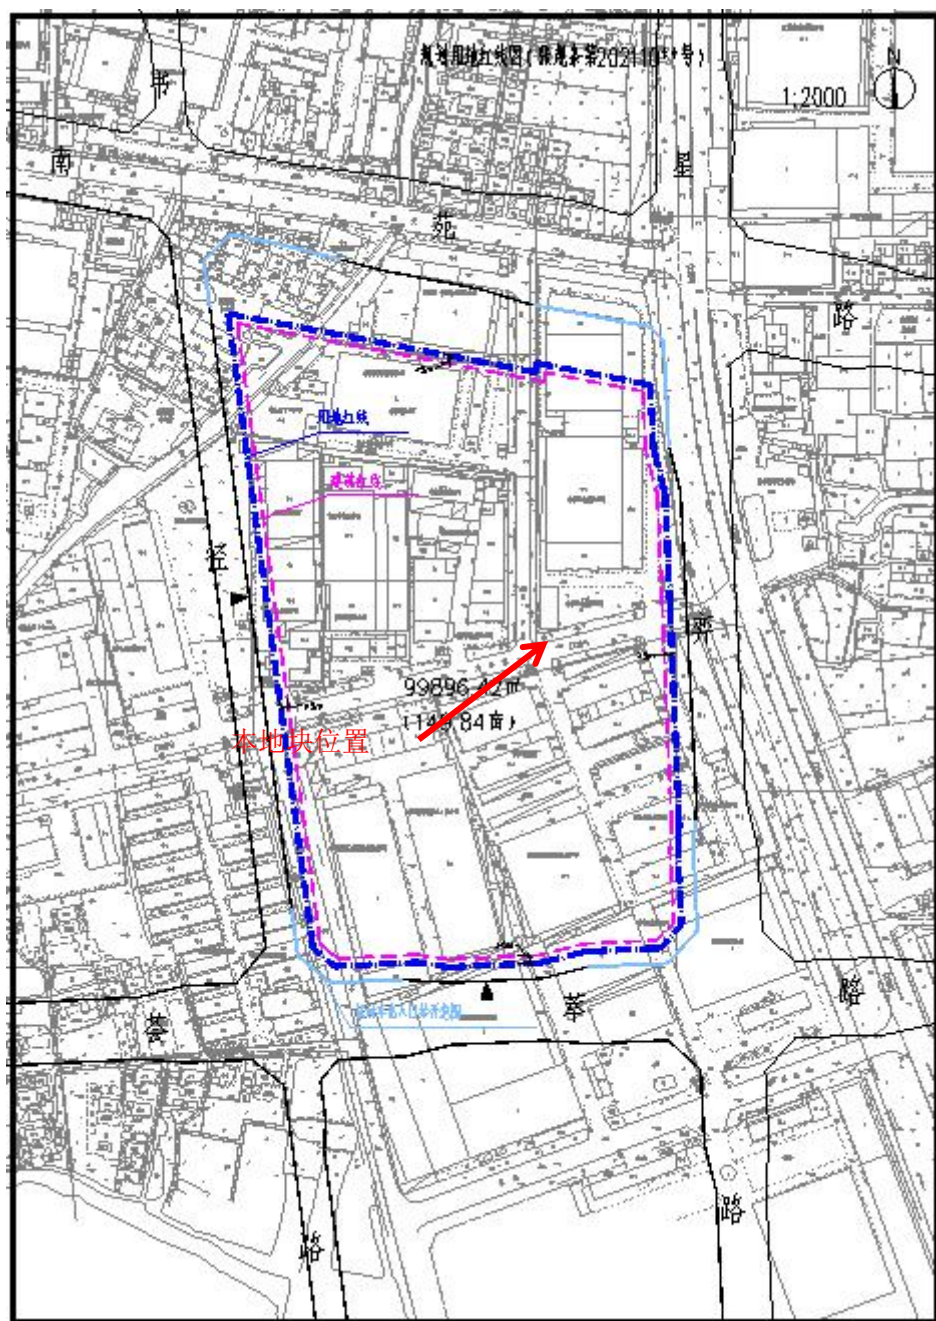


图 3.5-1 地块规划图

3.6 地块历史企业介绍

本次调查范围内地块，共涉及 8 家企业，分别为：张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司、盛事精密机械有限公司、张家港市凯业针织有限公司、张家港市瑞发海威机械制造有限公司、江苏八方家具制造有限公司、张家港市科辰仪表有限公司。根据调查可知本次调查地块 2000 年之前该地块为农田，2000 年后地块内陆续进行厂房建设，2000 年-2003 年，地块中部分别为张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司，东北侧盛事精密机械有限公司；2003 年-2010 年最北侧张家港市凯业针织有限公司，西南侧张家港市瑞发海威机械制造有限公司，其东侧为江苏八方家具制造有限公司，东南侧部分区域为张家港市科辰仪表有限公司部分厂区；现规划红线范围内企业均已拆除。地块内各企业生产期间，厂区大部分区域（除绿化带外）地面均水泥硬化。地块内各企业平面布置见图 3.6-1 至图 3.6-8。

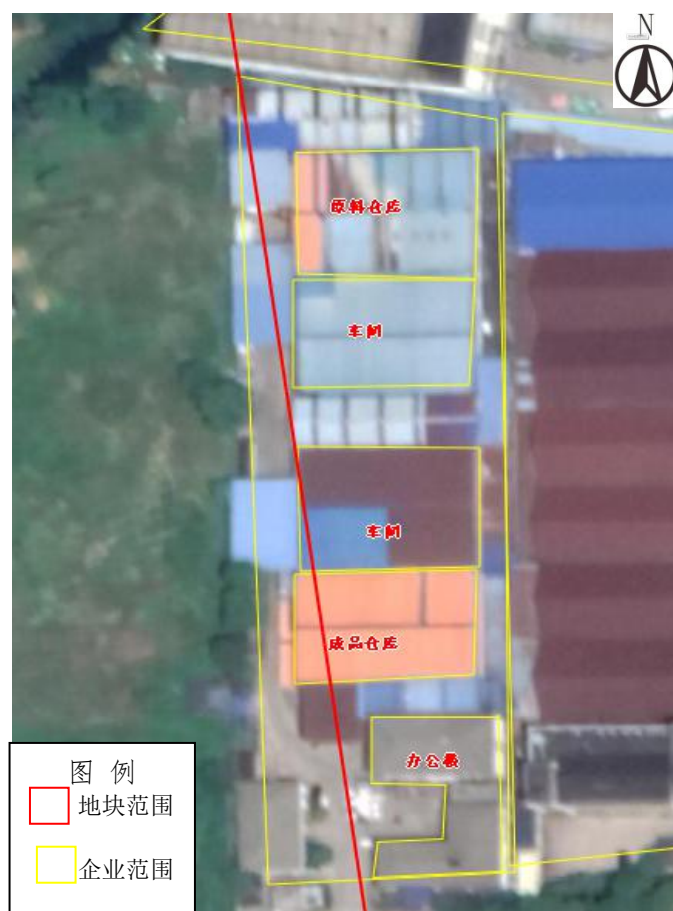


图 3.6-1 张家港市久得利机械科技有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）


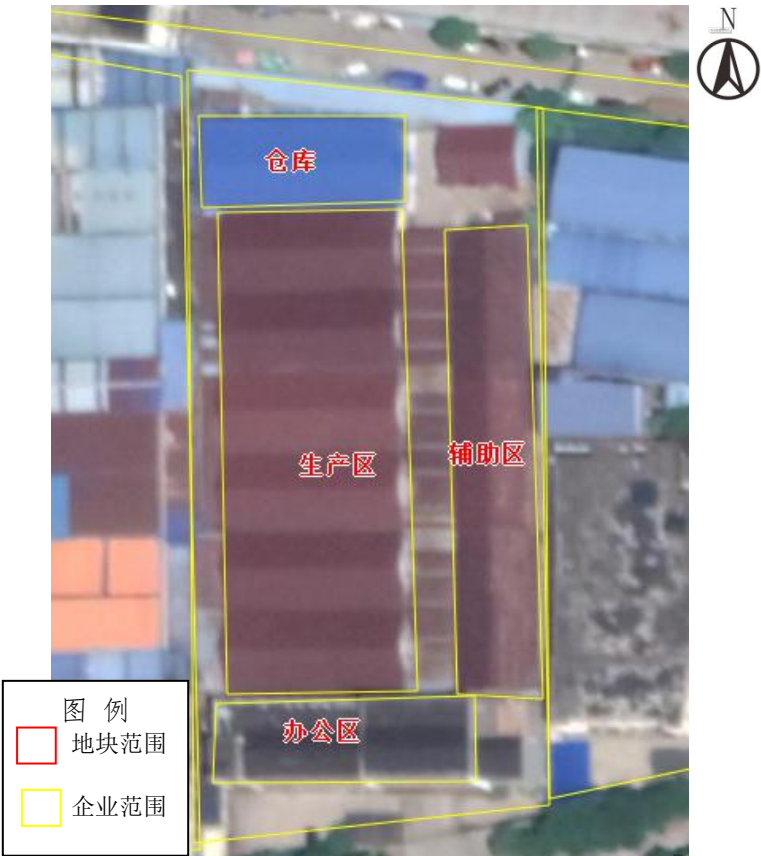


图 3.6-2 张家港市天忆纺织有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）

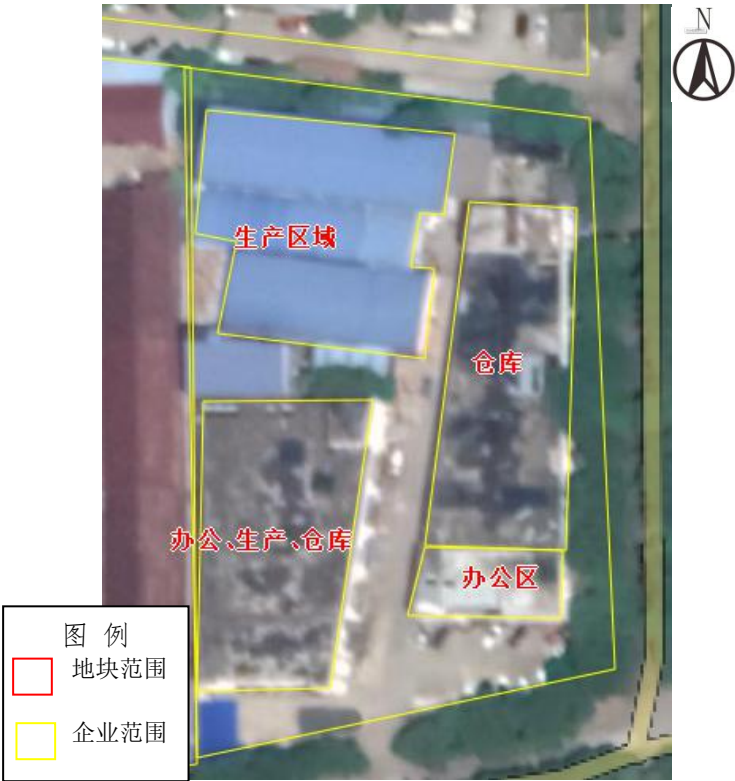

3.6-3 张家港市华星纺织有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）



图 3.6-4 盛事精密机械有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）



图 3.6-5 张家港市凯业针织有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）

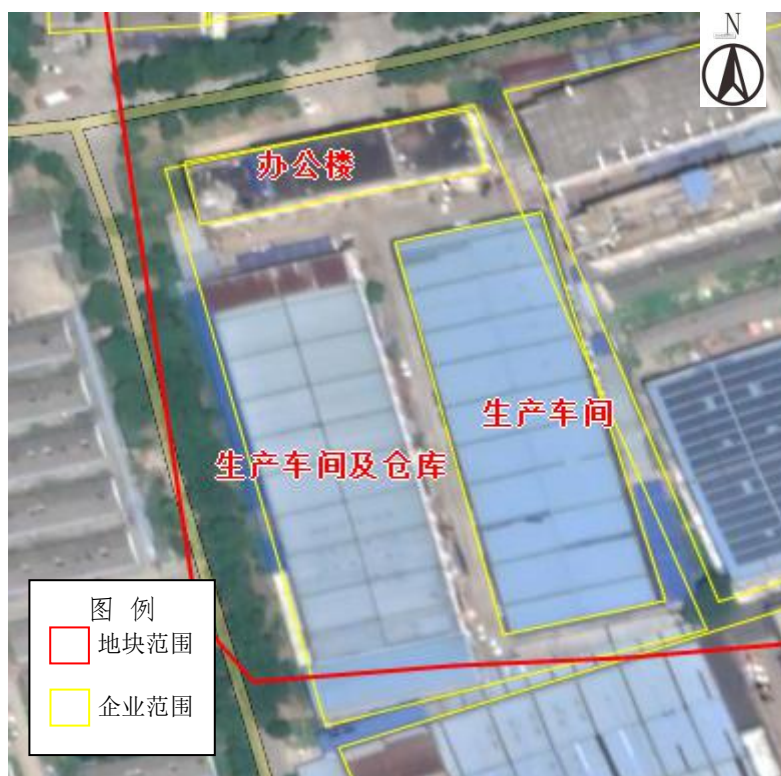


图 3.6-6 张家港市瑞发海威机械制造有限公司平面布置图(底图为 2019 年历史影像图)

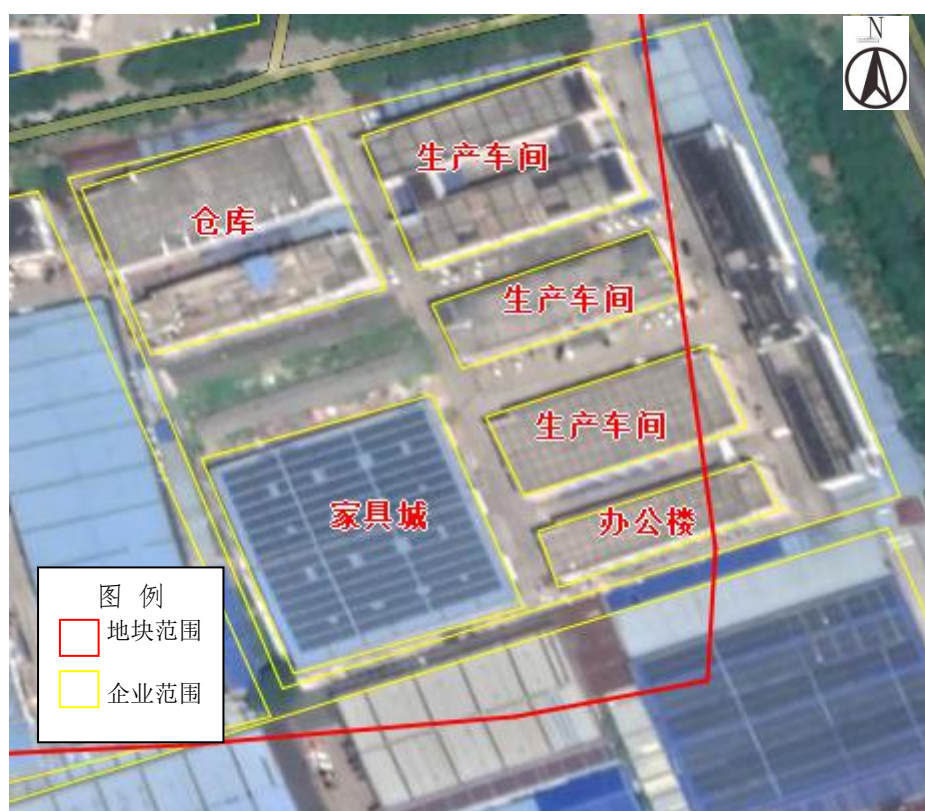


图 3.6-7 江苏八方家具制造有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）

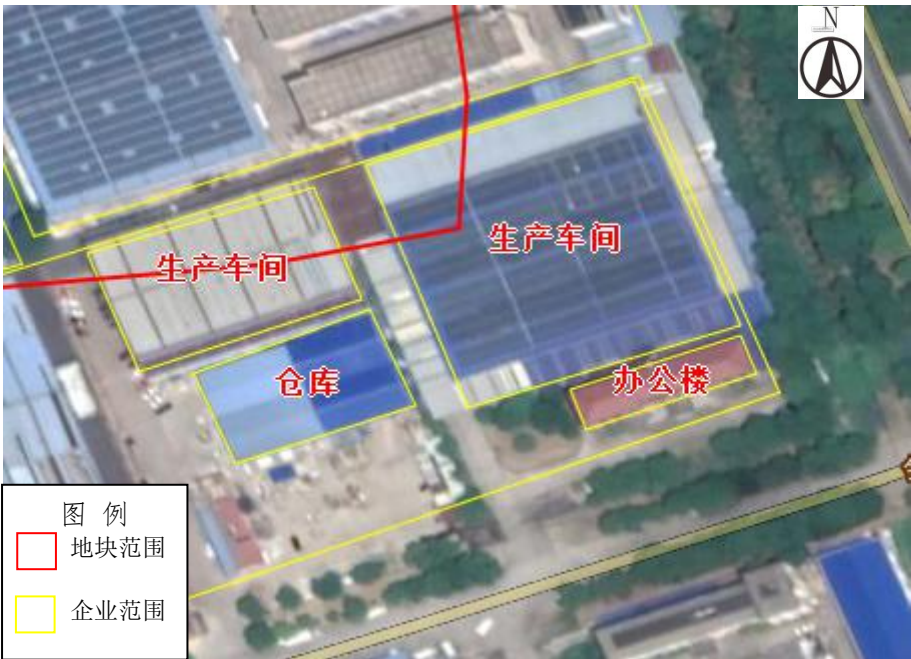


图 3.6-8 张家港市科辰仪表有限公司平面布置图（底图为 2019 年历史影像图）

3.6.1 生产分析

通过资料搜集,对张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司、盛事精密机械有限公司、张家港市凯业针织有限公司、张家港市瑞发海威机械制造有限公司、江苏八方家具制造有限公司、张家港市科辰仪表有限公司相关的生产资料进行了整理总结。

(1) 原辅材料

表 3.6-1 主要能源与原辅材料（主要来源于环评资料）

企业名称	建厂时间	产品	年产量	主要原辅材料	年用量
张家港市久得利机械科技有限公司	2000 年左右	机械配件、金属冲压件、管材加工设备	机械配件、金属冲压件 400 吨及管材加工设备 1000 套	板材、铸件、零配件	板材 800 吨、铸件 400 吨、零配件 1000 套
张家港市天忆纺织有限公司	2000 年左右	针织布	50 万米	棉纱	约 600 吨
张家港市华星纺织有限公司	2000 年左右	毛纺、针织面料	50 万米	各种毛	约 1000 吨
盛事精密机械有限公司	2000 年左右	精密机械零部件	10000 件	钢材、黄铜、紫铜	钢材 16 吨、黄铜 1.5 吨、

	右				紫铜 3.5 吨
张家港市凯业针织有限公司	2003 年左右	经编布	50 万米	涤纶、锦纶、氨纶、棉	总和约 600 吨
张家港市瑞发海威机械制造有限公司	2003 年左右	切割机、弯管机	切割机 500 台、弯管机 200 台	各类金属	约 1000 吨
江苏八方家具制造有限公司	2003 年左右	木制品家具	500 套	木材、人造板材、聚氨酯漆、水性涂料	木材、人造板材 40 吨、聚氨酯漆、水性涂料 1 吨
张家港市科辰仪表有限公司	2004 年	自动调节阀、炼油化工配件、液位计系列、物位仪表、石油设备、调节阀、液位仪表	3000 台	各类金属	15 吨

(2) 生产工艺

根据搜集到的环评资料显示，地块内 3 家企业为机械制造，3 家针织纺织制造，1 家家俱制造，1 家仪表制造。根据收集到的资料，本地块内均无地勘资料。

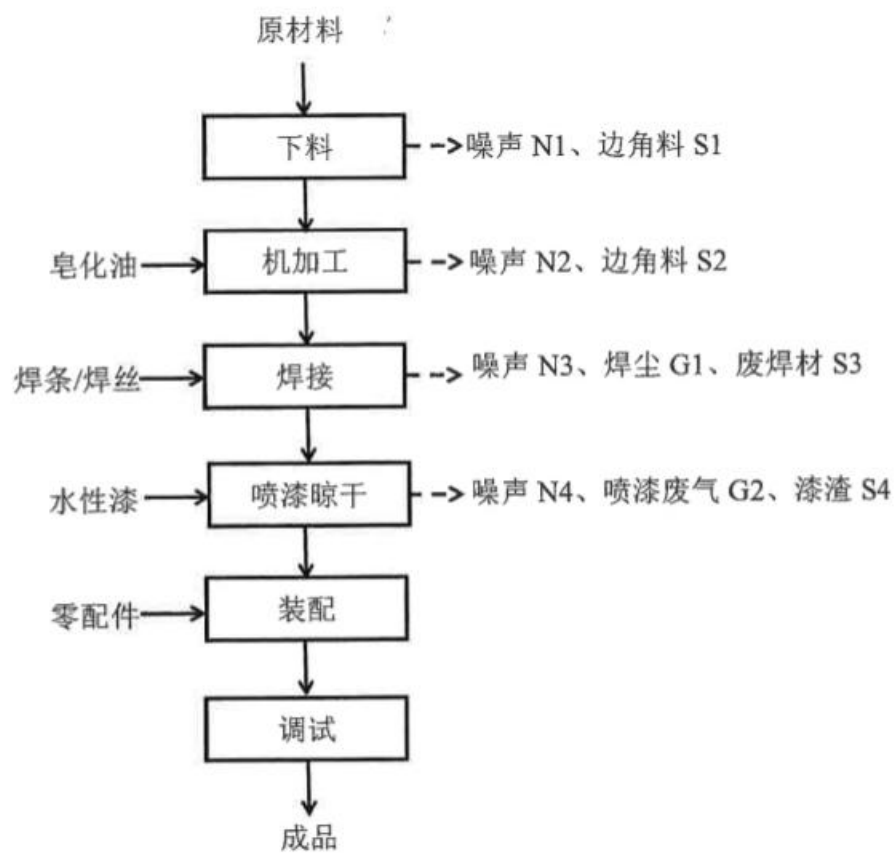


图 3.6-9 张家港市久得利机械科技有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

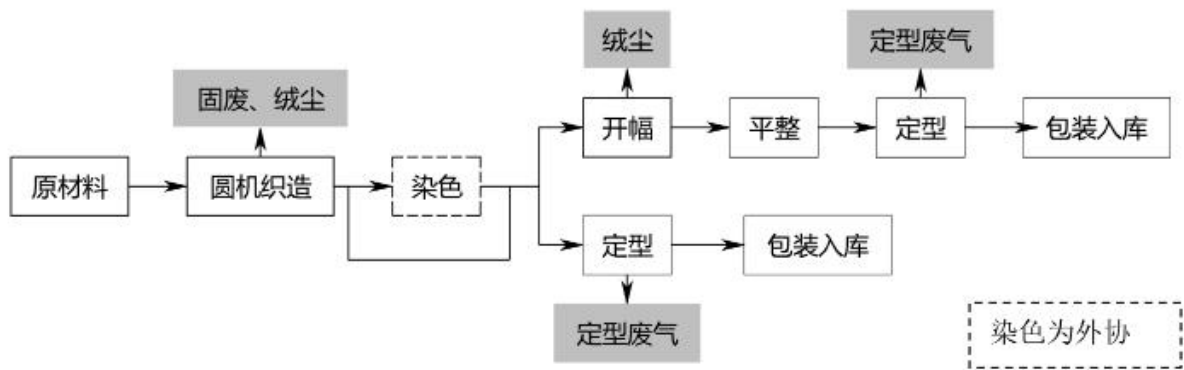


图 3.6-10 张家港市天忆纺织有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

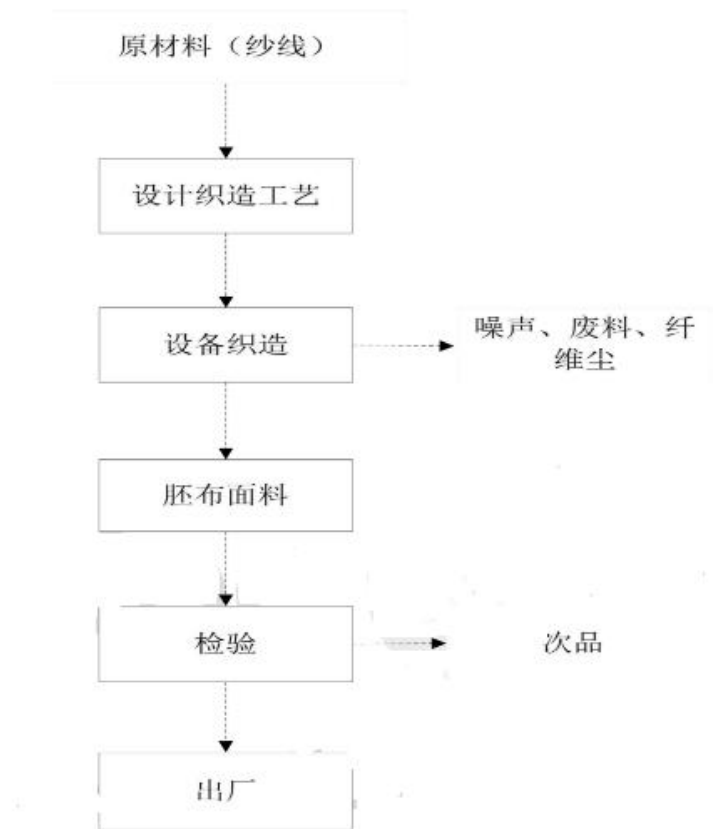


图 3.6- 11 张家港市华星纺织有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

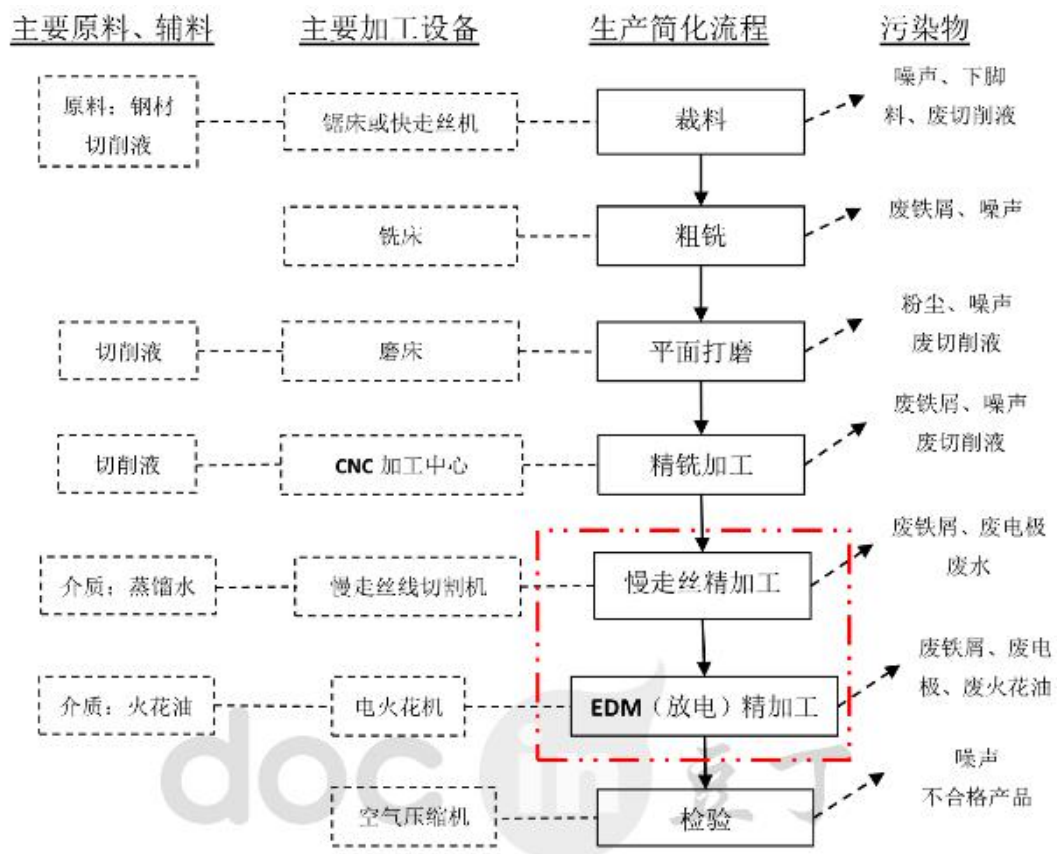


图 3.6- 12 盛事精密机械有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

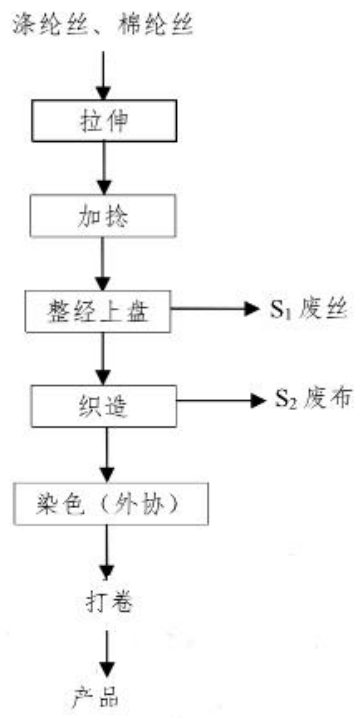


图 3.6- 13 张家港市凯业针织有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

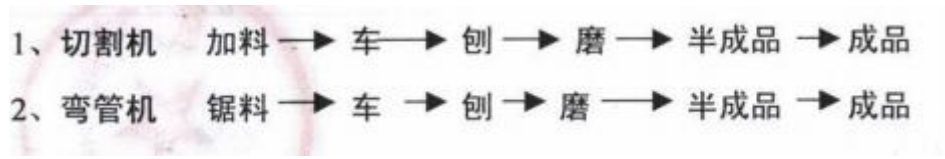


图 3.6-14 张家港市瑞发海威机械制造有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

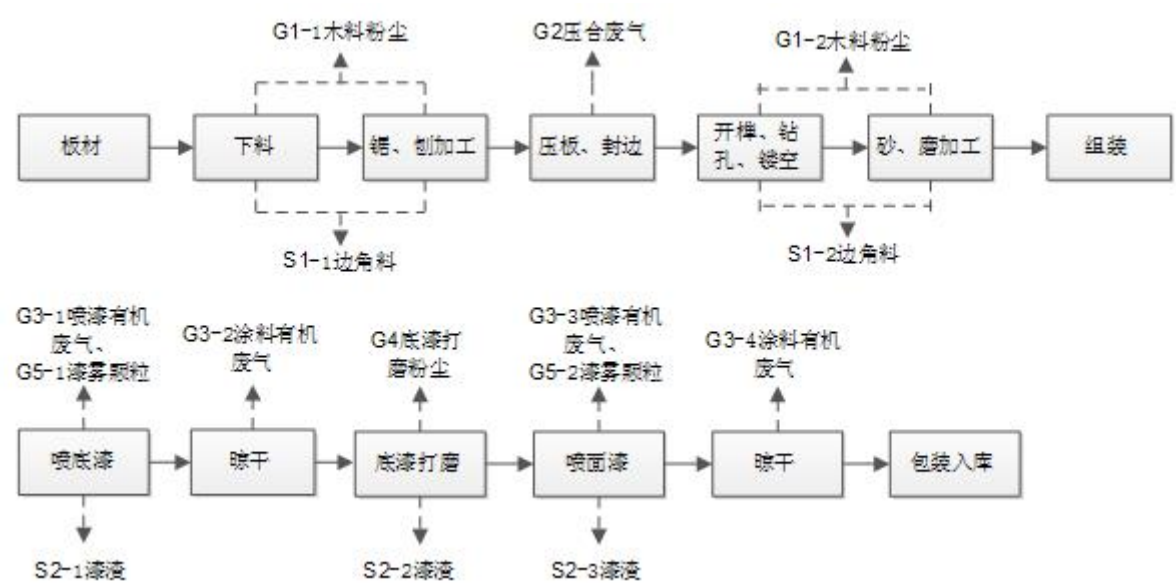


图 3.6-15 江苏八方家具制造有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

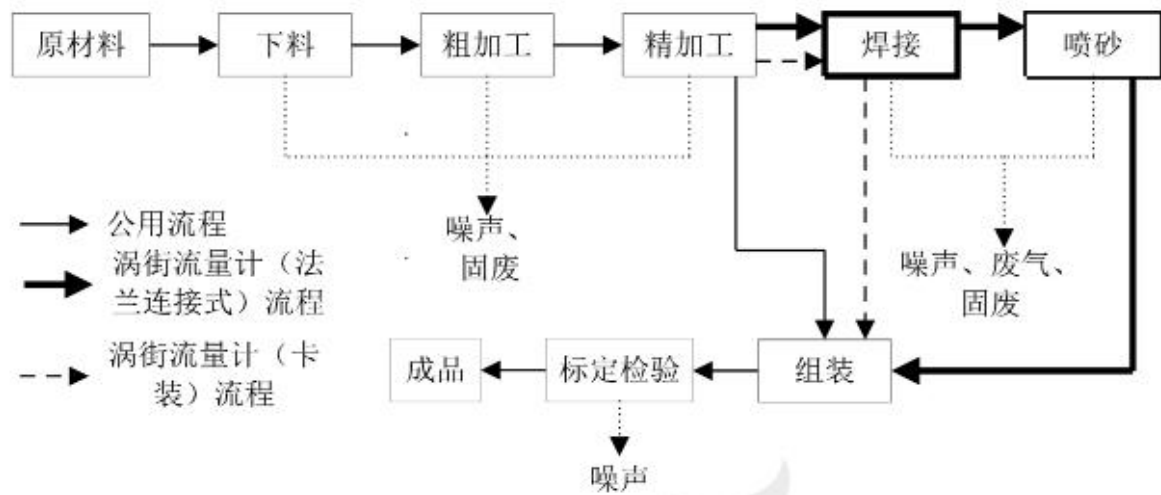


图 3.6-16 张家港市科辰仪表有限公司生产工艺（来源于企业环评资料）

(3) 三废排放

通过对 8 家企业生产工艺的分析，并结合人员访谈资料，所有企业均无工业废水、废气排放，三废中仅有固体废物产生，均委托有资质的单位处置。所有企业产生的生活废水均接管至城市污水管网。

3.6.2 潜在污染源识别

根据企业资料和现场踏勘，对地块内潜在污染源进行了分析：

根据各个企业生产资料，判断地块内各企业生产中可能会产生机器保养及车辆进出石油烃（ $C_{10}\sim C_{40}$ ）的跑冒滴漏，需关注石油烃（ $C_{10}\sim C_{40}$ ），根据各个企业原料资料，需关注 pH 值、石油烃（ $C_{10}\sim C_{40}$ ）、甲苯、二甲苯等。

3.7 现场踏勘

项目组于 2020 年 6 月对该地块进行了现场踏勘，现场踏勘时地块表面杂草丛生，地块表面存在建筑垃圾，部分区域建筑物还待拆除，踏勘未发现明显污染痕迹，现场踏勘情况详见表 3.6-1。

表 3.6-1 现场踏勘概况

	
	
	
地块概况	

3.8 人员访谈

本次调查前期，项目组技术人员对了解地块情况的相关人员等进行了走访，访谈对象主要包括花园村社区书记、高新区建改部科员、动迁办工作人员等，具体访谈结果见附件 2。

- (1) 地块内未发生过环境污染及外来固危废倾倒事情；
- (2) 地块内土壤未听说异常、异味等事情；
- (3) 地块内无地下 储罐或建筑设施；
- (4) 地块内为发生过泄露或爆炸、起火事情。

3.8.1 地块历史用途变迁的回顾

根据人员访谈以及历史影像资料搜集结果，本次调查范围内 2000 年之前该地块为农田，2000 年后地块内陆续进行厂房建设，2000 年-2003 年，地块中部分别为张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司，东北侧盛事精密机械有限公司；2003 年-2010 年最北侧张家港市凯业针织有限公司，西南侧张家港市瑞发海威机械制造有限公司，其东侧为江苏八方家具制造有限公司，东南侧部分区域为张家港市科辰仪表有限公司部分厂区；现规划红线范围内企业均已拆除。

3.8.2 地块曾经污染排放情况的回顾

通过相关管理部门访谈了解到，调查的地块内共涉及 8 家企业，其中 3 家企业为机械制造，3 家针织纺织制造，1 家家俱制造，1 家仪表制造，生产过程中均不产生工业废水和废气，无地下管道；各企业产生的危险废物均委托有资质的单位处置。

3.8.3 突发环境事件及处置措施情况

综合所有访谈内容描述：本次调查地块历史至今，均未发生过环境突发事件或和环境污染事故。

3.9 第一阶段土壤污染状况调查总结

根据现场踏勘、资料收集和人员访谈等，综合考虑地块区域污染源和区域环境等因素，得出第一阶段的调查结果：

（1）根据规划文件，本次调查地块未来规划为居住，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地。

（2）通过人员访谈、卫星影像图及环评资料了解到，地块 2000 年之前该地块为农田，2000 年后地块内陆续进行厂房建设，2000 年-2003 年，地块中部分别为张家港市久得利机械科技有限公司、张家港市天忆纺织有限公司、张家港市华星纺织有限公司，东北侧盛事精密机械有限公司；2003 年-2010 年最北侧张家港市凯业针织有限公司，西南侧张家港市瑞发海威机械制造有限公司，其东侧为江苏八方家具制造有限公司，东南侧部分区域为张家港市科辰仪表有限公司部分厂区；现规划红线范围内企业均已拆除。

（3）根据现场踏勘情况，现场踏勘时地块表面杂草丛生，地块表面存在建筑垃圾，现地块内建筑物已全部拆除，踏勘未发现明显污染痕迹。

（4）根据污染识别，本次调查地块潜在的污染物来源主要企业生产过程使用到的有毒有害物质，本次调查地块潜在的污染物类型为 pH 值、石油烃（C₁₀~C₄₀）、甲苯，二甲苯等。

因此，根据相关文件与导则要求，通过对本地块的第一阶段调查，发现本地块内或周围区域存在可能的污染源，需进行第二阶段土壤污染状况调查工作，对本次调查地块土壤及地下水进行取样与检测，进一步确定地块污染物种类及污染程度。

4 第二阶段调查-初步采样分析

4.1 工作计划

4.1.1 布点原则

4.1.1.1 土壤监测点位布设原则

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的土壤点位布设方法如表 4.1-1 所示：

表 4.1-1 布点方法汇总表

布点方法	适用条件
系统随机布点法	适用于污染分布均匀的地块
专业判断布点法	适用于潜在污染明确的地块
分区布点法	适用于污染分布不均匀，并获得污染分布情况的地块
系统布点法	适用于各类地块情况，特别是污染分布不明确或污染分布范围大的情况

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）规定：土壤监测点位布设方法包括系统随机布点法、系统布点法及分区布点法等，参见图 4.1-1。

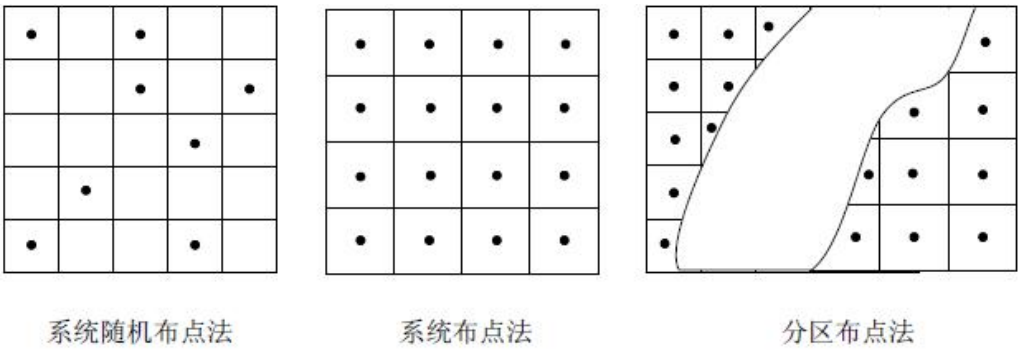


图 4.1-1 布点方法示意图

土壤点位布设遵循的原则具体如下：

对于地块内土壤特征相近、土地使用功能相同的区域，可采用系统随机布点法进行监测点位的布设。

1) 系统随机布点法是将监测区域分成面积相等的若干地块，从中随机（随机数的获得可以利用掷骰子、抽签、查随机数表的方法）抽取一定数量的地块，在每个地块内布设一个监测点位。

2) 抽取的样本数要根据地块面积、监测目的及地块使用状况确定。

如地块土壤污染特征不明确或地块原始状况严重破坏,可采用系统布点法进行监测点位布设。系统布点法是将监测区域分成面积相等的若干地块,每个地块内布设一个监测点位。

对于地块内土地使用功能不同及污染特征明显差异的地块,可采用分区布点法进行监测点位的布设。

1) 分区布点法是将地块划分成不同的小区,再根据小区的面积或污染特征确定布点的方法。

2) 地块内土地使用功能的划分一般分为生产区、办公区、生活区。原则上生产区的地块划分应以构筑物或生产工艺为单元,包括各生产车间、原料及产品储库、废水处理及废渣贮存场、地块物料流通过路、地下贮存构筑物及管线等。办公区包括办公建筑、广场、道路、绿地等,生活区包括食堂、宿舍及公用建筑等。

3) 对于土地使用功能相近、单元面积较小的生产区也可将几个单元合并成一个监测地块。

监测点位的数量与采样深度应根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等调查结论确定。

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(生态环境部,第72号公告,2017年12月14日)中对地块初步调查布点的要求:“初步调查阶段,地块面积 $\leq 5000\text{m}^2$,土壤采样点位不少于3个;地块面积 $> 5000\text{m}^2$,土壤采样点位不少于6个,并可根据实际情况酌情增加”。

4.1.1.2 地下水监测点位布设原则

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)规定:对于地下水,一般情况下应在调查地块附近选择清洁对照点。地下水采样点的布设应考虑地下水的流向、水力坡降、含水层渗透性、埋深和厚度等水文地质条件及污染源和污染物迁移转化等因素;对于地块内或临近区域内的现有地下水监测井,如果符合地下水环境监测技术规范,则可以作为地下水的取样点或对照点。

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)规定:地块内如有地下水,应在疑似污染严重的区域布点,同时考虑在地块内地下水径

流的下游布点。如需要通过地下水的监测了解地块的污染特征，则在一定距离内的地下水径流下游汇水区内布点。地下水监测点位的布设应遵循以下原则：

1) 对于地下水流向及地下水位，可结合土壤污染状况结论间隔一定距离按三角形或四边形至少布置 3~4 个点位监测判断。

2) 地下水监测点位应沿地下水流向布设，可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下水下游分别布设监测点。

3) 应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定监测井的深度，且不穿透浅层地下水底板。

4) 一般采样深度应在监测井水面下 0.5m 以下。对于低密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层底部和不透水层顶部。

5) 一般情况下，应在地下水流向上游的一定距离设置对照井。

4.1.2 布点方案

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（生态环境部，第 72 号公告）等文件的相关要求以及本地块污染识别结果，本次调查采用分区布点法与专业判断相结合方法。

根据以上布点原则，本次调查地块面积约 99896.4m²（149.84 亩），地块后期转变为住宅、商业服务区用地。本次调查点位布设主要采用分区布点法与专业布点法相结合，通过对企业布局、生产情况的分析和对现场探勘情况的总结，确定点位布设重点关注区域为地块内企业厂房位置。

现场踏勘时，地块内企业大部分完全拆除。通过人员访谈并结合收集到的企业环保等资料，在地块内各企业厂房具体用途和使用情况的基础上，结合现场踏勘情况，采样分区布点法将各地块划分为重点区域（生产区、贮存区等）和一般区域（宿舍、办公等），然后采用专业判断法，在各区域进行点位布设。

点位主要布设位置为重点区域内的企业厂房处，根据历史影像识别出各企业主要的生产厂房、原辅料仓库、固废暂存区域等，采用专业判断布点法，在地块

内进行布点。

此外对照点，根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）文件要求，在地块外部区域四个垂直轴向上，等距离间距布设 3 个对照点采样点，由于地块四周地块均被扰动，所以仅在地块西北侧上游方向的树林地里布设了 1 个对照点（T0/D0），该区域受扰动程度小，从历史影像图形观察，该点位历史至今均为住宅。地块内采样点位见表 4.1-2，详细论述见表 4.1-3。

表 4.1-2 调查地块土壤及地下水初步采样点位布置


点位编号	坐标		采样/建井深度 (m)	土壤分析因子	地下发分析因子	备注
	经度	纬度				
T1/D1	120.6261506 82	31.844100 063	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、 pH 值、AS、Cd、 Pb、Ni、Hg、Cr、 Cu	土水复 合点
T2	120.6254050 28	31.843424 146	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T3/D2	120.6254479 44	31.843096 917	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、 pH 值、AS、Cd、 Pb、Ni、Hg、Cr、 Cu	土水复 合点
T4	120.6258878 26	31.843370 502	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T5	120.6259092 83	31.842850 154	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T6	120.6263920 81	31.843402 689	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T7	120.6267085 82	31.843096 917	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、 Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T8	120.6273523 12	31.844083 970	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、 VOCs、SVOCs、pH	/	土点



				值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu		
T9	120.6273844 98	31.843424 146	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T10	120.6258717 32	31.841605 609	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T11	120.6260487 58	31.841004 794	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T12/D3	120.6263813 52	31.841723 626	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	土水复合点
T13	120.6265369 20	31.841154 997	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T14	120.6272021 08	31.841444 676	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T15/D4	120.6276232 15	31.842254 703	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	土水复合点
T16	120.6278565 67	31.841761 177	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	/	土点
T17/D5	120.6280121 35	31.841058 438	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	土水复合点
T0/D0 对照点	120.6251475 36	31.844840 353	6	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu	土水复合点

表 4.1-3 点位布设论述表

公司名称	点位编号	布点位置	点位描述
张家港市久得利机械科技有限公司	T2、T3/D2		在生产车间布置一个土点 T2、一个土水复合点 T3/D2
张家港市天忆纺织有限公司	T4、T6		在生产车间布置两个土点 T4、T6

公司名称	点位编号	布点位置	点位描述
张家港市 华星纺织 有限公司	T6、T7		在最主要的生产车间内布置一个土点 T6，在仓库布置一个土点 T7
盛事精密 机械有限公司	T3、T4、 T6/D3		在主要的生产车间内布置一个土点 T8，在生产及仓库布置一个土点 T9

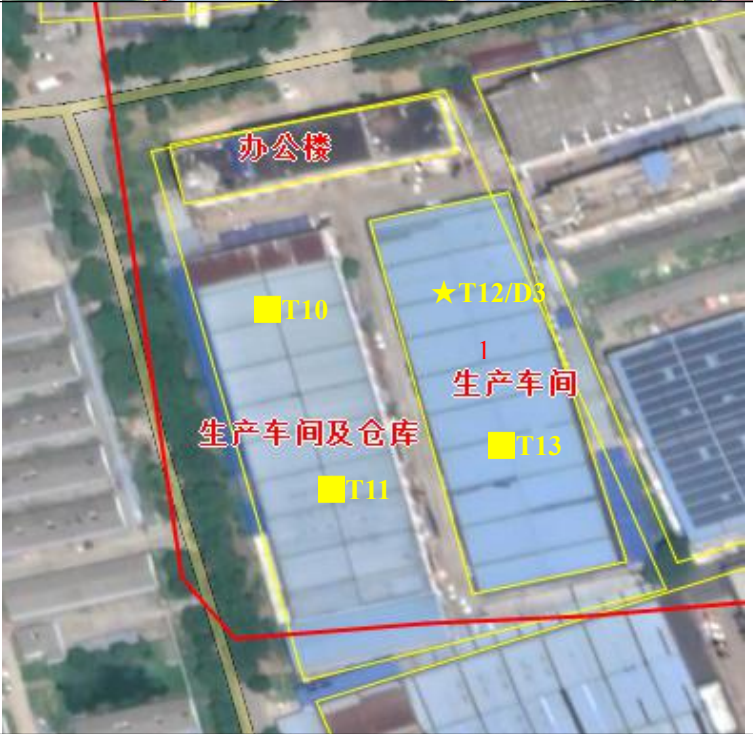公司名称	点位编号	布点位置	点位描述
张家港市凯业针织有限公司	T1/D1		在生产车间内布置一个土水复合点 T1/D1
张家港市瑞发海威机械制造有限公司	T10、T11、T12/D3、T13		在主要的生产车间内布置一个土点 T13，一个土水复合点 T12/D3，在生产及仓库布置两个土点 T10、T11

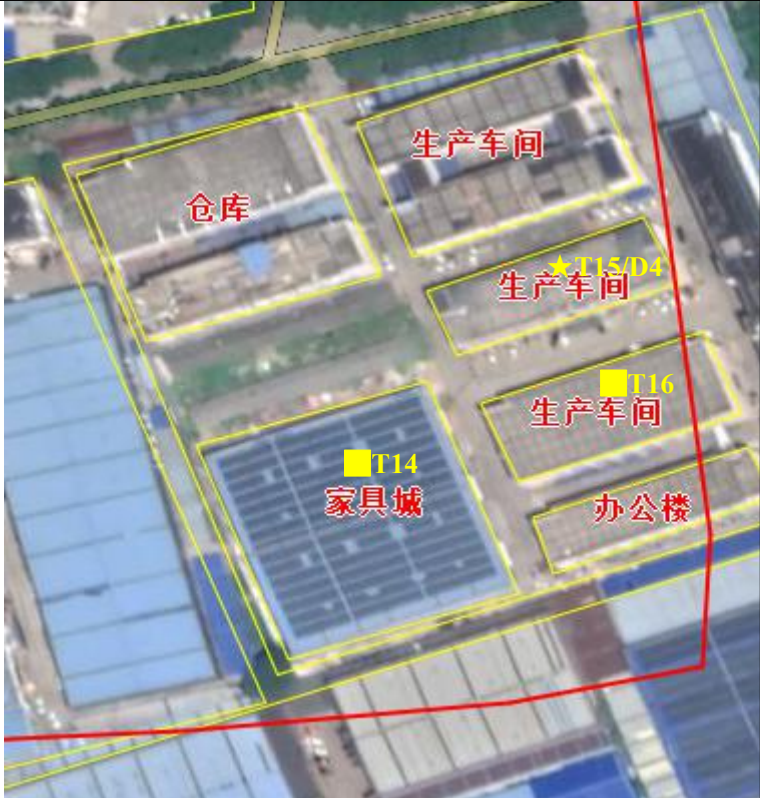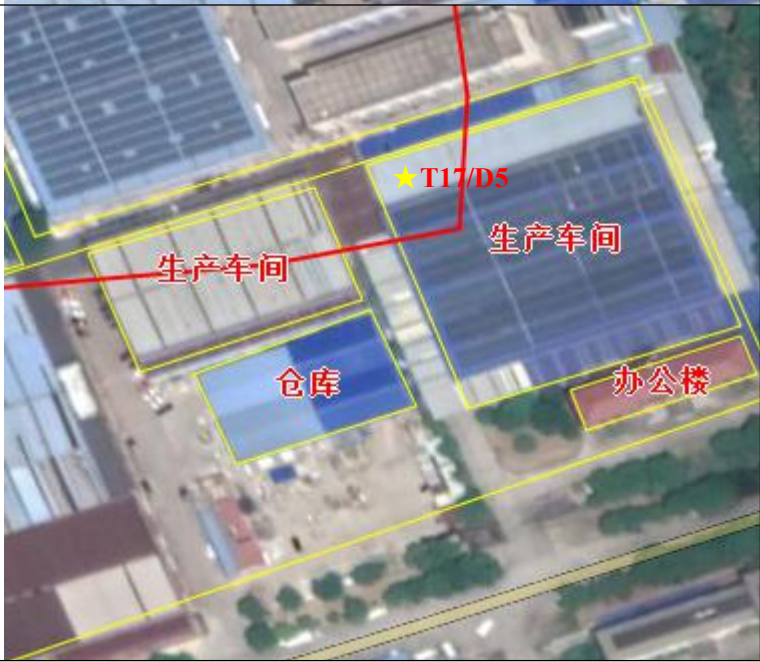公司名称	点位编号	布点位置	点位描述
江苏八方家具制造有限公司	T14 、 T15/D6、 T17		在车间内布设一个土水点（T15/D4），在车间内布设一个土点 T16，该公司地块内家具城约占整个公司地块面积的四分之一，从人员生活对地块的影响，在此区域内布设一个土点（T14）。
张家港市科辰仪表有限公司	T17/D5		生产车间布设土水点 T17/D5

备注：■为土壤监测点；★为土水复合监测点。



图 4.1-2 地块采样点位示意图（2019 年历史影像图）



图 4.1-3 地块外对照点位示意图（2019 年谷歌影像图）

4.1.3 采样方案

4.1.3.1 土壤样品采集方案

(1) 钻探深度

依据《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）与《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部，2014 年 11 月），采样点垂直方向的土壤采样深度可根据污染源的位置、迁移和地层结构以及水文地质等进行判断设置。若对地块信息了解不足，难以合理判断采样深度，可按 0.5~2m 等间距设置采样位置。若地块上有外来覆土，则钻探深度与采样需同时考虑外来覆土的影响。实际钻探深度根据地块钻探地层和现场检测情况进行综合判断。

本地块内暂无地勘资料，参考相距 2700m 张家港市塘桥镇韩山村老年公寓项目地勘。根据地勘资料表明土层自上而下依次为素填土（厚度 0.2~1.5m）、粉质粘土（厚度 0.8~3.0m）、淤泥质粉质粘土（厚度 0.0~18m）、粉质粘土（厚度 0.0~7.0m）等，地块详细土层分布见下表 4.1-1。由于淤泥质粉质粘土层在场区普遍分布，该层为相对隔水层，且淤泥质粉土渗漏系数低，因此最终本次钻探的深度为 6.0m，钻探达到防水层上部，且原状土层钻探深度超过 3m。

地勘资料显示：第 1 层素填土：灰黄色，松散，高压缩性，层厚 21.5 米，层底标高为 -1.4-0.16 米，主要由粉质粘土组成含植物根茎，分布不均匀。

第 2 层粉质粘土：灰黄色，软塑，中压缩性厚 0.8-3.0 米，层底标高 -4.02-1.69 米， $P_s=1.29\text{MPa}$ ， $f_{ak}=120\text{kPa}$ ，切面稍光滑，中等强度，中等韧性，无摇振反应，该层在场地 Z5、C10、C15 孔附近缺失，土质欠均匀。

第 3 层淤泥质粉质粘土：青灰色，流塑，高压缩，层厚 0.0-18.5 米，层底标高 -21.55-2.90 米，切面稍光滑，中等韧性，中等干强度，无摇振反应，局夹薄层粉砂、粉土具水平层理。 $P_s=0.669\text{MPa}$ ， $f_{ak}=60\text{kPa}$ 该层土质不均匀，厚度变化大，强度低，在场地暗浜部位分布。

第 4 层粉质粘土：黄褐色，可塑，高干强度，高韧性，光滑，中等压缩性，无摇振反应。层厚 0.00-7.0 米；层底标高 8.62-6.84 米， $P_s=2.274\text{MPa}$ ， $f_{ak}=230\text{kPa}$ 。本层主要分布非暗浜区，向暗浜深处变薄缺失该层强度较高，物理力学性质均匀稳定。

第 5 层粉砂：灰黄色，饱水，粉砂：稍密中密,要由石英、云母组成，分选性好，级配差，中压缩性。未揭穿， $P_s=5.317\text{MPa}$ ， $f_{ak}=160\text{kPa}$ 。该层在 C16 孔附近缺失，强度较高，顶板埋深变化较大。

第 6 层粉质粘土：黄褐色，可塑，高干强度，高性，光滑，中等压缩性，无摇振反应。仅在 C16、C27 孔揭示，在 C16 孔揭示层厚 3.6 米；层底标高 25.15 米， $P_s=1.978\text{MPa}$ ， $f_{ak}=210\text{kPa}$ 。该层强度较高。

第 7 层粉质粘土：灰绿色，可塑，高干强度，高韧，光滑，中等压缩性，无摇振反应。未揭穿， $P_s=1.347\text{MPa}$ ， $f_{ak}=150\text{kPa}$ 。本层仅在 C16 孔见到。

以上各土层的分布、埋深、厚度及相互间接触关系详见附件。

(2) 钻探取芯

本次调查使用 GXY-1 型钻机，采用干钻法，岩芯管全断面柱状取芯钻进，钻取土壤样品。在钻取土壤样品时，原状土样采用敞口取土器连续快速静压和重锤少击法采取；对于较深的钻孔采用分段取样方式，每进尺一定深度，将底端钻头提起，按顺序将提土器中取出的土壤样品排列整齐。为了防止样品之间的交叉污染，在每次取样之前，都使用新的垫管摆放土壤样品。不同点位的土壤取样前需清洗钻头，用水清洗后再次取样。

(3) 土壤样品采集

土壤样品采集方法参照《建筑工程勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）和《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）执行。采样原则如下：0~3m 内每 0.5m 采集 1 个土壤样品，3m~6m 每 1m 采集 1 个土壤样品。

土壤样品采集的总体要求如下：

a. 土壤样品装样过程中，防止土壤扰动、发热，减少挥发性有机物的挥发损失，采用直压式钻探法钻探；

b. 在土壤样品采集过程中应尽量减少对样品的扰动，禁止对样品进行均质化处理，不得采集混合样；

c. 当采集用于测定不同类型污染物的土壤样品时，应优先采集用于测定挥发性有机物的土壤样品；

d. 使用非扰动采样器（一次性塑料注射器）采集土壤样品。若使用一次性塑料注射器采集土壤样品，针筒部分的直径应能够伸入 40ml 土壤样品瓶（具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的 40ml 棕色玻璃瓶、60ml 棕色广口玻璃瓶或大于 60ml 其他规格的玻璃瓶）的颈部。针筒末端的注射器部分在采样之前应切断。若使用不锈钢专用采样器，采样器需配有助推器，可将土壤推入样品瓶中。不应使用同一非扰动采样器采集不同采样点位或深度的土壤样品；

e. 如直接从原状取土器（直压式取土器）中采集土壤样品，应刮除原状取土器中土芯表面约 2cm 的土壤（直压式取土器除外），在新露出的土芯表面采集样品；如原状取土器中的土芯已经转移至垫层，应尽快采集土芯中的非扰动部分；

f. 在 40ml 土壤样品瓶中预先加入 5ml 或 10ml 甲醇（农药残留分析纯级），

以能够使土壤样品全部浸没于甲醇中的用量为准，称重（精确到 0.01g）后，带到现场。采集约 5g 土壤样品，立即转移至土壤样品瓶中。土壤样品转移至土壤样品瓶过程中应避免瓶中的甲醇溅出，转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤，拧紧瓶盖，清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤；

g.用 60ml 土壤样品瓶（或大于 60ml 其他规格的样品瓶）另外采集一份土壤样品，用于测定土壤中干物质的含量；

h.尽量减少土壤样品在空气中的暴露时间，且尽量将容器装满（消除样品顶空）。土壤样品采集完成后，要做好现场记录，记录内容主要包括样品名称和编号、气象条件、采样时间、采样位置、采样深度、样品质地、样品的颜色和气味、现场检测结果以及采样人员等。所有样品采集后及时放入装有冷冻蓝冰的低温保温箱中，并及时送至实验室进行分析。在样品运送过程中，要确保保温箱能满足样品对低温的要求。

按照不同方法进行挥发性有机物(VOCs)样品、半挥发性有机物(SVOC)样品和重金属样品的采集。具体工作方法及要求如下：

VOCs 样品采集：采集 VOCs 土壤样品时，用 VOCs 手持管采集非扰动样品，装于预先放有 10mL 甲醇溶剂的 40mL 棕色玻璃瓶中，用聚四氟乙烯密封垫瓶盖盖紧，再用聚四氟乙烯膜密封。

SVOC 样品采集：采集 SVOC 土壤样品时，用 SVOC 手持管采集非扰动样品，装于预先放有 10mL 甲醇溶剂的 40mL 棕色玻璃瓶中，用聚四氟乙烯密封垫瓶盖盖紧，再用聚四氟乙烯膜密封。

重金属样品采集：采集原状土壤样品，装于 250mL 广口玻璃瓶中，盖好瓶盖并用密封带密封瓶口。

样品采集完成后，将剩余土壤回填至钻孔，并插上醒目标志物，以示该点位样品采集工作完毕。

（4）土壤样品的保存

土壤样品保存方式根据样品分析项目确定，具体的保存方式见表 4.1-2。

表 4.1-2 土壤样品保存方式

检测项目	容器	保存条件	最大保留时间
pH 值	棕色玻璃瓶/自封袋	0~4℃ 低温保存	/
六价铬、汞、砷			28d

其他金属（除六价铬、汞和砷）			180d
			14d
挥发性有机物	棕色玻璃瓶（40mL），用聚四氟乙烯薄膜密封瓶盖	加入甲醇作为保护剂，0~4℃低温保存	7d
半挥发性有机物		0~4℃低温保存	10d

4.1.3.2 地下水样品采集方案

地下水采样主要包括地下水监测井建设、洗井和地下水样品采集三个部分。根据实际采样显示，该地块水位埋深在 1.06-1.43m，因此将水井深度设为 6.0m，和土壤钻孔深度保持一致。

地下水点位具体工作流程如下：

（1）监测井建设

监测井建设过程主要包括钻孔、下管、填砂、坑壁防护和井台搭建等。监测井示意图如图 4.1-9 所示。

监测井所采用的构筑材料不应改变地下水的化学成分，不应采用裸井作为地下水水质监测井，建井完成后及时填写建井记录表。具体操作步骤如下：

a. 钻孔：采用 GXY-1 型钻机岩芯钻全断面柱状取芯干钻钻进成孔，钻孔孔径 110mm；

b. 下管：监测井管自上而下包括井管壁、筛管和沉淀管 3 部分，不同部位之间用螺纹式连接方式进行连接。选择 PVC 管材（有一定强度，耐腐蚀，对地下水无污染）作为井管材料，筛管采用割缝筛管，井管内径 53mm。监测井底部加底盖，防止底层土壤进入井管，影响后续的洗井和采样过程；井管高出地面，下设底盖，上设井口盖防止雨水或杂物进入；

c. 填砂：井管下降至底部时，在井管和套管之间填入砾料，砾料高度自井底向上直至与实管的交界处，即含水层顶板。为质地坚硬、密度大、浑圆度较好的白色石英砂（1~2mm）。在砾料层之上填入膨润土形成良好的隔水或防护层，期间向钻孔与井管之间加入少量干净水，产生防护效果。

建井结束后，做好监测井标识，注明编号，同时测量并记录监测井坐标和高程等信息。

（2）洗井

监测井建设完毕后，使用贝勒管提水的方法洗井，清除建井过程中引入的泥

浆等杂质，直至出水较为清澈。洗井过程通常包括两个阶段：一是建井后的洗井，目的是清除井内因钻探和建井过程对地下水造成的影响；二是采样前的洗井，目的是清除井内土壤颗粒物对样品水质质量的影响，具体的技术要求如下：

a.建井完成后至少稳定 8h 后开始洗井工作，洗井时选择贝勒管进行，并做到一井一洗，以防止交叉污染；

b.取样前的洗井在建井洗井完成 24h 后进行，取样前洗井 2 次，每次间隔 24h，每次洗井抽出的水量达到井管内贮水量的 3~5 倍；

c.待监测井内的水体干净或地下水水质分析仪监测结果显示水质指标达到稳定（浊度小于或等于 10NTU，当大于 10TNU 时结束洗井需要满足以下条件：浊度连续三次测定的变化在 10%以内；电导率连续三次测定的变化在 10%以内；pH 连续三次测定的变化在 ± 0.1 以内）至少稳定 24h 后开始采集地下水样品。

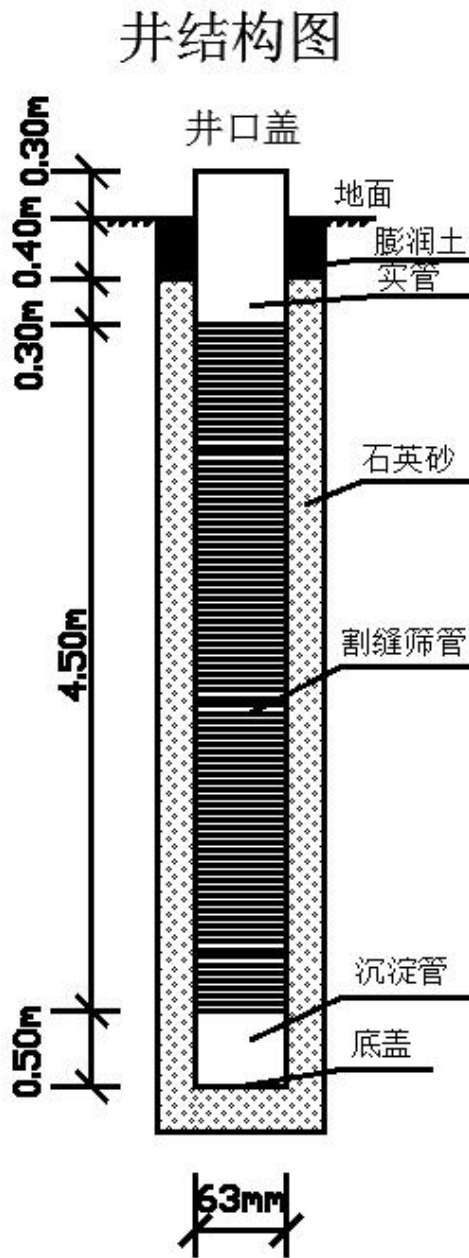


图 4.1-9 本次调查监测井结构示意图

(3) 地下水样品采集

地下水样品采集参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行。地下水样品采集在洗井完成后 24~48h 后进行。进行地下水样品采集前需进行洗井，洗井的目的是确保采集的水样可以代表周边含水层中的地下水，防止因井体中地下水长期处于顶空状态下发生变化。

样品采集前，利用贝勒管进行人工洗井。将贝勒管缓慢放入水井内，直至完全浸入水体中，之后缓慢、匀速地提出井管，将贝勒管中的水样倒入水桶，估算

洗井水量，直至达到 3 倍井体积的水量。在现场使用便携式水质测定仪，每间隔 5~15 分钟后测定出水水质，直至至少 3 项检测指标连续三次测定的变化达到稳定标准。其量测值之偏差范围如下：

- ① pH: ± 0.1 以内
- ② 温度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内
- ③ 电导率: $\pm 10\%$ 以内
- ④ 氧化还原电位: $\pm 10\text{mV}$ 以内，或在 $\pm 10\%$ 以内
- ⑤ 溶解氧: $\pm 0.3\text{mg/L}$ 以内，或在 $\pm 10\%$ 以内
- ⑥ 浊度: $\leq 10\text{NTU}$ ，或在 $\pm 10\%$ 以内。

本次调查洗井期间，地下水水温、pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位和浊度连续三次的测量值误差均小于 10%，符合各项水质指标参数的稳定标准。

其地下水采样前洗井参数最终稳定测量值见表 4.1-3。

表 4.1-3 地下水环境监测井洗井参数测量值

地下水 点位	洗井时 间	pH	水温 ($^{\circ}\text{C}$)	溶解氧 (mg/L)	电导率 ($\mu\text{S/cm}$)	浊度 (NTU)	氧化还 原电位 (mv)	洗井水性 质
D0	成井 2021.7.5 15:32	7.17	20.0	1.26	1328	173	-234	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 15:45	7.25	19.9	1.31	1335	54	-225	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 15:50	7.23	19.8	1.33	1332	42	-227	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 15:55	7.21	20.1	1.29	1330	39	-224	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:40	7.23	21.1	3.17	869	116.34	36.4	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:30	7.40	21.1	4.23	1076	21.44	49.1	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:40	7.41	21.1	4.31	1082	19.79	49.2	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:50	7.43	21.1	4.30	1087	18.41	49.3	微黄、无异 味、无杂质
D1	成井 2021.7.5 14:27	7.06	21.0	2.86	879	152	58.0	微黄、无异 味、无杂质
	成井	6.79	21.3	1.65	796	42	58.0	微黄、无异

地下水 点位	洗井时 间	pH	水温 (℃)	溶解氧 (mg/L)	电导率 (us/cm)	浊度 (NTU)	氧化还 原电位 (mv)	洗井水性 质
	2021.7.5 15:01							味、无杂质
	成井 2021.7.5 15:13	6.80	21.2	1.60	810	32	62.4	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 15:25	6.78	20.1	1.64	809	30	62.3	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:20	7.34	21.0	3.86	825	156.14	34.6	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:10	7.83	21.0	4.54	894	21.77	51.2	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:20	7.85	21.0	4.55	895	20.31	51.4	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:30	7.86	21.0	4.57	897	19.24	51.5	微黄、无异 味、无杂质
D2	成井 2021.7.5 13:37	7.18	20.1	2.22	836	163	49.2	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 13:48	6.86	20.3	1.42	684	43	75.5	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 14:00	6.85	20.2	1.44	692	39	70.7	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 14:11	6.86	20.1	1.43	687	36	73.4	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 14:00	7.14	21.1	4.24	699	177.17	39.6	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 14:50	7.32	21.1	5.05	741	21.34	59.7	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:00	7.33	21.1	5.07	742	19.69	59.9	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:10	7.34	21.1	5.08	743	18.74	60.2	微黄、无异 味、无杂质
D3	成井 2021.7.5 12:42	7.04	20.3	2.89	1195	145	22.5	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 13:07	7.08	20.5	2.75	1190	83	12.7	微黄、无异 味、无杂质
	成井	7.06	20.1	2.78	1194	85	12.9	微黄、无异

地下水 点位	洗井时 间	pH	水温 (℃)	溶解氧 (mg/L)	电导率 (us/cm)	浊度 (NTU)	氧化还 原电位 (mv)	洗井水性 质
	2021.7.5 13:19							味、无杂质
	成井 2021.7.5 13:23	7.05	20.2	2.80	1192	84	12.6	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:20	7.11	21.0	3.64	969	167.24	29.1	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:10	7.23	21.0	4.27	1081	21.34	31.1	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:20	7.24	21.0	4.33	1084	20.73	31.2	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:30	7.24	21.0	4.41	1085	18.91	31.3	微黄、无异 味、无杂质
D4	成井 2021.7.5 10:12	7.43	20.5	1.63	512	163	44.3	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 10:36	7.37	20.3	1.52	403	65	65.3	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 10:41	7.35	20.3	1.51	402	53	65.6	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 10:46	7.56	20.4	1.53	404	48	65.4	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 14:00	7.07	21.1	1.79	3340	178.91	41.7	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 14:50	7.54	21.1	2.63	2350	23.66	60.5	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:00	7.55	21.1	2.64	2340	22.17	60.9	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 15:10	7.56	21.1	2.65	2330	19.23	61.2	微黄、无异 味、无杂质
D5	成井 2021.7.5 10:55	10.21	19.8	1.84	1931	175	-278	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 11:23	10.26	19.9	1.82	1942	65	-280	微黄、无异 味、无杂质
	成井 2021.7.5 11:31	10.23	20.0	1.85	1938	63	-274	微黄、无异 味、无杂质
	成井	10.25	20.0	1.83	1936	64	-276	微黄、无异

地下水 点位	洗井时 间	pH	水温 (°C)	溶解氧 (mg/L)	电导率 (us/cm)	浊度 (NTU)	氧化还 原电位 (mv)	洗井水性 质
	2021.7.5 11:42							味、无杂质
	采样前 2021.7.5 16:40	8.70	21.0	3.01	2960	134.65	-36.4	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:30	8.27	21.0	3.34	2750	20.76	-47.3	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:40	8.24	21.0	3.36	2750	19.25	-47.7	微黄、无异 味、无杂质
	采样前 2021.7.5 17:50	8.23	21.0	3.37	2750	18.73	-47.6	微黄、无异 味、无杂质

洗井完成后,所有的地下水样品采样均采用一次性贝勒管进行采集并做到一井一管,防止交叉污染。每个地下水点位采集 1 组地下水样品。地下水样品采集时,将采集的地下水样品按照不同检测目标和要求分别将对应的样品瓶装满。现场人员及时填写采样记录表(主要包括:样品名称和编号、气象条件、采样时间、位置、深度、样品颜色、气味和质地等),并将样品瓶贴上标签,注明样品编号、日期、采样人等信息。样品采集完成后在 4℃ 以下的低温环境中保存。

(4) 地下水样品的保存

地下水样品的保存方式根据分析项目确定,具体见表 4.1-4。

表 4.1-4 水样品保存方式

检测项目	容器	保存条件	最大保留时间
pH 值	塑料瓶 (500mL)	0~4℃ 低温保存	/
六价铬	棕色玻璃瓶 (250mL)	加入 NaOH, 4℃ 低温保存	24h
重金属、 七大离子	塑料瓶 (250mL)	加入浓硝酸, 0~4℃ 低温保存 0~4℃ 低温保存	14d
挥发性有 机物	棕色玻璃瓶 (1L), 用 聚四氟乙烯薄膜密封瓶 盖	加入 HCl, 0~4℃ 低温保存	14d
半挥发性 有机物		加入 HCl, 0~4℃ 低温保存	14 d
可萃取石 油烃		加入 HCl, 0~4℃ 低温保存	7d

4.1.3.3 采样计划调整原则

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》中规定:地块采样

过程可能受地下管网（如煤气管、电缆）、建筑物等影响而无法按采样计划实施，地块评价人员应分析其对采样的影响，可根据现场的实际情况适当调整采样计划，或提出在地块障碍物清除后，是否需要开展地块的补充评价。

当出现下列情况可调整采样计划：

（1）当现场条件受限无法实施采样时，如遇到厚度过大的混凝土地基或表层填土较厚等无法达到原目标层深，采样点位置可根据现场情况进行适当调整。

（2）现场状况和预期之间差异较大时，如现场水文地质条件与布点时的预期相差较大时，应根据现场水文地质勘测结果，调整布点或开展必要的补充采样；

（3）设计最大采样深度处有疑似污染的迹象时，继续钻进以识别污染深度

4.1.3.4 采样点定位测量

样品采集完成后，对土壤及地下水采样点进行现场定位测量（高程、坐标、水位标高）。

4.1.4 分析检测方案

4.1.4.1 现场污染识别

对采集到的土壤和地下水样品，调查人通过现场感观判断，初步判断样品的污染可能。现场感观判断主要通过调查人的视觉、嗅觉、触觉，判断土壤、地下水等样品是否有异色、异味等非自然状况，通过光离子气体检测仪（PID）和便携式重金属分析仪（XRF）等快速检测仪器现场检测确定送检样品；当样品存在异常情况时，应在采样记录中进行详实描述，并考虑进行进一步现场或实验室检测分析。当样品存在明显的感观异常，以致造成强烈的感观不适（如强烈刺激性异味），应初步判定样品存在污染。对判定存在污染或怀疑存在污染的样品，作为送检样品。

4.1.4.2 样品送检方案

本次土壤采样地块内共布设 17 个点位，分层取样，共采集土壤柱状样共计 153 个。此外另有 1 个对照点，采集 9 个土壤对照样品。

参考《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》，原则上每个采样点位至少在 3 个不同深度采集土壤样品，其中，送检土壤样品应考虑以下几

个要求：

- (1) 表层 0cm~50cm 处；
- (2) 存在污染痕迹或现场快速检测设备识别污染相对较重；
- (3) 若钻探至地下水位时，原则上应在水位线附近 50cm 范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品；
- (4) 当土层特性垂向变异较大、地层厚度较大或存在明显杂填区域时，可适当增加送检土壤样品。

根据现场调查结果，XRF 和 PID 读数均不高，未发现异常土样。目前 XRF 和 PID 快速检测设备是一种较好的现场辅助设备，但其均是半定量设备，并不能准确的测定土壤中污染物的值，仅作为参考使用。

现场 PID 及 XRF 快速检测数据及具体送检样品统计详见表 4.1-5。

表 4.1-5 现场快筛数据统计表

点位	采样深度(m)	土壤类型	颜色、气味是否异常	PID (PPM)	快筛值 (Cu)	快筛值 (Zn)	快筛值 (Pb)	快筛值 (Cr)	快筛值 (Cd)	快筛值 (Ni)	快筛值 (Hg)	快筛值 (As)	送检依据
检出限				/	3	1	1	3	3	5	4	1	--
GB36600-2018 中第一类筛值 mg/kg 铬参考 (北京地方标准 DB11/811-2011)				/	2000	10000	400	250	20	150	8	20	--
T1	0~0.5	粉质粘土	否	0.4	26.673	63.956	29.611	45.564	0.075	30.216	0.081	9.915	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.3	27.325	61.249	28.529	40.708	0.086	35.436	0.124	8.426	
	1.0~1.5		否	0.5	29.411	60.216	30.554	43.519	0.094	37.657	0.146	7.986	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.2	32.526	58.597	32.617	44.793	0.096	36.543	0.135	7.543	
	2.0~2.5		否	0.1	34.516	56.656	30.596	45.579	0.125	36.796	0.216	8.756	隔水层
	2.5~3.0		否	0.4	38.247	55.4415	27.617	50.632	0.208	37.439	0.308	9.206	
	3.0~4.0	粘土	否	0.6	40.532	54.267	31.549	53.289	0.234	39.567	0.296	9.456	
	4.0~5.0		否	0.3	38.657	51.645	32.533	52.149	0.253	37.859	0.285	10.167	
	5.0~6.0		否	0.2	39.415	53.157	34.516	54.328	0.269	35.196	0.274	11.476	深层土壤
T2	0~0.5	粉质粘土	否	0.8	26.549	63.257	29.624	45.611	0.078	30.536	0.082	9.920	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.4	27.596	61.596	28.643	40.593	0.089	35.261	0.124	8.431	
	1.0~1.5		否	0.6	29.325	60.358	30.752	43.257	0.095	37.542	0.147	7.896	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.9	32.576	58.641	32.493	44.208	0.092	36.511	0.136	7.521	
	2.0~2.5		否	1.1	34.593	56.736	30.563	45.179	0.122	36.879	0.215	8.803	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.2	38.526	55.627	27.425	49.976	0.205	39.265	0.305	9.201	
	3.0~4.0		否	1.4	40.679	54.538	31.679	53.325	0.236	37.457	0.291	9.431	

	4.0~5.0		否	1.6	38.497	51.761	32.125	52.267	0.251	37.267	0.286	10.159	
	5.0~6.0		否	1.7	39.466	53.269	34.256	54.519	0.265	35.265	0.273	11.398	深层土壤
T3	0~0.5	杂填土	否	0.8	26.378	63.234	29.369	45.679	0.074	30.536	0.084	9.921	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.5	27.256	61.679	28.125	40.236	0.085	35.466	0.126	8.432	
	1.0~1.5		否	0.6	29.566	60.593	30.432	43.179	0.093	37.626	0.150	7.891	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.9	32.136	58.346	32.597	44.267	0.096	36.456	0.135	7.523	
	2.0~2.5		否	1.0	34.267	56.269	30.457	45.269	0.121	36.932	0.217	8.806	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.2	38.679	55.396	27.493	49.603	0.206	37.912	0.306	9.206	
	3.0~4.0		否	1.4	40.578	54.269	31.261	53.126	0.234	39.632	0.292	9.433	
	4.0~5.0		否	1.6	38.367	51.325	32.556	52.147	0.249	37.643	0.286	10.155	
	5.0~6.0		否	1.7	39.259	53.699	34.396	54.361	0.261	35.825	0.271	11.392	深层土壤
T4	0~0.5	杂填土	否	0.7	26.742	63.593	29.512	45.236	0.073	30.649	0.086	9.925	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.356	61.321	28.316	40.596	0.086	35.654	0.121	8.436	
	1.0~1.5		否	0.6	29.543	60.543	30.578	43.205	0.096	37.593	0.151	7.893	
	1.5~2.0		否	0.8	32.665	58.692	32.623	44.596	0.098	36.261	0.137	7.521	
	2.0~2.5	质粉质粘土	否	1.1	34.367	56.369	30.596	45.379	0.124	36.573	0.215	8.807	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.2	38.216	55.411	27.269	49.567	0.205	37.542	0.308	9.203	
	3.0~4.0		否	1.4	40.537	54.326	31.325	53.209	0.236	39.603	0.295	9.433	
	4.0~5.0		否	1.6	38.269	51.549	32.647	52.496	0.247	37.265	0.286	10.167	
	5.0~6.0		否	1.7	39.516	53.291	34.561	54.392	0.263	35.267	0.273	11.403	深层土壤
T5	0~0.5	粉质粘土	否	0.7	26.742	63.593	29.512	45.236	0.073	30.649	0.086	9.925	表层土壤

	0.5~1.0		否	0.6	27.356	61.321	28.316	40.596	0.086	35.654	0.121	8.436	
	1.0~1.5		否	0.6	29.543	60.543	30.578	43.205	0.096	37.593	0.151	7.893	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.665	58.692	32.623	44.596	0.098	36.261	0.137	7.521	
	2.0~2.5		否	1.1	34.367	56.369	30.596	45.379	0.124	36.573	0.215	8.807	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.2	38.216	55.411	27.269	49.567	0.205	37.542	0.308	9.203	
	3.0~4.0		否	1.4	40.537	54.326	31.325	53.209	0.236	39.603	0.295	9.433	
	4.0~5.0	粘土	否	1.6	38.269	51.549	32.647	52.496	0.247	37.265	0.286	10.167	
	5.0~6.0		否	1.7	39.516	53.296	34.561	54.392	0.263	35.267	0.273	11.403	深层土壤
T6	0~0.5	粉质粘土	否	0.6	26.426	63.233	29.031	45.126	0.076	30.753	0.083	9.902	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.593	61.593	28.156	40.236	0.088	35.793	0.124	8.431	
	1.0~1.5		否	0.7	29.543	60.256	30.316	43.266	0.093	37.634	0.148	7.886	
	1.5~2.0		否	0.8	32.293	56.536	32.725	44.325	0.097	36.523	0.136	7.507	
	2.0~2.5	粉质粘土	否	1.1	34.176	56.032	30.479	45.763	0.126	36.419	0.214	8.805	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.1	38.196	55.496	27.567	49.261	0.203	37.234	0.302	9.216	
	3.0~4.0		否	1.3	40.659	54.526	31.432	53.206	0.231	39.435	0.293	9.431	
	4.0~5.0		否	1.5	38.236	51.316	32.925	52.467	0.243	37.216	0.281	10.159	
	5.0~6.0		否	1.7	39.526	53.596	34.596	54.396	0.265	35.206	0.271	11.402	
T7	0~0.5	粉质粘土	否	0.5	27.326	63.304	29.035	45.107	0.074	30.576	0.081	9.903	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.397	61.567	28.327	40.236	0.085	35.654	0.126	8.451	
	1.0~1.5		否	0.7	29.543	60.256	30.507	43.593	0.094	37.499	0.149	7.883	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.257	56.534	32.743	44.507	0.096	36.526	0.135	7.506	

	2.0~2.5		否	1.1	34.549	56.043	30.574	45.673	0.125	36.479	0.217	8.802	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.2	38.263	55.943	27.493	49.246	0.206	37.512	0.303	9.216	
	3.0~4.0		否	1.3	40.593	54.073	31.479	53.417	0.236	39.476	0.294	9.453	
	4.0~5.0		否	1.5	38.567	51.206	32.586	52.496	0.241	37.256	0.283	10.160	
	5.0~6.0	粉质粘土	否	1.7	39.536	53.107	34.369	54.743	0.263	35.312	0.272	11.397	深层土壤
T8	0~0.5	杂填土	否	0.4	27.596	63.529	29.026	45.703	0.077	30.432	0.083	9.901	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.5	27.426	61.426	28.743	40.593	0.086	35.632	0.125	8.452	
	1.0~1.5		否	0.7	29.325	60.325	30.567	43.567	0.092	37.655	0.144	7.886	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.496	56.125	32.576	44.325	0.127	36.479	0.136	7.505	
	2.0~2.5		否	1.1	34.632	51.012	30.266	45.761	0.203	36.532	0.216	8.802	水位线附近
	2.5~3.0	粘土	否	1.2	38.652	55.329	27.657	49.326	0.234	36.426	0.301	9.213	
	3.0~4.0		否	1.3	40.367	54.256	31.542	49.796	0.236	39.572	0.295	9.456	
	4.0~5.0		否	1.5	38.265	51.726	32.623	52.654	0.242	37.306	0.285	10.161	
	5.0~6.0		否	1.7	39.526	53.403	34.256	54.203	0.261	35.594	0.273	11.396	深层土壤
T9	0~0.5	杂填土	否	0.5	27.425	63.457	29.056	45.743	0.074	30.547	0.081	9.902	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.367	61.306	28.316	40.365	0.083	35.236	0.127	8.443	
	1.0~1.5		否	0.7	29.532	60.576	29.407	43.676	0.095	37.567	0.146	7.882	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.493	56.447	32.457	44.362	0.093	36.496	0.137	7.493	
	2.0~2.5		否	1.1	34.367	56.265	30.631	45.018	0.124	36.316	0.210	8.991	水位线附近
	2.5~3.0	粘土	否	1.2	38.216	55.706	27.576	49.835	0.203	37.432	0.309	8.215	
	3.0~4.0		否	1.5	40.536	54.321	31.436	53.482	0.231	39.493	0.291	8.453	
	4.0~5.0		否	1.6	38.632	51.407	32.512	52.396	0.244	37.435	0.281	10.159	

	5.0~6.0		否	1.7	39.407	53.516	34.466	54.357	0.263	35.623	0.273	11.395	深层土壤
T10	0~0.5	杂填土	否	0.4	27.032	63.516	29.367	45.321	0.075	30.532	0.081	9.896	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.459	61.363	28.357	40.573	0.086	35.647	0.124	8.441	
	1.0~1.5		否	0.8	29.367	60.593	29.042	43.368	0.092	37.493	0.145	7.887	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.493	56.326	32.425	44.493	0.094	36.206	0.136	7.495	
	2.0~2.5		否	1.1	34.503	56.493	30.632	45.326	0.127	36.436	0.213	8.993	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.493	57.325	27.654	49.031	0.206	37.574	0.312	9.214	
	3.0~4.0	粘土	否	1.4	40.576	55.427	31.573	53.482	0.236	39.425	0.93	9.459	
	4.0~5.0		否	1.6	38.326	51.032	32.642	52.526	0.248	37.436	0.284	10.157	
	5.0~6.0		否	1.7	39.425	53.493	34.563	54.326	0.265	35.596	0.274	11.393	深层土壤
T11	0~0.5	杂填土	否	0.4	27.426	63.526	29.325	45.493	0.071	30.576	0.083	9.902	
	0.5~1.0		否	0.6	27.367	61.273	28.543	40.493	0.082	35.463	0.126	8.452	
	1.0~1.5		否	0.7	29.542	60.396	29.025	43.579	0.095	37.563	0.146	7.882	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.679	56.325	32.367	44.025	0.096	36.573	0.132	7.493	
	2.0~2.5		否	1.1	34.632	56.493	30.496	45.736	0.125	36.493	0.216	8.992	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.567	57.493	27.367	49.512	0.203	37.632	0.309	9.216	
	3.0~4.0	粘土	否	1.4	40.326	55.052	31.573	53.426	0.235	39.325	0.295	9.460	
	4.0~5.0		否	1.6	38.493	51.396	32.493	52.393	0.246	37.425	0.283	10.158	
	5.0~6.0		否	1.7	39.516	53.457	34.593	54.516	0.263	35.363	0.275	11.391	深层土壤
T12	0~0.5	杂填土	否	0.4	27.263	63.236	29.576	45.326	0.076	30.412	0.082	9.906	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.576	61.576	28.325	40.367	0.085	35.696	0.127	8.453	

	1.0~1.5	粉质粘土	否	0.7	29.353	60.435	29.423	43.573	0.096	37.316	0.143	7.883	
	1.5~2.0		否	0.8	32.367	56.326	32.632	44.032	0.097	36.732	0.136	7.496	
	2.0~2.5		否	1.1	34.593	56.563	30.496	45.576	0.123	36.463	0.218	8.993	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.392	57.326	27.457	49.536	0.206	37.567	0.306	9.216	
	3.0~4.0		否	1.4	40.532	55.436	31.665	53.767	0.743	39.456	0.293	9.463	
	4.0~5.0		否	1.6	38.496	51.263	32.679	52.769	0.246	41.369	0.286	10.156	
	5.0~6.0		否	1.7	39.436	53.493	34.367	54.367	0.265	35.263	0.276	11.396	深层土壤
T13	0~0.5	杂填土	否	0.4	27.426	63.436	29.632	45.206	0.073	30.412	0.083	9.893	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.378	61.476	28.532	40.563	0.085	35.732	0.126	8.452	
	1.0~1.5		否	0.7	29.532	60.493	29.326	43.329	0.096	37.632	0.145	7.886	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.453	56.573	32.493	44.378	0.096	36.537	0.132	7.493	
	2.0~2.5		否	1.1	34.573	56.326	30.425	45.632	0.122	36.265	0.215	8.897	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.653	56.236	30.625	49.532	0.217	36.493	0.301	9.215	
	3.0~4.0	粘土	否	1.3	40.573	55.263	31.493	53.426	0.245	39.512	0.294	9.462	
	4.0~5.0		否	1.6	38.926	51.543	32.463	52.725	0.246	40.363	0.289	10.157	
	5.0~6.0		否	1.7	39.572	53.932	34.573	54.306	0.263	35.633	0.275	11.397	深层土壤
T14	0~0.5	粉质粘土	否	0.4	27.532	63.532	29.325	44.367	0.075	30.531	0.087	9.896	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.6	27.326	61.466	28.532	40.257	0.088	35.732	0.121	8.453	
	1.0~1.5		否	0.7	29.423	60.476	29.457	43.368	0.092	37.326	0.141	7.881	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.8	32.493	56.742	32.425	43.532	0.096	36.726	0.136	7.496	
	2.0~2.5		否	1.1	34.632	56.102	30.573	44.573	0.127	36.492	0.213	8.896	水位线附近

	2.5~3.0	粉质粘土	否	1.3	38.496	55.932	30.126	49.576	0.210	46.493	0.308	9.216	
	3.0~4.0		否	1.4	40.493	55.325	31.932	53.267	0.243	39.517	0.292	9.463	
	4.0~5.0		否	1.6	38.265	51.573	32.457	52.823	0.249	40.567	0.284	10.155	
	5.0~6.0		否	1.7	39.178	53.942	34.325	54.561	0.266	35.931	0.273	11.392	
T15	0~0.5	杂填土	否	0.4	28.336	63.532	28.496	45.673	0.076	30.432	0.089	9.892	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.5	29.473	61.325	28.326	40.532	0.081	35.763	0.123	8.436	
	1.0~1.5		否	0.7	29.496	60.326	29.457	43.125	0.091	36.432	0.142	7.883	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.7	32.573	60.543	32.316	43.636	0.099	36.526	0.132	7.493	
	2.0~2.5		否	1.2	34.732	56.216	30.573	45.367	0.126	37.492	0.216	8.895	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.726	55.432	32.432	44.432	0.209	36.493	0.302	9.213	
	3.0~4.0		否	1.5	40.573	55.732	31.432	49.503	0.243	37.043	0.293	9.462	
	4.0~5.0		否	1.6	38.367	51.563	33.436	52.372	0.251	39.457	0.286	10.152	
	5.0~6.0		否	1.7	39.125	53.426	34.326	54.632	0.262	36.411	0.276	11.396	深层土壤
T16	0~0.5	杂填土	否	0.5	28.236	63.493	29.316	45.632	0.073	30.573	0.087	9.893	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.5	29.436	61.526	28.492	40.556	0.086	35.625	0.125	8.436	
	1.0~1.5		否	0.6	29.532	60.573	29.012	43.078	0.092	36.736	0.143	7.887	
	1.5~2.0	粉质粘土	否	0.7	32.116	60.325	32.316	43.693	0.097	36.493	0.136	7.496	
	2.0~2.5		否	1.1	34.573	56.492	30.426	45.043	0.123	37.261	0.219	8.893	水位线附近
	2.5~3.0	粉质粘土	否	1.3	38.493	55.326	32.693	44.032	0.206	38.492	0.305	9.216	
	3.0~4.0		否	1.4	40.556	55.567	31.491	44.031	0.244	36.412	0.291	9.467	
	4.0~5.0		否	1.5	38.412	51.326	33.876	52.326	0.248	39.541	0.287	10.153	

	5.0~6.0		否	1.7	39.427	53.573	34.083	54.624	0.265	36.426	0.273	11.397	深层土壤
T17	0~0.5	粉质粘土	否	0.4	29.426	63.157	29.306	45.603	0.075	30.573	0.082	9.894	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.5	29.373	61.533	28.142	40.531	0.082	35.493	0.126	8.426	
	1.0~1.5		否	0.7	29.493	60.402	29.316	43.093	0.093	36.726	0.146	7.885	
	1.5~2.0		否	0.8	32.267	60.572	32.506	43.432	0.098	36.493	0.133	7.493	
	2.0~2.5	粉质粘土	否	1.1	34.592	56.493	30.367	45.393	0.124	37.493	0.216	8.896	水位线附近
	2.5~3.0		否	1.3	38.412	55.226	32.543	44.167	0.208	38.673	0.303	9.217	
	3.0~4.0	粘土	否	1.5	40.592	55.503	32.432	49.302	0.243	36.526	0.294	9.463	
	4.0~5.0		否	1.6	38.672	51.325	33.878	52.793	0.252	39.673	0.286	10.158	
	5.0~6.0		否	1.7	39.126	53.742	34.386	54.938	0.267	39.031	0.271	11.399	深层土壤
T0 对照点	0~0.5	粉质粘土	否	0.3	26.425	64.226	29.435	45.798	0.076	30.115	0.082	9.913	表层土壤
	0.5~1.0		否	0.4	27.943	61.566	28.328	40.604	0.085	35.126	0.123	8.596	
	1.0~1.5	粉质粘土	否	0.5	29.358	60.204	30.426	43.536	0.093	37.784	0.145	7.994	
	1.5~2.0		否	0.2	32.415	58.316	32.579	44.677	0.098	36.796	0.137	7.568	
	2.0~2.5		否	0.1	34.613	56.457	30.643	45.625	0.120	36.616	0.211	8.763	水位线附近
	2.5~3.0		否	0.5	38.156	55.679	27.523	50.439	0.205	37.657	0.303	9.153	
	3.0~4.0	粘土	否	0.4	40.203	54.516	31.647	53.446	0.236	39.478	0.298	9.463	
	4.0~5.0		否	0.6	38.224	51.453	32.215	52.357	0.256	37.853	0.289	10.154	
	5.0~6.0		否	0.7	39.479	53.136	34.304	54.472	0.268	35.892	0.276	11.456	深层土壤

注：表中底色加深为选择送检的样品。

4.1.4.3 样品检测项目

结合污染识别结果，本次调查地块土壤样品检测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表 1 基本项目（包括 7 种重金属和 38 种无机物与有机物）及常规检测因子 pH 值、石油烃（C₁₀~C₄₀）、邻苯二甲酸二正辛酯，合计 48 项检测因子，详见表 4.1-6。地下水样品检测指标与土壤检测指标一致，详见表 4.1-7。

表 4.1-6 土壤样品详细检测项目

序号	分析物分类	单位	检出限
1	铜	mg/kg	1
2	铅	mg/kg	0.1
3	镍	mg/kg	3
4	镉	mg/kg	0.01
5	砷	mg/kg	0.01
6	汞	mg/kg	0.002
7	六价铬	mg/kg	0.5
8	pH 值	无量纲	/
9	氯甲烷	mg/kg	0.0010
10	氯乙烯	mg/kg	0.0010
11	1,1-二氯乙烯	mg/kg	0.0010
12	二氯甲烷	mg/kg	0.0015
13	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.0014
14	1,1-二氯乙烷	mg/kg	0.0012
15	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.0013
16	氯仿	mg/kg	0.0011
17	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	0.0013
18	四氯化碳	mg/kg	0.0013
19	苯	mg/kg	0.0019
20	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.0013
21	三氯乙烯	mg/kg	0.0012
22	1,2-二氯丙烷	mg/kg	0.0011
23	甲苯	mg/kg	0.0013
24	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.0012
25	四氯乙烯	mg/kg	0.0014
26	氯苯	mg/kg	0.0012
27	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	0.0012
28	乙苯	mg/kg	0.0012
29	间，对-二甲苯	mg/kg	0.0012
30	邻二甲苯	mg/kg	0.0012

序号	分析物分类	单位	检出限
31	苯乙烯	mg/kg	0.0011
32	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	0.0012
33	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.0012
34	1,4-二氯苯	mg/kg	0.0015
35	1,2-二氯苯	mg/kg	0.0015
36	苯胺	mg/kg	0.1
37	2-氯酚	mg/kg	0.06
38	硝基苯	mg/kg	0.09
39	萘	mg/kg	0.09
40	苯并[a]蒽	mg/kg	0.1
41	蒽	mg/kg	0.1
42	苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2
43	苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1
44	苯并[a]芘	mg/kg	0.1
45	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1
46	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.1
47	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	mg/kg	6
48	邻苯二甲酸二正辛酯	mg/kg	0.0005

表 4.1-7 地下水样品详细检测项目

编号	分析指标	单位	检出限
1	pH 值	μg/L	0.12
2	砷	μg/L	0.05
3	镉	μg/L	0.09
4	铅	μg/L	0.04
5	汞	μg/L	0.06
6	镍	μg/L	0.08
7	铜	μg/L	0.67
8	六价铬	μg/L	0.01
9	氯甲烷	μg/L	0.0010
10	氯乙烯	μg/L	0.0010
11	1,1-二氯乙烯	μg/L	0.0010
12	二氯甲烷	μg/L	0.0015
13	反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.0014
14	1,1-二氯乙烷	μg/L	0.0012
15	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.0013
16	氯仿	μg/L	0.0011
17	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	0.0013
18	四氯化碳	μg/L	0.0013
19	苯	μg/L	0.0019
20	1,2-二氯乙烷	μg/L	0.0013
21	三氯乙烯	μg/L	0.0012

编号	分析指标	单位	检出限
22	1,2-二氯丙烷	μg/L	0.0011
23	甲苯	μg/L	0.0013
24	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	0.0012
25	四氯乙烯	μg/L	0.0014
26	氯苯	μg/L	0.0012
27	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	0.0012
28	乙苯	μg/L	0.0012
29	间, 对-二甲苯	μg/L	0.0012
30	邻二甲苯	μg/L	0.0012
31	苯乙烯	μg/L	0.0011
32	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	0.0012
33	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	0.0012
34	1,4-二氯苯	μg/L	0.0015
35	1,2-二氯苯	μg/L	0.0015
36	苯胺	μg/L	0.057
37	2-氯苯酚	μg/L	1.0
38	硝基苯	μg/L	1.0
39	萘	μg/L	1.0
40	苯并[a]蒽	μg/L	1.0
41	蒈	μg/L	1.0
42	苯并[b]荧蒽	μg/L	1.0
43	苯并[k]荧蒽	μg/L	1.0
44	苯并[a]芘	μg/L	1.0
45	茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	1.0
46	二苯并[a,h]蒽	μg/L	1.0
47	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	μg/L	0.12
48	邻苯二甲酸二正辛酯	ng/L	0.0002

4.1.4.4 样品检测方法

本项目土壤样品和地下水样品检测项目分析方法分别见表 4.1-8 和表 4.1-9。

表 4.1-8 土壤样品检测项目分析方法

检测项目	检测方法
检测项目	检测方法
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
砷	
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
铅	
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
镍	

检测项目	检测方法标准
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
邻苯二甲酸二正辛酯	土壤中邻苯二甲酸酯类的测定 气相色谱/质谱法 ISO 13913-2014
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019

表 4.1-9 地下水样品检测项目分析方法

检测项目	检测方法
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
镉	
铅	
铜	
镍	
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
邻苯二甲酸二正辛酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ 72-2001
挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A
半挥发性有机物	水中半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱质谱法 HX-D067-2018 (参照 USEPA 3510C-1996、8270E-2018)
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017

4.2 现场采样和实验室分析

4.2.1 地块调查设备与材料

在第二阶段土壤污染状况调查开展之前，本次调查技术人员统筹安排，准备好所需的设备和材料。本次调查所需设备和材料清单详见表 4.2-1。设备和材料照片详见图 4.2-1。

表 4.2-1 现场调查设备及材料

序号	工序	设备及材料名称
1	现场测绘定位	GPS 仪、卷尺、塔尺
2	钻探采样	GXY-1 型钻机、土钻、岩心箱
3	现场快速检测	XRF、PID、便携式 pH 计、电导率仪、氧化还原仪、便携式溶解氧仪
4	土壤样品采集	采样铲、环刀、土样瓶、铝盒
5	地下水样品采集	监测井井管（PVC 管）、建井材料（石英砂、膨润土、黏土球、水泥）、水泵、水位尺、贝勒管、水样瓶
6	信息记录	数码相机、记号笔、标签纸、采样记录单、样品流转单
7	样品保存	保温箱、蓝冰
8	现场工作防护	口罩、防护手套、防护眼镜、防护鞋服、安全帽

4.2.2 现场采样

本次初步调查钻探成井工作委托苏州诺凯卉环保科技有限公司进行，土壤和地下水样品采集工作委托第三方检测机构江苏新锐环境监测有限公司进行。

4.2.2.1 现场快速检测

（1）X 射线荧光分析仪

X 射线荧光分析仪（XRF）由于能快速、准确的对土壤样品中含有的铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、银（Hg）、铬（Cr）及其它元素进行检测，而被广泛的应用于地质调查野外现场探测中。XRF 由四个主要部件组成，分别为探测器、激励源（X 射线管）、数据采集/处理单元及数据/图像观察屏幕。本次调查过程中，采用 XRF 对土壤样品重金属进行现场快速检测。土壤样品 XRF 快速检测操作步骤如下：

a. 土壤样品的处理。将采集的不同土层的土壤样品装入自封袋保存，在检测之前手工压实、平整；

b.瞄准和检测。使用整合型 CMOS 摄像头和微点准直器，对土壤样品进行检测；

c.查看结果，记录数据。

(2) 光离子化检测仪 (PID)

光离子化检测仪 (PID) 是一种通用性兼选择性的检测仪，主要由紫外光源和电离室组成，中间由可透紫外光的光窗相隔，窗材料采用碱金属或碱土金属的氟化物制成。在电离室内待测组分的分子吸收紫外光能量发生电离，选用不同能量的灯和不同的晶体光窗可选择性地测定各种类型的化合物。本次调查采用 PID 对土壤样品挥发性有机气体浓度进行现场快速检测。土壤样品现场 PID 快速检测操作步骤如下：

a.按照设备说明书和设计要求校准仪器；

b.将土壤样品装入自封袋（容积约 500ml，聚乙烯材质）中约 1/3~1/2 体积，封闭袋口；

c.适度揉碎样品；

d.样品置于自封袋中约 10min 后，摇晃或振动自封袋约 30s，之后静置约 2min；

e.将便携式有机物快速测定仪探头伸至自封袋约 1/2 顶空处，紧闭自封袋；

f.在便携式有机物快速测定仪探头伸入自封袋后的数秒内，记录仪器的最高读数。

空白测定：测量部分样品后，需测定空白自封袋内气体的 PID，除不加入土壤样品外，其他与土壤样品的 PID 测定相同。

(3) 地下水 pH 值、电导率、溶解氧检测

pH 值、电导率、溶解氧是地下水重要的理化参数。对地下水 pH 值、电导率、溶解氧进行现场测定，了解其变化特征，是确保在地下水取样过程中水质稳定性的重要方法。pH 值、电导率、溶解氧检测步骤如下：

a.取出水样；

b.先用除盐水冲洗电极两到三次，然后用水样冲洗电极两到三次；

c.取水样至烧杯约三分之二处，将电极浸入水样中；

d.等仪器读数稳定后，做好数据记录。

4.2.2.2 样品采集

本次调查采样按照前述采样方案实施。本次调查总钻进深度 102 m，合计采集土壤样品 159 个（含 6 个平行样），土壤样品采集工作量如表 4.2-2 所示，每个土壤样品采样深度见表 4.1-4 现场快筛数据统计表。采样过程中，建设地下水监测井 7 口（包括一口对照监测井），采集地下水样品 8 个（含 1 个平行样）。

（1）土壤样品采集

a.在土壤样品采集过程中减少对样品的扰动，不对样品进行均质化处理，不采集混合样；

b.优先采集用于测定挥发性有机物的土壤样品；

c.使用一次性塑料注射器采集土壤样品，针筒部分的直径伸入 40 ml 土壤样品瓶的颈部。针筒末端的注射器部分在采样之前切断；

d.从原状取土器中采集土壤样品，刮除原状取土器中土芯表面约 2cm 的土壤，在新露出的土芯表面采集样品；

e.在 40ml 土壤样品瓶中预先加入 5ml 或 10ml 甲醇（农药残留分析纯级），以能够使土壤样品全部浸没于甲醇中的用量为准，称重（精确到 0.01g）后，带到现场。采集约 5g 土壤样品，立即转移至土壤样品瓶中。土壤样品转移至土壤样品瓶过程中应避免瓶中的甲醇溅出，转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤，拧紧瓶盖，清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤；

f.用 60ml 土壤样品瓶另外采集一份土壤样品，用于测定土壤中干物质的含量，同时填写现场样品采集记录表。

（2）地下水样品采集

a.地下水样品采集在 2h 内完成，优先采集用于测定挥发性有机物的地下水的地下水样品；按照相关水质环境监测分析方法标准的规定，预先在地下水样品瓶中添加盐酸溶液和抗坏血加盐酸；

b.控制出水流速不超过 100ml/min；当实际情况不满足前述条件时可适当增加出水流速，但最高不得超过 500ml/min；尽可能降低出水流速；

c.从输水管线的出口直接采集水样，使水样流入地下水样品瓶中，避免冲击产生气泡；水样地下水样品瓶中过量溢出，形成凸面，拧紧瓶盖，颠倒地下水样品瓶，观察数秒，确保瓶内无气泡，如有气泡重新采样，同时做好现场记录。

地表水使用样品瓶直接浸入采集。

表 4.2-2 本次调查钻探与采样工作量

点位编号	钻探深度(m)	经度	纬度	采样点类型	样品数(个)		
					土壤采样	土壤送检	地下水采样送检
T1/D1	6.0	120.626150682	31.844100063	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1
T2	6.0	120.625405028	31.843424146	土壤采样点位	9	3	/
T3/D2	6.0	120.625447944	31.843096917	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1
T4	6.0	120.625887826	31.843370502	土壤采样点位	9	3	/
T5	6.0	120.625909283	31.842850154	土壤采样点位	9	3	/
T6	6.0	120.626392081	31.843402689	土壤采样点位	9	3	/
T7	6.0	120.626708582	31.843096917	土壤采样点位	9	3	/
T8	6.0	120.627352312	31.844083970	土壤采样点位	9	3	/
T9	6.0	120.627384498	31.843424146	土壤采样点位	9	3	/
T10	6.0	120.625871732	31.841605609	土壤采样点位	9	3	/
T11	6.0	120.626048758	31.841004794	土壤采样点位	9	3	/
T12/D3	6.0	120.626381352	31.841723626	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1

点位编号	钻探深度(m)	经度	纬度	采样点类型	样品数(个)		
					土壤采样	土壤送检	地下水采样送检
T13	6.0	120.626536920	31.841154997	土壤采样点位	9	3	/
T14	6.0	120.627202108	31.841444676	土壤采样点位	9	3	/
T15/D4	6.0	120.627623215	31.842254703	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1
T16	6.0	120.627856567	31.841761177	土壤采样点位	9	3	/
T17/D5	6.0	120.628012135	31.841058438	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1
T0/D0 对照 点	6.0	120.625147536	31.844840353	土壤/地下水联合 采样点位	9	3	1
合计	108	/	/	/	162 (含对站 点 9 个)	54 (含对照点 3 个)	6 (含对照点 1 个)

4.2.2.3 样品流转

样品流转包括装运前核对、样品运输和样品接收等三个环节,具体要求如下:

(1) 装运前核对

由本单位技术人员负责样品装运前的核对,逐件与采样记录单进行核对,按照样品保存检查记录单要求进行样品保存质量检查,核对检查无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同,及时查明原因。样品装运前,填写样品运送单,明确样品名称、采样时间、样品介质、检测项目、检测方法、样品寄送人等信息。样品运送单用防水封套保护,装入样品箱中一同运至实验室。样品由江苏新锐环境监测有限公司现场人员进行转运。

(2) 样品运输

样品流转运输保证安全和及时送达。样品运输过程中采取适当的减震隔离措施,严防样品瓶破损、混淆或玷污,并在低温(4℃)暗处条件下尽快送至实验室分析测试。

(3) 样品交接

样品送到实验室后,采样人员和实验室样品接收人员双方同时清点核实样品。检查样品箱是否出现破损;检查样品运输单是否随箱送达;按照样品运输单清点核实样品数量、样品瓶是否破损、样品标签是否可以清晰辨识。若出现问题,由样品接收人员在样品运送单中进行说明。

4.2.2.4 采样过程二次污染防控

(1) 采样施工过程污染控制

本次采样分为土壤和地下水采样,动用的机械主要包括采样车、钻机设备,会有一定的噪声及汽车尾气,可能会对周边环境造成一定影响,主要采取集中采样,尽量避免地块内设备的转移运输。钻机设备土壤取样,采样孔孔径小,不会造成土壤中挥发性有机物大量挥发,利于土壤污染物的控制。

(2) 采样过程固体废弃物的控制

采样工作全程采用文明施工清洁作业方案。现场使用的仪器设备、耗材等妥善放置,产生的废耗材杂物、垃圾等分类收集,生活垃圾及普通废弃塑料材料,由现场人员收集后送至当地生活垃圾收集点。采样检测结束后彻底清洁现场,使

现场恢复至采样前原貌。

采样过程中产生的废弃样品，如多余的深层土（尤其是可能受污染的），需现场回填至采样孔中，不得随意抛弃。土壤采样废弃容器由现场人员收集带回，不得遗弃在现场。地下水井管，在采集取样后，采用设备拔出，并回收利用。

4.2.2.5 现场健康和安全防护计划

项目现场采样期间杜绝各类重大责任事故、人身伤亡事故、消防事故、治保事故、交通事故、扰民事故以及环境事故等。项目负责人对安全作业目标负责。同时，我单位将委派合格的安全员，负责安全作业确认和巡查管理。安全员将负责确认：

（1）所有的个人防护用品、现场监测设备和应急物品是否在现场可被有效使用；

（2）现场作业是否按照工作安全分析表的风险控制方案实施。现场工作开始前将召开健康和安全管理说明会，向所有现场人员讲解现场潜在危险及对应的风险控制方案，展示个人防护设备和应急物品的使用。在施工前对作业人员做好衣着穿戴培训工作，进入现场采样的工作人员，必须按规定穿戴防护装备。

4.2.3 样品送检

本次调查土壤样品送检原则详见 4.1.4 节所述，参考《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》，每个采样点位在 3 个不同深度采集土壤样品，共计送检土壤样品 60 个（含 6 个平行样品）。本次调查送检地下水样品 7 个（含 1 个平行样）。样品采集及送检情况见表 4.1-4 现场快筛数据统计表。本次调查土壤样品记录单见表 4.2-3；地下水样品记录单见表 4.2-4。

表 4.2-3 土壤采样记录表

采样点位	样品编号	样品深度 (m)	采样日期	采样量	样品性状	检测因子
T1	T1-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T1-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T1-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T2	T2-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T2-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T2-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T3	T3-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T3-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T3-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T4	T4-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T4-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	

	T4-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T5	T5-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T5-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T5-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T6	T6-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T6-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T6-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T7	T7-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T7-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T7-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T8	T8-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T8-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T8-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	

T9	T9-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T9-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T9-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T10	T10-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T10-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T10-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T11	T11-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T11-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T11-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T12	T12-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T12-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T12-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T13	T13-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)、VOCs、

	T13-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T13-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T14	T14-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T14-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T14-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T15	T15-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T15-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T15-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T16	T16-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T16-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T16-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T17	T17-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）、VOCs、SVOCs、pH 值、AS、Cd、Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T17-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	

	T17-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
T0	T18-1-1	0~0.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、干	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）、VOCs、 SVOCs、pH 值、AS、Cd、 Pb、Ni、Hg、Cr、Cu
	T18-1-5	2.0~2.5	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	
	T18-1-9	5.0~6.0	2021.7.2	2kg	褐色、无异味、稍湿	

表 4.2-3 地下水采样记录表

地下水井编号	对应土壤采样点编号	样品编号	采样器汲水速率 (L/min)	温度 (°C)	pH 值	电导率 (us/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原点位 (mV)	浊度 (NTU)	地下水性状	样品检测指标
D1	T0	202108196 D0-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.0	7.86	897	4.57	51.5	19	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
D2	T5	202108196 D2-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.1	7.34	743	5.08	60.2	19	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
D3	T6	202108196 D3-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.0	7.24	1085	4.41	31.3	19	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
D4	T8	202108196 D4-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.1	7.56	2330	2.65	61.5	19	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
D5	T10	202108196 D5-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.0	8.23	2750	3.37	-47.6	19	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
D0	T11	202108196 D6-1-1	有机物 0.2,其余 0.5	21.1	7.43	1087	4.30	49.3	18	微黄、无味、 无杂质	45 项、pH 值、石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)

4.2.4 实验室检测分析

本次调查采集土壤和地下水样品的检测委托具有 CMA 资质单位江苏新锐环境监测有限公司进行。

江苏新锐环境监测有限公司成立于 2012 年 9 月，是通过国家检验检测机构资质认定的第三方实验室（CMA 证书编号为：2013100305U），通过江苏省计量认证（CMA）的检测因子近 2000 项，能提供公正准确的第三方环境检测服务。

4.2.5 质量保证和质量控制

4.2.5.1 质量保证和质量控制体系

为保证整个调查采样与实验室检测全过程的质量，建立了全过程的质量保证与质量控制体系，具体见图 4.2-2 所示。

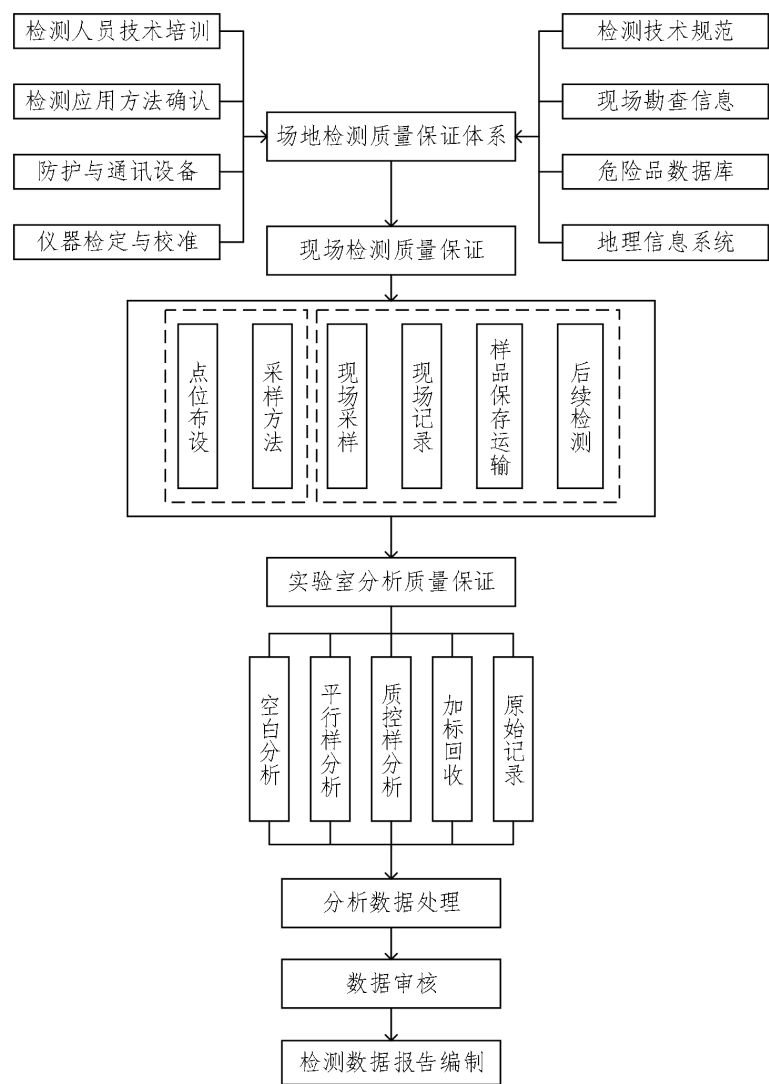


图 4.2-2 采样与实验室分析检测质量保证体系

4.2.5.2 现场采样质量控制

按照地块调查程序，样品的采集、保存、运输、交接等过程需建立完整的管理程序。现场采样质量控制措施包括样品容器、样品标签制作、采样准备、现场采样和样品接收整个流程。我单位人员全程跟踪监督，确保采样过程符合相关规范。采样过程质量控制措施要求如下：

（1）为防止采样过程中的交叉污染，钻机采样过程中，在每个钻孔开钻前进行设备清洗，在取样过程中，与土壤接触的采样工具重复利用时需进行清洗。一般情况下可用清水清洗，也可用待采土样或清洁土壤进行清洗；必要时或特殊情况下，可采用无磷去垢剂溶液、高压自来水、去离子水（蒸馏水）或 10%硝酸等进行清洗。土壤样品采集时，先用不锈钢刮刀刮去表层样品，取中间样品，确保所取样品不受其他层次样品影响。采样过程中采样员佩戴一次性 PE 手套，每次取样后进行更换。地下水采样时，在洗井完成后水位稳定再进行取样，装瓶时先用所取水样润洗瓶子，然后盛满，加入保护剂，以保证运至检测单位的样品质量。

（2）采集现场质量控制样是现场采样和实验室质量控制的重要手段。质量控制样一般包括平行样（现场平行和实验室平行）、空白样及运输样，质控样品的分析数据可从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段反映数据质量。采样时随机采集 10%的平行样品用于实验室质量控制。

（3）根据不同的检测项目，土壤样品截取后，按要求将样品装入不同的样品瓶中，存放于现场冷藏保温箱。有机、无机样品分别存放；土壤、水样分别存放，避免交叉污染。挥发性有机物浓度较高的样品装瓶后密封在塑料袋中，避免交叉污染。通过运输空白样来控制运输和保存过程中交叉污染情况。样品制备完成后在低温环境中保存，并尽快送至实验室分析。

（4）现场人员应及时填写采样记录表（主要包括：样品名称和编号，气象条件，采样时间，采样位置，采样深度，样品的颜色、气味、质地等，现场检测结果，采样人员等），以便为分析工作提供依据。在管体上贴上标签，注明样品编号、采样日期、采样人等信息。现场原始记录要填写清楚明了，做到记录与标签编号统一，如有改动应注明修改人及时间。

（5）采样单位应建立完整的样品追踪管理程序，内容包括样品的保存、运

输和交接等过程的书面记录和责任归属,避免样品被错误放置、混淆及保存过期。样品装运前核对采样记录表、样品标签等,如有缺漏项和错误处,及时补齐和修正。样品运输过程中严防损失、混淆或玷污。样品送到实验室后,采样人员和实验室样品管理员双方同时清点核实样品,并在样品运输跟踪单上签字确认。

4.2.5.3 实验室分析质量控制

本项目土壤和地下水样品检测单位选取具有认证资质的实验室进行,并出具实验室质控报告(详见附件-检测报告),以保证样品检测的准确性和精密性。

实验室内部质量控制的目的在于控制检测分析人员的操作误差,以保证测试结果的精密度和准确度能在给定的置信范围内,达到规定的质量要求。实验室的外部质量控制的目的在于对实验室能力的验证,判断分析批次间是否存在系统偏差,判断实验室测定结果的准确性和可靠性。实验室质量保证与质量控制措施包括:分析数据的追溯文件体系,样品保存运输条件保证、内部空白检验、平行样加标检验、标准物质检验、基质加标检验,相关分析数据的准确度和精密度满足下列要求:

(1) 实验室通过资质认证和计量认证,具有相应分析项目的资质;具有在规定时间内分析本项目大量样品的能力;所有实验仪器定期检测,确保在受检期限内;选择国际知名品牌、先进仪器进行样品分析,所有仪器设备在使用前都经过相应的检定;标准物质优先选择国际通用供应商产品,最大程度上保障质量控制。

(2) 实验室从接收样品到出具数据报告的整个过程严格执行《检测和校准实验室能力认可准则》体系和计量认证体系的要求,实时记录实验室质控加标回收率,实验室质控数据,并形成实验室质量控制报告。

(3) 样品的保留时间和保留温度等实验室内部质量控制措施均需有纸质记录并达到相关规定的要求,未出正式检测报告前检测单位不得随意丢弃样品。

(4) 要求分析结果中平行盲样的相对标准偏差均在要求范围内,实验室加标和基质加标的平行样品均在要求的相对百分偏差内。

(5) 空白实验:每批次样品应至少作一个全程序空白和实验室空白,目标检测因子的浓度应低于检出限。

(6) 平行样品测定:每批样品应进行不少于 10%的平行样品测定,95%以

上的平行双样测定结果相对偏差应在 $100\pm 20\%$ 以内。

(7) 空白加标：每批次样品应进行不少于 5% 的空白加标回收率测定，加标回收率应在 70%~130% 以内。

(8) 替代物加标回收率测定：每批次样品应进行不少于 5% 的替代物加标回收率测定，加标回收率应在 70%~130%。

(9) 按照质量控制的要求开展试验，及时填写空白实验控制表、样品平行样试验控制表、国家标准样品物质控制统计表、加标试验控制表和项目质控图等。

(10) 检测过程中受到干扰时，按有关处理制度执行。一般要求如下：停水、停电、停气等，凡影响到检测质量时，全部样品重新测定。仪器发生故障时，可用相同等级并能满足检测要求的备用仪器重新测定。无备用仪器时，将仪器修复，重新检定合格后重测。

4.3 地块环境质量评价标准

4.3.1 土壤评价标准

本次调查地块内涉及居住用地与商业、商务设施用地，分别属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地与第二类用地，为充分识别地块土壤及地下水环境质量状况，保障人居住环境安全，本次调查地块土壤评价标准选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。本项目检测污染物具体标准值见下表 4.3-1。

表 4.3-1 土壤样品评价标准（单位:mg/kg）

编号	检测因子	第一类用地筛选值	标准来源
1	pH 值	/	/
2	铜	2000	土壤污染风险管控标准 建设用地土壤污染风险 筛选值（试行） （GB36600-2018）中第 一类用地筛选值
3	铅	400	
4	镍	150	
5	镉	20	
6	汞	8	
7	砷	20	
8	六价铬	3.0	
9	苯	1	
10	甲苯	1200	
11	乙苯	7.2	
12	间和对-二甲苯	163	
13	苯乙烯	1290	
14	邻-二甲苯	222	
15	1,1-二氯乙烯	12	
16	二氯甲烷	94	
17	反-1,2-二氯乙烯	10	
18	1,1-二氯乙烷	3	
19	顺-1,2-二氯乙烯	66	
20	氯仿	0.3	
21	1,2-二氯乙烷	0.52	

编号	检测因子	第一类用地筛选值	标准来源
22	1,1,1-三氯乙烷	701	
23	四氯化碳	0.9	
24	1,2-二氯丙烷	1	
25	三氯乙烯	0.7	
26	1,1,2-三氯乙烷	0.6	
27	四氯乙烯	11	
28	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	
29	氯苯	68	
30	1,4-二氯苯	5.6	
31	1,2-二氯苯	560	
32	氯甲烷	12	
33	氯乙烯	0.12	
34	硝基苯	34	
35	苯胺	92	
36	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	
37	1,2,3-三氯丙烷	0.05	
38	萘	25	
39	苯并[a]蒽	5.5	
40	蒽	490	
41	苯并[b]荧蒽	5.5	
42	苯并[k]荧蒽	55	
44	苯并[a]芘	0.55	
44	茚并[1,2,3-cd]芘	5.5	
45	二苯并[a,h]蒽	0.55	
46	2-氯酚	250	
47	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	826	

4.3.2 地下水评价标准

本项目区域内，地下水不作为饮用水使用。根据《地下水环境状况调查评价工作指南》相关要求，地下水评价标准选用《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) IV 水类质量标准或《地表水环境质量标准》(GB 3838) 中“集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值”。若能确定调查对象的地下水用途，可用用途对应的标准进行评价。对于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 之外的指标，

微量有机污染物组分采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中“生活饮用水地表水源地特定项目标准限值”的内容进行评价。

因此，本项目地块地下水样品评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类水质标准进行评价，石油烃（C₁₀~C₄₀）选用《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试行）第一类筛选值，具体地下水评价标准见表 4.3-2。

表 4.3-2 地下水样品评价标准

编号	检测因子	标准限值(μg/L)	来源
1	pH 值	5.5~9.0	GB/T 14848-2017（IV 类）
2	铜	1500	
3	铅	100	
4	镍	100	
5	镉	10	
6	汞	2	
7	砷	50	
8	六价铬	100	
9	苯	120	
10	甲苯	1400	
11	乙苯	300	
12	间和对-二甲苯	600	
13	苯乙烯	40	
14	邻-二甲苯	1000	
15	1,1-二氯乙烯	60	
16	二氯甲烷	500	
17	反-1,2-二氯乙烯	30	
18	1,1-二氯乙烷	1200	上海市标准
19	顺-1,2-二氯乙烯	60	GB/T 14848-2017（IV 类）
20	氯仿	1.2	上海市标准
21	1,2-二氯乙烷	40	GB/T 14848-2017（IV 类）
22	1,1,1-三氯乙烷	40	上海市标准
23	四氯化碳	50	GB/T 14848-2017（IV 类）
24	1,2-二氯丙烷	60	GB/T 14848-2017（IV 类）
25	三氯乙烯	210	GB/T 14848-2017（IV 类）

26	1,1,2-三氯乙烷	1400	GB/T 14848-2017 (IV 类)
27	四氯乙烯	60	GB/T 14848-2017 (IV 类)
28	1,1,2,2-四氯乙烷	40	上海市标准
29	氯苯	300	GB/T 14848-2017 (IV 类)
30	1,4-二氯苯	600	GB/T 14848-2017 (IV 类)
31	1,2-二氯苯	2000	GB/T 14848-2017 (IV 类)
32	氯甲烷	1.2	GB/T 14848-2017 (IV 类)
33	氯乙烯	90	GB/T 14848-2017 (IV 类)
34	硝基苯	17	GB/T 14848-2017 (IV 类)
35	苯胺	100	GB/T 14848-2017 (IV 类)
36	1,1,1,2-四氯乙烷	600	GB/T 14848-2017 (IV 类)
37	1,2,3-三氯丙烷	1.2	上海市标准
38	萘	0.6	GB/T 14848-2017 (IV 类)
39	苯并[a]蒽	4.8	上海市标准
40	蒽	480	上海市标准
41	苯并[b]荧蒽	8	GB/T 14848-2017 (IV 类)
42	苯并[k]荧蒽	48	上海市标准
44	苯并[a]芘	0.5	GB/T 14848-2017 (IV 类)
44	茚并[1,2,3-cd]芘	4.8	上海市标准
45	二苯并[a,h]蒽	0.48	上海市标准
46	2-氯酚	1300	上海市标准
47	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	600	上海市标准

4.4 地块水文地质

4.4.1 地块地层特征

根据项目所在地现场钻孔柱状图，各土层岩性、结构及理化性质整体变化不大。从各个土壤钻孔点看，局部垂直方向上各土层较为连续，与引用地勘内地质剖面地质情况类似，实际钻探情况具体描述如下：

①层粉质粘土：棕色为主，可塑，松散为主，地块内普遍分布，厚度:0.50~1.5m，平均 1.25m；层底埋深:0.50~1.5m，平均 1.25m。

②层粉质粘土：黄棕色为主，可塑，无摇振反应，韧性高，干强度高。中等压缩性。地块内普遍分布。埋深:1.0~6.0m，平均 2.50m。

③层粘土：灰色为主，韧性高，干强度高。中等压缩性。地块内普遍分布。埋深:3.0~6.0m，该层未穿透。

该地块整体较为平整，各区域高差较小，与紧邻地块西侧引用的地质勘察报告情况基本一致。

4.4.2 地下水特征

地下水位埋深：稳定水位埋深就是指当井中水位不断上升，到一定高度后便稳定下来，不再上升，此时地表距水面的距离，现场采样前测定了地下水位埋深。地下水接受大气降水入渗补给，地下水位受季节变化影响明显，排泄方式以蒸发、侧向渗流等方式为主。

根据引用地勘结果可知，调查地块在钻探深度范围内地下水主要为孔隙潜水，分布于①层粉质粘土中。勘察期间测得潜水的稳定埋深水位在 0.93~1.43m 之间，孔隙潜水主要接受大气降水和地表水补给，排泄方式主要为自然蒸发和侧向渗流。

地下水流向：本次调查地块共布置 5 口地下水监测井和 1 口对照检测井，监测井潜水与地块西侧河流有一定的水力联系，补排关系受水位标高决定，一般上讲，枯水期由潜水补给河水，汛期河水补给地下水。结合本地块 5 口监测井地下水稳定水位标高数值利用 surfer 软件中 Kriging 插值法拟合出的地下水等值线示意图，可以看出本次调查地块地下水水位总体上南高于北，地下水流向总体为自东北向西南。调查范围内地下水等值线示意图见图 4.4-5，地下水监测井信息统计见表 4.4-1。

本次调查测量的水位为瞬时水位，只代表测量时水位。

表 4.4-1 地下水监测井信息统计表

编号	经度	纬度	井口高程	监测井深度 (m)	水位埋深 (m)
D1	120.626150682	31.844100063	6.802	6.0	1.31
D2	120.625447944	31.843096917	6.634	6.0	1.34
D3	120.626381352	31.841723626	8.061	6.0	1.06
D4	120.627623215	31.842254703	8.988	6.0	1.26
D5	120.628012135	31.841058438	8.276	6.0	1.43
D0	120.625147536	31.844840353	5.776	6.0	0.93

备注：水位埋深数据为 2021.7.5 统一观察测量。

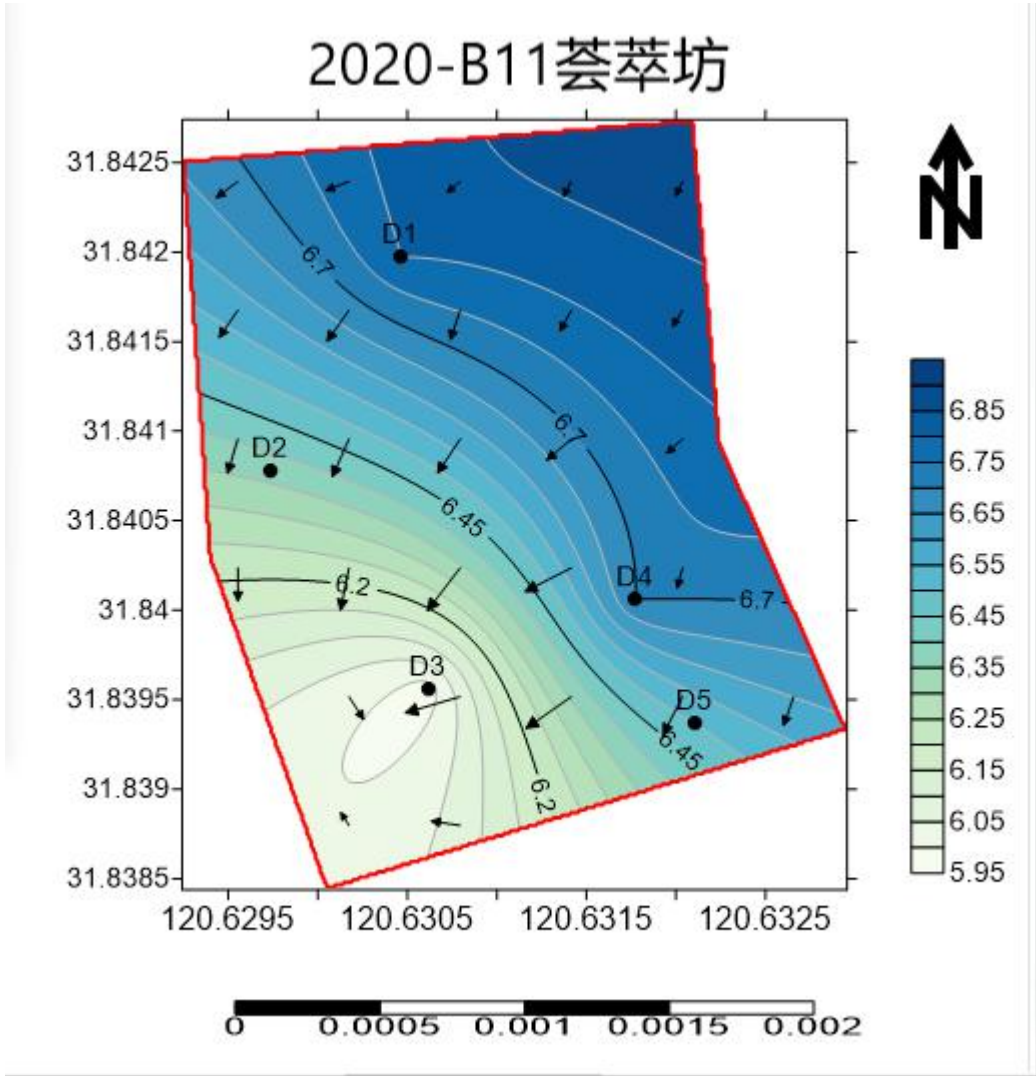


图 4.4-3 地块地下水流向图

4.5 结果与评价

4.5.1 土壤样品检测结果分析

本次调查地块初步调查地块内共送检 51 个土壤样品，地块外对照点共计送检 3 个土壤样品。对土壤样品 48 项检测因子进行统计分析，其中土壤样品检出因子统计结果见表 4.5-1~4.5-2。

经统计，地块 7 项重金属指标均有检出，六价铬的检出率均为 2.0%，砷、镉、铜、铅、镍、汞的检出率均为 100%；半挥发性有机物（苯并(a)芘）部分点位检出，检出率为 2.0%；有机物指标石油烃（C₁₀-C₄₀）部分点位检出，检出率为 94.1%；挥发性有机物均未检出。详见表 4.5-1~4.5-2。

地块外对照点检出结果统计见表 4.5-2。对照点检出砷、镉、铜、铅、汞、镍等 6 项重金属指标，检出率均为 100%，有机物指标石油烃（C₁₀-C₄₀）检出率为 100%，半挥发性有机物（萘、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘）有检出，检出率为 33.3%。其余指标均未检出。详见表 4.5-3。

表 4.5-1 地块内土壤污染物指标检出统计表（单位：mg/kg）

监测因子	Ph 值	铜 mg/kg	铜 mg/kg	镍 mg/kg	铅 mg/kg	镉 mg/kg	砷 mg/kg	总汞 mg/kg	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/kg	苯并(a)芘 mg/kg
第一类用地 筛选值	/	2000	5.7	150	400	20	20	8	826	0.55
样品个数 (个)	51									
检出个数 (个)	51	51	1	51	51	51	51	51	48	1
检出率 (%)	100	100	2.0	100	100	100	100	100	94.1	2.0
最小值	7.69	16	ND	31	16	0.032	4.87	0.00829	ND	ND
最大值	8.55	48	0.9	62	45	0.183	13.8	0.143	703	0.5
是否超标	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

备注：“ND”不参与最大值与最小值计算

表 4.5-2 地块外对照点土壤污染物检出指标数据表

监测因子	pH 值	铜 mg/kg	镍 mg/kg	铅 mg/kg	镉 mg/kg	砷 mg/kg	总汞 mg/kg	石油烃 (C10-C40) mg/kg
第一类用地 筛选值	/	2000	150	400	20	20	8	826
T0-1-1 (0-0.5)	8.42	30	46	25	0.140	7.03	0.0897	90
T0-1-2 (1-1.5)	8.79	119	45	32	0.183	8.49	0.0408	85
T0-1-3 (5-6)	8.37	33	50	24	0.090	9.93	0.0132	100
最小值	8.37	30	50	24	0.090	7.03	0.0132	85
最大值	8.79	119	45	32	0.183	9.93	0.0897	100
是否超标	否	否	否	否	否	否	否	否

表 4.5-3 本次调查土壤污染物指标数据表

采样地点					T0	T0	T0	T1	T1
样品编号					202108196T0-1-1	202108196T0-1-5	202108196T0-1-9	202108196T1-1-1	202108196TP-1-1
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.42	8.79	8.37	8.54	8.50
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	30	119	33	32	32
4	镍	mg/kg	150	3	46	45	50	49	46
5	铅	mg/kg	400	10	25	32	24	24	24
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.140	0.183	0.090	0.074	0.068
7	砷	mg/kg	20	0.01	7.03	8.49	9.93	12.1	11.7
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0897	0.0408	0.0132	0.0161	0.0133
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	90	85	100	180	157
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T1	T1	T2	T2	T2
样品编号					202108196T1-1-5	202108196T1-1-9	202108196T2-1-1	202108196TP-1-2	202108196T2-1-5
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.19	8.26	8.08	8.03	8.04
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	32	28	33	33	31
4	镍	mg/kg	150	3	49	41	48	48	50
5	铅	mg/kg	400	10	20	21	21	21	21
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.050	0.036	0.118	0.101	0.110
7	砷	mg/kg	20	0.01	10.4	8.66	11.3	11.1	10.4
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0146	0.0151	0.0315	0.0307	0.0155
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	826	6	83	114	138	135	141
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T2	T3	T3	T3	T3
样品编号					202108196T2-1-9	202108196T3-1-1	202108196TP-1-3	202108196T3-1-5	202108196T3-1-9
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.06	8.02	8.07	7.98	7.97
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	30	30	31	32	30
4	镍	mg/kg	150	3	47	48	46	52	46
5	铅	mg/kg	400	10	24	27	26	21	30
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.122	0.046	0.032	0.097	0.081
7	砷	mg/kg	20	0.01	11.4	9.56	9.17	10.8	10.5
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0160	0.0136	0.0150	0.0117	0.0121
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	199	227	248	612	324
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T4	T4	T4	T4	T5	T5
样品编号					202108196 T4-1-1	202108196 TP-1-4	202108196 T4-1-5	202108196 T4-1-9	202108196 T5-1-1	202108196 TP-1-5
样品状态					褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干
采样深度 (m)					0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果					
1	pH 值	无量纲	/	/	8.07	8.04	7.84	7.94	7.71	7.73
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	24	25	30	34	23	23
4	镍	mg/kg	150	3	41	41	51	53	33	35
5	铅	mg/kg	400	10	20	20	26	25	16	16
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.036	0.034	0.121	0.096	0.054	0.045
7	砷	mg/kg	20	0.01	9.71	9.68	9.80	12.5	13.8	14.1
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0219	0.0221	0.00964	0.0188	0.0168	0.0190
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	532	446	99	114	138	121
备注：ND表示未检出。 以下空白										

采样地点					T5	T5	T6	T6	T6
样品编号					202108196T5-1-5	202108196T5-1-9	202108196T6-1-1	202108196TP-1-6	202108196T6-1-5
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	7.71	7.77	7.68	7.71	7.74
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	0.9	0.9	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	31	29	34	34	32
4	镍	mg/kg	150	3	49	43	59	57	50
5	铅	mg/kg	400	10	25	24	45	44	17
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.095	0.097	0.076	0.062	0.120
7	砷	mg/kg	20	0.01	10.7	9.78	13.3	13.6	9.93
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0135	0.0164	0.0108	0.0133	0.0167
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	105	ND	161	173	99
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T6	T7	T7	T7	T8
样品编号					202108196T6-1-9	202108196T7-1-1	202108196T7-1-5	202108196T7-1-9	202108196T8-1-1
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	7.69	8.50	8.35	8.55	7.98
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	25	30	21	21	23
4	镍	mg/kg	150	3	43	41	43	45	33
5	铅	mg/kg	400	10	22	36	17	25	26
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.134	0.181	0.105	0.092	0.153
7	砷	mg/kg	20	0.01	9.76	7.53	5.38	6.71	6.83
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0170	0.0963	0.0489	0.0305	0.142
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	205	626	548	112	703
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T8	T8	T9	T9	T9
样品编号					202108196T8-1-5	202108196T8-1-9	202108196T9-1-1	202108196T9-1-5	202108196T9-1-9
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.24	8.33	8.15	7.72	8.10
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	23	16	19	33	23
4	镍	mg/kg	150	3	47	40	33	52	47
5	铅	mg/kg	400	10	37	21	29	36	31
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.105	0.092	0.074	0.137	0.092
7	砷	mg/kg	20	0.01	4.35	5.47	5.67	11.3	8.16
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0411	0.0200	0.0407	0.0355	0.0130
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	707	145	71	ND	134
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T10	T10	T10	T11	T11
样品编号					202108196T10-1-1	202108196T10-1-5	202108196T10-1-9	202108196T11-1-1	202108196T11-1-5
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.20	7.94	8.45	8.07	8.03
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	31	24	16	27	23
4	镍	mg/kg	150	3	40	45	33	49	39
5	铅	mg/kg	400	10	34	31	26	27	22
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.133	0.030	0.084	0.100	0.076
7	砷	mg/kg	20	0.01	8.28	8.01	5.32	12.3	5.82
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0826	0.0100	0.0180	0.0138	0.0186
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	61	339	371	ND	58
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T11	T12	T12	T12	T13
样品编号					202108196T11-1-9	202108196T12-1-1	202108196T12-1-5	202108196T12-1-9	202108196T13-1-1
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.16	8.53	8.23	8.05	7.89
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	23	22	27	28	25
4	镍	mg/kg	150	3	41	34	43	47	48
5	铅	mg/kg	400	10	16	29	19	20	30
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.059	0.126	0.131	0.171	0.151
7	砷	mg/kg	20	0.01	9.35	6.46	10.8	12.0	10.3
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0230	0.0640	0.00868	0.0113	0.00829
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	57	104	34	30	90
备注：ND表示未检出。									

采样地点					T13	T13	T14	T14	T14
样品编号					202108196T13-1-5	202108196T13-1-9	202108196T14-1-1	202108196T14-1-5	202108196T14-1-9
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	7.98	8.48	8.29	8.03	8.14
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	25	22	25	34	26
4	镍	mg/kg	150	3	51	36	42	53	43
5	铅	mg/kg	400	10	20	28	27	34	26
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.098	0.154	0.182	0.171	0.109
7	砷	mg/kg	20	0.01	12.3	5.36	7.61	11.3	5.51
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0156	0.0507	0.0400	0.0360	0.0163
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	94	490	54	33	9
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T15	T15	T15	T16	T16
样品编号					202108196T15-1-1	202108196T15-1-5	202108196T15-1-9	202108196T16-1-1	202108196T16-1-5
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	pH 值	无量纲	/	/	8.00	8.25	7.98	7.93	7.77
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	44	31	23	21	35
4	镍	mg/kg	150	3	48	49	43	40	62
5	铅	mg/kg	400	10	26	29	21	35	34
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.071	0.165	0.068	0.084	0.110
7	砷	mg/kg	20	0.01	12.6	10.1	8.44	5.49	4.55
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0205	0.0171	0.0146	0.0314	0.0351
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	189	30	182	55	126
备注：ND表示未检出。 以下空白									

采样地点					T16	T17	T17	T17
样品编号					202108196T16-1-9	202108196T17-1-1	202108196T17-1-5	202108196T17-1-9
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果			
1	pH 值	无量纲	/	/	7.13	8.62	8.48	8.29
2	六价铬	mg/kg	3.0	0.5	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	2000	1	22	24	22	28
4	镍	mg/kg	150	3	37	42	52	47
5	铅	mg/kg	400	10	23	41	24	24
6	镉	mg/kg	20	0.01	0.100	0.106	0.097	0.136
7	砷	mg/kg	20	0.01	7.17	6.86	11.8	9.43
8	总汞	mg/kg	8	0.002	0.0174	0.0563	0.0160	0.0159
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	826	6	111	300	420	63

备注：ND表示未检出。

以下空白

采样地点					T0	T0	T0	T1	T1
样品编号					202108196T0-1-1	202108196T0-1-5	202108196T0-1-9	202108196T1-1-1	202108196TP-1-1
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T0	T0	T0	T1	T1	
样品编号					202108196T0-1-1	202108196T0-1-5	202108196T0-1-9	202108196T1-1-1	202108196TP-1-1	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T1	T1	T2	T2	T2
样品编号					202108196T1-1-5	202108196T1-1-9	202108196T2-1-1	202108196TP-1-2	202108196T2-1-5
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T1	T1	T2	T2	T2	
样品编号					202108196T1-1-5	202108196T1-1-9	202108196T2-1-1	202108196TP-1-2	202108196T2-1-5	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烯	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烯	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T2	T3	T3	T3	T3	
样品编号					202108196T2-1-9	202108196T3-1-1	202108196TP-1-3	202108196T3-1-5	202108196T3-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T2	T3	T3	T3	T3	
样品编号					202108196T2-1-9	202108196T3-1-1	202108196TP-1-3	202108196T3-1-5	202108196T3-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T4	T4	T4	T4	T5	T5	
样品编号					202108196 T4-1-1	202108196 TP-1-4	202108196 T4-1-5	202108196 T4-1-9	202108196 T5-1-1	202108196 TP-1-5	
样品状态					褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	
采样深度（m）					0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果					
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。											
以下空白											

采样地点					T4	T4	T4	T4	T5	T5	
样品编号					202108196 T4-1-1	202108196 TP-1-4	202108196 T4-1-5	202108196 T4-1-9	202108196 T5-1-1	202108196 TP-1-5	
样品状态					褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	
采样深度（m）					0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果					
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。											
以下空白											

采样地点					T5	T5	T6	T6	T6
样品编号					202108196T5-1-5	202108196T5-1-9	202108196T6-1-1	202108196TP-1-6	202108196T6-1-5
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T5	T5	T6	T6	T6	
样品编号					202108196T5-1-5	202108196T5-1-9	202108196T6-1-1	202108196TP-1-6	202108196T6-1-5	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烯	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烯	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T6	T7	T7	T7	T8
样品编号					202108196T6-1-9	202108196T7-1-1	202108196T7-1-5	202108196T7-1-9	202108196T8-1-1
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T6	T7	T7	T7	T8	
样品编号					202108196T6-1-9	202108196T7-1-1	202108196T7-1-5	202108196T7-1-9	202108196T8-1-1	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烯	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烯	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T8	T8	T9	T9	T9	
样品编号					202108196T8-1-5	202108196T8-1-9	202108196T9-1-1	202108196T9-1-5	202108196T9-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T8	T8	T9	T9	T9	
样品编号					202108196T8-1-5	202108196T8-1-9	202108196T9-1-1	202108196T9-1-5	202108196T9-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准限值	检出限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T10	T10	T10	T11	T11	
样品编号					202108196T10-1-1	202108196T10-1-5	202108196T10-1-9	202108196T11-1-1	202108196T11-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T10	T10	T10	T11	T11	
样品编号					202108196T10-1-1	202108196T10-1-5	202108196T10-1-9	202108196T11-1-1	202108196T11-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T11	T12	T12	T12	T13	
样品编号					202108196T11-1-9	202108196T12-1-1	202108196T12-1-5	202108196T12-1-9	202108196T13-1-1	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T11	T12	T12	T12	T13	
样品编号					202108196T11-1-9	202108196T12-1-1	202108196T12-1-5	202108196T12-1-9	202108196T13-1-1	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烯	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烯	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T13	T13	T14	T14	T14	
样品编号					202108196T13-1-5	202108196T13-1-9	202108196T14-1-1	202108196T14-1-5	202108196T14-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T13	T13	T14	T14	T14	
样品编号					202108196T13-1-5	202108196T13-1-9	202108196T14-1-1	202108196T14-1-5	202108196T14-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T15	T15	T15	T16	T16	
样品编号					202108196T15-1-1	202108196T15-1-5	202108196T15-1-9	202108196T16-1-1	202108196T16-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T15	T15	T15	T16	T16	
样品编号					202108196T15-1-1	202108196T15-1-5	202108196T15-1-9	202108196T16-1-1	202108196T16-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T16	T17	T17	T17	
样品编号					202108196T16-1-9	202108196T17-1-1	202108196T17-1-5	202108196T17-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	94	0.015	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	10	0.014	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	3	0.012	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	66	0.013	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.3	0.011	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	701	0.013	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	0.9	0.013	ND	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	1	0.019	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.52	0.013	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	0.7	0.012	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	1	0.011	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.6	0.012	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T16	T17	T17	T17	
样品编号					202108196T16-1-9	202108196T17-1-1	202108196T17-1-5	202108196T17-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	11	0.014	ND	ND	ND	ND
16		氯苯	mg/kg	68	0.012	ND	ND	ND	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	2.6	0.012	ND	ND	ND	ND
18		乙苯	mg/kg	7.2	0.012	ND	ND	ND	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	163	0.012	ND	ND	ND	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	222	0.012	ND	ND	ND	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.6	0.012	ND	ND	ND	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.05	0.012	ND	ND	ND	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	5.6	0.015	ND	ND	ND	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND
26		氯甲烷	mg/kg	12	0.010	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.12	0.010	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。									
以下空白									

采样地点					T0	T0	T0	T1	T1	
样品编号					202108196T0-1-1	202108196T0-1-5	202108196T0-1-9	202108196T1-1-1	202108196TP-1-1	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	0.54	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒽	mg/kg	490	0.1	0.3	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	0.4	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	0.2	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	0.3	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T1	T1	T2	T2	T2	
样品编号					202108196T1-1-5	202108196T1-1-9	202108196T2-1-1	202108196TP-1-2	202108196T2-1-5	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T2	T3	T3	T3	T3	
样品编号					202108196T2-1-9	202108196T3-1-1	202108196TP-1-3	202108196T3-1-5	202108196T3-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T4	T4	T4	T4	T5	T5	
样品编号					202108196 T4-1-1	202108196 TP-1-4	202108196 T4-1-5	202108196 T4-1-9	202108196 T5-1-1	202108196 TP-1-5	
样品状态					褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 稍湿	褐色、无异味、 干	褐色、无异味、 干	
采样深度（m）					0-0.5	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果					
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒽	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。											
以下空白											

采样地点					T5	T5	T6	T6	T6	
样品编号					202108196T5-1-5	202108196T5-1-9	202108196T6-1-1	202108196TP-1-6	202108196T6-1-5	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T6	T7	T7	T7	T8	
样品编号					202108196T6-1-9	202108196T7-1-1	202108196T7-1-5	202108196T7-1-9	202108196T8-1-1	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T8	T8	T9	T9	T9	
样品编号					202108196T8-1-5	202108196T8-1-9	202108196T9-1-1	202108196T9-1-5	202108196T9-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T10	T10	T10	T11	T11	
样品编号					202108196T10-1-1	202108196T10-1-5	202108196T10-1-9	202108196T11-1-1	202108196T11-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T11	T12	T12	T12	T13	
样品编号					202108196T11-1-9	202108196T12-1-1	202108196T12-1-5	202108196T12-1-9	202108196T13-1-1	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T13	T13	T14	T14	T14	
样品编号					202108196T13-1-5	202108196T13-1-9	202108196T14-1-1	202108196T14-1-5	202108196T14-1-9	
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	5-6	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	0.1	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	0.2	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	0.5	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T15	T15	T15	T16	T16	
样品编号					202108196T15-1-1	202108196T15-1-5	202108196T15-1-9	202108196T16-1-1	202108196T16-1-5	
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	
采样深度（m）					0-0.5	2-2.5	5-6	0-0.5	2-2.5	
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	
备注：ND表示未检出。										
以下空白										

采样地点					T16	T17	T17	T17
样品编号					202108196T16-1-9	202108196T17-1-1	202108196T17-1-5	202108196T17-1-9
样品状态					褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、稍湿
采样深度（m）					5-6	0-0.5	2-2.5	5-6
采样日期					2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2	2021.7.2
序号	检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	92	0.13	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	250	0.06	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	34	0.09	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	25	0.09	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND
6		蒎	mg/kg	490	0.1	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	5.5	0.2	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	55	0.1	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	0.55	0.1	0.5	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	5.5	0.1	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	0.55	0.1	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。								
以下空白								

(1) 土壤 pH 值

土壤 pH 值目前暂无相关标准，参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤酸化、碱化分级标准，具体如下表：

表 4.5-5 土壤酸化、碱化分级标准

pH 值	土壤酸化、碱化强度
≤ 3.5	极重度酸化
3.5~4.0	重度酸化
4.0~4.5	中度酸化
4.5~5.5	轻度酸化
5.5~8.5	--
8.5~9.0	轻度碱化
9.0~9.5	中度碱化
9.5~10.0	重度碱化
≥ 10.0	极重度碱化

检测结果表明，地块内送检的 51 个土壤样品大多呈中性，中性样品个数 47 个，占全部样品总数的 92.2%；轻度碱化土壤样品共 4 个，占全部样品总数的 7.8%。

现阶段国内土壤质量及修复的相关标准，大都只规定了农业用地土壤 pH，但均未对居住用地土壤 pH 作出明确的要求。本次调查的地块不用于农业生产，其 pH 不是限制其用途的关键因素，因此对土地的开发利用影响较小。

(2) 土壤重金属

本次调查地块内共计送检 51 个土壤样品。土壤重金属检测指标包括：铜、镍、铬（六价）、砷、铅、汞、镉。检测结果表明，受检的土壤样品中：铜、镍、砷、铅、汞、镉均有检出，铬（六价）检出个别点位。

通过对比分析各土壤点位重金属检出情况，重金属砷的检出浓度在 4.87~13.8mg/kg 之间，平均浓度 9.34mg/kg，砷对照点平均浓度 8.48mg/kg，与对照点相比无明显异常，各层土壤砷含量均未超出第一类用地筛选值，满足规划用地要求。

镉的检出浓度在 0.032~0.183 mg/kg 之间，平均浓度 0.108mg/kg，对照点镉平均浓度 0.136mg/kg，样品与对照点相比无明显差异，所有样品镉检出值均未超

出第一类用地筛选值。

铜的检出浓度在 16~48mg/kg 之间，平均浓度 32mg/kg，对照点平均浓度 74mg/kg，所有样品铜检出值均未超出第一类用地筛选值。

铅的检出浓度在 16~45 mg/kg 之间，平均浓度 30mg/kg，对照点铅平均浓度 28mg/kg，样品与对照点相比无明显差异，所有样品铅检出值均未超出第一类用地筛选值。

汞的检出浓度在 0.00829~0.143 mg/kg 之间，平均浓度 0.0756mg/kg，对照点汞平均浓度 0.0514mg/kg，地块内各层土壤汞的检出浓度与对照点相比无明显差异，土壤汞含量均未超出第一类用地筛选值。

镍的检出浓度在 31~62 mg/kg 之间，平均浓度 46mg/kg，对照点镍平均浓度 48mg/kg，地块内各层土壤镍的检出浓度与对照点相比无明显差异，土壤镍含量均未超出第一类用地筛选值。

六价铬的检出浓度为 0.9mg/kg，土壤六价铬含量均未超出第一类用地筛选值。

综上，地块内各项金属检出指标均未超出第一类用地筛选值。

（3）土壤有机物

本次地块内土壤共计送检了 51 个样品进行有机物检测，VOCs 类指标均未检出；石油烃（C₁₀~C₄₀）指标检出样品 48 个，占全部样品的 94.1%，检出浓度范围为 9mg/kg~703mg/kg。地块内石油烃（C₁₀~C₄₀）污染物浓度波动较大，污染物浓度较大的点位主要集中在 T3、T4、T7、T13、T17 点位，该区域原为生产车间，可能生产过程中过中油类的跑冒滴漏对地块造成一定的影响，但未超过第一类筛选值，满足用地规划要求。

SVOCs 类检出指标中（苯并(a)芘）检出。将检测结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值进行比较，送检土壤样品中有机物指标均未超过筛选值。

4.5.2 地下水样品检测结果分析

4.5.2.1 地下水样品检出与评价

(1) 地块内地下水监测点

本调查地块内共送检 5 个地下水样品，对地下水样品进行统计分析，检出的指标统计结果见表 4.5-9，地块内地下水重金属指标检出砷、铜、镍、镉；六价铬、镉、铅、汞指标未检出；可萃取性石油烃(C₁₀-C₄₀)均有检出；挥发性有机物、半挥发性有机物污染物均未检出。详见 4.5-10。

表 4.5-9 地下水指标检出监测结果统计表（单位:mg/L）

监测因子	样品个数	检出个数	检出率%	最小值	最大值	IV类水标准限值	是否超标
pH	8	8	100%	7.24	8.23	5.5~9.0	否
砷		8	100%	0.0015	0.0043	0.05	否
铜		8	100%	0.00012	0.00342	1.5	否
镍		8	100%	0.00120	0.00513	0.1	否
可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		8	100%	0.23	0.30	0.6	否

备注：“ND”不参与最大值与最小值统计。

综上，地块内的地下水的 pH 值在 7.24-8.23，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准。重金属（六价铬、镉、汞、铅）、VOCs、SVOC 均未检出；重金属（砷、铜、镍）均检出；检出污染物的含量均低于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准。可萃取性石油烃(C₁₀-C₄₀)污染物检出浓度低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试行）中规定第一类用地地下水污染风险管控筛选值》。

表 4.5-10 地下水指标检出监测结果统计表（单位:mg/L）

监测因子	pH	砷	铜	镍	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)
IV类水标准限值	5.5~9.0	0.05	1.5	0.1	1.2
D1	7.89	0.0034	0.00012	0.00130	0.23
D2	7.34	0.0015	0.00047	0.00120	0.26
D3	7.24	0.0043	0.00016	0.00162	0.25
D4	7.56	0.0027	0.00091	0.00209	0.26
D5	8.23	0.0020	0.00342	0.00513	0.30
是否超标	否	否	否	否	否

(1) 地下水 pH 值

本次地块内地下水采样共布设 5 个点位，送检 5 个地下水样品中 pH 值范围在 7.24~8.23，样品性质呈中性，平均值 7.74，对照点值为 7.43，与对照点相比无明显差异，受检的 5 个地下水样品均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 IV 类水浓度限值要求。

(2) 地下水重金属

本次地块内地下水采样共布设 5 个点位，送检 5 个地下水样品检测铜、镍、铬（六价）、砷、铅、汞、镉重金属指标。

检测结果表明，受检的地下水样品中：

砷、铜、镍均有检出，铬（六价）、汞、镉、铅均未检出。

对各地下水点位重金属检出情况进行统计，砷的检出浓度为 0.0015~0.0043mg/L；铜的检出浓度为 0.00012~0.00342mg/L；镍的检出浓度为 0.00120~0.00513mg/L；污染物检出浓度与对照点浓度比较无明显差异。各项重金属指标检出浓度均未超出 IV 类水浓度限值。

(3) 地下水有机物

本次地块内地下水共计送检了 5 个样品进行有机物检测，送检的地下水样品中仅石油烃污染物检出，石油烃（C₁₀~C₄₀）的浓度范围 0.23~0.30mg/L，平均值 0.26mg/L，对照点石油烃（C₁₀~C₄₀）浓度 0.21mg/L，污染物检出浓度与对照点浓度比较无明显差异，将检测结果与《上海市建设用土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试

行) 中规定第一类用地地下水污染风险管控筛选值进行比较, 送检地下水样品中石油烃 ($C_{10}\sim C_{40}$) 指标均未超过筛选值。

(4) 地下水对照点

对照点 T0 检出指标包括砷、汞、镍、铜、铅。详见表 4.5-11。

表 4.5-11 对照点地下水检测结果 单位: (mg/L)

监测因子	检出值	IV类水浓度限值	是否超标
砷	0.0016	50	否
镍	0.00089	100	否
铜	0.00018	1500	否
pH 值	7.43	5.5~9.0	否
石油烃 ($C_{10}\sim C_{40}$)	0.10	1.2	否

综上, 对照点检出浓度均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 IV 类水浓度限值要求。将地块内检测结果与对照点相比, 均无明显差异。

4.5.3 样品质量控制结果分析

本次实验室样品检测工作由江苏新锐环境监测有限公司承担, 并对实验室内部质量控制负责。根据要求, 本次项目质量控制包括全程空白和运输空白。两种空白试验结果显示均小于该项目分析方法的最低检出限, 满足质量控制要求; 同时, 实验室样品检测过程的加标回收率均为 100%, 要求实验室检测质控要求。全程空白、运输空白及加标回收率详细统计结果见下表 4.5-12。

表 4.5- 12 质量控制结果统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	pH 值	6	1	16.7	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	1	100
地下水	六价铬	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	50.0	3	100
地下水	VOCs	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	2	33.3	2	100	1	1	0	0	0	0	5	83.3	5	100
地下水	镉	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	2	33.3	2	100	1	1	0	0	0	0	5	83.3	5	100
地下水	铜	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	2	33.3	2	100	1	1	0	0	0	0	5	83.3	5	100
地下水	镍	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	2	33.3	2	100	1	1	0	0	0	0	5	83.3	5	100
地下水	铅	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	2	33.3	2	100	1	1	0	0	0	0	5	83.3	5	100
地下水	SVOCs	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	4	66.7	4	100
地下水	砷	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	4	66.7	4	100
地下水	总汞	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	4	66.7	4	100
地下水	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	2	33.3	2	100
地下水	邻苯二甲 酸二正辛 酯	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	4	66.7	4	100
地下水	多环芳烃	6	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	16.7	1	100	1	1	0	0	0	0	4	66.7	4	100

表 4.5-12 质量控制结果统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
土壤	铜	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	22.2	12	100
土壤	镍	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	22.2	12	100
土壤	铅	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	22.2	12	100
土壤	镉	54	6	11.1	6	100	4	7.4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	25.9	14	100
土壤	SVOCs	54	6	11.1	6	100	4	7.4	4	100	4	7.4	4	100	0	0	0	0	0	0	14	25.9	14	100
土壤	VOCs	54	6	11.1	6	100	1	1.9	1	100	5	9.3	5	100	2	2	0	0	0	0	14	25.9	14	100
土壤	pH 值	54	6	11.1	6	100	6	11.1	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	24.1	13	100
土壤	六价铬	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	12	22.2	12	100
土壤	砷	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	22.2	12	100
土壤	总汞	54	6	11.1	6	100	3	5.6	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	22.2	12	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	54	6	11.1	6	100	4	7.4	4	100	7	13.0	7	100	0	0	0	0	0	0	17	31.5	17	100
土壤	邻苯二甲酸二正辛酯	54	6	11.1	6	100	7	13.0	7	100	4	7.4	4	100	0	0	0	0	0	0	17	31.5	17	100

4.5.4 土壤平行样的测定

土壤样品每批样品每个项目分析时做 10% 平行样，样品数不足 10 个时，平行样不少于 1 个，平行偏差参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中土壤监测平行双样最大允许相对偏差。

计算相对偏差（%RD），计算公式如下：

$$RD(\%) = \frac{|A - B|}{A + B} \times 100$$

其中：RD 代表相对偏差，A、B 分别代表平行双样测定值。

本地块共计送检 61 个土壤样品（包括对照点 3 个土壤样品），共选取 7 个样品做平行样，检测结果对比分析如下表 4.5-15。

表 4.5-15 土壤重金属平行样检测结果分析统计表 单位:mg/kg

点位	六价铬	铜	镍	铅	镉	砷	汞	石油烃
T1-1-1	ND	33	50	24	0.074	12.1	0.0161	180
TP-1-1	ND	32	46	24	0.068	11.7	0.0133	157
相对偏差	0.0%	1.5%	4.2%	0.0%	4.2%	1.7%	9.5%	6.8%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是
T2-1-1	ND	33	48	21	0.118	11.3	0.0315	138
TP-1-2	ND	33	48	21	0.101	11.1	0.0307	135
相对偏差	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	0.9%	1.3%	1.1%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是
T3-1-1	ND	30	48	27	0.046	9.56	0.0136	227
TP-1-3	ND	31	46	26	0.032	9.17	0.0150	248
相对偏差	0.0%	1.6%	2.1%	1.9%	17.9%	2.1%	4.9%	4.4%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是
T4-1-1	ND	24	41	20	0.036	9.71	0.0219	532

点位	六价铬	铜	镍	铅	镉	砷	汞	石油烃
TP-1-4	ND	25	41	20	0.034	9.68	0.0221	446
相对偏差	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.2%	0.5%	8.8%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是
T5-1-1	ND	23	33	16	0.054	13.8	0.0168	138
TP-1-5	ND	23	35	16	0.045	14.1	0.0190	121
相对偏差	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	9.1%	1.1%	6.1%	6.6%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是
T6-1-1	0.9	34	59	45	0.076	13.3	0.0108	161
TP-1-6	0.9	34	57	44	0.062	13.6	0.0133	173
相对偏差	0.0%	0.0%	1.7%	1.1%	10.1%	1.1%	10.4%	3.6%
相对偏差 允许范围	15%	15%	25%	30%	30%	20%	35%	10%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是	是

注：ND 代表未检出

由上表统计可知，污染物的相对偏差范围均低于《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中土壤监测平行双样最大允许相对偏差。

4.5.5 地下水平行样的测定

水质样品每批分析时做 5%-10% 的平行样，样品数量较小时，每批至少做 1 份平行样，平行双样允许偏差要求应符合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中附录 C 规定值。

本次送检了 9 个地下水样品（含 1 个对照点样品），选取 1 个样品，针对检出的重金属进行相对偏差对比分析，相对偏差对比分析方法与上述方法一致，检测结果对比分析统计见下表 4.5-7。

表 4.5-7 地下水重金属平行样检测结果分析统计表 单位:mg/L

点位	pH	砷	镉	铜	汞	镍	六价铬
D1-1-1	7.86	0.0034	ND	0.00012	ND	0.00130	ND
DP-1-1 (平行)	7.86	0.0035	ND	0.00012	ND	0.00134	ND
相对偏差	0.0	1.4%	/	0.0%	/	1.5%	/
相对偏差 允许范围	0.05 单位	15%	20%	20%	20%	20%	20%
满足要求	是	是	是	是	是	是	是

由上表统计可知，污染物的相对偏差范围在 0.0%~1.5%，总体在可接受范围内。

4.6 第二阶段土壤污染状况总结

本次调查分阶段进行，在第一阶段土壤污染状况调查的基础上确定方案，进行第二阶段土壤污染状况调查。并于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 5 日开展了土壤和地下水采样工作，地块内布设了 17 个土壤采样点和 5 口地下水井，共采集 153 个土壤样品、5 个地下水样品。地块外布设 1 个土壤对照点，1 口地下水对照井，共计采集 9 个土壤对照样品、1 个地下水对照样品。经过综合筛选，地块内共计送检了 51 个土壤样品、5 个地下水样品，地块外对照点共计送检 3 个土壤样品、1 个地下水对照样品进行实验室分析。

（1）土壤

通过 2020-B11 荟萃坊 01 地块进行勘查及采样分析，土壤样品中 pH 值在 7.69~8.55，平均值为 8.12；较对照点 8.58，呈中性；重金属（铜、镍、铅、镉、砷、总汞）污染物均有检出，重金属（六价铬）检出部分点位；VOCs 污染物均未检出。地块内土壤各检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。土壤检出污染物的浓度与对照点相比无明显异常。因此，2020-B11 荟萃坊 01 地块土壤质量状况符合规划用地土壤环境质量要求。

（2）地下水

通过对 2020-B11 荟萃坊 01 地块进行勘查及采样分析，地下水样品中 pH 值在 7.24-8.23，平均值为 7.73，样品性质呈中性，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的 IV 类标准。重金属（六价铬、汞、铅、镉）、VOCs、SVOCs 污染物均未检出；重金属（砷、铜、镍）指标检出；检出污染物的含量均低于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的 IV 类标准。石油烃（C₁₀-C₄₀）污染物全部检出，检出浓度均低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试行）中规定第一类用地地下水污染风险管控筛选值。

5 结论和建议

5.1 结论

本次调查范围内共计布设了 18 个土壤采样点，采集了 162 个土壤柱状样，送检了 54 个土壤柱状样；布设了 6 个地下水采样点位，采集并送检了 6 个地下水样品。

（1）土壤污染评价结果

地块内布设了 17 个土壤点，送检了 51 个土壤样品，检测结果显示：土壤样品中 pH 值在 7.69~8.55，平均值为 8.12；较对照点 8.58，呈中性；重金属（铜、镍、铅、镉、砷、总汞）污染物均有检出，重金属（六价铬）检出部分点位；VOCs 污染物均未检出。

（2）地下水污染评价结果

地块内共计布设了 5 口地下水监测井，采集并送检了 5 个地下水样品，检测结果显示：地下水样品中 pH 值在 7.24~8.23，平均值为 7.73，样品性质呈中性，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅳ类标准。重金属（六价铬、汞、铅、镉）、VOCs、SVOCs 污染物均未检出；重金属（砷、铜、镍）指标检出；检出污染物的含量均低于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅳ类标准。石油烃（C₁₀-C₄₀）污染物全部检出，检出浓度均低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（试行）中规定第一类用地地下水污染风险管控筛选值。

综合分析，本次调查地块土壤污染物含量均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，不属于污染地块，符合规划用地土壤环境质量要求。

5.2 建议

（1）加强对调查地块的环境监管。在该地块下一步开发利用前，保护地块环境不被外界人为污染，杜绝出现废水、固废等倾倒现象，保持地块土壤及地下水环境处于良好状态；

（2）后续地块开发利用过程中需制定详实可行的工程实施方案，杜绝因为后续开发利用对地块内土壤及地下水造成污染；

(3) 鉴于土壤污染状况调查的不确定性，后续开发利用期间，如发现土壤、地下水等异常情况应及时上报有关部门并采取控制措施。

5.3 不确定性分析

造成地块土壤污染状况调查结果不确定性的主要来源，主要包括污染识别、地层结构和水文地质调查、布点及采样、样品保存和运输等。开展调查结果不确定性影响因素分析，对污染地块的管理，降低地块污染物所带来的健康风险具有重要意义。从本次调查的过程来看，本项目不确定性的主要来源主要有以下几个方面：

(1) 由于地块历史较长，获取到的资料信息不够全面，对调查地块整体历史环境状况的判断可能存在一定的不确定性；

(2) 本次采样已尽可能的在重点区域布点，但由于污染物与土壤颗粒结合的紧密程度受土壤粒径及污染物理化学因素影响，考虑到土壤的不均匀性，其可能存在一定的不确定性。