



江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村
西侧地块土壤污染状况调查报告
(备案稿)

委托单位：江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司

调查单位：江阴市环保集团有限公司

二〇二四年三月

建设用地土壤污染状况调查报告

编制单位承诺书

调查单位郑重承诺：

调查单位出具的《江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块土壤污染状况调查报告》严格按照国家有关法律、法规、标准规范和相关技术指南导则编制，本单位对该报告真实性 准确性 完整性负责。

报告编制人员具体情况如下：

项目分工	姓名	专业/职称	联系电话	签名
项目负责人、 报告编制	赵梦佳	工程师	15161658037	
数据校核与 检查	周勇	工程师	18861655344	
报告审核	张宇	副高工程师	13815120399	
备注：该报告于 2024 年 3 月 7 日通过单位内部审核。				

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：

日期：2024年3月7日

摘 要

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块占地面积 13752m²，约 20.63 亩）根据《江阴市徐霞客镇区控制型详细规划图（2023.11.17）》，该地块用途为公共管理与公共服务用地中的文化设施用地（A2），属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地。为了解地块土壤污染状况，江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司委托江阴市环保集团有限公司对江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块开展地块土壤污染状况调查。

通过资料收集、现场踏勘及相关人员访谈等方式进行了第一阶段土壤污染状况调查。

调查地块现状：项目地块目前为空地，地块内无外来填土及填埋痕迹，地块内土壤颜色无异常，现场未闻到刺激性气味，地块内无建筑垃圾、在建构筑物、生产设施及地下管线。

邻近地块现状：地块北侧为空地，空地北侧为湖庄村路，隔路为商业建房，目前为空置状态，地块西侧、东侧均为空地，地块南侧为地表水体。

调查地块历史状况：地块 90 年代以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块作农田使用，2018 年地块周边居民陆续搬迁后，农田荒置，2018 年-至今，地块为空置状态。地块内各个历史使用阶段均未进行工业开发或固体废物的处理或填埋，无建筑垃圾及外来堆土，无暗沟、渗坑，没有历史管线、管道沟渠等，调查地块历史上无潜在污染源。

邻近地块历史状况：90 年代地以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块北侧、西侧有少量民宅，东侧为黄家村，2018 年-至今，地块北侧、西侧和东侧为空地，地块南侧历史至今为地表水体，调查地块周边范围历史上无潜在污染源。

为了更进一步确保调查地块无污染，对调查地块土壤进行快筛及地表水和底泥进行检测。现场快速筛查表层土壤 36 个，采集分析地表水和底泥样品各 2 个。

根据地块内土壤样品 PID 和 XRF 检测结果，重金属砷、镉、铅、汞、镍和铜检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，铬和锌检测结果均低于深圳市地方标准

《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）表 2 中第二类用地筛选值。PID 检测结果未见异常。

根据地表水样品检测结果，地表水检测指标中 pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和可萃取石油烃（C₁₀-C₄₀）检测结果均达到了《地表水质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中 I 类标准限值，镍、VOCs 和 SVOCs 均未超过《地表水质量标准》（GB 3838-2002）的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。根据底泥样品检出结果，底泥检测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

本次调查活动依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）开展，调查结果表明，江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块满足规划用地的土壤环境质量要求，可作为文化设施用地（A2）进行开发使用。

目 录

1 前言	1
2 概述	2
2.1 调查目的和原则	2
2.1.1 调查目的	2
2.1.2 调查原则	2
2.2 调查范围	3
2.3 调查依据	8
2.3.1 法律法规和文件	8
2.3.2 技术导则、规范	8
2.3.3 评价标准	9
2.3.4 其他资料清单	9
2.4 调查方法	10
3 地块概况	12
3.1 区域环境概况	12
3.1.1 地理位置	12
3.1.2 气候气象	12
3.1.3 地形地貌	12
3.1.4 水文水系	15
3.1.5 经济状况	15
3.1.6 地块水文地质条件	15
3.2 敏感目标	21
3.3 地块使用现状和历史	23
3.3.1 地块使用现状	23
3.3.2 地块历史沿革	24
3.4 相邻地块的使用现状和历史	29
3.4.1 相邻地块现状	29
3.4.2 相邻地块历史	31
3.5 地块利用的规划	37
4 资料分析	39
4.1 政府和权威机构资料收集和分析	39
4.2 地块资料收集和分析	39
4.3 收集资料分析	40
5 现场踏勘及人员访谈	41

5.1 现场踏勘	41
5.2 人员访谈	44
5.3 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析	46
5.4 小结	46
6 地块调查	47
6.1 现场快筛	48
6.1.1 快筛检测方法	48
6.1.2 快速检测方案	48
6.1.3 现场快筛质控	51
6.1.4 现场快速检测照片	52
6.1.5 快速检测结果	54
6.2 地表水、底泥检测	58
6.2.1 样品检测项目及检测方法	58
6.2.2 地表水、底泥检测结果	60
6.2.3 采样检测质量控制	62
7 结果和分析	66
7.1 第一阶段土壤污染状况调查小结	66
7.2 现场快筛测试	66
7.3 不确定性分析	67
8 结论和建议	68
8.1 调查结论	68
8.2 建议	69
9 附件	70

1 前言

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块占地面积 13752m²(20.63 亩), 根据现场踏勘、人员访谈和卫星图等资料显示: 地块 90 年代以前未扰动, 90 年代-2018 年间, 地块作农田使用, 2018 年地块周边居民陆续搬迁后, 农田荒置, 2018 年-至今, 地块为空置状态。90 年代-2018 年间, 地块北侧、西侧有少量民宅, 东侧为黄家村, 2018 年-至今, 地块北侧、西侧和东侧为空地, 地块南侧历史至今为地表水体。地块内及四周历史至今无工业生产活动, 地块今后拟作为文化设施用地(A2)进行开发使用。

根据 2019 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》的第五十九条规定: 用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的, 变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当报地方人民政府生态环境主管部门, 由地方人民政府生态环境主管部门会同自然资源主管部门组织评审。

为保证土地开发利用安全, 加快项目地块后期建设, 实现用地安全、环保可持续发展, 受江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司委托, 江阴市环保集团有限公司对江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块开展土壤污染状况调查工作。2023 年 12 月 10 日-2024 年 2 月 8 日, 江阴市环保集团有限公司在地块内开展第一阶段土壤污染状况调查, 工作内容包括文件审阅、现场踏勘、人员访谈、表层土壤快筛等, 在此基础上, 编制完成了《江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块土壤污染状况调查报告》, 为后续土壤环境管理工作提供依据。

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.1.1 调查目的

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）等导则及技术规范，对江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块开展土壤污染状况调查。通过资料收集、现场踏勘和人员访谈等方法，分析地块内及周边地块的现状和历史，识别潜在污染状况和污染源，明确地块内土壤和地下水是否受到污染，为后续地块开发利用决策提供依据。

2.1.2 调查原则

（1）针对性原则：针对地块的特征和潜在污染物特性，调查污染物浓度和空间分布，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范地块土壤污染状况过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，使调查过程切实可行。

本次调查将以国家技术规范、标准、导则为主，按照与委托方商定的工作任务，对地块进行土壤污染状况调查。

2.2 调查范围

本次调查的范围为江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块，占地面积为 13752m²（20.63 亩），地块北侧为空地，空地北侧为湖庄村路，隔路为商业建房，目前为空置状态，地块西侧、东侧均为空地，地块南侧为地表水体，地块红线范围见图 2.2-1，宗地图见图 2.2-2，拐点坐标（来源于业主提供的宗地图文件）见表 2.2-1。



图 2.2-1 项目地块红线图（2023 年 Google Earth 卫星图）



图 2.2-2 地块宗地图

表 2.2-1 项目地块拐点坐标

编号	2000 国家大地坐标系	
	纵坐标 (X) /m	横坐标 (Y) /m
1	3509346.700	40530632.20
2	3509350.787	40530626.27
3	3509354.229	40530619.94
4	3509356.988	40530613.29
5	3509359.033	40530606.38
6	3509361.632	40530594.78
7	3509363.877	40530583.09
8	3509364.041	40530582.15

9	3509368.929	40530553.65
10	3509369.619	40530551.63
11	3509371.299	40530546.78
12	3509373.433	40530542.10
13	3509376.002	40530537.65
14	3509377.858	40530534.22
15	3509379.177	40530530.55
16	3509379.929	40530526.72
17	3509380.096	40530522.82
18	3509379.676	40530518.95
19	3509378.676	40530515.17
20	3509377.269	40530511.69
21	3509375.528	40530508.35
22	3509374.760	40530508.58
23	3509374.042	40530508.79
24	3509373.730	40530508.25
25	3509367.495	40530497.52
26	3509357.396	40530486.46
27	3509353.88	40530480.70
28	3509353.662	40530480.34
29	3509351.520	40530475.89
30	3509350.386	40530473.53
31	3509347.041	40530469.67
32	3509342.680	40530467.53
33	3509333.142	40530466.32
34	3509329.679	40530465.89
35	3509316.742	40530460.18
36	3509314.441	40530458.6
37	3509308.831	40530456.32
38	3509303.066	40530456.57
39	3509300.360	40530457.10
40	3509298.648	40530459.22
41	3509297.823	40530461.21
42	3509297.132	40530464.10
43	3509297.063	40530466.38
44	3509297.047	40530466.92
45	3509297.012	40530467.03
46	3509296.705	4053046800
47	3509295.967	40530472.37
48	3509295.864	40530473.10

49	3509295.480	40530477.37
50	3509295.441	40530478.17
51	3509295.386	40530482.59
52	3509295.396	40530482.81
53	3509295.489	40530484.97
54	3509295.704	40530487.54
55	3509295.833	40530490.07
56	3509295.691	40530491.66
57	3509295.274	40530493.57
58	3509294.659	40530495.28
59	3509293.783	40530496.97
60	3509293.516	40530497.47
61	3509292.113	40530500.07
62	3509291.478	40530501.38
63	3509290.157	40530504.54
64	3509289.915	40530505.24
65	3509288.999	40530508.21
66	3509288.708	40530509.3
67	3509287.931	40530513.11
68	3509287.600	40530523.14
69	3509287.254	40530533.65
70	3509287.088	40530538.67
71	3509287.088	40530538.68
72	3509286.640	40530550.75
73	3509286.148	40530557.44
74	3509285.288	40530564.5
75	3509283.902	40530572.03
76	3509282.098	40530578.85
77	3509279.245	40530585.42
78	3509275.908	40530589.88
79	3509272.566	40530593.01
80	3509268.956	40530595.85
81	3509268.632	40530596.09
82	3509274.101	40530604.34
83	3509280.014	40530612.28
84	3509286.353	40530619.88
85	3509284.478	40530621.53
86	3509292.448	40530630.02
87	3509300.941	40530637.98
88	3509309.914	40530645.38

89	3509309.923	40530645.39
90	3509309.927	40530645.39
91	3509314.551	40530648.73
92	3509319.223	40530648.58
93	3509323.844	40530647.87
94	3509328.351	40530646.63
95	3509332.682	40530644.88
96	3509336.777	40530642.62
97	3509342.012	40530637.67

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规和文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修正版）；
- (5) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（2016 年 12 月 31 日）；
- (6) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018 年 8 月 1 日）；
- (7) 《土壤污染防治行动计划》（2016 年 5 月 28 日）；
- (8) 《江苏省土壤污染防治工作方案》（2016 年 12 月 27 日）。

2.3.2 技术导则、规范

- (1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；
- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；
- (3) 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；
- (4) 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；
- (5) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
- (6) 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
- (7) 《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019 年 9 月）；
- (8) 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；
- (9) 《建筑工程勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；
- (10) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（生态环境部，第 72 号公告，2017 年 12 月 14 日）；
- (11) 《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规范(试行)》（生态环境部，第 17 号公告，2022 年 7 月 7 日）；
- (12) 《江苏省污染防治条例》（2022 年 3 月 31 日）。

2.3.3 评价标准

- (1) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；
- (2) 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
- (3) 深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）。

2.3.4 其他资料清单

本次调查通过业主方，网络搜索及走访等渠道，搜寻到与本次项目调查相关的一系列资料，其具体资料清单如表 2.3-1 所示。

表 2.3-1 项目地块资料清单

序号	资料类别		资料名称	资料来源
1	地块利用 变迁资料	航拍或卫星图片	历史卫星图	Google Earth
2		规划资料	规划资料	业主
3	地块相关 记录	地块红线	地块拐点坐标文件	业主
4		水文地质报告	徐霞客梦东方文化创意 产业园住宅项目岩土工 程勘察报告	业主

2.4 调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）中相关技术要求，土壤污染状况调查的工作技术路线包括三个阶段，本项目为第一阶段土壤污染状况调查。

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

主要工作方法包括资料收集、现场勘查、人员访谈和样品测试。

（1）资料收集：主要包括地块利用变迁资料、土地利用规划资料、地块环境资料、地块相关记录、区域环境资料、区域自然和社会信息等。调查人员根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，筛选出合理和有价值的信息。

（2）现场勘查：主要包括地块的现状和历史情况勘查、周边地块的现状和历史情况勘查、周围区域的现状和历史情况调查、区域的地质、水文地质和地形的描述等。现场勘查过程中可通过气味辨识、摄影照相和现场笔记等方式判断地块污染状况。

（3）人员访谈：采取当面交流、电话交流、书面调查表等形式，对地块现状和历史的知情人进行访谈，对照已有资料，进行信息补充和考证。访谈对象包括土地使用者（包括过去和现在各阶段）、地块管理机构和地方政府人员、生态环境行政主管部门人员、其他熟悉地块的人员。

（4）样品测试：采取现场快速筛查的形式，通过 PID、XRF 快速测定仪器对地块表层土壤的挥发性有机物和重金属进行测试。对地块内及其周边地表水及底泥采样至实验室检测分析。

本地块土壤环境调查技术路线见图 2.4-1。

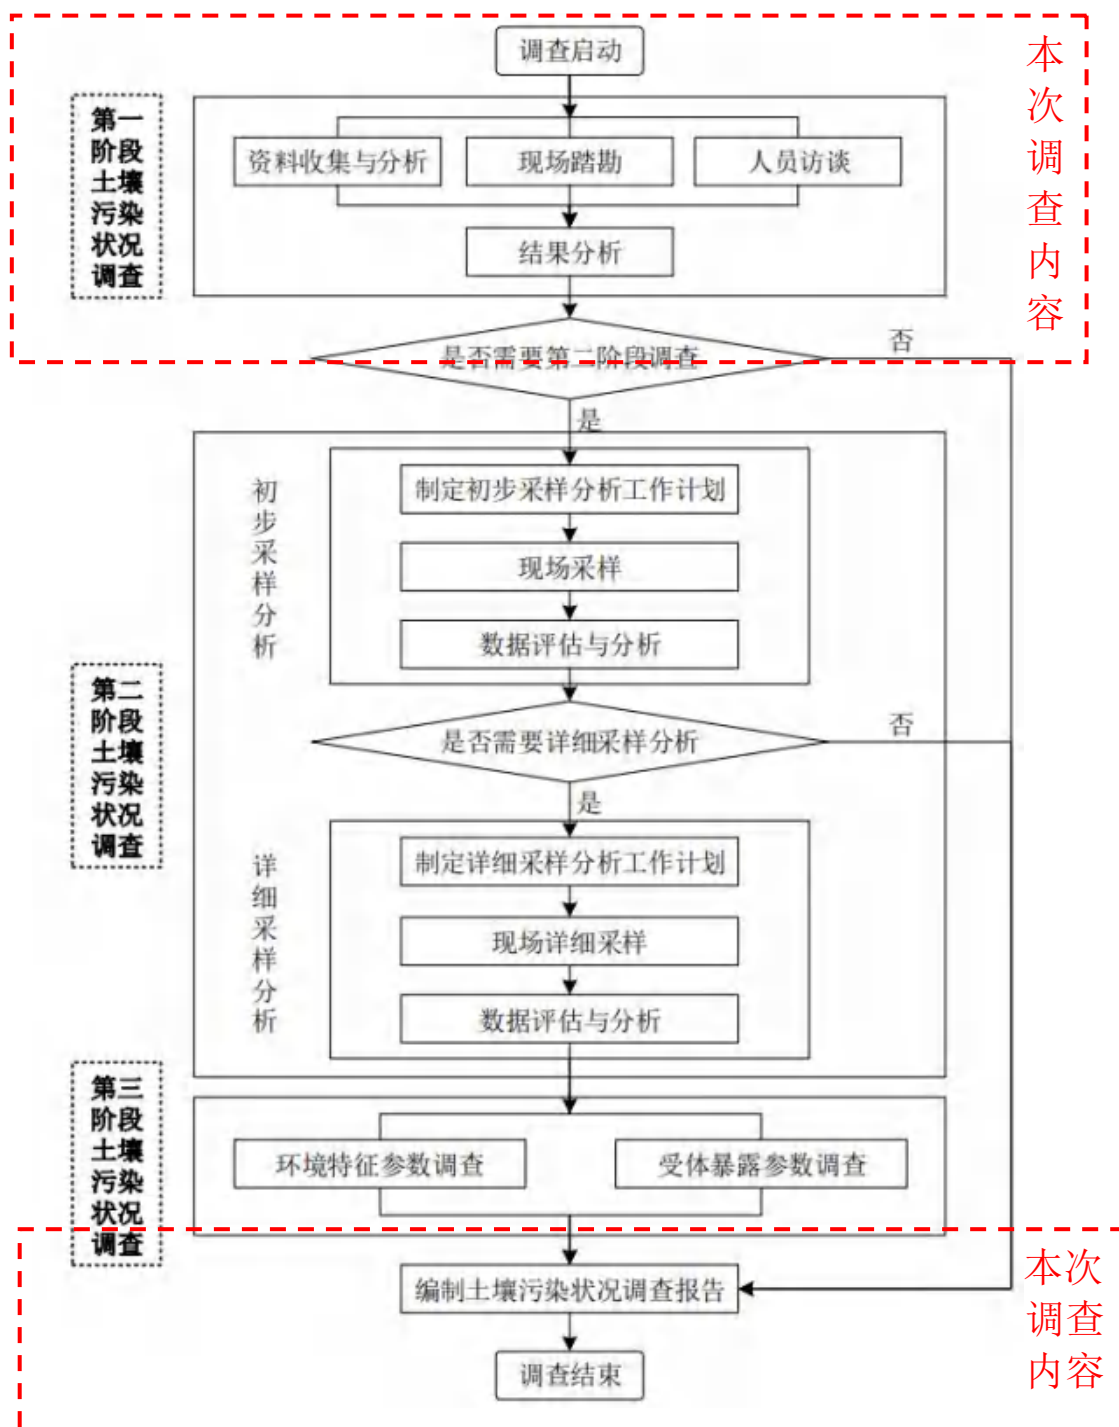


图 2.4-1 地块土壤污染状况调查流程

3 地块概况

3.1 区域环境概况

3.1.1 地理位置

徐霞客镇隶属于江苏省江阴市，位于长江三角洲苏、锡、常经济圈的几何中心，南傍太湖，北依长江，地理位置优越，水陆空交通便利。徐霞客镇是明代杰出的地理学家、旅行家徐霞客的故乡。徐霞客镇，镇以人名，南邻无锡，北接江阴市区，是江阴市区域面积最大的镇，总面积 110 平方公里，户籍人口 12 万，常住人口 18 万。历史悠久，人文荟萃，文化底蕴深厚，是吴文化的发祥地之一。

本次调查地块为江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块，地块地理坐标范围为 120.321291116°E~120.323321047°E, 31.705737313°N~31.706744503°N，地块地理位置图见图 3.1-1。

3.1.2 气候气象

江阴地区的气候属亚热带北纬湿润季风区，具有气候温和、雨量充沛、四季分明、阳光充足、无霜期长、长江无冰冻等特点。常年主导风为东南风，平均风速为 3.6 米/秒，历年最大风速为 20 米/秒。年平均气温 15.2℃，近年最低气温-6℃，最高气温 41℃，年平均降雨量为 1025.6 毫米，年平均气压为 1016 毫帕，年平均相对湿度为 67%。

3.1.3 地形地貌

江阴市属于南京边缘的凹陷印支运动时期由于大部分地区断块下陷形成的白垩纪构造盆地。盆地形成后继续下降，上面堆积了深厚的新生界沉积物，地面出露的地层比较简单，丘陵均为泥盆系五通组合茅山群，其他地层被第四系沉积层所掩埋。地势东北部较高，西北部为平地。境内河道纵横，较大的有桃花港、璜土河等，水资源充足。

据有关资料表明，江阴位于扬子断块区的江南断褶带内，由晚元古代的变质基底和震旦纪以后的沉积盖层组成。江阴位于常澄中断束的东北端，即称之为江阴断褶带，北西侧为申港中断凹陷，南东侧为青阳-锦丰中断凹陷，在构造形态上表现为断褶隆起，其边界受断裂所控制，常澄中断束带总体构造线方向为北东

至北东东向，以泥盆系茅山群及三迭系青龙群为核部，分别组成了本区内的江阴复背斜三个构造带。江阴复背斜为一复背斜构造带，轴部在江阴香山、凤凰山、澄江镇一线，走向由 NE45° 逐渐变为 NE65°，呈略向 NW 凸起的 NEE 向弧形展布。复式背斜两翼产状变化大，北西翼陡，倾角一般在 250—600°；南东翼较缓，倾角 200-400°。本区内的第四纪沉积物受基岩构造、长江河道的变迁及海平面的升降控制，可分为长江冲海积平原和山前残积两大类，本场地的第四纪沉积物属长江冲海积平原。

该地块位于江阴西郊，长江南岸，离长江约 3 公里，地形平坦开阔，属于长江下游冲积平原。地面高程 2~3m（黄海系统），属长江三角洲区的一部分。

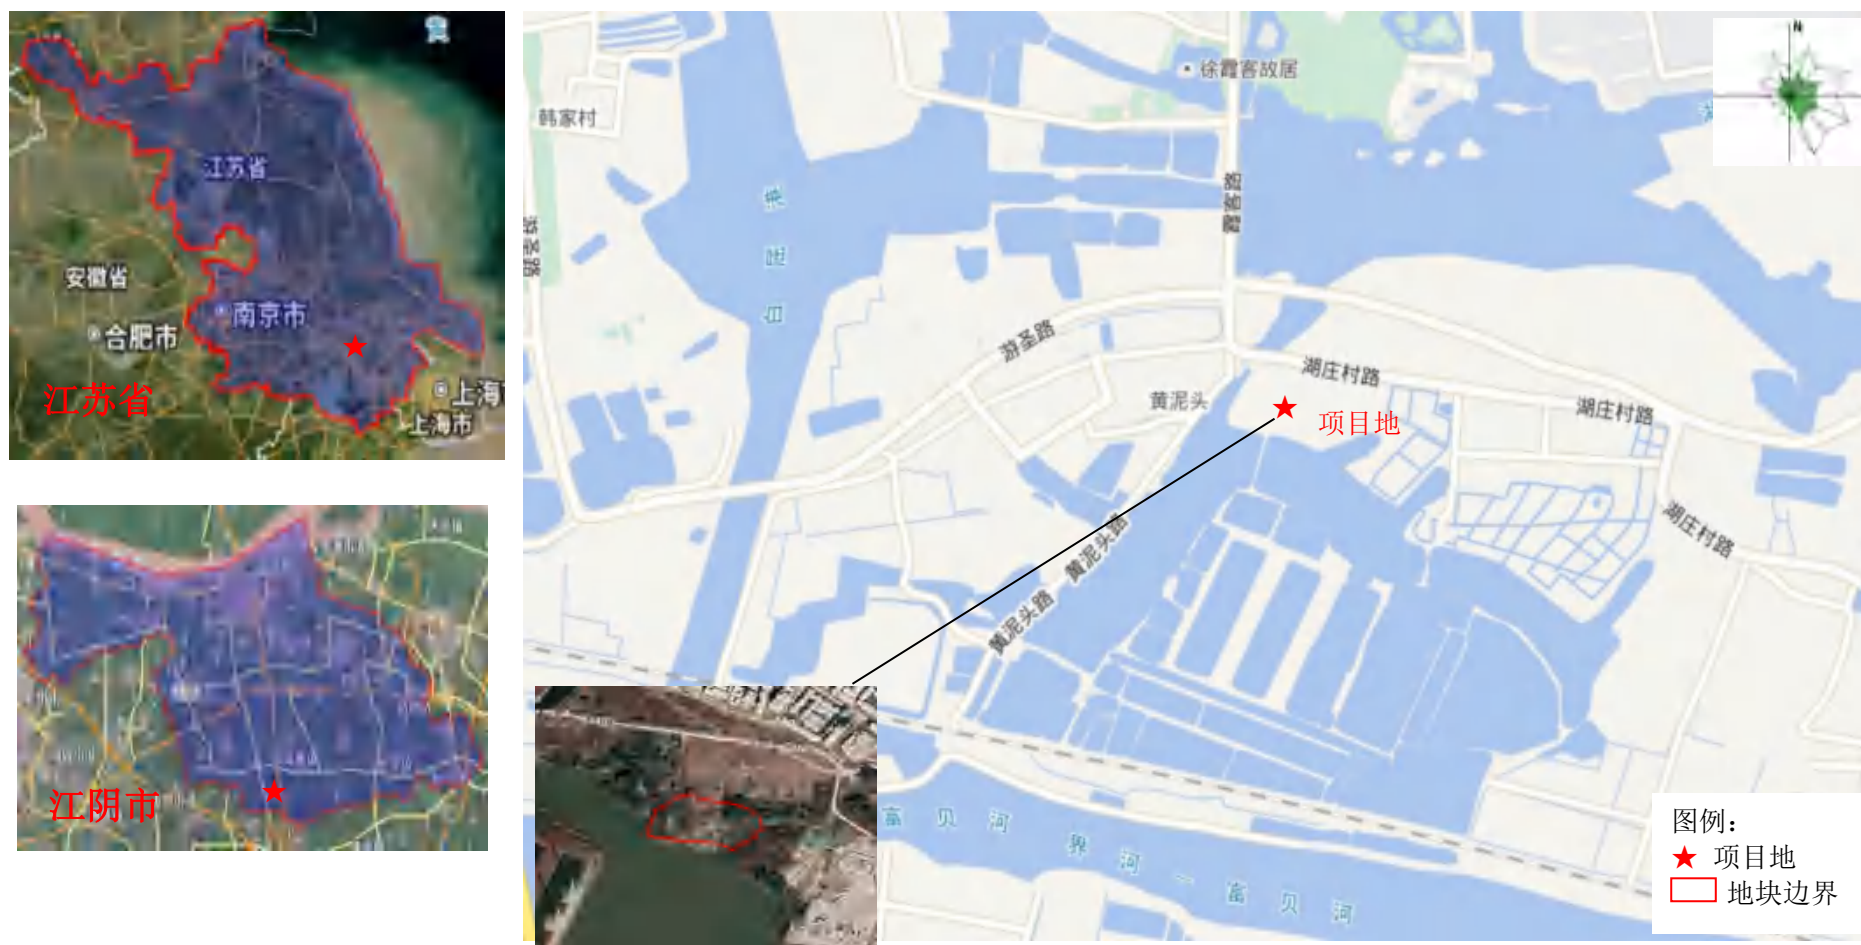


图 3.1-1 地块地理位置图

3.1.4 水文水系

江阴水系众多，全市可分为城西新沟河水系、中部锡澄运河水系和东部张家港水系。地块内地下水埋深较浅，属于松散岩类孔隙潜水。

本区浅部地下水主要为潜水。潜水主要分布于（1-1）层素填土中，补给来源主要为大气降水，具有季节性变化，排泄于自然蒸发，其水位受大气降水影响明显。

徐霞客镇历史最高水位为 3.19m，3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右。

地块北侧为湖庄北荡，水面标高 1.40m（测量日期：2019.3.15），水深为 0.20~3.20m，河底淤积厚为 0.10~2.10m，河塘基底标高-1.00~-2.87m。

3.1.5 经济状况

徐霞客镇地处的苏南地区是我国民族工业和乡镇企业的发源地，著名的“苏南模式”就在这里诞生，工业基础良好，经济发达，市场繁荣。该镇经济建设和社会事业发展迅速，经济实力跨入全国百强乡镇行列，荣膺全国投资环境百佳乡镇称号，集全国小城镇经济综合开发示范镇、江苏省重点建设中心镇、江苏省新型小城镇、江苏省实施教育现代化工程先进镇、江苏省文明镇、江苏省卫生镇、江苏省环境与经济协调发展示范镇于一身。全镇产业特色明显，发展布局合理，基本形成了，“一二三产业齐头并进”的发展趋势。

3.1.6 地块水文地质条件

本次调查阶段技术人员主要参考《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1，2019 年 12 月）中水文地质情况，梦东方文化创意产业园住宅小区位于调查地块东北侧，距离调查地块直线距离约 410 米。

由于地块周围水系众多，调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，本次调查地块与徐霞客梦东方文化创意产业园地块地质条件具有一定的相似性，具体位置详见图 3.1-2。



图 3.1-2 引用地勘地块与项目地块位置图

3.1.6.1 地质情况

根据本次勘察所揭露的地层资料分析,拟建场地 60.50m 深度范围内地层为第四系全新统、更新统沉积物,主要由素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、粉土等组成,按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,可划分成 19 个主要层次。其特征描述如下:

① (1-1) 层素填土: 杂色, 松散, 湿, 主要成分为粉质黏土, 含大量植物根茎, 在拟建场地西北部为厂房拆迁, 局部为杂填土和建筑垃圾。厚度: 0.50~6.00m, 平均 1.55m; 层底标高: -3.36~2.46m, 平均 0.78m; 层底埋深: 0.50~6.00m, 平均 1.55m。

② (1-2) 层淤泥质粉质黏土: 灰色, 流塑, 局部软塑, 含少量有机质 (平均值 3.5%) 及腐植物, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度低, 韧性低。场区局部分布, 厚度: 0.50~8.50m, 平均 2.56m; 层底标高: -7.96~-0.91m, 平均-3.24m; 层底埋深: 0.50~9.60m, 平均 3.42m。

③ (2) 层粉质黏土: 灰黄色, 可塑~硬塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 有

光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区局部分布，在河塘、软土地段缺失或变薄，厚度：0.50~5.50m，平均 3.77m；层底标高：-3.83~-2.27m，平均-3.10m；层底埋深：2.40~6.60m，平均 5.38m。

④（3）层粉质黏土：灰黄色，可塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。场区局部分布，在河塘地段缺失或变薄，厚度：0.50~2.70m，平均 1.65m；层底标高：-5.67~-3.85m，平均-4.80m；层底埋深：2.50~8.60m，平均 6.62m。

⑤（4-1）层粉质黏土：灰色，可塑~软塑，含少量腐植质，局部含白色贝壳，局部夹黏质粉土团块，稍有光泽，略具摇振反应，干强度和韧性中等。厚度：0.80~4.20m，平均 1.51m；层底标高：-9.40~-5.22m，平均-6.29m；层底埋深：3.60~11.70m，平均 8.04m。

⑥（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土：灰色，中密，湿~很湿，含云母碎屑，局部夹粉质黏土薄层，摇振反应迅速，干强度和韧性低。厚度：0.60~3.60m，平均 1.80m；层底标高：-9.70~-7.24m，平均-7.97m；层底埋深：5.50~11.60m，平均 9.60m。

⑦（5-1）层粉质黏土：灰~青灰色，可塑，局部硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度：4.20~6.30m，平均 5.55m；层底标高：-14.07~-12.82m，平均-13.49m；层底埋深：10.80~17.40m，平均 14.89m。

⑧（5-2）层粉质黏土：局部为黏土，灰黄色，硬塑，局部可塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：5.90~7.90m，平均 6.89m；层底标高：-21.19~-19.47m，平均-20.35m；层底埋深：17.80~24.00m，平均 22.31m。

⑨（5-3）层粉质黏土夹黏质粉土：灰黄色，可塑，局部软塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，局部夹少量黏质粉土；在 B20#楼处，该层局部位以黏质粉土为主，夹少量粉质黏土薄层。场区普遍分布，厚度：1.80~3.20m，平均 2.47m；层底标高：-23.72~-21.88m，平均-22.80m；层底埋深：19.90~26.50m，平均 25.00m。

⑩（5-4）层粉质黏土：灰黄～黄灰色，可～硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：3.70～6.10m，平均 5.08m；层底标高：-29.22～-27.11m，平均-27.89m；层底埋深：26.50～31.50m，平均 30.12m。

⑪（6-1）层粉质黏土：灰色，软塑，局部可塑，含少量腐植质，稍有光泽，无摇振反应，干强度低，韧性低。场区普遍分布，厚度：1.30～5.10m，平均 3.44m；层底标高：-32.48～-29.46m，平均-31.33m；层底埋深：30.00～35.30m，平均 33.56m。

⑫（6-2）层黏质粉土：灰色，中～密实，湿～很湿，摇振反应迅速，含云母碎屑，无光泽，摇振反应迅速，干强度和韧性低。场区普遍分布，厚度：1.50～4.10m，平均 2.52m；层底标高：-35.22～-33.01m，平均-33.85m；层底埋深：32.50～37.70m，平均 36.08m。

⑬（6-3）层粉质黏土：灰色，软塑，局部流塑，含少量腐植质，稍有光泽，无摇振反应，干强度低，韧性低。场区普遍分布，厚度：1.40～2.90m，平均 2.08m；层底标高：-37.52～-35.18m，平均-35.93m；层底埋深：34.60～39.80m，平均 38.16m。

⑭（7-1）层粉质黏土：青灰色，可塑～硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：2.00～4.80m，平均 3.46m；层底标高：-40.72～-38.58m，平均-39.46m；层底埋深：38.00～43.50m，平均 41.44m。

⑮（7-2）层粉质黏土：黄灰色，可塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中。场区普遍分布，厚度：1.30～4.10m，平均 2.72m；层底标高：-43.46～-40.54m，平均-42.23m；层底埋深：40.90～45.60m，平均 44.42m。

⑯（8）层粉质黏土：灰黄色，硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：2.50～5.90m，平均 3.66m；层底标高：-47.35～-44.97m，平均-45.89m；层底埋深：45.00～49.80m，平均 48.08m。

⑪ (9-1) 层粉质黏土夹黏质粉土：灰黄色，可塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，局部略具摇振反应，干强度中等，韧性中，局部夹黏质粉土团块，薄层厚度 0.10~0.25m。场区普遍分布，厚度：3.20~7.70m，平均 5.72m；层底标高：-54.85~-49.56m，平均-51.64m；层底埋深：52.00~57.00m，平均 54.12m。

⑫ (9-2) 层粉质黏土：浅灰~青灰色，可塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度：1.60~4.80m，平均 2.94m；层底标高：-56.55~-52.81m，平均-54.58m；层底埋深：55.40~58.90m，平均 57.06m。

⑬ (10) 层粉质黏土：青灰色，可塑~硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性强。该层未穿透。

土层分布及层厚统计表见表 3.1-1 所示。

表 3.1-1 引用地勘地块土层分布状况

序号	土层性质	层厚（m）	平均（m）	地下水埋深（m）
（1-1）	素填土	0.50～6.00	1.55	0.12～1.69
（1-2）层	淤泥质粉质黏土	0.50～8.50	2.56	
（2）层	粉质黏土	0.50～5.50	3.77	
（3）层	粉质黏土	0.50～2.70	1.65	
（4-1）层	粉质黏土	0.80～4.20	1.51	
（4-2）层	黏质粉土夹粉质黏土	0.60～3.60	1.8	
（5-1）层	粉质黏土	4.20～6.30	5.55	
（5-2）层	粉质黏土	5.90～7.90	6.89	
（5-3）层	粉质黏土夹黏质粉土	1.80～3.20	2.47	
（5-4）层	粉质黏土	3.70～6.10	5.08	
（6-1）层	粉质黏土	1.30～5.10	3.44	
（6-2）层	黏质粉土	1.50～4.10	2.52	
（6-3）层	粉质黏土	1.40～2.90	2.08	
（7-1）层	粉质黏土	2.00～4.80	3.46	
（7-2）层	粉质黏土	1.30～4.10	2.72	
（8）层	粉质黏土	2.50～5.90	3.66	
（9-1）层	粉质黏土夹黏质粉土	3.20～7.70	5.72	
（9-2）层	粉质黏土	1.60～4.80	2.94	
（10）层	粉质黏土	未揭穿		

3.1.6.2 地下水情况

(1) 地表水

拟建场区地表水系发育，地块西侧、南侧、东侧为湖庄北荡，水面标高 1.40m（测量日期：2019.3.15），水深为 0.20~2.20m，河底浮淤厚为 0.10~2.10m，河塘基底标高-1.00~-2.87m。

(2) 地下水

拟建场地在勘察深度范围内地下水主要为赋存于第四系全新统及上更新统中的浅层含水层、浅层微承压水层共 2 个含水层。分别为（1-1）层素填土中的潜水，（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土中的微承压水。现对拟建场地的浅部含水层分别评述如下。

1) 潜水

勘察期间，采用挖坑法测得拟建场地（1-1）层素填土地下水稳定水位统计值见表 11-1。其地下水类型为潜水型，地下水主要靠大气降水及地表径流补给，并随季节与气候变化，水位有升降变化，正常年变幅在 1.0m 左右，本场地 3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右，江阴市徐霞客镇历史最高潜水水位为 3.40m。

2) 微承压水

主要分布于（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土中，其中（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土含水层土性以粉性土为主，富水性及透水性中等。勘察期间采用钻孔采用填土套管止水测得（4-1）层黏质粉土夹粉质黏土中微承压水稳定水位（水头）标高统计值见表 11-2。该层地下水主要靠大气降水和地表水体侧向补给，正常年变幅在 0.80m 左右。

根据《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告（无锡水文工程地质勘察院有限责任公司编制）》（2019 年 12 月）内地勘井稳定水位数据绘制的地下水位等高线图可判定该区域地下水大致流向为由北向南。由于调查地块与引用工勘报告地块之间有河流阻隔，因此地下水流向仅供参考。地下水位等高线和流向图见图 3.1-3。

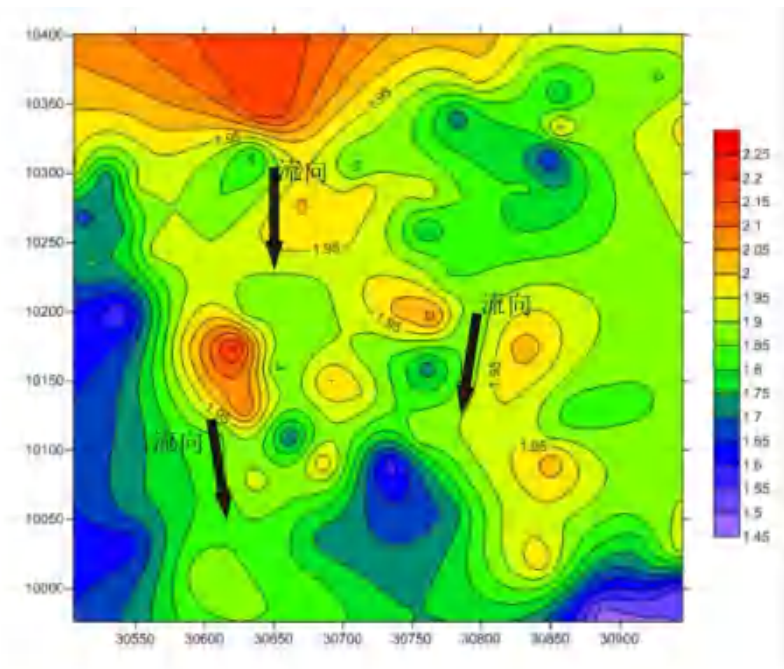


图 3.1-3 地下水位等高线及地下水流向图

3.2 敏感目标

根据《建设用土壤污染状况调查 技术导则》（HJ25.1-2019）和《建设用土壤环境调查评估技术指南》要求，经现场实地踏勘，江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块及其周围 500m 范围敏感目标主要包括地表水域、重要公共场所等，具体分布情况见表 3.2-1 和图 3.2-1。

表 3.2-1 周边 500m 范围主要敏感目标

序号	敏感目标类型	方向	距离	敏感目标名称
1	重要公共场所	北	180m	空置商业用房
2	地表水	北	10m	湖庄北荡
3	地表水	南	紧邻	/



3.3 地块使用现状和历史

3.3.1 地块使用现状

调查地块北侧为空地，再北侧为湖庄村路，地块西侧和东侧现均为空地，地块东侧原为黄家村，地块南侧为地表水体，2024年2月，我单位对江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块进行了现场踏勘，地块目前为空地，地块内无外来填土及填埋痕迹，地块内土壤颜色无异常，现场未闻到刺激性气味，地块内无建筑垃圾、在建构筑物、生产设施及地下管线，地块现状航拍图（2024年2月1日拍摄）见图3.3-1。



图 3.3-1 调查地块现状航拍图（2024 年 2 月 1 日）

3.3.2 地块历史沿革

通过调阅 Google earth 及天地图历史影像资料，初步获取了项目地块 2008 年之后的用地影像，如图 3.3-3 所示。经与相关人员访谈可知：地块 90 年代以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块作农田使用，根据历史影像图该地块 2008-2018 年间，该项目地块为农用地，2018 年地块周边居民陆续搬迁后，农田荒置，2018 年-至今，地块为空置状态。地块内历史至今无工业使用痕迹。

表 3.3-1 地块历史影像

拍摄时间	地块概况	地块卫星照片
2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块为农业用地，地块东侧、西侧为空地，北侧有少量民房，南侧为地表水体。	
2009 年 12 月 23 日	根据 2009 年 12 月影像图，地块与 2008 年 6 月影像基本一致。	

表 3.3-1 地块历史影像（续）

2012 年 10 月 1 日	根据 2012 年 10 月影像图，地块与 2009 年 12 月影像基本一致。	
2013 年 8 月 15 日	根据 2013 年 8 月影像图，地块与 2012 年 10 月影像基本一致。	
2013 年 12 月 11 日	根据 2013 年 12 月影像图，地块与 2013 年 8 月影像基本一致。	

表 3.3-1 地块历史影像（续）

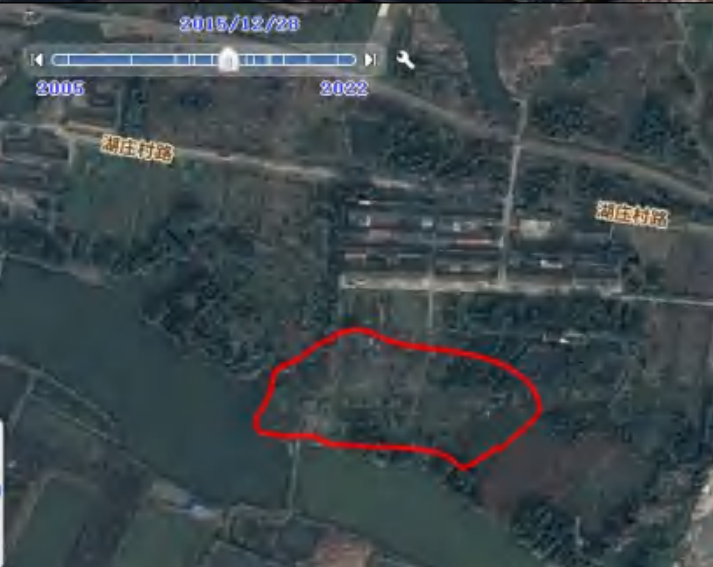
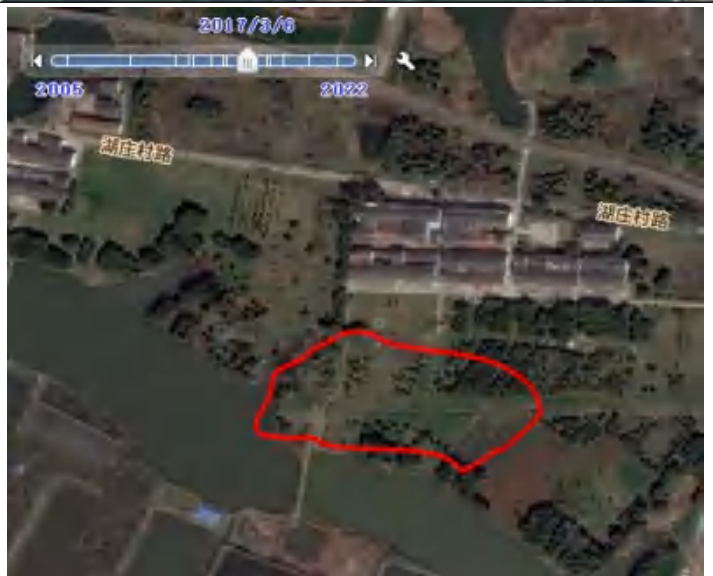
2015 年 1 月 10 日	根据 2015 年 1 月影像图，地块与 2013 年 12 月影像基本一致。	
2015 年 12 月 28 日	根据 2015 年 12 月影像图，地块内农作物竖排排列不明显。	
2017 年 3 月 6 日	根据 2017 年 3 月影像图，地块与 2015 年 12 月影像基本一致。	

表 3.3-1 地块历史影像（续）

2017 年 8 月 28 日	根据 2017 年 8 月影像图,地块内绿色植物生长茂盛。	
2018 年 7 月 15 日	根据 2018 年 7 月影像图,地块与 2017 年 8 月影像基本一致。	
2018 年 9 月 24 日	根据 2018 年 9 月影像图,地块与 2018 年 7 月影像基本一致。	

表 3.3-1 地块历史影像（续）

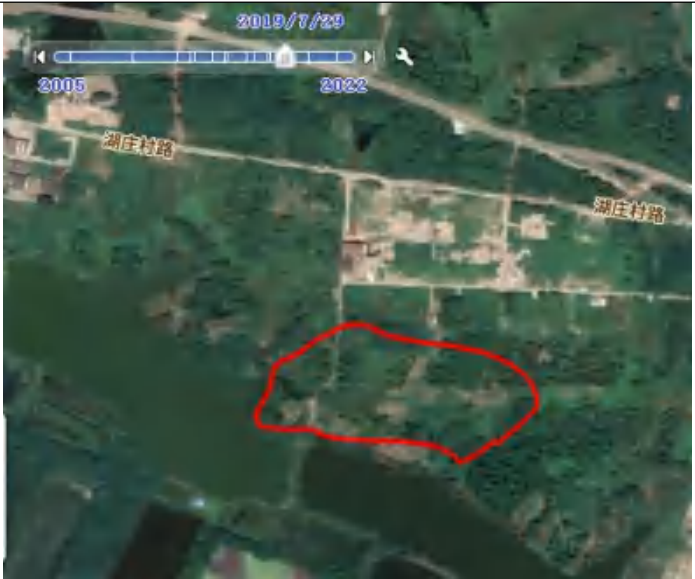
2019 年 7 月 29 日	根据 2019 年 7 月影像图，地块与 2018 年 9 月影像基本一致。	
2021 年 2 月 24 日	根据 2021 年 2 月影像图，地块与 2019 年 7 月影像基本一致。	
2022 年 12 月 23 日	根据 2022 年 12 月影像图，地块与 2021 年 2 月影像基本一致。	

表 3.3-1 地块历史影像（续）

2024 年 2 月 1 日	根据 2024 年 2 月航拍图，地块为空置状态，地块内有少量杂草。	
----------------	------------------------------------	--

3.4 相邻地块的使用现状和历史

3.4.1 相邻地块现状

调查地块北侧为空地，空地北侧为湖庄村路，隔路为商业建房，目前为空置状态，地块西侧、东侧均为空地，地块南侧为地表水体，相邻地块现状图见图 3.4-1。

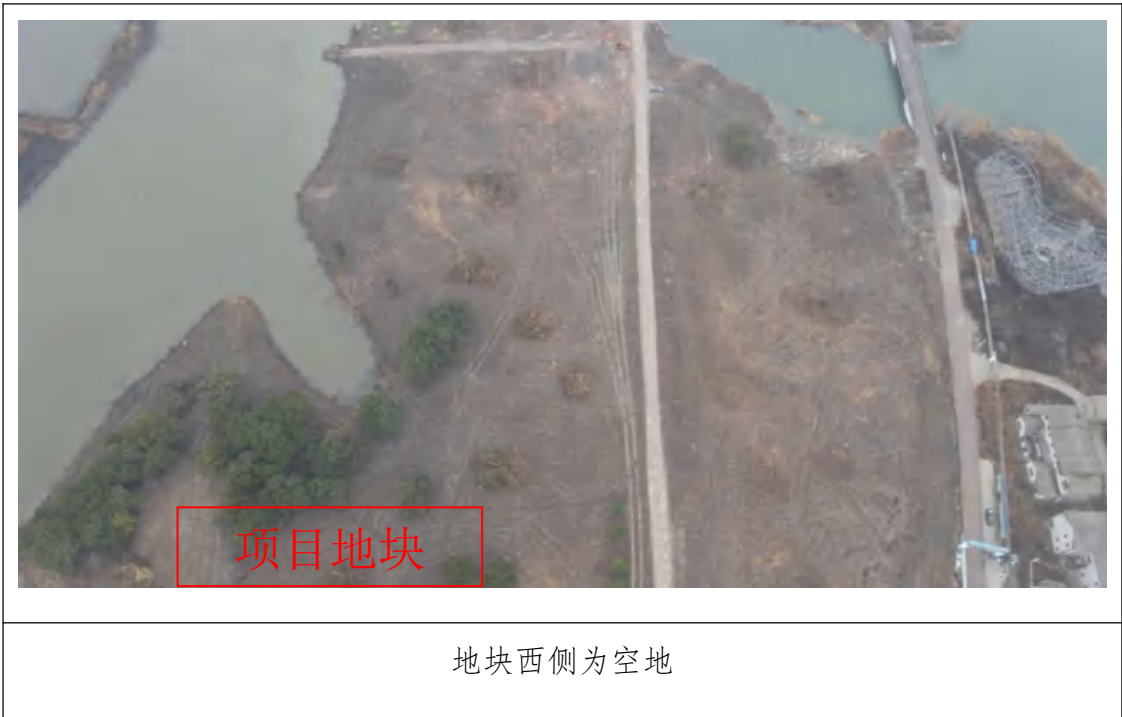


图 3.4-1 相邻地块现状图（2024 年 2 月 1 日航拍图）



地块北侧为空地，空地北侧为湖庄村路，隔路为商业建房，目前为空置状态。



地块东侧为空地

图 3.4-1 相邻地块现状图（2024 年 2 月 1 日航拍图）（续）

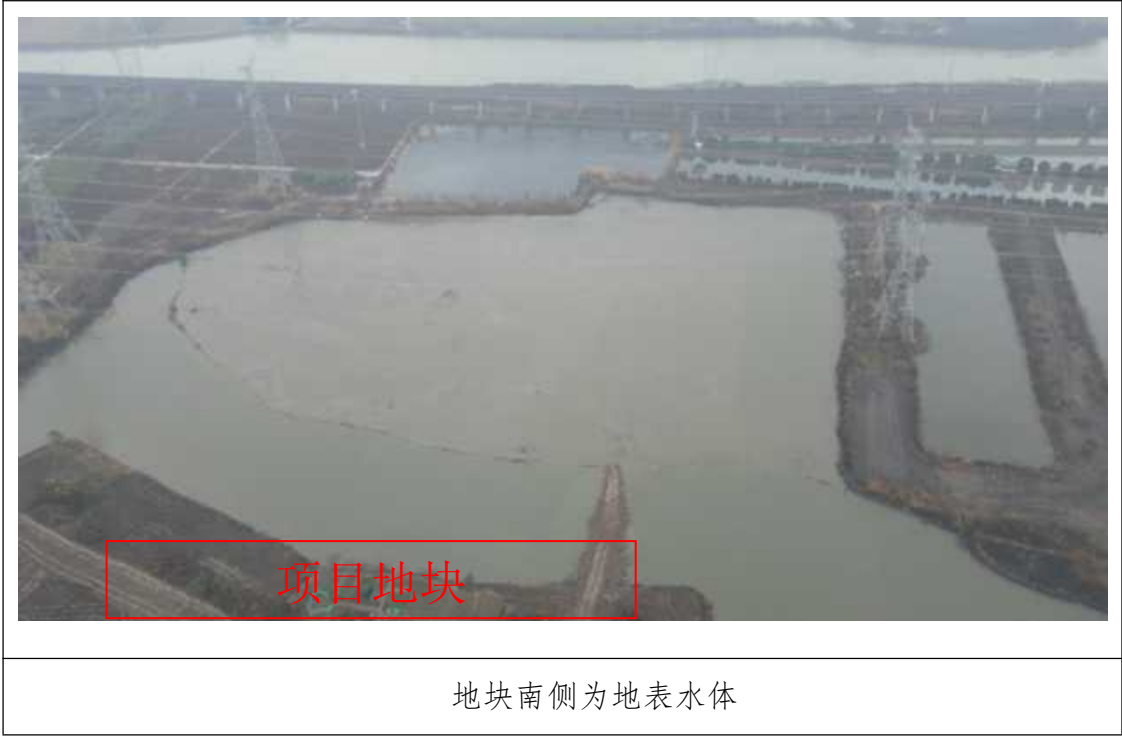


图 3.4-1 相邻地块现状图（2024 年 2 月 1 日航拍图）（续）

3.4.2 相邻地块历史

通过调阅历史影像资料，现场踏勘及人员访谈，90 年代-2018 年间，地块北侧、西侧有少量民宅，东侧为黄家村，2018 年-至今，地块北侧、西侧和东侧为空地，地块南侧历史至今为地表水体。地块四周历史至今无工业生产活动，相邻地块历史用地情况见表 3.4-1，相邻地块历史影像图见表 3.4-2。

表 3.4-1 相邻地块用地历史

相邻地块	时间	土地使用情况
南侧	历史至今	地表水体
北侧	90 年代之前	未扰动
	90 年代-2018 年	少量民房
	2018 年-至今	空地
西侧	90 年代之前	未扰动
	90 年代-2018 年	空地和少量民宅
	2018 年-至今	空地
东侧	90 年代之前	未扰动
	90 年代-2018 年	空地和黄家村
	2018 年-至今	空地

表 3.4-2 相邻地块历史影像图

拍摄时间	地块概况	地块卫星照片
2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为地表水体。	
2009 年 12 月 23 日	根据 2009 年 12 月影像图，地块四周与 2008 年 6 月影像基本一致。	
2012 年 10 月 1 日	根据 2012 年 10 月影像图，地块东侧水泥拌合场拆除，地块北侧、西侧、南侧与 2009 年 12 月影像基本一致。	

表 3.4-2 相邻地块历史影像（续）

2013 年 8 月 15 日	根据 2013 年 8 月影像图，地块四周与 2012 年 10 月影像基本一致。	
2013 年 12 月 11 日	根据 2013 年 12 月影像图，地块四周与 2013 年 8 月影像基本一致。	
2015 年 1 月 10 日	根据 2015 年 1 月影像图，地块四周与 2013 年 12 月影像基本一致。	

表 3.4-2 相邻地块历史影像（续）

2015 年 12 月 28 日	根据 2015 年 12 月影像图，湖庄村路北侧民房拆除，其他影像与 2015 年 1 月影像基本一致。	
2017 年 3 月 6 日	根据 2017 年 3 月影像图，地块四周与 2015 年 12 月影像基本一致。	
2017 年 8 月 28 日	根据 2017 年 8 月影像图，地块四周与 2017 年 3 月影像基本一致。	

表 3.4-2 相邻地块历史影像（续）

2018 年 7 月 15 日	根据 2018 年 7 月影像图, 地块西侧、北侧和东侧民房已拆除。	
2018 年 9 月 24 日	根据 2018 年 9 月影像图, 地块四周与 2018 年 7 月影像基本一致。	
2019 年 7 月 29 日	根据 2019 年 7 月影像图, 地块四周与 2018 年 9 月影像基本一致。	

表 3.4-2 相邻地块历史影像（续）

2021 年 2 月 24 日	根据 2021 年 2 月影像图，地块东北侧有商业街区房屋建成。	
2022 年 12 月 23 日	根据 2022 年 12 月影像图，地块东北侧商业街区房屋建设更加密集。	
2024 年 2 月 1 日	根据 2024 年 2 月航拍图，地块南侧为地表水体，西侧、东侧为空地，北侧为空地。	

3.5 地块利用的规划

根据《江阴市徐霞客镇控制性详细规划》（2023.11.17），本次调查地块规划用地性质为文化设施用地（A2），基于规划要求，地块土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。徐霞客镇控制性详细规划部分区域放大图见图 3.5-1，规划图见图 3.5-2。

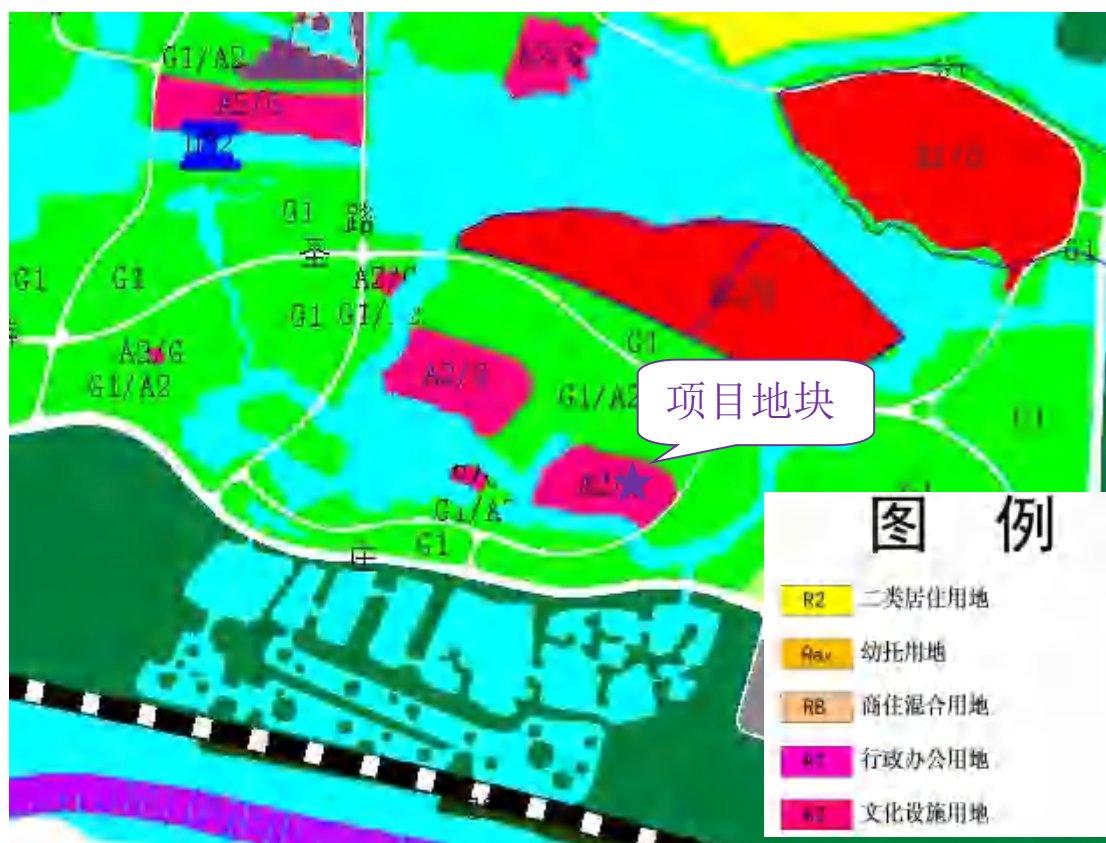


图 3.5-1 江阴市徐霞客镇控制性详细规划图（部分区域放大）

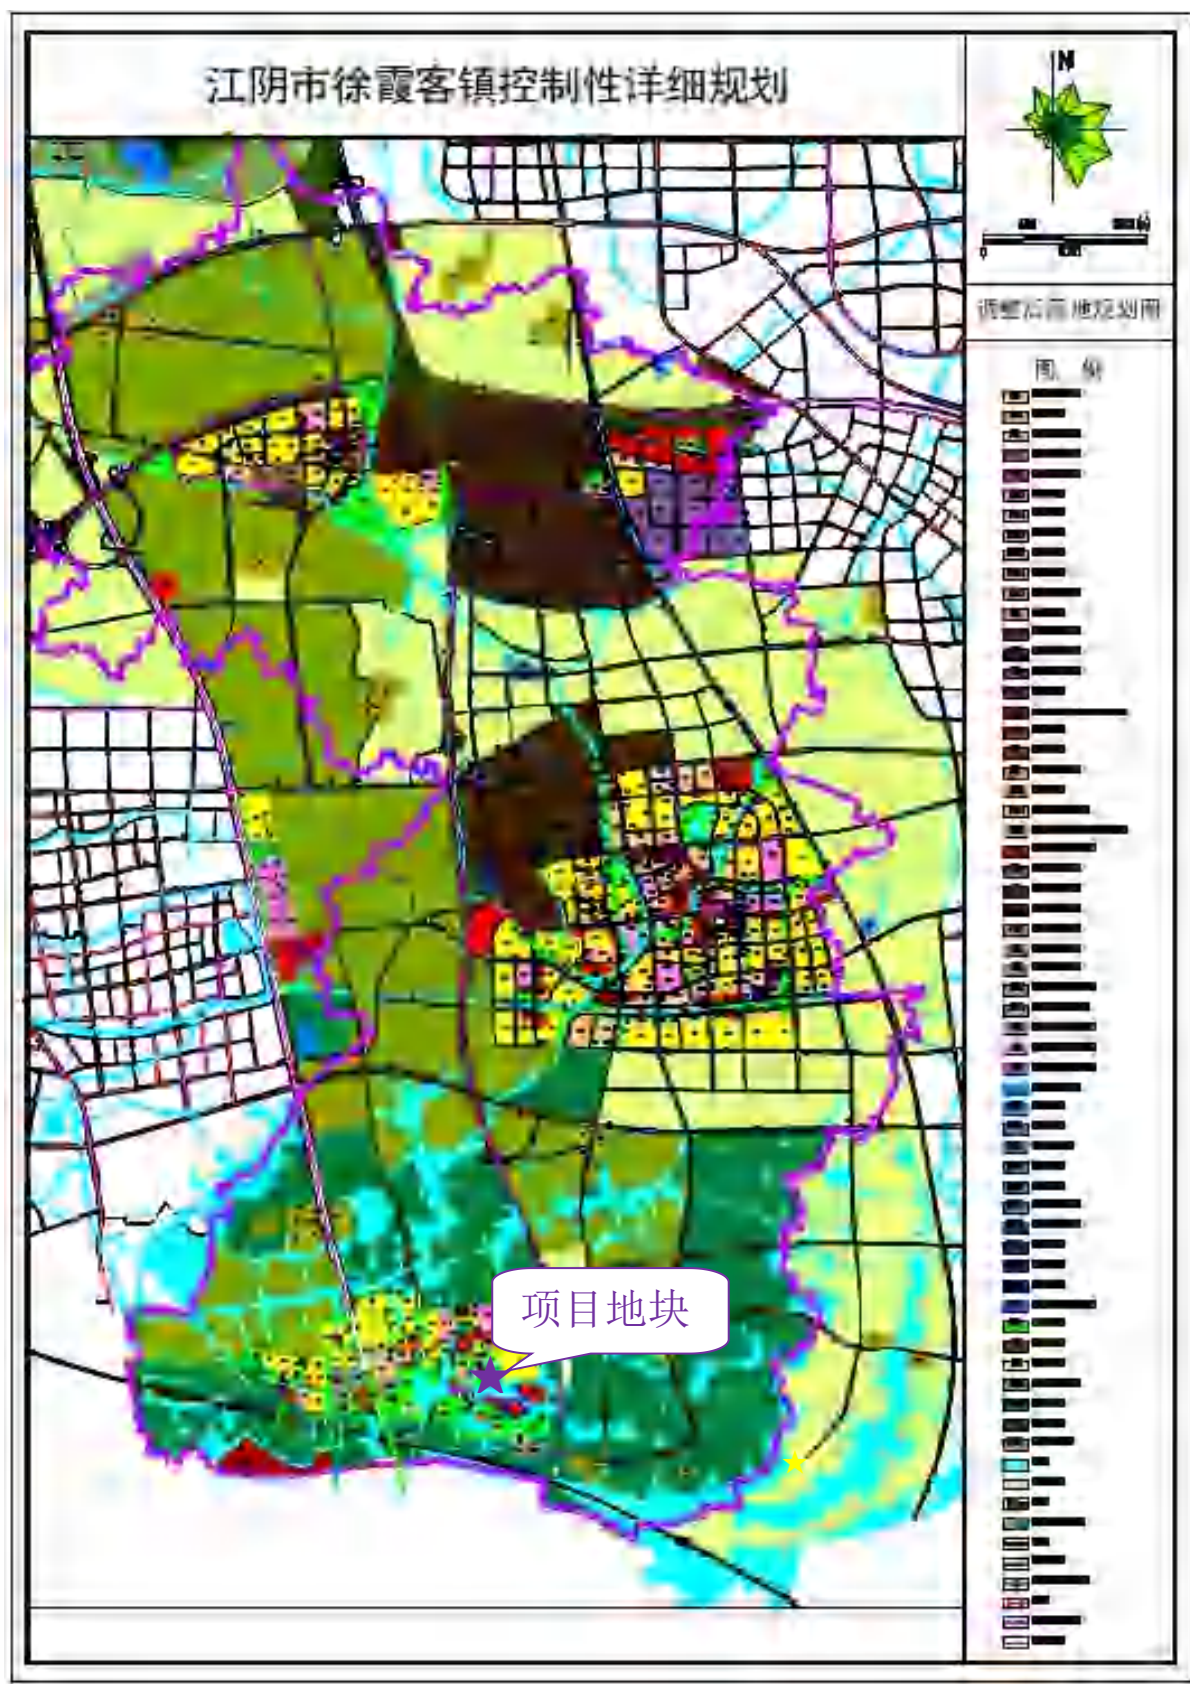


图 3.5-2 江阴市徐霞客镇控制性详细规划图

4 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

调查单位通过政府机构资料调取，网站搜索等方式，开展了政府和权威机构资料收集工作，获得了调查地块的用地规划多种资料。收据到的资料见表 4.1-1。

表 4.1-1 用地规划、调查范围资料收集

序号	资料收集	来源
1	江阴市徐霞客镇控制性详细规划（2023.11.17）	江阴市自然资源和规划局
2	《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告（无锡水文工程地质勘察院有限责任公司编制）》（2019 年 12 月）	江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司
3	宗地图	江阴市大地测绘有限公司

4.2 地块资料收集和分析

调查项目启动后，我单位组织人员对土壤污染状况调查的相关资料进行收集，具体收集的清单详细见表 4.2-1。

表 4.2-1 地块资料收集清单

序号	资料信息	有/无	资料来源
1	地块利用变迁资料		
1.1	地块及邻近区域的开房及活动状况的影像图片	√	91 卫星助手卫星影像、天地图、无人机及手机拍摄
1.2	土地管理机构的土地登记材料	×	—
1.3	地块的土地使用和规划资料	√	江阴市自然资源和规划局
1.4	其它有助于评价地块污染的历史资料及平面布置情况、地形情况	√	环境主管部门
1.5	地块利用变迁过程中的地块内建设、设施等的变化情况	√	相关人员访谈
2	地块环境资料		
2.1	地块内土壤及地下水污染记录	×	—

2.2	地块内危险废弃物堆放记录	×	—
2.3	地块内自然光保护区和水源地保护区的位置关系	×	—
2.4	《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1）	√	江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司提供（无锡水文工程地质勘察院有限责任公司勘察）
3	地块相关记录		
3.1	产品和原辅材料清单、平面布置图、工艺流程图	×	—
3.2	地下管线图	×	—
3.3	化学品存储和使用清单、泄漏记录、废物管理记录	×	—
3.4	环境监测数据	×	—
3.5	环境影响报告书后表、环境审计报告	×	—
3.6	地勘报告	√	江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司提供（无锡水文工程地质勘察院有限责任公司勘察）
4	由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料		
4.1	环境质量公告	×	—
4.2	地块内企业在政府部门相关环境备案和批复	×	—
4.3	生态和水源保护区规划	×	—
5	地块所在区域的自然和社会经济信息		
5.1	地理位置图、地形、地貌、土壤、水	√	网络查询
5.2	地块所在社会信息，如人口密度和分	√	网络查询
5.3	土地利用的历史、现状和规划，相关	√	网络查询

4.3 收集资料分析

根据江阴市徐霞客镇控制性详细规划（2023.11.17），调查地块规划用地性质为文化设施用地（A2），宗地图明确了调查地块的具体位置及地块占地面积。根据所搜集到的卫星影像分析，地块 90 年代以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块作农田使用，2018 年地块周边居民陆续搬迁后，农田荒置，2018 年-至今，地块为空置状态。90 年代-2018 年间，地块北侧、西侧有少量民宅，东侧为黄家村，2018 年-至今，地块北侧、西侧和东侧为空地，地块南侧历史至今为地表水体。地块内及四周历史至今无工业生产活动。

5 现场踏勘及人员访谈

5.1 现场踏勘

项目组于 2023 年 12 月 15 日和 2024 年 2 月 1 日先后两次对该地块进行了现场踏勘工作，经现场踏勘发现，地块内土壤颜色无异常，现场未闻到刺激性气味。2023 年 12 月现场踏勘时，地块内长满杂草，2024 年 2 月 1 日现场踏勘时，地块内大部分杂草已清除。地块西侧和东侧为空地，地块北侧的商业街区建筑物均为空置状态，具体现场照片见表 5.1-1。

表 5.1-1 现场踏勘概况

序号	踏勘结果	图片佐证	地块内相对位置
1	2023 年 12 月 15 日，地块内为长满杂草。		
2	2024 年 2 月 1 日，地块内自然生长的杂草大部分已被清除。		

表 5.1-1 现场踏勘概况（续）

序号	踏勘结果	图片佐证	地块内相对位置
3	2024 年 2 月 1 日， 地块北侧的商业 街区建筑物均为 空置状态。		

5.2 人员访谈

本次访谈主要以当面交流、书面调查表,访谈人员访谈信息汇总见表 5.2- 1 , 人员访谈照片见表 5.2-2 , 访谈内容见表 5.2-3, 人员访谈记录表详见附件 2。

表 5.2-1 受访对象汇总表

访谈时间	访谈地点	访谈对象	联系电话	与调查地块关系
2023.12.15	江阴市徐霞客镇综合执法局	李英	17766380371	环保部门管理人员
2023.12.15	地块周边	张未	18068319278	地块周边居民
2023.12.15	地块周边	陈才香	19235088075	地块周边居民

表 5.2-2 人员访谈照片

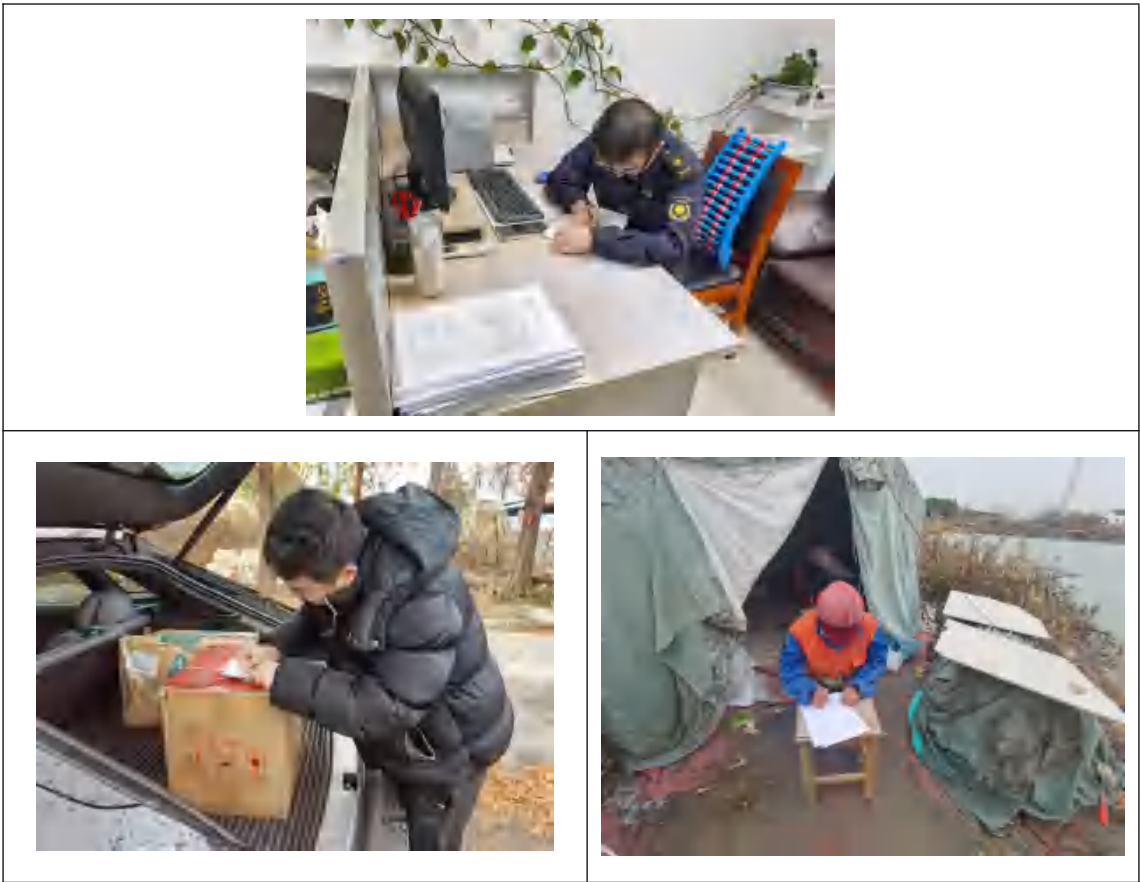


表 5.2-3 访谈内容

访谈时间	访谈人员	访谈内容
2023.12.15	李英	历史上那边一片没有过工业生产，地块内由附近居民种植过农作物，主要是水稻和小麦。后来到 2018 年，附近民房拆迁后，地块不再作为农田使用，一直空置。地块内无生产情况，有附近居民种植过农作物。地块西侧为空地，东侧为空地，2008 年-2009 年修建京沪高铁期间，作水泥、黄沙拌合场使用，地面有硬化，再东侧为黄家村，北侧有少量民房，2018 年前后搬离。无地下管线和构筑物，北侧的商业街区 2021 年建成后一直空置，未使用过。
2023.12.15	张未	地块内历史上没有工业企业存在，无工业固废堆放场，无工业废水排放，无地下输送管道，未发生过事故，无三废排放，土壤和地下水未受到过污染，地块西北方向 600 米处有徐霞客故居，东北侧 500 米有居民区，北侧 800 米有居民区。2008 年-2009 年修建京沪高铁期间，地块东侧作水泥、黄沙拌合场使用，地面有硬化。
2023.12.15	陈才香	地块 2008 年-2018 年为农用地。2018 年周围居民拆迁后，地块空置。场地内没有过工业生产。场地周边也是一些居民和农田或者空地，南侧地表水体，曾用作农田灌溉水，场地内没有地下管线及构筑物。

5.3 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析

通过资料收集、现场踏勘以及人员访谈对关注的地块历史用途、企业生产经营情况、地块环境污染事故、地块内暗沟、渗塘、地下管道、外来堆土、固体废物和地块周边污染源等问题进行了一致性对比分析，具体相关信息及一致性分析结果见表 5.3-1。

表 5.3-1 调查信息一致性分析表

关注问题	资料收集	现场踏勘	人员访谈	一致性分析
地块历史用途	历史影像资料显示：2008-2018 年间，地块为农用地，2018 年地块周边居民陆续搬迁后，农田荒置，2018 年-至今，地块为空置状态。	地块为空地	地块内历史上仅作为农田使用，2018 年左右周边居民拆迁后，地块空置。	历史影像图和人员访谈均表明地块内历史上作为农田使用，2018 年左右周边居民拆迁后，地块空置。现场踏勘时地块确实为空置状态。
企业生产经营情况	历史影像图未见工业企业	地块内不存在相关工业企业活动	地块内历史上不涉及相关工业企业活动	历史影像图、现场踏勘和人员访谈均表明地块内历史上不涉及相关工业企业活动。
地块环境污染事故	无相关记录	未发现	未发生	现场踏勘和人员访谈表明地块内未发生过环境污染事故。
地块内暗沟、渗塘、地下管道等	无相关记录	未发现	地块内无工业生产历史，地块内无暗沟、渗塘、地下管道	现场踏勘和人员访谈均表明地块内无暗沟、渗塘、地下管道等。
外来堆土、固体废物	历史影像图未见外来堆土、固体废物	未发现	地块内无外来堆土和固体废物	历史影像、现场踏勘和人员访谈均表明地块无外来堆土、固体废物。
地块周边污染源	地块周边无可能污染源	地块周边无可能污染源	地块周边无可能的污染源	历史影像、现场踏勘和人员访谈均表明地块周边无可能的污染源。

5.4 小结

经资料收集、现场踏勘以及人员访谈所获得的本项目地块信息表明：地块历史上作为农田使用过，地块内地块内历史上不涉及相关工业企业活动，未发生过环境污染事故，地块内无暗沟、渗塘、地下管道等，无外来堆土、固体废物，地块周边无可能的污染源。资料收集、现场踏勘以及人员访谈所获得的地块信息基本一致，差异性较小，总体可信。

6 地块调查

为进一步了解地块真实情况，委托具有资质的检测机构江苏新锐环境监测有限公司（资质认定证书编号：221012340348），对地块内的土壤现场快速检测及地表水、底泥检测，该检测公司符合实验室分析工作的条件和相应的资质要求，资质认定证书见图 6-1。



图 6-1 检测机构资质认定证书

6.1 现场快筛

6.1.1 快筛检测方法

通过 PID、XRF 快速测定仪器对地块表层土壤的挥发性有机物和重金属进行了快速筛查，记录结果作为参考，确保踏勘过程的有效性。

本次快筛的设备型号分别为 PID（PGM7320）、XRF（Twex700），具体快筛过程如下：

PID 检测：采集的土壤样品置于食品级密实塑料袋后，土壤样品体积占 1/2~2/3 自封袋体积，封袋密闭 10min 后，摇晃或振动塑料袋约 30s，静置约 2min，然后使用 PID 测试土样中挥发性有机物的含量，记录数据。

XRF 检测：采集的土壤样品置于食品级密实塑料袋后，使用 XRF 测试土样中重金属的含量，记录数据。

6.1.2 快速检测方案

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的土壤点位布设方法包括系统随机布点法、专业判断布点法、分区布点法和系统布点法。根据各布点方法的适用条件，选择系统布点法，以 20m×20m 网格，在网格内进行布点，采集表层土（0-0.2m），手工取表层土壤进行 PID、XRF 现场快筛测定。本次快筛共布设 36 个采样点 T1~T36，具体点位信息见表 6.1-1，布点图见图 6.1-1。

表 6.1-1 土壤快筛点位信息

点位编号	点位坐标	
	经度°	纬度°
T1	120.3218414	31.70663783
T2	120.3216751	31.70649568
T3	120.3215222	31.70630524
T4	120.3214096	31.70610676
T5	120.3219970	31.70664856
T6	120.3218655	31.70646617
T7	120.3217234	31.70625696
T8	120.3216510	31.70611883
T9	120.3216107	31.70599679

点位编号	点位坐标	
	经度°	纬度°
T10	120.3221673	31.70661906
T11	120.3220452	31.70641789
T12	120.3218950	31.70621807
T13	120.3218400	31.70608262
T14	120.3217985	31.70598069
T15	120.3222974	31.70656407
T16	120.3222384	31.70640717
T17	120.3221284	31.70620063
T18	120.3220533	31.70605311
T19	120.3224985	31.70650641
T20	120.3224288	31.70632938
T21	120.3223296	31.70613090
T22	120.3222571	31.70598069
T23	120.3226635	31.70648227
T24	120.3225937	31.70629585
T25	120.3225079	31.70609871
T26	120.3224690	31.70593778
T27	120.3228405	31.70645947
T28	120.3227627	31.70626903
T29	120.3226943	31.70604507
T30	120.3226514	31.70589754
T31	120.3229907	31.70640180
T32	120.3229384	31.70620063
T33	120.3228606	31.70603166
T34	120.3227989	31.70586938
T35	120.3231637	31.70616845
T36	120.3230591	31.70598874



(1) 光离子化检测器 (PID)

①光离子化检测器 (PID) 是一种通用性兼选择性的检测器, 可选择性的测定不同类型的化合物。本次调查采用手持式 VOCs 检测仪 (PGM7320) 对土壤样品挥发性有机气体浓度进行 PID 现场快速检测。仪器使用当天通入标定气体进行校准较零。现场检测步骤如下:

①由人工采用不锈钢取样器取一定量表层土壤样于自封袋内, 土壤样品占自封袋体积的 2/3;

②将土壤样揉碎, 放置 10 分钟后摇晃自封袋约 30 秒, 再静 2 分钟后, 将校准后的 PID 探头插入自封袋顶空 1/2 处, 检测有机物含量;

③紧闭自封袋, 记录最高读数, 整个过程在 30 分钟内完成。

(2) X 射线荧光光谱分析 (XRF)

XRF 因为能快速、准确的对土壤样品铅、镉、铬及其他元素进行快速检测而被广泛的应用于地质调查的野外现场探测中。本次调查过程中, 采用手持式土壤分析仪 TMEX700 型号 XRF 对土壤样品重金属进行现场快速检测。仪器使用当天使用前开机预热 15min, 并按照设备说明书校准仪器。现场分析检测步骤如下:

①由人工采用木铲取一定量土壤样于自封袋, 在检测之前进行压实、平整, 保证检测端与土壤表面有充分接触;

②瞄准和检测。采用整合型 CMOS 摄像头和微点准直器, 检测土样样品;

③在 30~120 秒内记录数值。

6.1.3 现场快筛质控

现在快筛之前, 快筛设备经标准物质校准后样品快速测定, 现场校准记录见表 6.1-2。

表 6.1-2 现场快速检测仪器校准记录

仪器名称和型号	校准日期	标准物质名称及编号	校准内容	校准结果	允许误差	校准误差	校准结论
手持式土壤分析仪 Truex700	2024 年 1 月 27 日 9:42	316 标准样品块	重金属	自检成功	自检成功	自检成功	合格
手持式 VOCS 检测仪 PGM-7320	2024 年 1 月 27 日 9:44	N2 83709193	0.0ppm	0.0ppm	±5%	0.00%	合格
手持式 VOCS 检测仪 PGM-7320	2024 年 1 月 27 日 9:46	异丁烯 PX09002	100ppm	100.0ppm	±5%	0.00%	合格
手持式土壤分析仪 Truex700	2024 年 1 月 27 日 12:00	316 标准样品块	重金属	自检成功	自检成功	自检成功	合格
手持式 VOCS 检测仪 PGM-7320	2024 年 1 月 27 日 12:03	N2 83709193	0.0ppm	0.0ppm	±5%	0.00%	合格
手持式 VOCS 检测仪 PGM-7320	2024 年 1 月 27 日 12:05	异丁烯 PX09002	100ppm	100.0ppm	±5%	0.00%	合格

6.1.4 现场快速检测照片

2024 年 1 月 27 日江苏新锐环境监测有限公司（资质认定证书编号：221012340348）进行了现场快筛，现场采集了土壤样品后，对其进行现场快速检测，以便及时判断地块土壤是否受到污染。

现场采样及检测照片见表 6.1-3，具体各点位现场照片见附件 5。

表 6.1-3 部分现场采样及检测照片



表 6.1-3 部分现场采样及检测照片（续）

 T5 时 间: 2024.01.27 星期六 10:20 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706472°N, 120.32185°E	 T7 时 间: 2024.01.27 星期六 10:15 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706101°N, 120.321768°E
 T9 时 间: 2024.01.27 星期六 10:22 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706433°N, 120.32183°E	 T11 时 间: 2024.01.27 星期六 10:20 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706185°N, 120.32201°E
 T12 时 间: 2024.01.27 星期六 10:42 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706497°N, 120.32194°E	 T10 时 间: 2024.01.27 星期六 11:09 地 点: 江阴市·湖村路 经纬度: 31.706166°N, 120.322377°E

6.1.5 快速检测结果

快筛检测数据见表 6.1-4，快筛检测结果分析见表 6.1-5。

表 6.1-4 现场快筛数据统计表

采样点位	采样深度(单位：m)	单位	XRF（单位：mg/kg）								PID （单位：ppm）
			砷	镉	铬	铅	汞	锌	镍	铜	
检出限			2	2	1	1	2	1	1	1	0.1
T1	0.2	mg/kg	10.118	ND	67.595	29.018	ND	70.228	25.427	27.06	0.1
T2	0.2	mg/kg	9.303	ND	47.553	28.35	ND	37.77	12.552	13.817	0.1
T3	0.2	mg/kg	8.08	ND	44.509	18.425	ND	95.153	24.33	27.364	0.2
T4	0.2	mg/kg	7.112	ND	84.472	25.682	ND	118.527	26.899	22.664	0.2
T5	0.2	mg/kg	8.325	ND	68.44	28.971	ND	86.185	26.18	23.157	0.1
T6	0.2	mg/kg	18.509	ND	64.771	37.542	ND	248.241	34.734	34.194	0.2
T7	0.2	mg/kg	15.961	ND	66.612	40.249	ND	189.807	33.944	35.958	0.2
T8	0.2	mg/kg	10.042	ND	71.152	28.8	ND	82.21	28.785	21.102	0.1
T9	0.2	mg/kg	9.067	ND	76.007	27.023	ND	86.685	28.29	32.308	0.1
T10	0.2	mg/kg	9.865	ND	53.055	23.126	ND	87.004	22.165	17.972	0.1
T11	0.2	mg/kg	10.291	ND	63.24	29.726	ND	85.187	26.116	23.742	0.1
T12	0.2	mg/kg	12.361	ND	94.004	37.695	ND	125.976	26.556	25.387	0.2

采样点位	采样深度(单位: m)	单位	XRF (单位: mg/kg)								PID (单位: ppm)
			砷	镉	铬	铅	汞	锌	镍	铜	
检出限			2	2	1	1	2	1	1	1	0.1
T13	0.2	mg/kg	9.597	ND	69.893	33.634	ND	93.092	40.55	49.93	0.1
T14	0.2	mg/kg	6.963	ND	46.176	24.785	ND	67.951	19.86	25.26	0.1
T15	0.2	mg/kg	12.186	ND	69.165	29.642	ND	80.476	21.702	24.315	0.1
T16	0.2	mg/kg	10.12	ND	75.806	29.439	ND	90.057	31.394	26.422	0.2
T17	0.2	mg/kg	8.395	ND	49.154	30.258	ND	80.120	30.192	24.481	0.1
T18	0.2	mg/kg	5.679	ND	46.034	24.709	ND	87.978	24.07	13.85	0.1
T19	0.2	mg/kg	10.556	ND	57.398	26.551	ND	82.898	32.604	19.989	0.1
T20	0.2	mg/kg	11.38	ND	67.423	30.598	ND	103.279	20.607	20.565	0.1
T21	0.2	mg/kg	11.722	ND	53.702	31.531	ND	76.263	30.047	32.484	0.1
T22	0.2	mg/kg	5.025	ND	49.787	14.912	ND	62.152	17.383	16.287	0.1
T23	0.2	mg/kg	9.626	ND	52.922	21.421	ND	86.787	24.873	28.811	0.1
T24	0.2	mg/kg	8.363	ND	59.173	30.971	ND	80.72	26.517	17.329	0.1
T25	0.2	mg/kg	12.84	ND	59.049	34.615	ND	95.767	26.856	19.214	0.2
T26	0.2	mg/kg	8.281	ND	37.764	30.861	ND	53.655	12.155	19.644	0.1
T27	0.2	mg/kg	11.337	ND	65.132	28.834	ND	71.574	22.108	28.17	0.1

采样点位	采样深度(单位: m)	单位	XRF (单位: mg/kg)								PID (单位: ppm)
			砷	镉	铬	铅	汞	锌	镍	铜	
检出限			2	2	1	1	2	1	1	1	0.1
T28	0.2	mg/kg	11.433	ND	58.425	22.425	ND	83.243	23.446	18.377	0.1
T29	0.2	mg/kg	9.216	ND	53.025	30.543	ND	72.612	22.943	22.452	0.1
T30	0.2	mg/kg	10.2	ND	57.744	34.151	ND	97.681	27.872	32.008	0.2
T31	0.2	mg/kg	10.039	ND	52.842	30.026	ND	81.295	29.96	19.178	0.1
T32	0.2	mg/kg	8.912	ND	58.549	29.419	ND	82.533	26.238	28.577	0.1
T33	0.2	mg/kg	11.588	ND	78.711	35.614	ND	79.734	31.986	30.04	0.1
T34	0.2	mg/kg	11.327	ND	58.972	23.047	ND	82.235	26.423	23.027	0.1
T35	0.2	mg/kg	10.846	ND	56.657	22.523	ND	71.155	26.689	21.64	0.1
T36	0.2	mg/kg	10.017	ND	54.757	31.193	ND	98.058	23.602	22.327	0.1
	标准限值		60	65	2910	800	38	10000	900	18000	/
	超标数		0	0	0	0	0	0	0	0	/
	注: 评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中2类用地 风险筛选值; 铬、锌参考深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB 4403/T 67-2020)。										

表 6.1-5 快筛检测结果分析

测试项目		单位	评价标准	最小值	最大值	对照点		超标数
						最小值	最大值	
PID	VOCs	ppm	/	0.1	0.2	0.1	0.2	/
XRF	砷	mg/kg	60	5.025	18.509	4.526	19.543	0
	镉	mg/kg	65	ND	ND	ND	ND	0
	铬	mg/kg	2910	37.764	94.004	21.356	87.966	0
	铅	mg/kg	800	14.912	40.249	11.148	50.686	0
	汞	mg/kg	38	ND	ND	ND	ND	0
	锌	mg/kg	10000	37.77	248.241	40.447	149.096	0
	镍	mg/kg	900	12.155	40.55	7.755	38.486	0
	铜	mg/kg	18000	13.817	49.93	7.12	47.311	0

注：对照点检测数据来源于项目地块西侧地块（江阴市徐霞客镇黄泥头路东、湖庄村路南地块），与本项目地块相距 20m，西侧地块历史上为农田和居民。对照点检测数据见附件 6。

结果显示，所有土壤样品中 PID 检出范围为 0.1~0.2ppm，未见异常；XRF 中砷（As）检出范围在 5.025~18.509mg/kg 之间，铬（Cr）检出范围在 37.764~94.004mg/kg 之间，铅（Pb）检出范围在 14.912~40.249mg/kg 之间，锌（Zn）检出范围在 37.77~248.241mg/kg 之间，镍（Ni）检出范围在 12.155~40.55mg/kg 之间，铜（Cu）检出范围在 13.817~49.93mg/kg 之间，镉（Cd）和汞（Hg）均未检出。地块内 PID 读数偏小，变化幅度不大，无较大差异点位，金属快筛读数也较平稳，无异常点位；对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020），重金属快筛读数均小于第二类用地筛选值，与对照点比较，无明显异常，可以判断土壤受污染的可能性较小。

6.2 地表水、底泥检测

地块南侧地表水与地块内地下水存在一定的水力联系,因此在地块南侧布设了 2 个地表水和 2 个底泥采样点位,共采集 2 份地表水样品和 2 份底泥样品,底泥采样点位位于地表水采样点垂线正下方。具体点位见图 6.1-1。

6.2.1 样品检测项目及检测方法

地表水检测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中 45 项、石油烃($C_{10}-C_{40}$)和 pH 值。底泥检测指标与地表水保持一致。检测项目分析方法分别见表 6.2-1 和表 6.2-2。

表 6.2-1 地表水样品检测项目分析方法

检测项目	检测方法
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
可萃取性石油烃($C_{10}-C_{40}$)	水质 可萃取性石油烃($C_{10}-C_{40}$)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
氯甲烷	水质 氯甲烷测定 气相色谱-质谱法 XR QW154-2020 4/0
挥发性有机物(VOCs)(1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、萘)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
半挥发性有机物(SVOCs)(苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱/质谱法 GR QW148-2014 1/0
多环芳烃(苯并(b)荧蒹、苯并(a)芘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(k)荧蒹、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009

表 6.2-2 底泥样品检测项目分析方法

检测项目	检测方法
砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
镉、铜、铅、镍	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
苯胺	土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 XR QW329-2018 4/0
挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
半挥发性有机物 (SVOCs) (2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

6.2.2 地表水、底泥检测结果

(1) 地表水

地表水检测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中 45 项、石油烃 (C₁₀-C₄₀) 和 pH 值。检测情况分析见表 6.2-3, 具体数据详见附件 6。

表 6.2-3 地表水检出因子统计表 (mg/L)

监测因子	pH 值 (无量纲)	砷	铜	铅	镍	可萃取性石油 烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
标准限值	6~9	0.05	0.01	0.01	0.02	0.05
样品个数 (个)	2					
检出个数 (个)	2	2	2	1	2	2
检出率 (%)	100%	100%	100%	50%	100%	100%
最小值	/	/	0.00049	/	0.00063	0.04
最大值	8.4	0.0004	0.00056	0.00014	0.00066	0.04
是否超标	否	否	否	否	否	否

备注: 1) 表格中仅列出检出项目; 2) 标准限值参考《地表水质量标准》(GB 3838-2002) I 类水浓度限值; 3) 镍参照《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值进行评价; 4) 可萃取石油烃 C₁₀-C₄₀ 参照按照《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 中石油类来评价。

结果显示: 地表水 pH 值为 8.4; 样品中重金属镉、六价铬、汞未检出, 样品中砷的检出值为 0.004mg/L, 铜的检出范围是 0.00049~0.00056mg/L 之间, 铅的检出值为 0.00014mg/L, 镍的检出范围是 0.00063~0.00066mg/L。铜、砷、铅检出值均达到《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 中 I 类标准限值。镍的检出值达到了《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准值。样品中可萃取性石油烃 (C₁₀-C₄₀) 检出, 检出值是 0.04mg/L, 检出值达到了《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 中 I 类标准限值。样品中 VOCs 和 SVOCs 均未检出, 未超过《地表水质量标准》(GB 3838-2002) 的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。

(2) 底泥

底泥检测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中 45 项、石油烃(C₁₀-C₄₀) 和 pH 值。检测情况分析见表 6.2-4，具体数据详见附件 6。

表 6.2-4 地表水检出因子统计表 (mg/L)

监测因子	pH 值 (无量纲)	砷	镉	铜	铅	汞	镍	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
风险筛选值	/	60	65	18000	800	38	900	4500
样品个数 (个)	2							
检出个数 (个)	2	2	2	2	2	2	2	1
检出率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
最小值	7.54	5.57	0.12	23.0	18	0.084	30	318
最大值	8.18	8.18	0.16	29.0	24	0.088	34	789
是否超标	否	否	否	否	否	否	否	否

备注：底泥污染状况评价参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

结果显示：底泥样品其 pH 值为 7.54-8.18；样品中重金属六价铬未检出，重金属砷(As)检出范围在 5.57~8.18mg/kg 之间,镉检出范围在 0.12~0.16mg/kg 之间，铜检出范围在 23.0~29.0mg/kg 之间，铅检出范围在 18~24mg/kg 之间，汞检出范围在 0.084~0.088mg/kg 之间，镍检出范围在 30~34mg/kg 之间，重金属检出含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值；样品中 VOCs 和 SVOCs，均低于检出限，未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值；样品中石油烃（C₁₀-C₄₀）检出含量范围 318~789mg/kg 之间，检出值未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地筛选值。

6.2.3 采样检测质量控制

本次调查于 2024 年 1 月 26 日采集 2 份地表水样品和 2 份底泥样品,样品的采集和实验室分析工作由江苏新锐环境监测有限公司负责,该公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书,符合实验室分析工作的条件和相应资质要求。为保证和证明检测过程得到有效控制、检测结果准确可靠,需采取相应可行的质量控制措施对检测过程予以有效控制和评价。

(1) 采样质量控制

为保证在允许误差范围内获得具有代表性的样品,江苏新锐环境监测有限公司在采样的全过程中进行质量控制。

①对采样人员进行培训。采样由受过专门培训、有经验的人员承担。采样人员熟悉采样技术、懂得安全操作的有关知识和处理方法。样品的采集、制样和封装由 2 名技术人员共同完成,并存留一份样品供抽检。

②采样工具均保证干燥、清洁,样品盛样容器为因子对应分析方法中明确的盛样容器。

③样品盛入容器后,在容器壁上立即贴上标签。标签内容包括:样品名称及编号;采样位置;采样日期;特征描述;采样人等。

④样品运输过程中,采用减震泡沫封包,防止不同样品之间的交叉污染;运输过程中盛样容器未出现倒置、倒放情况。

⑤采样后采样人员填写好、保存好采样记录和采样报告。

⑥采样全过程由专人负责,全程影像留痕。

(2) 样品运输质控分析

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)的相关要求,本次调查在送样的过程中,江苏新锐环境监测有限公司在其样品保存箱内随附了一个运输空白样,一并检测,对其完成了 VOC 项目的相关检测。

根据检测结果显示,该运输空白样 VOC 组分均显示未检出,因此可以认为本次调查在送样的过程中,基本不存在样品泄漏、交叉污染等有可能影响样品检测结果的情况发生。

(3) 实验室内部质量控制

①精密度控制

分别针对不同的检测环节(样品采集、样品制备、样品前处理和样品检测等),实施不同的平行样品检测,以控制和评价相关检测环节或过程的精密度情况。每批样品均应做一定比例的明码或密码平行双样。

精密度数据控制: 参照各检测方法或监测技术规范。

②准确度控制

采用加标回收率检测或质控样检测等方法进行准确度控制,检测方法包括明码样和密码样。

加标回收: 每批样品随机抽取 10%样品做加标回收,水样加标量相当于待测组分浓度的 0.5-2.5 倍,加标总浓度小于方法上限的 0.9 倍。待测组分浓度小于最低检出限时,按最低检出值的 3-5 倍进行加标。底泥加标量为待测组分的 0.5-1.0 倍,含量低的加 2-3 倍,加标后被测组分的总量未超出方法的测定上限。加标浓度高,体积应小,未超过原试样体积的 1%。一般样品加标回收率在 90%-110%或者方法给定的范围内为合格;痕量有机污染物回收率在 60%-140%为合格;有机样品浓度在 mg/L 级,回收率在 70%-120%为合格;有机样品浓度在μg/L 级,回收率在 50%-120%为合格。

质控样(有证标准物质): 对容量法分析和不宜加标回收的项目,每批样品带质控样 1-2 个,或定期带质控样。有证标准物质在其规定范围或 95%-105%范围内为合格;已知浓度质控样在 90%-110%范围内为合格;痕量有机物在 60%-140%范围内为合格。

本次样品分析过程中地表水和底泥现场各采集 1 个平行样,实验室按照方法标准的要求进行平行样的检测,各因子实验室平行平均检查率 50%,合格率 100%;各因子加标回收平均检查率 50%,合格率 100%;全程序空白和标样均合格,所有因子总合格率均为 100%,详见表 6.2-5。

表 6.2-5 检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地表水	pH 值	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	50.0	1	100
地表水	砷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镉	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	六价铬	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	100	2	100
地表水	铜	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	铅	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	汞	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镍	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	1	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	3	150	3	100
地表水	氯甲烷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	VOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	SVOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	多环芳烃	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	4	200	4	100

表 6.2-5 检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
底质（沉积物）	砷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质（沉积物）	镉	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	六价铬	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	铜	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	铅	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	总汞	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质（沉积物）	镍	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	2	/	/	/	/	1	50.0	1	100	2	100	2	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质（沉积物）	苯胺	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	2	100	2	100
底质（沉积物）	VOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
底质（沉积物）	SVOCs	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	2	100	2	100

7 结果和分析

7.1 第一阶段土壤污染状况调查小结

根据《江阴市徐霞客镇控制性详细规划》（2023.11.17），调查地块规划用地性质为文化设施用地（A2），经资料收集、现场踏勘和人员访谈，对收集到的资料和地块污染风险进行分析，得出第一阶段调查结果：

调查地块现状：项目地块目前为空地，地块内无外来填土及填埋痕迹，地块内土壤颜色无异常，现场未闻到刺激性气味，地块内无建筑垃圾、在建构筑物、生产设施及地下管线。

邻近地块现状：地块北侧为空地，空地北侧为湖庄村路，隔路为商业建房，目前为空置状态，地块西侧、东侧均为空地，地块南侧为地表水体。

调查地块历史状况：地块 90 年代以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块作农田使用，2018 年地块周边居民陆续搬迁后，农田荒置，2018 年-至今，地块为空置状态。地块内各个历史使用阶段均未进行工业开发或固体废物的处理或填埋，无建筑垃圾及外来堆土，无暗沟、渗坑，没有历史管线、管道沟渠等，调查地块历史上无潜在污染源。

邻近地块历史状况：90 年代地以前未扰动，90 年代-2018 年间，地块北侧、西侧有少量民宅，东侧为黄家村，2018 年-至今，地块北侧、西侧和东侧为空地，地块南侧历史至今为地表水体，调查地块周边范围历史上无潜在污染源。

7.2 现场快筛测试

为了更进一步确保调查地块无污染，对调查地块土壤进行快筛及地表水和底泥进行检测。现场快速筛查表层土壤 36 个，采集分析地表水和底泥样品各 2 个。

根据地块内土壤快筛结果，PID 挥发性有机物检出值未见异常，XRF 重金属砷、镉、铅、汞、镍和铜检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，铬和锌检测结果均低于深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》

（DB4403/T67-2020）表 2 中第二类用地筛选值。

根据地表水样品检测结果，地表水 pH 值为 8.4；样品中重金属镉、六价铬、汞未检出，样品中砷的检出值为 0.004mg/L，铜的检出范围是 0.00049~0.00056mg/L

之间，铅的检出值为 0.00014mg/L，镍的检出范围是 0.00063~0.00066mg/L。铜、砷、铅检出值均达到《地表水质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中 I 类标准限值。镍的检出值达到了《地表水质量标准》（GB 3838-2002）的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准值。样品中可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）检出，检出值为 0.04mg/L，检出值达到了《地表水质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中 I 类标准限值。样品中 VOCs 和 SVOCs 均未检出，未超过《地表水质量标准》（GB 3838-2002）的表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。

根据底泥样品检出结果，底泥样品 pH 值为 7.54-8.18；样品中重金属六价铬未检出，重金属砷（As）检出范围在 5.57~8.18mg/kg 之间，镉检出范围在 0.12~0.16mg/kg 之间，铜检出范围在 23.0~29.0mg/kg 之间，铅检出范围在 18~24mg/kg 之间，汞检出范围在 0.084~0.088mg/kg 之间，镍检出范围在 30~34mg/kg 之间，重金属检出含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值；样品中 VOCs 和 SVOCs，均低于检出限，未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值；样品中石油烃（C₁₀-C₄₀）检出含量范围 318~789mg/kg 之间，检出值未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地筛选值。

7.3 不确定性分析

本次调查以标准技术规范为依据，在分析地块资料、现场踏勘及人员访谈基础上完成本调查报告，调查过程存在以下不确定性：

（1）本报告是基于有限的资料、数据以及目前可获得的调查事实而作出的专业判断，卫星影像只能查询到部分时期，故地块早前的使用情况主要依靠人员访谈及收集到的资料进行判定，具有一定的不确定性。

（2）由于铬和锌暂无国家或江苏省地方标准，因此本报告参考深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）中相关标准限值。本次地块调查完成后评估依据和标准的变更会带来本报告结论的不确定性。另外快筛检测限受样品基体、干扰元素、测量时间等因素影响而导致结果存在一定的差异。

(3) 本次调查结论是依据现有采集样品的检测分析得出，土壤中的污染物在自然界中随着时间推移会发生迁移转化，人为活动更会影响污染分布，无法预测未来的污染情况。

本报告仅作为江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块后续土地开发利用参考依据。项目组不为委托方基于其他目的使用本报告承担任何相关或连带责任，不为任何第三方基于本报告的部分或全部内容所做决策带来后果承担责任。

8 结论和建议

8.1 调查结论

根据 2019 年 1 月正式实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》中第五十九条规定，建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了了解江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块土壤环境质量状况，江阴市环保集团有限公司受江阴市霞客湾科学城开发建设有限公司委托，针对该地块进行路土壤污染状况调查。

地块调查范围为江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块，占地面积为 13752m² (20.63 亩)。根据《江阴市徐霞客镇控制性详细规划》(2023.11.17)，该地块用途拟变更为公共管理与公共服务用地中的文化设施用地 (A2)，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB36600-2018) 中第二类用地。

通过资料收集、现场踏勘及相关人员访谈等方式进行了第一阶段土壤污染状况调查，调查地块内及周边历史上无工业生产活动，均不涉及可能产生有毒有害物质的设施或活动，当前和历史上均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受。依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)，第一阶段土壤污染状况调查可以结束，不需要开展第二阶段土壤污染状况调查。该地块不属于污染地块，可作为文化设施用地 (A2) 开发利用。通过对地块内现场快筛及地表水和底泥的检测，进一步确保了调查结果的可行性。因此，本次调查的江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块满足规划用地的土壤环境质量要求，可作为文化设施用地 (A2) 进行开发使用。

8.2 建议

后续场地再开发利用工作时，应该遵循相关环境保护规程，保护环境和人体健康，避免产生土壤和地下水污染。结合上述调查结论，建议通过以下手段进行风险管控：

（1）在不改变本地块现状的条件下，建议对地块实行封闭管理，采用围栏、围墙等方式禁止人员随意进出，安排人员定期巡查，防止周边居民以及其他人员将垃圾等固体废物堆放在地块内，避免地块受到污染。

（2）鉴于调查的不确定性，后续开发利用期间，若地块开挖过程发现土壤及地下水有异常迹象，应立即停止施工，及时上报有关管理部门进行现场查验并采取控制措施。

9 附件

附件 1：地块调查范围、宗地图及土地征收文件；

附件 2：人员访谈记录表；

附件 3：参考岩土工程勘查报告；

附件 4：仪器校准记录、快筛记录、现场采样记录；

附件 5：现场照片；

附件 6：实验室检测报告；

附件 7：检测公司 CMA 资质认定证书；

附件 8：质量控制记录表；

附件 9：专家评审意见；

附件 10：专家评审意见回复单。


附件1：地块调查范围、宗地图及土地征收文件

宗 地 图

用地单位:

宗地号:

北

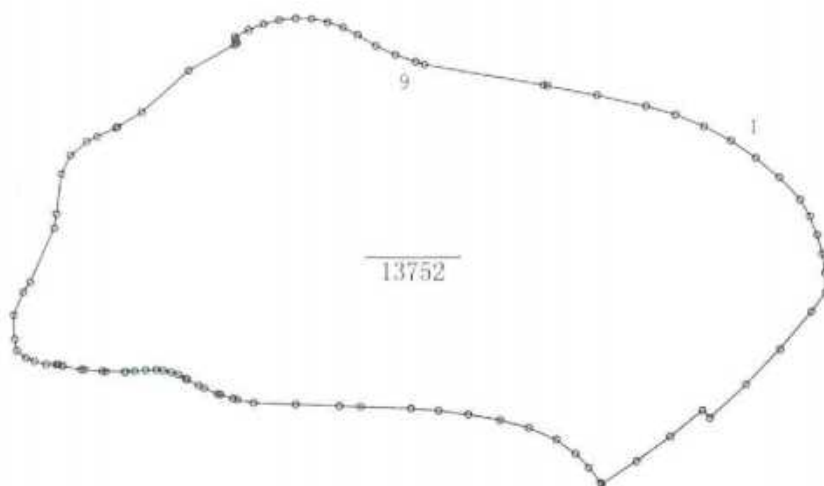

面积:20.63亩

江阴市大地测绘有限公司

绘图比例	1 : 1800	日期	2023-11-24	时间	09:47:02
界桩点数	97	审定	<i>[Signature]</i>	测绘资质专用章	24日 11月
文件名称	23xk1124-7	座落	徐霞客镇		

宗地界址点坐标及面积表

宗地号:

面积: 13752(平方米)

序号	界址点号	X坐标 (米)	Y坐标 (米)	边长 (米)	界址类型
1	1	3509346.700	40530632.204	7.200	
2	2	3509350.787	40530626.272	7.200	
3	3	3509354.229	40530619.944	7.200	
4	4	3509356.988	40530613.290	7.200	
5	5	3509359.033	40530606.384	11.900	
6	6	3509361.632	40530594.775	11.900	
7	7	3509363.877	40530583.093	0.950	
8	8	3509364.041	40530582.154	28.920	
9	9	3509368.929	40530553.651	2.140	
10	10	3509369.619	40530551.630	5.140	
11	11	3509371.299	40530546.775	5.140	
12	12	3509373.433	40530542.102	5.140	
13	13	3509376.002	40530537.653	3.900	
14	14	3509377.858	40530534.222	3.900	
15	15	3509379.177	40530530.550	3.900	
16	16	3509379.929	40530526.722	3.900	
17	17	3509380.096	40530522.824	3.900	
18	18	3509379.676	40530518.945	3.900	
19	19	3509378.676	40530515.174	3.760	
20	20	3509377.269	40530511.686	3.760	
21	21	3509375.528	40530508.352	0.800	
22	22	3509374.760	40530508.578	0.750	
23	23	3509374.042	40530508.788	0.620	
24	24	3509373.730	40530508.251	12.410	
25	25	3509367.495	40530497.520	14.980	
26	26	3509357.396	40530486.460	6.750	
27	27	3509353.880	40530480.698	0.420	
28	28	3509353.662	40530480.340	4.940	
29	29	3509351.520	40530475.885	2.620	
30	30	3509350.386	40530473.526	5.110	
31	31	3509347.041	40530469.668	4.860	

第(1)页

总计(4)页

面积: 20.63 (亩)

打印日期: 2023-11-24 时间: 09:47:03

文件名称: 23xk1124-7

备注: 1. 本宗地采用Topcon (GPS) 卫星定位仪器及全站仪 (GTS) 仪器测量。

2. 请保管好此页, 领土地证时一起附带!

3. 以上坐标是大地2000坐标!

宗地界址点坐标及面积表

宗地号：

面积： 13752(平方米)

序号	界址点号	X坐标 (米)	Y坐标 (米)	边长 (米)	界址类型
31	31	3509347.041	40530469.668	4.860	
32	32	3509342.680	40530467.534	9.610	
33	33	3509333.142	40530466.324	3.490	
34	34	3509329.679	40530465.885	14.140	
35	35	3509316.742	40530460.180	2.790	
36	36	3509314.441	40530458.604	6.060	
37	37	3509308.831	40530456.322	5.770	
38	38	3509303.066	40530456.567	2.760	
39	39	3509300.360	40530457.104	2.720	
40	40	3509298.648	40530459.222	2.150	
41	41	3509297.823	40530461.205	2.980	
42	42	3509297.132	40530464.101	2.280	
43	43	3509297.063	40530466.384	0.540	
44	44	3509297.047	40530466.919	0.120	
45	45	3509297.012	40530467.030	1.020	
46	46	3509296.705	40530467.998	4.430	
47	47	3509295.967	40530472.371	0.740	
48	48	3509295.864	40530473.101	4.280	
49	49	3509295.480	40530477.366	0.800	
50	50	3509295.441	40530478.166	4.420	
51	51	3509295.386	40530482.590	0.220	
52	52	3509295.396	40530482.810	2.160	
53	53	3509295.489	40530484.965	2.580	
54	54	3509295.704	40530487.538	2.540	
55	55	3509295.833	40530490.073	1.590	
56	56	3509295.691	40530491.655	1.960	
57	57	3509295.274	40530493.572	1.810	
58	58	3509294.659	40530495.279	1.910	
59	59	3509293.783	40530496.974	0.560	
60	60	3509293.516	40530497.470	2.950	
61	61	3509292.113	40530500.070	1.460	

第 (2) 页

总计 (4) 页

面积： 20.63 (亩)

打印日期：2023-11-24 时间：09:47:03

文件名称：23xk1124-7

备注：1. 本宗地采用Topcon (GPS) 卫星定位仪器及全站仪 (GTS) 仪器测量。

2. 请保管好此页，领土地证时一起附带！

3. 以上坐标是大地2000坐标！

宗地界址点坐标及面积表

宗地号:

面积: 13752(平方米)

序号	界址点号	X坐标 (米)	Y坐标 (米)	边长 (米)	界址类型
61	61	3509292.113	40530500.070	1.460	
62	62	3509291.478	40530501.383	3.420	
63	63	3509290.157	40530504.535	0.750	
64	64	3509289.915	40530505.241	3.110	
65	65	3509288.999	40530508.214	1.120	
66	66	3509288.708	40530509.298	3.890	
67	67	3509287.931	40530513.106	10.040	
68	68	3509287.600	40530523.138	10.510	
69	69	3509287.254	40530533.646	5.030	
70	70	3509287.088	40530538.673	0.010	
71	71	3509287.088	40530538.683	12.080	
72	72	3509286.640	40530550.751	6.710	
73	73	3509286.148	40530557.442	7.110	
74	74	3509285.288	40530564.502	7.660	
75	75	3509283.902	40530572.034	7.050	
76	76	3509282.098	40530578.851	7.160	
77	77	3509279.245	40530585.420	5.570	
78	78	3509275.908	40530589.876	4.580	
79	79	3509272.566	40530593.012	4.590	
80	80	3509268.956	40530595.853	0.400	
81	81	3509268.632	40530596.091	9.900	
82	82	3509274.101	40530604.340	9.900	
83	83	3509280.014	40530612.278	9.900	
84	84	3509286.353	40530619.880	2.500	
85	85	3509284.478	40530621.533	11.640	
86	86	3509292.448	40530630.018	11.640	
87	87	3509300.941	40530637.979	11.630	
88	88	3509309.914	40530645.378	0.010	
89	89	3509309.923	40530645.385	0.000	
90	90	3509309.927	40530645.388	5.710	
91	91	3509314.551	40530648.731	4.670	

第(3)页

总计(4)页

面积: 20.63 (亩)

打印日期: 2023-11-24 时间: 09:47:03

文件名称: 23xk1124-7

备注: 1. 本宗地采用Topcon (GPS) 卫星定位仪器及全站仪 (GTS) 仪器测量。

2. 请保管好此页, 领土地证时一起附带!

3. 以上坐标是大地2000坐标!

宗地界址点坐标及面积表

宗地号:

面积: 13752(平方米)

序号	界址点号	X坐标 (米)	Y坐标 (米)	边长 (米)	界址类型
91	91	3509314.551	40530648.731	4.670	
92	92	3509319.223	40530648.575	4.670	
93	93	3509323.844	40530647.872	4.670	
94	94	3509328.351	40530646.633	4.670	
95	95	3509332.682	40530644.875	4.670	
96	96	3509336.777	40530642.621	7.200	
97	97	3509342.012	40530637.673	7.200	

第(4)页

总计(4)页

面积: 20.63 (亩)

打印日期: 2023-11-24 时间: 09:47:03

文件名称: 23xk1124-7

备注：1. 本宗地采用Topcon (GPS) 卫星定位仪器及全站仪 (GTS) 仪器测量。

2. 请保管好此页, 领土地证时一起附带!

3. 以上坐标是大地2000坐标!

江苏省人民政府

苏政地 B〔2024〕14 号

江苏省人民政府关于江阴市 2023 年度第 9 批次 城镇建设用地的批复

江阴市人民政府：

你市呈报的 2023 年度第 9 批次城镇建设用地呈报材料收悉。受省政府委托用地审批权，该批次由无锡市人民政府落实和承接审批。经审查，现批复如下：

一、同意将位于你市徐霞客镇农民集体农用地 23.9530 公顷（耕地 6.2163 公顷）、未利用地 2.9835 公顷转为建设用地并征收为国有，同时将位于徐霞客镇农民集体建设用地 6.4010 公顷征收为国有。

以上共计批准建设用地 33.3375 公顷，其中转用农用地 23.9530 公顷；征收集体土地 33.3375 公顷。

二、请补充数量相等、质量相当的耕地，切实做好耕地补充及其后期管护工作，落实建设占用耕地耕作层土壤剥离利用。

三、你市要依法做好征地补偿安置工作，按照新修正的《中华人民共和国土地管理法》的要求，及时足额支付补偿费用，落

实被征地农民社会保障措施。

四、请落实相关生态管控措施和大运河核心监控区管控要求，按照国家和省有关产业政策和供地政策组织供地，将供地情况按规定要求备案，并纳入国土空间规划“一张图”实施监督。



抄送：国家自然资源督察南京局，江苏省自然资源厅，江阴市自然资源和规划局。

无锡市人民政府办公室

2024年1月24日印发

江阴市2023年度第9批次城镇建设用

(澄)地呈字[2023]第17号

编号	用地位置	用地单位	申请用地总面积（公顷）					开 发 用 途	备注
			总面积	农用地		建设用地	未利用地		
				面积	其中耕地				
1	江阴市徐霞客镇北渚村，徐霞客村	第十三届江苏省（无锡）园艺博览会生态环境提升及配套工程项目	13.4728	9.0972	3.3538	3.0882	1.2874	公园绿地	
2	江阴市徐霞客镇北渚村，徐霞客村	第十三届江苏省（无锡）园艺博览会会展设施及配套工	4.8868	4.3183	0.7934	0.4740	0.0945	文化用地	
3	江阴市徐霞客镇北渚村，徐霞客村，马镇村	第十三届江苏省（无锡）园艺博览会基础设施配套工程	14.9779	10.5375	2.0691	2.8388	1.6016	城镇道路用地	
合计			33.3375	23.9530	6.2163	6.4010	2.9835		
折亩			500.0600	359.3000	93.2400	96.0200	44.7500		

附件2：人员访谈记录表

土壤初步调查人员访谈记录表

地块编号:	地块名称: 江阴市徐霞客镇湖庄村路南黄家村西侧地块
访谈者姓名: 戚彦妮	访谈时间: 2023.12.15
被访谈者姓名: 李英	工作单位: 江阴市徐霞客镇综合行政执法局

访谈内容:

- 1、请问该地块的历史变革情况如何?
历史上那片没有过工业生产, 地块内由附近居民种植过农作物, 主要是水稻和小麦。后来2018年, 附近房屋拆迁后, 地块不再作为农田使用, 一直空置。
- 2、请问该场地具体生产情况(工艺和产品)是什么?
无生产情况, 有附近居民种植农作物。
- 3、请描述一下该场地的周边概况
场地南侧为地表水体, 西侧为空地, 东侧原为黄家村, 2018年左右, 拆迁搬走了。北侧有少量民房, 2018年前后也拆迁搬离, 之后一直空置。
- 4、请问该场地的是否有地下管线及构筑物? 污水管线走向, 污水处理站所在位置。
没有。
- 5、该场地北侧湖庄村路再北侧有一商业街区, 描述一下概况。
商业街区为2021年前后建成的, 建成后一直空置, 未使用过。
- 6、该地块2008-2009年东侧用途是什么?
2008-2009年, 地块南侧修建京沪高铁, 在地块东侧堆放了水泥、黄沙、弄祥和。堆放料和场地面有硬化。

被访谈者签字: 李英

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	江阴市得胜路黄家湖庄村路南,黄家村西侧地块
访谈日期	2023.12.15
访谈人员	姓名: 戚彦妮 单位: 江阴市环保集团有限公司 联系电话: 13906162573
受访人员	受访对象类型: ☐ 土地使用者 ☐ 企业管理人员 ☐ 企业员工 ☐ 政府管理人员 ☐ 环保部门管理人员 ☐ 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 陆建民 单位: 同建居民 联系电话: 180 6831 9228
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在? ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不确定 若选是, 企业名称是什么? 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少? (仅针对在产企业提问)
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场? ☐ 正规 ☐ 非正规 ☒ 无 ☐ 不确定 若选是, 堆放场在哪? 堆放什么废弃物?
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑? ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不确定 若选是, 排放沟渠的材料是什么? 是否有无硬化或防渗的情况?
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道? ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不确定 若选是, 是否发生过泄漏? ☐ 是 (发生过 次) ☐ 否 ☐ 不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池? ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不确定 若选是, 是否发生过泄漏? ☐ 是 (发生过 次) ☒ 否 ☐ 不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? ☐ 是 (发生过 次) ☒ 否 ☐ 不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? ☐ 是 (发生过 次) ☒ 否 ☐ 不确定

访谈问题	8. 是否有废气排放?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否有废气在线监测装置?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否有废气治理设施?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	9. 是否有工业废水产生?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否有废水在线监测装置?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否有废水治理设施?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存? (仅针对关闭企业提问)	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地?	☒ 是	☐ 否	☐ 不确定
	若选是, 敏感用地类型是什么? 距离有多远?	西北 600m 有徐霞客故居.		
	若有农田, 种植农作物种类是什么?	东北 500m 有居民区, 北侧 800 米有居民区.		
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	若选是, 请描述水井的位置			
	距离有多远?			
	水井的用途?			
	是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象?	☐ 是	☐ 否	☐ 不确定
	是否观察到水体中有油状物质?	☐ 是	☐ 否	☐ 不确定
	17. 本区域地下水用途是什么? 周边地表水用途是什么?	无		
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否曾开展过地下水环境调查监测工作?	☐ 是	☒ 否	☐ 不确定
	是否开展过场地环境调查评估工作?			
	☐ 是 (☐ 正在开展 ☐ 已经完成)	☒ 否	☐ 不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	地坑 2008-2009 年东侧用运里什么? 应该是堆放的水泥和灰沙, 因为 2008-2009 年正在修建地块南侧的京沪高铁。		

土壤初步调查人员访谈记录表

地块编号:	地块名称: 江阴市徐霞客镇陆庄村陆南, 黄家村西侧地块
访谈者姓名: 戚彦妮	访谈时间: 2023.12.15
被访谈者姓名: 陈才香	工作单位: 周庄居委
访谈内容: 1、请问该地块的历史变革情况如何? 地块 2008年-2019年为农用地, 2019年因居民拆迁后, 地块空置。 2、请问该场地具体生产情况(工艺和产品)是什么? 场地内没有过工业生产。 3、请描述一下该场地的周边概况 场地周边也是一些居民和农田, 或者空地。 场地周边的地表水会用来灌溉农田。 4、请问该场地的是否有地下管线及构筑物? 污水管线走向, 污水处理站所在位置。 没有的。 被访谈者签字: 陈才香	

附件3 参考岩土工程勘察报告

徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目 岩土工程勘察报告

勘察编号: G2019016-1

勘察阶段: 详细勘察

报告编制: 张亚洲 陆超烨

张亚洲 陆超烨

项目负责: 王小敏

王小敏

校核: 李勇

李勇

审核: 蒋绍勤

蒋绍勤

专业负责人: 蒋绍勤

蒋绍勤

审定: 王军培

王军培

法定代表人: 王振

王振

〈勘察证书等级: 建设部甲级 编号: B132045050〉

无锡水文工程地质勘察院有限责任公司

二〇一九年十二月

目 录

文字部分

一、 前言
1.1 工程概况
1.2 勘察目的、任务及要求
1.3 勘察依据
1.4 岩土工程勘察等级
1.5 勘察方法及勘察工作量
1.6 高程系统及引测依据
二、 场地工程地质条件
2.1 地形地貌
2.2 气象及水文条件
2.3 区域地质条件
2.4 地基土的构成与特征
2.5 地基土的物理力学性质指标
2.6 不良地质作用及特殊性岩土
三、 水文地质条件
3.1 地表水
3.2 地下水
3.3 腐蚀性评价
四、 场地类别及地震效应
4.1 评价依据及标准
4.2 区域构造及地震
4.3 建筑的场地类别
4.4 场地地段划分
4.5 地震动参数
4.6 场地饱和砂（粉）土液化判别
五、 岩土工程分析与评价
5.1 场地稳定性评价
5.2 天然地基
5.3 桩基础
5.4 基坑工程
六、 结论及建议
6.1 结论
6.2 建议

图 表 部 分

编号	附 图	
1	勘探点一览表	17
2	物理力学性质指标统计表	4
3	图例	1
4	建筑物与勘探点平面位置图	2
5	工程地质剖面图	160
6	钻孔柱状图	118
7	静力触探单孔曲线柱状图	29
8	综合固结试验成果图	4
9	土工试验成果报告表	65
10	分层土工试验成果报告表	65
11	标准贯入试验统计表	4
12	三轴压缩试验成果图	48
13	高压固结试验成果图	3
14	水质、易溶盐分析报告表	6
15	无侧限抗压强度试验轴向应变应力关系曲线	2
16	波速测试报告	1 份

一、前言

1.1 工程概况

任务来源:受天茂文化发展(江阴)有限公司的委托,我院对其拟建江阴市徐霞客项目进行岩土工程详细勘察工作,为施工图设计提供依据。

地理位置:拟建场地位于江阴市徐霞客镇,锡澄高速西侧、X307 路南侧、中国徐霞客旅游博物馆东侧,交通便利,地理位置优越。

拟建建筑物性质:拟建工程主要由 20 幢 15~18 (-1 层) 层住宅楼、69 幢 2 层别墅、1 幢 2~3 层幼儿园、7 幢 1 层配电室、开关站、3 幢 1 层商业和 1 个地下 1 层大地下车库。总建设用地面积 205656.84m²,总建筑面积:348277.56m²,其中地上建筑面积 267105.50 m²,地下建筑面积 81172.06 m²。本工程建成后室外地面标高为 3.90m~4.10m,拟建工程周边道路标高约 4.00~4.50m。据甲方、设计院提供的建筑物平面图,本次详细勘察的建筑物性质列于表 1。

建筑物一览表 表 1

楼号	地上层数	地下层数	建筑高度(m)	底层±0.00 黄海标高 (m)	单柱荷载 KN	结构类型	基础形式
B1#~B20# 高层住宅楼	15F~18F	1F	43.80~52.50	4.20	2000	剪力墙结构	桩筏基础
A1#~A69# 2 层别墅	2F	局部 1F	6.90	4.30	800	框架结构	天然地基或桩基础
C1#幼儿园	2F	/	12.55	4.30	800	框架结构	天然地基或桩基础
S1~S3 商业	1F	/	4.50	4.30	800	框架结构	天然地基
P1#~P7#配电室、开关站	1F	/	4.00	4.30	600	框架结构	天然地基
地下车库	/	1F	-3.60	覆土 1.20	2800	框架结构	桩筏基础

注:拟建 B1#~B20#住宅楼±0.00 取 4.20m,室外地面标高为 3.90m~4.10m。其它拟建物±0.00 取 4.30m。

地下车库位于 B1#~B20#住宅楼下部及之间绿地中,根据设计提供资料,住宅楼主体结构与地下车库主体结构在结构上采用后浇带连接。

1.2 勘察目的、任务及要求

本次勘察是施工图设计阶段岩土工程详细勘察,其目的是为拟建建筑物施工图设计提供详细的岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数,具体的任务、要求如下:

- (1)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围及发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议。
- (2)查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基稳定性、均匀性和地基承载力特征值。
- (3)查明建筑范围内埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。
- (4)查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;评价水对建筑材料的腐蚀性。
- (5)划分建筑场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别。
- (6)论证采用天然地基基础形式的可行性,对持力层选择、基础埋深等提出建议。
- (7)对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供桩基设计参数和变形参数;对沉桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工应注意的问题提出意见。
- (8)提供地下室的设计所需岩土参数,并对施工方案提出建议。

1.3 勘察依据的技术标准

- (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版);
- (2)《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016);
- (3)《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010);
- (4)《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ72-2017);
- (5)《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ83-2011);
- (6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- (7)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015);
- (8)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);
- (9)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
- (10)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
- (11)《预应力混凝土管桩基础技术规范》(DGJ32/TJ109-2010);
- (12)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- (13)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);
- (14)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
- (15)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999);
- (16)《静力触探技术标准》(CECS04:88);

(17)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版);

(18)甲方及设计院提供的建筑物平面位置图及勘察设计要求说明。

1.4 岩土工程勘察等级

岩土工程勘察等级根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第3.1.1~3.1.4条规定;地基基础设计等级根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)表3.0.1条规定;桩基设计等级根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)3.1.2条规定;抗震设防类别根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)及《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)规定。综合分析列于表2。

勘察等级、地基基础设计等级、桩基设计等级及抗震设防类别 表2

楼号	地上层数	地下层数	工程重要性等级	场地等级	勘察等级	地基基础设计等级	桩基设计等级	抗震设防类别
B1#~B20#住宅楼	15F~18F	1F	二级	二级	甲级	甲级	甲级	标准设防类(丙类)
A1#~A69#别墅	2F	/	二级	二级	乙级	乙级	乙级	标准设防类(丙类)
C1#幼儿园	2F	/	二级	二级	乙级	乙级	乙级	重点设防类(乙类)
商业S1~S3	1F	/	二级	二级	乙级	乙级	/	标准设防类(丙类)
配电室P1~P7	1F	1F/无	二级	二级	乙级	乙级	/	标准设防类(丙类)
地下车库	/	1F	二级	二级	甲级	甲级	甲级	标准设防类(丙类)

按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)表3.1.3及《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ72-2017)表8.7.2综合判定,建议本工程地下车库基坑支护结构的安全等级为二级。

1.5 勘察方法及勘察工作量

1.5.1 勘察工作量布置

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第4.1.11~4.1.20条、《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016)有关规定及建筑物性质,并结合我院邻近场地的土层资料综合确定本次勘探孔孔深及孔距,勘探孔按建筑物周边线及角点布孔,B1#~B20#住宅楼控制性孔设计孔深60.0m左右,一般性孔设计孔深40.0m左右;A1#~A58#别墅控制性孔设计孔深15.0~25.0m,一般性孔设计孔深12.0~25.0m;纯地下车库勘探孔设计孔深25.0m;基坑外围调查孔机钻孔设计孔深12.0m,静力触探孔设计孔深10.0m。实际施工时,根据现场土层情况,部分勘探孔孔深作了适当调整,软土部位基坑勘探孔深度不少于基坑深度的3倍且穿越了软土层。天然地基场地孔距

均小于25.0m,桩基勘探点间距10.2~26.6m左右,基坑外围调查孔勘探点间距控制在30.0m。

1.5.2 勘察方法

本次勘察我院采用机钻孔取土、标准贯入试验、静力触探试验(单桥、双桥)以及室内土工试验相结合的方法进行勘察工作。

(1)机钻孔:野外施工采用5台GXY-1型钻机,上部采用钢护筒护壁,钻进时采用泥浆护壁措施,采用螺纹钻头钻进和岩芯管钻进,回次进尺控制在2.0m左右,采取率不低于80%。原状土取样方法:可、硬塑黏性土采用普通式取土器采取土样,软土采用薄壁取土器采取,及时封蜡,原状样质量I~II级。钻探操作严格执行现行标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)。

(2)标准贯入试验:标准贯入试验贯入器规格与操作方法符合GB50021-2001标准,采用导向杆变径自动脱钩的自由落锤法,锤重63.5kg,落距76cm,探杆直径42mm,标准贯入每贯入30cm为一测点,试验满足国家规范标准。

(3)静力触探:单桥采用2台KE-U310型自动记录式静力触探仪及8T液压式静力触探机完成,单桥探头,锥尖面积10cm²;双桥采用3台KE-2103型静探微机及15T液压式静力触探机完成,双桥探头,锥尖面积15cm²。贯入速率均为1.2m/min。

(4)小口径麻花钻:采用1台小口径麻花钻,以探清浅部软土、填土范围,回次进尺0.5m。

(5)波速测试:采用单孔检测法,测试时要求测试孔垂直,孔壁光滑,激振面应紧贴地面,测绳深度标记准确,测试仪器处于正常工作状态,测点的垂直距离采用1m,并自下而上测试,测定土层的剪切波速具体原理、方法见波速测试报告。

(6)现场注水试验:根据相关规范规定,本次勘察在本场地内布置了两个注水试验段(2#和5#),并按土层及其渗透性分段封闭进行。地下水水位以下的饱和土注水试验采用《水利水电工程注水规程》(SL345-2007)式6.3.1进行计算。并按照相关规范要求观测注水量、注水高度及其随时间的水位变化。注水试验前应观测地下水位作为计算依据,观测时间间隔5min,连续2次观测变幅小于5cm/min时刻结束。降水头注水试验中应进行管中水位下降速度观测,开始观测间隔为5min观测5次,之后为10min观测3次,最后根据水头下降速度,一般按30min间隔进行。

(7)土工试验:室内试验为取得各土层的物理性质指标,对采取的土样进行含水率、比重、重度、液限、塑限试验;为取得土的力学指标,进行高压固结试验、常规固结试验、剪切试验及三

轴压缩试验，对上部软土进行了灵敏度试验。所有试验均严格按《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)进行，其中液、塑限采用液塑限联合测定仪法，剪切试验采用直剪快剪(q)和直剪固结快剪(Cq)两种，三轴压缩试验采用不固结不排水剪(UU)；固结试验为自然状态下，最大荷载加压至 3200KPa，)

颗粒分析采用筛分法及比重计分析法，渗透试验采用变水头法。

(8)水质(土的易溶盐)分析：采用挖坑法在机钻孔旁取 4 组潜水水样、3 组承压水水样与 3 组土样和 2 组河水水样，分别进行水质化验和易溶盐试验，水质分析为均为简分析及侵蚀 CO₂分析，土质分析为滴定法分析。

1.5.3 勘察工作量完成情况

本次勘察外业时间为 2019 年 3 月 14 日~2019 年 3 月 28 日，室内土工试验于 2019 年 4 月 6 日完成，并提交土工试验成果报告，室内资料整理 2019 年 4 月 1 日开始。后由于方案多次变更，于 2019 年 5 月 16 日~2019 年 5 月 17 日、2019 年 6 月 15 日、2019 年 9 月 30 日进行多次补充勘察。于 2019 年 11 月 14 日提交岩土工程详勘报告。本报告编制时使用的软件为《华宁岩土工程勘察软件》。

本次勘察完成工作量：共完成勘探孔 610 个，其中取土、标贯孔 168 个，鉴别孔 15 个，静力触探孔 334 个，小口径麻花钻 93 个，水质分析 9 件，易溶盐分析 3 件。工作量汇总见表 3 和表 4。

野外完成工作量汇总表

表 3

类 别	孔数 (个)	深度范围 (米)	总进尺 (米)	原状样 (件)	扰动样 (件)	标贯 (次)	水样 (件)	易溶盐 (件)
取土、标贯孔	168	15.0~60.50	5177.50	1931	6	162	9	3
鉴别孔	15	15.0~20.0	225.00					
静力触探孔	334	12.0~60.0	8728.00					
小口径麻花钻	93	2.0~7.0	412.00					
波速试验孔	28	20.0	560.00					
钻孔测量	610							

注：S1~S93 为查明填埋鱼塘及(2)层淤泥质粉质黏土的分布和厚度布置的小口径麻花钻孔。

室内土工试验完成工作量汇总表

表 4

常规物理试验(组)	压缩试验(项)	高压固结试验(项)	三轴剪切(UU)(组)	直剪固结快剪(组)	直剪快剪(组)	渗透试验(项)	颗粒分析(项)	有机质(项)	灵敏度(项)	水土分析(件)
1933	1869	51	162	48	1658	102	190	9	9	9+3

1.6 建筑物定位及高程引测

本次各钻孔的位置是根据建设单位提供的电子图上江阴城市坐标系统，采用动态 GPS 放孔，勘探孔测放根据甲方提供的水准点(KZ6: X=10087.986, Y=30540.149, H=3.14)为基准，我院提供 1985 国家高程系统，进行孔口标高测定，测量闭合差满足精度要求。

二、场地工程地质条件

2.1 地形地貌

拟建场地地貌属长江下游冲积平原。拟建场地西北部为厂房，已搬迁，东北部为耕地，勘察期间鱼塘局部已回填，拟建场地地势较平整，地面标高一般在 2.56~4.33m 之间。

2.2 气象及水文条件

江阴地区的气候属亚热带北纬湿润季风区，具有气候温和、雨量充沛、四季分明、阳光充足、无霜期长、长江无冰冻等特点。常年主导风为东南风，平均风速为 3.6 米/秒，历年最大风速为 20 米/秒。年平均气温 15.2°，近年最低气温-6°，最高气温 41°，年平均降雨量为 1025.6 毫米，年平均气压为 1016 毫帕，年平均相对湿度为 67%。

本区属亚热带湿润季风气候区，浅部地下水主要为潜水。潜水主要分布于(1-1)层素填土中，补给来源主要为大气降水，具有季节性变化，排泄于自然蒸发，其水位受大气降水影响明显。

根据江阴市区域水文资料，徐霞客镇历史最高水位为 3.19m，本场地 3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右。

拟建场区地表水系发育，地块西侧、南侧、东侧为湖庄北荡，水面标高 1.40m(测量日期：2019.3.15)，水深为 0.20~3.20m，河底淤积厚为 0.10~2.10m，河塘基底标高-1.00~-2.87m。对本工程基坑施工有一定的影响。

2.3 区域地质条件

据有关资料表明，江阴位于扬子断块区的江南断褶带内，由晚元古代的变质基底和震旦纪以后的沉积盖层组成。江阴位于常澄中断束的东北端，即称之为江阴断褶带，北西侧为申港中断凹陷，南东侧为青阳-锦丰中断凹陷，在构造形态上表现为断褶隆起，其边界受断裂所控制，常澄中断束带总体构造线方向为北东至北东东向，以泥盆系茅山群及三迭系青龙群为核部，分别组成了本区

内的江阴复背斜三个构造带。江阴复背斜为一复背斜构造带，轴部在江阴香山、凤凰山、澄江镇一线，走向由 NE450 逐渐变为 NE650，呈略向 NW 凸起的 NEE 向弧形展布。复式背斜两翼产状变化大，北西翼陡，倾角一般在 250—600；南东翼较缓，倾角 200-400。本区内的第四纪沉积物受基岩构造、长江河道的变迁及海平面的升降控制，可分为长江冲海积平原和山前残积两大类，本场地的第四纪沉积物属长江冲海积平原。

2.4 地基土的构成与特征

根据本次勘察所揭露的地层资料分析，拟建场地 60.50m 深度范围内地层为第四系全新统、更新统沉积物，主要由素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、粉土等组成，按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异，可划分成 19 个主要层次；各地基土层的分布规律详见“工程地质剖面图”，其特征描述如下：

1. (1-1)层素填土：杂色，松散，湿，主要成分为粉质黏土，含大量植物根茎，在拟建场地西北部为厂房拆迁，局部为杂填土和建筑垃圾。厚度：0.50~6.00m，平均 1.55m；层底标高：-3.36~-2.46m，平均 0.78m；层底埋深：0.50~6.00m，平均 1.55m。
2. (1-2)层淤泥质粉质黏土：灰色，流塑，局部软塑，含少量有机质（平均值 3.5%）及腐植物，稍有光泽，无摇振反应，干强度低，韧性低。场区局部分布，厚度：0.50~8.50m，平均 2.56m；层底标高：-7.96~-0.91m，平均-3.24m；层底埋深：0.50~9.60m，平均 3.42m。
3. (2)层粉质黏土：灰黄色，可塑~硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区局部分布，在河塘、软土地段缺失或变薄，厚度：0.50~5.50m，平均 3.77m；层底标高：-3.83~-2.27m，平均-3.10m；层底埋深：2.40~6.60m，平均 5.38m。
4. (3)层粉质黏土：灰黄色，可塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。场区局部分布，在河塘地段缺失或变薄，厚度：0.50~2.70m，平均 1.65m；层底标高：-5.67~-3.85m，平均-4.80m；层底埋深：2.50~8.60m，平均 6.62m。
5. (4-1)层粉质黏土：灰色，可塑~软塑，含少量腐植质，局部含白色贝壳，局部夹黏质粉土团块，稍有光泽，略具摇振反应，干强度和韧性中等。厚度：0.80~4.20m，平均 1.51m；层底标

高：-9.40~-5.22m，平均-6.29m；层底埋深：3.60~11.70m，平均 8.04m。

6. (4-2)层黏质粉土夹粉质黏土：灰色，中密，湿~很湿，含云母碎屑，局部夹粉质黏土薄层，摇振反应迅速，干强度和韧性低。厚度：0.60~3.60m，平均 1.80m；层底标高：-9.70~-7.24m，平均-7.97m；层底埋深：5.50~11.60m，平均 9.60m。

7. (5-1)层粉质黏土：灰~青灰色，可塑，局部硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度：4.20~6.30m，平均 5.55m；层底标高：-14.07~-12.82m，平均-13.49m；层底埋深：10.80~17.40m，平均 14.89m。

8. (5-2)层粉质黏土：局部为黏土，灰黄色，硬塑，局部可塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：5.90~7.90m，平均 6.89m；层底标高：-21.19~-19.47m，平均-20.35m；层底埋深：17.80~24.00m，平均 22.31m。

9. (5-3)层粉质黏土夹黏质粉土：灰黄色，可塑，局部软塑，含铁锰质结核及其氧化物，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，局部夹少量黏质粉土；在 B20#楼处，该层局部位以黏质粉土为主，夹少量粉质黏土薄层。场区普遍分布，厚度：1.80~3.20m，平均 2.47m；层底标高：-23.72~-21.88m，平均-22.80m；层底埋深：19.90~26.50m，平均 25.00m。

10. (5-4)层粉质黏土：灰黄~黄灰色，可~硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度：3.70~6.10m，平均 5.08m；层底标高：-29.22~-27.11m，平均-27.89m；层底埋深：26.50~31.50m，平均 30.12m。

11. (6-1)层粉质黏土：灰色，软塑，局部可塑，含少量腐植质，稍有光泽，无摇振反应，干强度低，韧性低。场区普遍分布，厚度：1.30~5.10m，平均 3.44m；层底标高：-32.48~-29.46m，平均-31.33m；层底埋深：30.00~35.30m，平均 33.56m。

12. (6-2)层黏质粉土：灰色，中~密实，湿~很湿，摇振反应迅速，含云母碎屑，无光泽，摇振反应迅速，干强度和韧性低。场区普遍分布，厚度：1.50~4.10m，平均 2.52m；层底标高：-35.22~-33.01m，平均-33.85m；层底埋深：32.50~37.70m，平均 36.08m。

13. (6-3)层粉质黏土: 灰色, 软塑, 局部流塑, 含少量腐植质, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度低, 韧性低。场区普遍分布, 厚度:1.40~2.90m, 平均 2.08m;层底标高:-37.52~-35.18m, 平均-35.93m;层底埋深:34.60~39.80m, 平均 38.16m。

14. (7-1)层粉质黏土: 青灰色, 可塑~硬塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 有光泽, 无摇振反应, 干强度高, 韧性高。场区普遍分布, 厚度:2.00~4.80m, 平均 3.46m;层底标高:-40.72~-38.58m, 平均-39.46m;层底埋深:38.00~43.50m, 平均 41.44m。

15. (7-2)层粉质黏土: 黄灰色, 可塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度中等, 韧性中。场区普遍分布, 厚度:1.30~4.10m, 平均 2.72m;层底标高:-43.46~-40.54m, 平均-42.23m;层底埋深:40.90~45.60m, 平均 44.42m。

16. (8)层粉质黏土: 灰黄色, 硬塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 有光泽, 无摇振反应, 干强度高, 韧性高。场区普遍分布, 厚度:2.50~5.90m, 平均 3.66m;层底标高:-47.35~-44.97m, 平均-45.89m;层底埋深:45.00~49.80m, 平均 48.08m。

17. (9-1)层粉质黏土夹黏质粉土: 灰黄色, 可塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 稍有光泽, 局部略具摇振反应, 干强度中等, 韧性中, 局部夹黏质粉土团块, 薄层厚度 0.10~0.25m。场区普遍分布, 厚度:3.20~7.70m, 平均 5.72m;层底标高:-54.85~-49.56m, 平均-51.64m;层底埋深:52.00~57.00m, 平均 54.12m。

18. (9-2)层粉质黏土: 浅灰~青灰色, 可塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 稍有光泽, 无摇振反应, 干强度中等, 韧性中等。场区普遍分布, 厚度:1.60~4.80m, 平均 2.94m;层底标高:-56.55~-52.81m, 平均-54.58m;层底埋深:55.40~58.90m, 平均 57.06m。

19. (10)层粉质黏土: 青灰色, 可塑~硬塑, 含铁锰质结核及其氧化物, 有光泽, 无摇振反应, 干强度高, 韧性高。该层未穿透。

2.5 地基土的物理力学性质指标

2.5.1 室内土工试验主要指标

本次勘察采用《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第 14.2.2 条方法对各土层

物理力学性质指标进行分层统计, 计算平均值、标准差及变异系数, 提供各地基土层主要指标的样本个数、最小值、最大值、平均值、标准差、变异系数、标准值。各土层的物理力学性质指标统计结果详见“分层土工试验成果报告表”、“物理力学性质指标统计表”。各土层物理力学性质指标值取用原则: 物理指标、压缩试验指标取分层统计平均值, 主要物理指标见表 5。

各土层抗剪强度取直剪快剪(q)、直剪固结快剪(C_q)及三轴压缩试验(UU)指标的标准值, 其标准值按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)附录 E 的方法确定, 各土层的主要 C 、 Φ 标准值见表 6。

各土层主要物理性质指标 表 5

层号	土 名	含水率 $W(\%)$	比重 G_s	重度 γ kN/m^3	孔隙比 e_0	塑性 指数 I_p	液性 指数 I_L
(1-2)	淤泥质粉质黏土	48.5	2.72	17.15	1.360	14.2	1.58
(2)	粉质黏土	25.0	2.73	19.59	0.707	15.3	0.27
(3)	粉质黏土	27.6	2.72	19.14	0.777	13.3	0.51
(4-1)	粉质黏土	30.2	2.72	18.75	0.851	12.9	0.71
(4-2)	黏质粉土夹粉质黏土	29.4	2.71	18.84	0.824	9.3	1.08
(5-1)	粉质黏土	24.3	2.73	19.72	0.686	15.1	0.25
(5-2)	粉质黏土	24.3	2.73	19.72	0.688	16.2	0.23
(5-3)	粉质黏土夹黏质粉土	29.7	2.72	18.91	0.830	13.6	0.63
(5-4)	粉质黏土	24.5	2.73	19.61	0.699	15.6	0.24
(6-1)	粉质黏土	31.5	2.72	18.64	0.882	13.5	0.75
(6-2)	黏质粉土	30.2	2.71	18.72	0.845	8.4	1.27
(6-3)	粉质黏土	33.2	2.72	18.47	0.924	13.9	0.81
(7-1)	粉质黏土	24.9	2.73	19.62	0.703	15.4	0.25
(7-2)	粉质黏土	27.0	2.72	19.25	0.761	13.6	0.41
(8)	粉质黏土	23.9	2.73	19.76	0.679	16.1	0.22
(9-1)	粉质黏土夹黏质粉土	28.6	2.72	18.99	0.807	13.0	0.59
(9-2)	粉质黏土	27.5	2.72	19.33	0.759	13.1	0.53
(10)	粉质黏土	24.0	2.73	19.79	0.677	15.8	0.24

C 、 Φ 标准值统计成果表 表 6

层号	土层名称	直剪快剪(q)		直剪固快(C_q)		三轴剪(UU)		无侧限抗 压强度 $q_u(kPa)$	灵敏 度 St
		$C_k(kPa)$	$\Phi_k(^{\circ})$	$C_k(kPa)$	$\Phi_k(^{\circ})$	$C_k(kPa)$	$\Phi_k(^{\circ})$		
(1-2)	淤泥质粉质黏土	11.3	6.9	11.2	10.2	20.0	1.0	40.3	4.59

层号	土层名称	直剪快剪(q)		直剪固快(Cq)		三轴剪(UU)		无侧限抗压强度	灵敏度
		C _k (KPa)	φ _k (°)	C _k (KPa)	φ _k (°)	C _k (KPa)	φ _k (°)	qu(kPa)	St
(2)	粉质黏土	52.3	14.4	47.2	18.1	79.0	1.2		
(3)	粉质黏土	29.2	13.0	28.5	16.4	47.9	1.6		
(4-1)	粉质黏土	20.9	12.2	22.6	15.4	34.2	1.4		
(4-2)	黏质粉土夹粉质黏土	10.3	21.4	8.5	15.5	18.8	4.2		
(5-1)	粉质黏土	55.9	14.9	44.1	18.0	83.7	1.4		
(5-2)	粉质黏土	63.6	15.1			82.3	1.4		
(5-3)	粉质黏土夹黏质粉土	24.4	12.8			33.1	1.5		
(5-4)	粉质黏土	59.5	14.8			78.9	1.8		
(6-1)	粉质黏土	19.9	12.0			33.0	1.4		
(6-2)	黏质粉土	8.5	23.7			22.0	7.3		
(6-3)	粉质黏土	18.9	11.8			32.1	1.2		
(7-1)	粉质黏土	55.6	14.9			73.0	1.6		
(7-2)	粉质黏土	35.1	13.4			51.3	1.7		
(8)	粉质黏土	63.6	15.3			94.6	1.5		
(9-1)	粉质黏土夹黏质粉土	25.0	13.2			41.2	1.6		
(9-2)	粉质黏土	23.7	12.4			34.1	1.4		
(10)	粉质黏土	37.1	13.3			78.5	1.4		

2.5.2 原位测试指标

标准贯入试验锤击数取分层统计平均值。各孔标准贯入试验锤击数值见“标贯分层统计表”。单桥静力触探试验比贯入阻力Ps值，取各单孔分层Ps值的厚度加权平均值；双桥静力触探试验锥尖阻力qc及侧壁摩阻力fs取各单孔分层qc、fs值的厚度加权平均值。详见“静力触探统计表”。现将原位测试主要指标列于表7，颗粒分析统计成果见表8。

原位测试指标统计表 表7

层号	土层名称	标准贯入(实测)		标准贯入(修正)		单桥Ps(MPa)		双桥			
		(击)		(击)							
		平均值	标准值	平均值	标准值	平均值	标准值	q _c (MPa)	f _s (KPa)	平均值	标准值
(1-2)	淤泥质粉质黏土	2.5	0.8	2.3	1.0	0.772	0.683	0.629	0.548	28	23
(2)	粉质黏土	11.7	11.1	11.2	10.6	3.369	3.295	2.197	2.149	121	117
(3)	粉质黏土	10.0	9.4	9.1	8.6	2.372	2.326	1.707	1.659	60	58
(4-1)	粉质黏土	7.3	6.8	6.5	6.0	1.739	1.695	1.380	1.322	44	42

层号	土层名称	标准贯入(实测)		标准贯入(修正)		单桥Ps(MPa)		双桥			
		(击)		(击)				q _c (MPa)		f _s (KPa)	
		平均值	标准值	平均值	标准值	平均值	标准值	平均值	标准值	平均值	标准值
(4-2)	黏质粉土夹粉质黏土	13.3	13.0	11.4	11.1	4.996	4.788	4.274	4.065	93	90
(5-1)	粉质黏土	15.4	14.7	12.9	12.5	2.980	2.927	1.803	1.765	92	83
(5-2)	粉质黏土	18.4	17.9	14.1	13.8	3.921	3.792	2.533	2.482	121	120
(5-3)	粉质黏土夹黏质粉土					2.215	2.117	1.535	1.477	57	55
(5-4)	粉质黏土					3.765	3.059	2.238	2.329	110	108
(6-1)	粉质黏土					2.379	1.853	1.619	1.55	38	37
(6-2)	黏质粉土	22.3	21.3	12.9	12.4	7.231	6.794	6.575	6.361	129	122
(6-3)	粉质黏土					1.445	1.299	1.672	1.602	32	31
(7-1)	粉质黏土					2.681	2.097	2.758	2.651	89	86
(7-2)	粉质黏土							2.751	2.362	93	83
(8)	粉质黏土							3.329	3.085	150	139
(9-1)	粉质黏土夹黏质粉土							4.452	3.869	170	147
(9-2)	粉质黏土							2.835	2.515	64	51
(10)	粉质黏土							4.008	3.557	140	106

颗粒分析统计成果 表8

层号	土名	颗粒组成(%)		
		0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005
4-2	黏质粉土夹粉质黏土	9.4	77.9	12.7
6-2	黏质粉土	9.5	78.2	12.3
9-1	粉质黏土夹黏质粉土	7.3	79.2	13.5

2.5.3 地基承载力特征值的确定

地基承载力特征值依据土工试验物理指标查表、剪切指标C、φ标准值公式计算，并结合静力触探、标准贯入试验的经验公式以及江阴地区工程经验综合考虑确定的，各地基土层承载力见表9。

各地基土层承载力分析表 单位：kPa 表9

土层编号	土层名称	按土试成果、值查表	C、φ计算 f _{sk}	静探估算 f _{sk}		标贯计算 f _{sk}	承载力特征值 建议值 f _{sk}
				单桥	双桥		
(1-2)	淤泥质粉质黏土	75	70	72	73		70
(2)	粉质黏土	234	218	221	215	220	210
(3)	粉质黏土	178	154	165	159	165	150
(4-1)	粉质黏土	135	118	124	115	132	110
(4-2)	黏质粉土夹粉质黏土	157	143	155	140	160	140

土层 编号	土层名称	按土试成果、 值查表	C、Φ 计算 f _{ak}	静探估算 f _{ak}		标贯计算 f _{ak}	承载力特征值 建议值 f _{ak}
				单桥	双桥		
(5-1)	粉质黏土	226	212	217	206	225	200
(5-2)	粉质黏土	255	238	243	236	246	230
(5-3)	粉质黏土夹黏质粉土	171	155	159	152		150
(5-4)	粉质黏土	245	228	231	226		220
(6-1)	粉质黏土	239	124	128	125		120
(6-2)	黏质粉土	170	173	168	163	165	160
(6-3)	粉质黏土	130	114	125	110		110
(7-1)	粉质黏土	236	212	219	207		200
(7-2)	粉质黏土	206	187		185		180
(8)	粉质黏土	268	248		245		240
(9-1)	粉质黏土夹黏质粉土	179	172		163		160
(9-2)	粉质黏土	162	145		148		140
(10)	粉质黏土	231	209		213		200

注：1. 表中承载力仅供评价土性之用，设计取值应进行深、宽修正。2. 查表法根据《工程地质手册》（第五版）第四篇第四章第三节。3. 理论计算 C、Φ 为直剪快剪指标，假设基础宽度 b=3 米，埋深 h=0.5 米，依据“GB50007-2011”规范公式 5.2.5 计算。4. 静力触探（双桥静力触探 q_c 与 Ps 换算公式：Ps=1.1q_c），淤泥质土：f_{ak}=29+0.06Ps（kpa），一般黏性土：f_{ak}=34+0.065Ps（kpa）；粉土、粉细砂：f_{ak}=80+0.01Ps（kpa）。5. 江阴地区标准贯入试验击数 N 计算 f_{ak} 经验公式：f_{ak}= -150+222N^{0.1}（不作杆长修正），适用于粉土、粉砂。

2.5.4 地基土固结程度 OCR 值的确定

地基土的固结程度是按高压试验，采用 Cassagrande 法对土层进行分析、统计、计算获得，提供了土层的先期固结压力 Pc、固结比 OCR，见表 10。

各地基土层高压固结试验统计表 表 10

土样编号	先期固结压力 Pc	固结比 OCR	固结比 OCR 平均值
J21-1	31	1.25	1.16
J21-2	48	1.18	
J21-3	59	1.04	
J22-1	30	1.21	
J62-1	42	1.14	
J62-2	61	1.00	
J117-1	30	1.21	
J119-1	41	1.11	
J121-1	32	1.29	

2.5.5 压缩性指标

压缩试验提供分层综合压缩试验结果，统计结果见“综合固结试验曲线图”，压缩模量可在压缩曲线上选取土层自重应力至自重应力与附加应力之和段的压缩模量值，请设计选取。

2.6 不良地质作用及特殊性岩土

根据本次勘察取得的地层资料和区域地质资料，拟建场区内未见活动断裂、滑坡与泥石流等不良地质作用。

拟建场地地貌单一，拟建场地 60.00m 深度范围内地层为第四系全新统、更新统沉积物，主要由黏性土、粉土及等组成。

拟建场地浅部分布（1-2）层淤泥质粉质黏土，层底起伏大，其最大揭露埋深达 8.50m，具高压缩性，流塑，固结比 OCR=1.16，为正常固结土。根据室内无侧抗压强度试验指标，该层为软土，有机质含量 3.5%，灵敏度 St=3.24~4.74，为中灵敏度。为本场地浅部主要不良工程地质软弱层【（1-2）层淤泥质粉质黏土具体分布位置详见“建筑物与勘探点平面位置图”】。

三、水文地质条件

3.1 地表水

拟建场区地表水系发育，地块西侧、南侧、东侧为湖庄北荡，水面标高 1.40m（测量日期：2019.3.15），水深为 0.20~2.20m，河底浮淤厚为 0.10~2.10m，河塘基底标高-1.00~-2.87m。

3.2 地下水

拟建场地在勘察深度范围内地下水主要为赋存于第四系全新统及上更新统中的浅层含水层、浅层微承压水层共 2 个含水层。分别为（1-1）层素填土中的潜水，（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土、中的微承压水。现对拟建场地的浅部含水层分别评述如下。

3.2.1 潜水

勘察期间，采用挖坑法测得拟建场地（1-1）层素填土地下水稳定水位统计值见表 11-1。其地下水类型为潜水型，地下水主要靠大气降水及地表径流补给，并随季节与气候变化，水位有升降变化，正常年变幅在 1.0m 左右，本场地 3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右，江阴市徐霞客镇历史最高潜水水位为 3.40m。

稳定水位情况 表 11-1

数据 个数	稳定水位			
	稳定水位埋深(m)		稳定水位标高(m)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
91	0.12	1.69	1.48	2.23

3.2.2 微承压水

主要分布于（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土中，其中（4-2）层黏质粉土夹粉质黏土含水层土性以粉性土为主，富水性及透水性中等。勘察期间采用钻孔采用填土套管止水测得（（4-1）层黏质粉土夹粉质黏土中微承压水稳定水位（水头）标高统计值见表 11-2。该层地下水主要靠大气降水和地表水体侧向补给，正常年变幅在 0.80m 左右。对基坑开挖有一定影响。

微承压水位情况 表 11-2

数据 个数	稳定水位			
	稳定水位埋深(m)		稳定水位标高(m)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
6	5.50	6.00	-2.90	-2.50

3.3 腐蚀性评价

拟建场地地下水清澈、透明、无异味，场地内及附近无污染源。场地土层经充分的淋滤作用，与地下水有相似的可溶化学成分。本次勘察采取本场地 6 件潜水水样（J2、J27、J77、J128、河水 1、2）和 3 件微承压水（J11、J30、J74）进行水质分析，详细指标见提供的“地下水水质分析报告”。主要化学指标见表 12-1。

地下水化学成分(mg/L) 表 12-1

水样 编号	PH	Ca ²⁺	Mg ²⁺	NH ₄ ⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	OH ⁻	游离 CO ₂	侵蚀性 CO ₂	总矿 化度
J2	7.26	44.6	14.0	1.0	81.9	41.2	0.00	1.300	未检出	7.7	1.1	259.7
J27	7.29	50.2	21.6	0.7	75.2	63.9	0.00	1.788	未检出	9.7	1.1	306.4
J77	7.08	48.8	22.4	0.9	73.5	52.5	0.00	1.899	未检出	7.9	2.2	289.8
J128	7.14	47.4	22.0	0.9	70.2	45.4	0.00	1.949	未检出	8.8	1.1	276.2
河水 1	7.12	50.9	13.5	0.8	93.6	48.3	0.00	1.250	未检出	6.2	2.2	286.0
河水 2	7.07	53.7	10.6	0.9	83.6	44.0	0.00	1.150	未检出	8.8	1.1	260.2
J11	7.46	41.8	27.9	1.0	83.6	68.2	0.00	1.300	未检出	8.8	2.2	294.2
J30	7.49	53.7	13.5	0.9	73.5	72.4	0.00	1.050	未检出	7.0	2.2	284.7
J74	7.44	57.2	13.9	0.9	85.3	58.2	0.00	1.796	未检出	8.8	2.2	318.6

注：HCO₃⁻单位为 mmol/L。

按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）表12.2.1、表12.2.2、表12.2.4规定，根据水质分析报告水质分析资料，综合评定如下：

(1)、按环境水类型，据水中腐蚀介质SO₄²⁻、Mg²⁺、NH₄⁺、OH⁻及总矿化度含量判定，场地地下水对混凝土结构微腐蚀性。

(2)、按土层渗透性、pH值、腐蚀性CO₂含量及HCO₃⁻含量判定，场地地下水对混凝土结构微腐蚀性。

(3)、按水中 Cl⁻总含量判定，在长期浸水状态下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性，在长期侵水条件下对钢筋混凝土结构中微腐蚀性，干湿交替状态下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。

拟建场地地下水位较高，本场地勘察时对地下水位以上地基土取3组土样进行土的易溶盐分析试验（详细指标见“易溶盐检测报告表”），主要化学指标见表12-2。

地基土易溶盐化学成分(mg/kg) 表 12-2

土样编号	PH	Ca ²⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻
盐 J11	7.37	28.59	16.50	78.56	34.08	0.00	76.25
盐 J27	7.42	31.38	29.61	86.92	46.86	0.00	118.95
盐 J77	7.32	27.90	15.23	78.56	36.92	0.00	76.25

按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）表12.2.1、表12.2.2、表12.2.4规定，根据水和土的腐蚀性评价资料，综合评定如下：

(1)、按Ⅱ类环境类型，据土中腐蚀介质SO₄²⁻、Mg²⁺含量判定，场地地基土对混凝土结构微腐蚀性。

(2)、按地层渗透性，根据pH值判定，场地地基土对混凝土结构有微腐蚀性。

(3)、按土中Cl⁻总含量判定，地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

综合判定拟建场地地下水位以上地基土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。

按《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）（江苏省）第 16.4.7~16.4.17 条的有关规定，分析、判定结果见下表 12-3、12-4。

潜水对建筑材料腐蚀性评价

表 12-3

腐蚀介质	测试方法	环境类型或地层渗透性			测试值范围	建筑材料	腐蚀性评价			
SO ₄ ²⁻	EDTA 容量法	环境类型	I _c		70.2~93.6mg/L	砼结构	微腐蚀			
			III _B				微腐蚀			
NH ₄ ⁺	钠氏试剂比色法		I _c		0.7~1.0mg/L		微腐蚀			
			III _B				微腐蚀			
OH ⁻	酸滴定法		I _c		未检出		微腐蚀			
			III _B				微腐蚀			
PH	电位法	地层渗透性	环境条件	B	7.08~7.49	微腐蚀	十字法评价	微腐蚀		
侵蚀性 CO ₂	盖耶尔法				1.1~2.2mg/L	微腐蚀				
HCO ₃ ⁻	酸滴定法				1.050~1.949mmol/L	微腐蚀				
Mg ²⁺	EDTA 容量法				10.6~27.9mg/L	微腐蚀				
Cl ⁻	摩尔法	长期浸水			41.2~72.4mg/L	钢筋砼结构中钢筋	微腐蚀			
		非长期浸水					微腐蚀			
综合评价	潜水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性									

土对建筑材料腐蚀性评价

表 12-4

腐蚀介质	测试方法	环境类型或地层渗透性			测试值范围	建筑材料	腐蚀性评价
SO ₄ ²⁻	EDTA 容量法	环境类型	I _c		78.56~86.92mg/kg	砼结构	微腐蚀
			III _B				
OH ⁻	酸滴定法		I _c		0.00mg/kg		微腐蚀
			III _B				
PH	锥形玻璃电极法	地层渗透性	环境条件	B	7.37~7.52	微腐蚀	
Mg ²⁺	EDTA 容量法				15.23~29.61mg/kg		微腐蚀
Cl ⁻	摩尔法				34.08~46.86mg/kg	钢筋砼结构中钢筋	微腐蚀
综合评价	地下水位以上地基土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。						

综合判定地下水对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀、在非长期浸水条件下具微腐蚀；地下水位以上地基土对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。

四、场地和地基的地震效应

4.1 评价依据及标准

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）附录 A，江阴市抗震设防烈度为 6 度。则根据其 1.0.2 条：“抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计”。

4.2 区域构造及地震历史资料

江阴市位于扬子准地台下扬子台褶带东端。印支运动(距今约 2.3 亿年)使该区褶皱上升成陆，燕山运动发生，使地壳进一步褶皱断裂，并伴之强烈的岩浆侵入和火山喷发。白垩纪晚世，渐趋宁静，该区构造格架基本定型。进入新生代，地壳运动总的趋势是山区缓慢上升，平原区缓慢沉降，并时有短暂海侵。据历史记载，据近二千多年的历史记载共发生大于 4 级的地震 49 次，大于 5 级的地震 9 次，其中较大的地震有 1974 年 4 月 22 日溧阳市上沛 5.5 级地震，和 1990 年 2 月 10 日常熟~太仓沙溪 5.1 级地震。

江阴市地区地震水平，从强度和频度上来看，地震活动水平属中等偏下，属基本稳定地区。

4.3 建筑的场地类别

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）的有关要求，本次勘察对场地 28 个孔 20.0m 深度内进行了波速测试。测试分析结果见“波速测试表”，各孔的剪切波速见表 13。

剪切波速成果表

表 13

楼号	B1#	B2#	B3#	B4#	B5#	B6#	B7#	B8#	B9#
孔号	J51	J48	J45	J42	J38	J37	J33	J30	J27
Vse(m/s)	179	181	152	185	183	151	154	183	186
楼号	B10#	B11#	B12#	B13#	B14#	B15#	B16#	B17#	B18#
孔号	J26	J22	J21	J16	J13	J12	J9	J8	J6
Vse(m/s)	154	158	153	178	179	183	159	176	182
楼号	B19#	B20#	A66#	C1#	C1#	A55#	A48#	A39#	A27#
孔号	J3	J1	J53	J124	J127	J59	J70	J80	J92
Vse(m/s)	180	152	161	173	175	180	178	180	176
楼号	A23#	A7#	A3#	地库					
孔号	J110	J111	J118	J140					
Vse(m/s)	178	162	164	153					

根据测试成果，剪切波速 Vse=151.0~188m/s，按最不利值为 Vse=151m/s 考虑。根据拟建场地钻孔资料，拟建场地覆盖层厚度约 100.00m，确定本场地建筑的场地类别为 III 类。

4.4 场地地段划分

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第4.1.1条,拟建场地内有河道、软土分布,综合考虑拟建场地为对建筑抗震不利地段。

4.5 地震动参数

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)附录A,江阴市抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第二组;根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)5.1.4条,设计特征周期值为分别如下:

B1#~B20#高层和大地库、大地库上的配电站P4#~P6#按的最不利考虑,设计特征周期值为0.64s(内插);别墅区位于河道和暗塘地段的A1#~A7#、A11#~A14#、A19#、A20#、A23#、A28#、A29#、A32#、A33#、A37#~A39#、A42#~A44#、A47#、A50#、A51#、A54#、A55#、A59#、A61#~A69#、C1#、P7#设计特征周期值为0.64s(内插);其余建筑设计特征周期值为0.55s。

4.6 场地饱和砂(粉)土液化判别

江阴市抗震设防烈度为6度,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)4.3.2条款,本工程抗震设防类别为标准设防类(简称丙类),拟建场地地基土可不进行液化判别。C1#幼儿园,抗震设防类别为重点设防类(简称乙类),抗震设防烈度提高一级,为7度。依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)有关规定,对C1#幼儿园处3个取土、标贯孔(4-2)层中6个点进行饱和砂(粉)土液化判别。对(4-2)层黏质粉土夹粉质黏土中6个扰动土样进行颗粒分析,颗粒分析结果显示土样黏粒含量均大于10%,可初步排除其液化的可能性。

五、岩土工程分析与评价

5.1 场地稳定性评价

据本地区地震资料,江阴市及邻近地区地震不强烈,地震活动水平属中等偏下,属基本稳定地区。拟建场地无全新活动断裂及滑坡等场地稳定性的不良地质作用存在。故本场地适宜建筑物的兴建。

5.2 天然地基

5.2.1 地基稳定性、地基均匀性

拟建场地地形较为平坦,拟建A1#~A7#、A11#~A14#、A19#、A20#、A23#、A28#、A29#、A32#、A33#、A37#~A39#、A42#~A44#、A47#、A50#、A51#、A54#、A55#、A59#、A61#~A69#、C1#、P7#、B2#、B3#、B6#、B7#、B10#、B11#、B12#、B16#、B17#、B20#位于明河或暗塘之上,上述拟建物浅部分布软弱土层,最大层底埋深达8.50m,故综合判断上述建筑物场地地基稳定性、均匀性较差,其余建筑物场地地基稳定性、均匀性较好。

5.2.2 天然地基评价与分析

5.2.2.1 基础类型

根据拟建物特征、荷载,并结合拟建场地场地工程地质条件,土层分布特征等综合分析,建议拟建别墅、幼儿园和配电室P1#、P2#、P3#、P7#基础型式采用柱下独立基础,拟建配电室P4#、P5#、P6#(位于地下车库之上)与地下车库的基础型式采用筏板基础。

5.2.2.2 基础持力层的选择

经本次勘察查明,拟建场地浅部分布(2)层粉质黏土,地基承载力特征值 $f_{ak}=210\text{KPa}$ 。根据上述土层分布情况,结合建筑物特性及基础埋深,建议好土区别墅、一层商业S1、S2、S3及配电室P1#、P2#、P3#采用(2)层粉质黏土作天然地基持力层。

局部位置(A8#~A10#、A21#、A22#、A24#~A27#、A30#、A31#、A40#、A45#、A46#、A48#、A49#、A58#)紧邻基坑,建议采用天然地基时适当加深基础埋深;或采用桩基础,桩型以500mm预应力管桩为宜,以(5-1)层粉质黏土做桩基持力层。

局部位置(A1#~A7#、A11#~A14#、A19#、A20#、A23#、A28#、A29#、A33#、A37#、A38#、A39#、A42#~A44#、A47#、A50#、A51#、A54#、A55#、A59#、A62#~A68#、C1#、P7#)有(1-2)淤泥质粉质黏土,厚度、范围较小区可挖除上部淤泥质粉质黏土后采用素混凝土回填至设计标高。厚度较大区建议采用桩基础,桩型以500mm预应力管桩为宜,以(5-1)层粉质黏土做桩基持力层。

根据设计提供的资料,B1#~B20#住宅楼(15F~18F)层数高,上部荷载大,考虑到拟建物上述特征、荷载及基础埋深等特点,天然地基已不能满足上部荷载要求,建议B1#~B20#住宅楼采用桩基础。

5.2.2.3 地基处理方案建议

拟建软土区别墅受场地内明塘、暗塘影响,持力层(2)层粉质黏土变薄或缺失,该部位应进

行必要的地基处理，由于场地具备放坡开挖条件，建议拟建明塘、暗塘部位部分别墅在清除塘底淤积物后采用碎石垫层或压缩性相临的土分层夯实回填至基底标高。明塘、暗塘的妥善处理对本工程极为重要，垫层的设计、施工应严格按照有关规范要求进行，并应采取有效措施防止垫层产生侧向位移，同时应适当加强上部结构的整体刚度，垫层施工后应按规范要求进行检测。

由于拟建明塘、暗塘部位部分别墅清除塘底淤积物后底部落于不同持力层上（2）层粉质黏土、碎石垫层}，强度差异明显，建议设计时进行强度验算及不均匀变形验算；为防止不均匀沉降，建议适当增强基础刚度和整体性。

由于明塘、暗塘的影响，相邻基础持力层厚度变化较大，建议设计人员进行相邻基础的差异沉降验算。

5.2.3 下卧层强度验算

由于场地内（3）层粉质黏土、（4-1）层粉质黏土为本场地相对软弱下卧层，建议设计时对下卧层强度进行计算。

5.3 桩基础

5.3.1 桩型选择及桩端持力层的选择

5.3.1.1 桩型选择

桩型选择主要受场地周边环境和沉桩可行性两大因素决定。

1. 周边环境

拟建场地位于场地位于江阴市徐霞客镇，锡澄高速西侧、X307 路南侧、中国徐霞客旅游博物馆东侧，地下管线较少，同时考虑到施工过程中存在一些不确定因素，故本场地周边环境按中等复杂考虑。

2. 桩型的选择

根据建筑物性质、荷载、场地土层分布规律条件、施工条件、施工周期及施工成本等，并结合江阴地区桩基施工经验综合分析，适宜的桩型有预制方桩、预应力管桩及钻孔灌注桩，根据建筑性质、场地条件、施工条件、经济效益等比较，建议 B1~B20 住宅楼采用预应力管桩或预制方桩，考虑到管桩在穿越较厚软土时桩的稳定性对承载力降低的影响以及基坑开挖时当坑底土层为软土时大型建筑机械对预应力管桩或预制方桩扰动较大等原因，也可考虑采用钻孔灌注桩。抗拔桩桩型采用混凝土预制方桩（或钻孔灌注桩）。

5.3.1.2 桩端持力层的选择

根据本次勘察成果，拟建场地分布（5-1）层粉质黏土、（5-2）层粉质黏土、（5-4）层粉质黏土等，工程特性均较好，是较为理想的桩端持力层。详细评价见表 14。

桩基持力层评价表 表 14

层号	土层名称	土层特点	桩基持力层评价
5-1	粉质黏土	灰~青灰色，可塑，局部硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度:4.20~6.30m,平均5.61m;层底标高:-15.50~-12.08m,平均-13.54m;层底埋深:14.40~17.60m,平均16.14m。	工程特性中等，可选为别墅幼儿园（2F）预应力管桩持力层。
5-2	粉质黏土	灰黄色，硬塑，局部可塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度:3.40~8.60m,平均6.80m;层底标高:-22.30~-17.20m,平均-20.35m;层底埋深:19.30~24.70m,平均22.95m。	工程特性中等偏好，可选为B1#~B20#住宅楼（18F）预应力管桩持力层。
5-4	粉质黏土	灰黄~黄灰色，可~硬塑，含铁锰质结核及其氧化物，有光泽，干强度高，韧性高。场区普遍分布，厚度:3.10~6.30m,平均5.01m;层底标高:-32.09~-25.37m,平均-27.82m;层底埋深:28.60~34.60m,平均30.41m。	工程特性中等，可选为B1#~B20#住宅楼（18F）预应力管桩或灌注桩持力层。

5.3.2 桩基础设计参数

根据本次勘察土工试验成果依据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；并根据原位测试成果，依据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ72-2017），并结合江阴地区经验，综合确定桩基设计参数，详见表 15。

桩基设计参数表 表 15

层号	土层名称	混凝土预制桩		钻孔灌注桩		抗拔系数 λ_i
		极限侧阻力标准值 q_{sk} (kPa)	极限端阻力标准值 q_{pk} (kPa)	极限侧阻力标准值 q_{sk} (kPa)	极限端阻力标准值 q_{pk} (kPa)	
(1-2)	淤泥质粉质黏土	18		16		0.70
(2)	粉质黏土	72		68		0.75
(3)	粉质黏土	48		45		0.72
(4-1)	粉质黏土	30		27		0.72
(4-2)	黏质粉土夹粉质黏土	45		42		0.70
(5-1)	粉质黏土	70	3500	66		0.75
(5-2)	粉质黏土	78	4000	73		0.78
(5-3)	粉质黏土夹黏质粉土	50		47		
(5-4)	粉质黏土	75	4500	70		

注：抗浮桩的抗拔极限承载力应通过现场抗拔静载荷试验确定。

5.3.3 单桩竖向极限承载力估算

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)混凝土预制桩按第 5.3.3 公式 $Q_{uk}=u \sum q_{sik}l_i + \alpha P_{sk}A_p$ (单桥静力触探公式)、第 5.3.4 公式 $Q_{uk}=u \sum l_i \beta_{si} f_{si} + \alpha q_{ck}A_p$ (双桥静力触探公式) 及第 5.3.5 公式 $Q_{uk}=u \sum q_{sik}l_i + q_{ck}A_p$ (土的物理指标公式) 估算单桩竖向极限承载力。详见表 16-1、16-2。

预应力管桩单桩竖向极限承载力估算表 表 16-1

房号	孔号	桩型	桩顶标高	桩底标高	持力层	桩长	桩径(mm)	单桩极限承载力计算值(KN)	
								参数法	静探法
B2	J48	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3471.6	
	C83	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3549.8
B3	J67	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3305.1	
	C79	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3295.0
B7	J34	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3133.8	
	C59	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3287.1
B10	J26	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3295.5	
	C47	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3231.4
B13	J16	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3391.8	
	C34	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3262.7
B16	J11	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3445.1	
	C19	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3235.7
B18	J5	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3446.7	
	C10	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3301.8
B20	J1	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500	3128.8	
	C4	PHC	-1.00	-26.00	(5-4)	25.00	Φ500		3134.0
别墅	J57	PHC	2.00	-11.00	(5-1)	13.00	Φ500	1397.8	
	C103	PHC	2.00	-11.00	(5-1)	13.00	Φ500		1016.6
幼儿园	J124	PHC	2.00	-11.00	(5-1)	13.00	Φ500	1667.7	
	C251	PHC	2.00	-11.00	(5-1)	13.00	Φ500		1097.3

注：单桩竖向承载力特征值取极限值标准值的 1/2。

上表仅为估算结果，如设计过程中需改变桩型、桩长等设计参数时，可根据“物理力学性质指标统计表”与“桩基设计参数表”所提供的参数重新估算单桩竖向极限承载力标准值。桩基础施工全面展开之前，应先试桩，做静载荷试验，以取得比较可靠的设计依据。

5.3.4 软土对桩基负摩阻力的可能性分析

由于局部明塘、暗塘位置桩周存在软弱土，厚度较大，建议设计考虑负摩阻力的影响，对单桩竖向极限承载力进行验算。(1-2)层负摩阻力系数 ξ_n 取值 0.25。建议在桩基施工时进行适当的减少负摩阻力的措施：打桩时可在中性点以上的桩身上涂 1.0mm 的沥青等措施。

5.3.4 桩端下卧层验算

对于桩距不超过 6d 的群桩基础，桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力 1/3 的软弱下卧层时，请设计按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5.4.1-1、5.4.1-2 条款进行验算。

5.3.5 地基变形计算参数

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 8.5.10 规定：地基基础设计等级为甲级的建筑桩基；体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱层设计等级为乙级的建筑桩基；摩擦型桩基；需进行沉降验算。拟建高层建筑设计等级为甲级端承摩擦桩基，故建议设计需对拟建高层进行沉降计算。

压缩模量可在压缩曲线上选取土层自重应力至自重应力与附加应力之和段的压缩模量值，另土层若为粉土、粉砂，由于取样及土工试验或土的应力条件的改变引起的扰动是不可避免，使土试获得压缩模量偏小，因而拟建场地土层的压缩模量综合了经原位测试换算的压缩模量，桩基计算用的沉降压缩模量列于表 17。

建筑桩基沉降计算 E_s 值建议值 单位：MPa 表 17

层号	岩土名称	由 e~p 曲线确定的 E_s	E_s 建议值
5-4	粉质黏土	10.6	11.0
6-1	粉质黏土	7.2	7.5
6-2	黏质粉土	14.0	16.0
6-3	粉质黏土	8.5	9.0
7-1	粉质黏土	14.0	16.0
7-2	粉质黏土	14.6	16.5
8	粉质黏土	18.7	20.0

5.3.6 桩身压曲验算

由于拟建场地软弱土层的直剪快剪 (q) 的抗剪强度均大于 10Kpa，一般可不进行桩身压曲验算。

5.3.7 沉(成)桩可能性及施工中应注意的问题

5.3.7.1 预制桩

桩基工程应选择技术力量相对较好的施工单位，严格按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 第 7 章进行施工，必须对施工过程进行控制，桩基施工时应注意以下几个方面。

①用静压工艺为宜，选用与单桩承载力相匹配的压桩设备；

②本场地存在(4-2)层黏质粉土夹粉质黏土,沉桩有一定的困难,请用大功率的压桩设备;

③在20#住宅楼处,(5-3)粉质黏土夹黏质粉土局部位置以中密~密实的黏质粉土为主,此处桩头进入该层时可能会出现压桩力突然增大,沉桩难度稍有加大,因此为保证桩端沉至设计深度,建议采用引孔、大吨位压桩机等施工工艺方法,同时施工时应注意桩顶位移或上升涌起、桩身倾斜等混凝土预制桩打(沉)桩质量通病。为避免挤土效应的影响,应采取合理安排沉桩顺序、控制沉桩速率。

④沉桩时挤土效应明显,由于挤土效应会引起较高的孔隙水压力,导致土体隆起和土体水平位移,可以通过以下方法减轻或消除其影响:(a)设置排水通道,以降低孔隙水压力;(b)严格限制沉桩速度,合理安排打桩顺序;(c)在桩位或桩区外预钻孔取土;(d)设置防挤沟等。

⑤接桩宜采用焊接和法兰接;

⑥压桩过程中应以设计持力层标高为主,贯入度控制为辅,对桩长进行“双控”;

⑦必须做好施工记录,每根桩施工完成后立即测量桩顶标高。

⑧本场地由于存在大面积的软弱土层,对桩周的约束力较差,由于降水及回填土的堆积可能产生的下拉荷载从而降低单桩承载力。

5.3.8 桩基施工对周边环境的影响

拟建住宅楼距离周边道路较远。本工程住宅楼采用预制桩时,锤击引起的反复振动及沉桩引起的挤土效应对周边道路一般无影响,但建议在沉桩过程中加强监测工作,并对于突发事件,施工时必须有充分的估计,以便采取必要的预防措施(如减震、泄压等措施)。建议预制桩在施工过程中对桩顶和地面土体水平、竖向位移进行系统观测,若发现异常,应及时采取复打、复压、引孔和设置排水等措施。

5.4 基坑工程

本工程基坑主要位于B1#~B20#住宅楼下部及别墅之间绿地中的地下车库,详细资料见G2019016-1的基坑专项报告。

5.5 设计参数检测、现场检验和检测

5.5.1 设计参数检验

1.为设计提供单桩竖向抗压极限承载力依据时,应分桩型、分楼号打试验桩。设计等级为甲级、乙级的桩基,其单桩极限承载力应采用现场单桩竖向抗压静载荷试验确定,宜加载至破坏,试验

应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。同一条件下的试桩数量不宜小于总桩数的1%,且不应小于3根。

2.抗浮桩,为确定其极限抗拔承载力,应进行现场抗拔静载荷试验确定,试验应按行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。

3.为检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置,可用低应变法对混凝土桩进行检测。具体检测方法按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的要求进行。

5.5.2 现场检验

1.基槽检验应在天然地基开挖或基坑开挖时进行,应检查其揭露的地基条件与勘察成果的相符性。

2.桩基工程应通过试钻或试打检验岩土条件与勘察成果相符性;桩身质量可采用高、低应变动测法或其它有效方法,具体检测方法按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的要求进行。

5.5.3 现场监测

1.基坑工程监测应根据工程情况、有关规范和设计要求进行选择,详见《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ72-2017)9.3.7条款。

2.沉桩施工监测应根据工程情况、有关规范和设计要求进行选择,详见《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ72-2017)9.3.8条款。

3.为满足规范要求及工程竣工验收的要求,在施工开始,整个施工期间和竣工后使用的一定期间内应对建筑物进行沉降观测。具体的沉降观测的方法应按《建筑物变形测量规范》(JGJ8-2016)规范执行。

六、结论及建议

6.1 结论

1.经本次勘察查明了拟建场地内的地层结构和各地基土层的物理力学性质指标,拟建场地区域背景稳定,无活动断裂、滑坡等不良地质作用和洪涝等地质灾害存在,适宜建筑物的建造。

2.拟建建筑场地类别为III类,拟建场地为对建筑抗震不利地段。

3.江阴市抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第二组。

B1#-B20#高层、大地库及上部 P4、P5、P6 配电站按的最不利考虑,设计特征周期值为 0.64s (内插);别墅区位于河道和暗塘地段的 A1#~A7#、A11#~A14#、A19#、A20#、A23#、A28#、A29#、A32#、A33#、A37#~A39#、A42#~A44#、A47#、A50#、A51#、A54#、A55#、A59#、A61#~A69#、C1#、P7#设计特征周期值为 0.64s (内插);其余别墅设计特征周期值为 0.55s。幼儿园抗震设防类别为重点设防类 (简称乙类),抗震设防烈度提高一级,为 7 度,拟建场地地基土 (4-2) 层土为不液化土层。

4. 拟建场地浅部地下水类型为潜水型。拟建场地地下水稳定水位标高 1.48~2.23m,本场地 3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右;浅部微承压水水位标高-2.90~-2.50m。场地地下水及地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。

6.2 建议

1. 拟建好土区别墅、商业 S1~S3 及配电室 P1#、P2#、P3#采用 (2) 层粉质黏土作天然地基持力层,配电室 P4#、P5#、P6#位于大地库上,建议采用筏板基础。

局部受基坑开挖影响的别墅 (A8#~A10#、A21#、A22#、A24#~A27#、A30#、A31#、A40#、A45#、A46#、A48#、A49#、A58#),建议采用天然地基时适当加深基础埋深;或采用桩基础,以 (5-1) 层粉质黏土为桩基持力层,桩型可采用 $\Phi 500\text{mm}$ 预应力管桩。

2. 拟建 A1#~A7#、A11#~A14#、A19#、A20#、A23#、A28#、A29#、A33#、A37#、A38#、A39#、A42#~A44#、A47#、A50#、A51#、A54#、A55#、A59#、A62#~A68#、C1#、P7#受场地内明塘、暗塘影响,持力层 (2) 层粉质黏土变薄、缺失,该部位应进行必要的地基处理,由于场地具备放坡开挖条件,建议拟建幼儿园及位于暗塘和河道部分别墅明塘部位在清除塘底淤积物后采用碎石垫层或压缩性相临的土分层夯实回填至基底标高。明塘、暗塘部位的妥善处理对本工程极为重要,垫层的设计、施工应严格按照有关规范要求进行,并应采取有效措施防止垫层产生侧向位移,同时应适当加强上部结构的整体刚度,垫层施工后应按规范要求进行检测。

由于拟建建筑清除塘底淤积物后底部落于不同持力层上 {(2) 层粉质黏土、碎石垫层},强度差异明显,建议设计时进行强度验算及不均匀变形验算;为防止不均匀沉降,建议适当增强基础刚度和整体性。

由于明塘、暗塘的影响,相邻基础持力层厚度变化较大,建议设计人员进行相邻基础的差异沉降验算。

部分位置由于暗塘深度较大,地基处理不经济时,建议采用桩基础,以 (5-1) 层粉质黏土为桩基持力层,桩型可采用 $\Phi 500\text{mm}$ 预应力管桩。

3. 拟建 B1#-B20#住宅楼建议采用桩基础,桩型可采用 $\Phi 500\text{mm}$ 预应力管桩,以 (5-4) 层粉质黏土为桩端持力层。

根据本次勘探取得的资料,本场地存在大面积的软弱土层,对桩周的约束力较差,由于降水及回填土的堆积可能产生的下拉荷载从而降低单桩承载力。

4. 桩基单桩极限承载力应采用现场单桩竖向抗压 (抗拔) 静载荷试验确定,试验应按现行行业标准试验《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 规定执行;桩身质量可采用高、低应变动测法或其它有效方法,具体检测方法按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 的要求进行。

5. 注意施工顺序:对于基础埋深不同的建筑,则应遵循先施工基础埋深深、荷载大的建筑,后施工基础埋深浅、荷载小的建筑。

6. 拟建建筑在施工期间及使用过程中,应进行必要的沉降观测,沉降观测应按现行标准《建筑物变形测量规范》(JGJ8-2016) 规范执行。

7. 基槽 (坑) 开挖时,应进行基槽检验。

层号	岩土名称		层底深度 (m)	层底标高 (m)	层厚 (m)	含水率 w %	比重 Gs	重度 γ kN/m ³	干重度 γ _d kN/m ³	孔隙比 e ₀	饱和度 S _r %	液限 w _L %	塑限 w _P %	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	剪切试验 q		剪切试验 C _q		剪切试验 U _q		压缩试验 天然		标贯实测 击数 N	标贯修正 击数 N'	单桥 静探 Ps MPa	锥尖 阻力 qc MPa	侧壁 摩阻力 fs kPa	颗粒组成(%)			无侧限 抗压 强度 qu kPa	重塑土 抗压 强度 qu ⁺ kPa	灵敏度 St	有机质 含量 Wu %	垂直 渗透 系数 Kv cm/s	水平 渗透 系数 Kh cm/s	承载力 特征值 f _{ak} kPa													
																C	φ 度	C	φ 度	C	φ 度	a1-2 MPa ⁻¹	Es1-2 MPa						0.25 ~ 0.075 mm	0.075 ~ 0.005 mm	<0.005 mm																				
1-1	素填土	最小值	0.50	-3.36	0.50	24.8	2.72	18.70	14.08	0.696	94	33.0	20.0	13.0	0.37	18.3	10.9					0.27	4.18			0.181	0.042	7																							
		最大值	6.00	2.46	6.00	32.8	2.73	19.70	15.72	0.891	100	37.0	22.2	15.6	0.76	37.4	13.6					0.44	6.35			2.103	1.746	74																							
		数据个数	318	318	318	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	1	1			8	8			134	128	129								1	1														
		平均值	1.55	0.78	1.55	28.6	2.72	19.11	14.87	0.796	98	34.9	20.8	14.2	0.55	27.4	12.3	34.5	16.8			0.35	5.17			1.155	0.892	36								4.89E-06	6.12E-06														
		均方差				2.3	0.01	0.3	0.5	0.060	2	1.4	0.8	0.9	0.12	5.7	1.0					0.05	0.66			0.368	0.293	12																							
		变异系数				0.08	0.00	0.02	0.03	0.08	0.02	0.04	0.04	0.06	0.22	0.21	0.08					0.15	0.13			0.32	0.33	0.33																							
		标准值				29.8		18.93	14.59	0.830					0.62	23.8	11.7					0.38	4.8			1.100	0.839	34																							
1-2	淤泥质粉质黏土	最小值	0.50	-7.96	0.50	28.8	2.72	13.70	6.58	0.815	94	32.9	20.6	11.6	0.65	10.9	6.4	10.4	10.0	19.4	0.9	0.35	1.48	2.0	1.9	0.330	0.319	12				22.1	6.7	3.02	2.9	1.23E-06	2.35E-06														
		最大值	9.60	-0.91	8.50	109.6	2.73	18.90	14.67	3.058	100	74.8	59.8	16.8	4.12	25.7	13.2	13.1	10.6	24.0	1.2	2.69	5.19	3.0	2.6	1.554	1.111	61				31.0	9.6	4.00	4.6	6.77E-06	8.23E-06														
		数据个数	122	122	122	37	39	39	39	39	39	39	39	38	6	6	9	9	6	6	39	39	2			46	31	31				9	9	9	9	11	11														
		平均值	3.42	-3.24	2.56	48.5	2.72	17.15	11.82	1.360	97	39.5	25.3	14.2	1.58	16.4	9.5	11.8	10.3	21.5	1.1	0.88	3.11	2.5	2.3	0.772	0.629	28				27.7	8.1	3.46	3.5	3.27E-06	4.55E-06														
		均方差				20.3	0.01	1.4	2.1	0.577	2	8.5	8.1	1.3	0.86	6.1	3.2	0.9	0.2	1.8	0.1	0.52	0.91	0.7	0.5	0.348	0.201	14								1.92E-06	1.99E-06														
		变异系数				0.42	0.00	0.08	0.18	0.42	0.02	0.22	0.32	0.09	0.54	0.37	0.33	0.08	0.02	0.09	0.10	0.59	0.29	0.28	0.23	0.45	0.32	0.49									0.59	0.44													
		标准值				54.1		16.78	11.25	1.519					1.82	11.3	6.9	11.2	10.2	20.0	1.0	1.03	2.9	0.8	1.0	0.683	0.548	23								4.34E-06	5.64E-06														
2	粉质黏土	最小值	2.40	-3.83	0.50	22.1	2.72	19.10	14.82	0.610	94	32.5	18.9	13.2	0.20	39.0	12.8	39.7	17.3	70.4	1.1	0.18	5.48	9.0	8.7	2.102	1.618	65								5.78E-08	6.35E-08														
		最大值	6.60	-2.27	5.50	28.9	2.73	20.30	16.63	0.805	100	40.5	23.5	17.0	0.36	70.4	18.6	57.0	20.2	98.6	2.2	0.32	9.29	17.0	16.0	4.401	2.695	151								1.25E-06	1.75E-06														
		数据个数	291	291	291	190	190	189	190	190	190	189	190	190	156	155	10	10	14	14	190	190	21			122	115	115								8	8														
		平均值	5.38	-3.10	3.77	25.0	2.73	19.59	15.67	0.707	97	36.2	20.9	15.3	0.27	53.2	14.5	50.8	18.6	82.9	1.4	0.23	7.46	11.7	11.2	3.369	2.197	121								2.84E-07	3.78E-07														
		均方差				1.2	0.00	0.2	0.3	0.032	1	1.3	0.8	1.0	0.03	6.4	0.8	6.1	0.8	8.1	0.3	0.03	0.78	1.7	1.6	0.477	0.246	20								4.03E-07	5.69E-07														
		变异系数				0.05	0.00	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.07	0.13	0.12	0.06	0.12	0.04	0.10	0.21	0.12	0.10	0.15	0.15	0.14	0.11	0.16									1.42	1.51													
		标准值				25.2		19.57	15.64	0.711					0.27	52.3	14.4	47.2	18.1	79.0	1.2	0.24	7.4	11.1	10.6	3.295	2.149	117								5.56E-07	7.62E-07														
3	粉质黏土	最小值	2.50	-5.67	0.50	23.4	2.72	18.50	13.90	0.670	94	31.5	18.0	11.6	0.35	18.6	10.8	26.6	16.1	36.9	1.3	0.25	3.99	8.0	7.0	1.615	1.128	25								2.17E-06	2.84E-06														
		最大值	8.60	-3.85	2.70	33.1	2.73	19.80	15.96	0.916	100	37.3	23.4	15.2	0.79	42.6	17.6	35.7	17.2	58.7	2.5	0.46	7.04	15.0	13.5	3.236	2.240	89								5.98E-06	6.38E-06														
		数据个数	366	366	366	152	152	152	152	152	152	152	152	152	126	126	9	9	9	9	152	152	28			144	132	132								7	7														
		平均值	6.62	-4.80	1.65	27.6	2.72	19.14	15.01	0.777	97	34.0	20.8	13.3	0.51	30.1	13.1	30.7	16.6	52.1	1.8	0.32	5.55	10.0	9.1	2.372	1.707	60								4.43E-06	5.12E-06														
		均方差				1.8	0.00	0.3	0.4	0.051	2	1.1	0.8	0.7	0.11	5.7	0.9	3.6	0.4	6.7	0.4	0.04	0.55	1.7	1.6	0.322	0.264	11								1.37E-06	1.41E-06														
		变异系数				0.06	0.00	0.02	0.03	0.07	0.02	0.03	0.04	0.05	0.21	0.19	0.07	0.12	0.02	0.13	0.22	0.13	0.10	0.17	0.18	0.14	0.15	0.19									0.31	0.28													
		标准值				27.8		19.10	14.95	0.784					0.53	29.2	13.0	28.5	16.4	47.9	1.6	0.33	5.5	9.4	8.6	2.326	1.659	58								5.45E-06	6.17E-06														
4-1	粉质黏土	最小值	3.60	-9.40	0.80	25.6	2.72	18.10	13.48	0.725	93	32.2	18.9	11.5	0.50	15.7	10.8	21.4	15.3	28.1	1.1	0.28	4.02	6.0	5.0	1.117	0.734	22								3.34E-06	4.12E-06														
		最大值	11.70	-5.22	4.20	34.3	2.73	19.40	15.45	0.975	100	37.9	23.9	15.3	0.89	29.8	13.4	29.8	16.2	48.9	2.8	0.47	6.16	13.0	11.3	2.734	2.148	77								8.15E-06	9.34E-06														
		数据个数	367	367	367	119	119	119	119	119	119	118	118	119	96	96	7	7	9	9	119	119	23			145	132	132								7	7														
		平均值	8.04	-6.29	1.51	30.2	2.72	18.75	14.40	0.851	97	34.0	21.0	12.9	0.71	21.5	12.3	24.9	15.6	39.4	1.8	0.38	4.91	7.3	6.5	1.739	1.380	44								5.32E-06	6.31E-06														
		均方差				1.7	0.00	0.2	0.4	0.046	2	1.0	0.8	0.8	0.10	3.6	0.6	3.2	0.3	7.8	0.6	0.04	0.47	1.5	1.3	0.309	0.323	11								1.97E-06	2.01E-06														
		变异系数				0.06	0.00	0.01	0.02	0.05	0.02	0.03	0.04	0.06	0.14	0.17	0.05	0.13	0.02	0.20	0.32	0.11	0.10	0.20	0.20	0.18	0.23	0.26									0.37	0.32													
		标准值				30.5		18.71	14.34	0.858					0.73	20.9	12.2	22.6	15.4	34.2	1.4	0.39	4.8	6.8	6.0	1.695	1.322	42								6.78E-06	7.79E-06														

层号	岩土名称		层底深度 (m)	层底标高 (m)	层厚 (m)	含水率 w %	比重 Gs	重度 γ kN/m³	干重度 γ _d kN/m³	孔隙比 e	饱和度 Sr %	液限 w _L %	塑限 w _p %	塑性指数 Ip	液性指数 IL	剪切试验 q		剪切试验 Cq		剪切试验 φq		压缩试验 天然		标贯 实测 击数 N	标贯 修正 击数 N'	单桥 静探 Ps MPa	锥尖 阻力 qc MPa	侧壁 摩阻力 fs kPa	颗粒组成(%)			无侧限 抗压 强度 qu kPa	重塑土 抗压 强度 qu' kPa	灵敏度 St	有机质 含量 Wa %	垂直 渗透 系数 Kv cm/s	水平 渗透 系数 Kh cm/s	承载力 特征值 建议值 fak kPa												
																C kPa	φ 度	C kPa	φ 度	C kPa	φ 度	al-2 MPa ⁻¹	Es1-2 MPa						0.25 ~ 0.075 mm	0.075 ~ 0.005 mm	<0.005 mm																			
4-2	黏质粉土 夹粉质黏土	最小值	5.50	-9.70	0.60	25.0	2.70	18.30	13.68	0.707	94	25.1	18.0	5.8	0.42	6.6	10.8	7.3	14.7	17.8	2.6	0.18	4.01	10.0	8.3	1.910	2.286	36	3.4	53.2	7.8					3.78E-06	4.28E-06	140												
		最大值	11.60	-7.24	3.60	34.0	2.73	19.40	15.52	0.946	100	37.7	23.8	14.6	1.56	33.5	26.5	20.0	28.0	32.2	8.3	0.47	9.66	16.0	13.4	8.009	6.699	143	39.0	87.3	17.6					7.39E-05	8.11E-05													
		数据个数	359	359	359	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	130	130	6	6	6	6	149	149	43	43	150	82	82	113	113	113					7	7													
		平均值	9.60	-7.97	1.80	29.4	2.71	18.84	14.57	0.824	97	29.0	19.7	9.3	1.08	11.1	22.1	13.7	21.3	24.0	6.4	0.26	7.23	13.3	11.4	4.996	4.274	93	9.4	77.9	12.7					3.96E-05	4.47E-05													
		均方差				1.7	0.01	0.2	0.4	0.045	2	2.7	0.8	2.1	0.23	5.2	5.1	6.4	7.1	5.5	2.3	0.07	1.38	1.3	1.0	1.490	1.103	19	8.4	7.4	1.4					3.11E-05	3.48E-05													
		变异系数				0.06	0.00	0.01	0.02	0.05	0.02	0.09	0.04	0.22	0.21	0.47	0.23	0.46	0.33	0.23	0.35	0.25	0.19	0.10	0.09	0.30	0.26	0.20	0.90	0.10	0.11					0.79	0.78													
		标准值				29.6		18.81	14.52	0.831					1.11	10.3	21.4	8.5	15.5	18.8	4.2	0.27	7.0	13.0	11.1	4.788	4.065	90								6.26E-05	7.05E-05													
5-1	粉质黏土	最小值	10.80	-14.07	4.20	21.9	2.72	19.00	14.85	0.612	94	31.8	18.7	12.0	0.15	3.8	13.3	38.9	17.4	69.5	1.1	0.15	4.31	11.0	9.7	2.060	1.434	62								2.29E-08	3.00E-08	200												
		最大值	17.40	-12.82	6.30	28.6	2.74	20.30	16.61	0.807	100	42.5	22.9	19.6	0.38	85.8	17.2	70.2	19.4	111.1	2.4	0.39	11.06	20.0	15.0	4.013	2.449	106								9.12E-07	6.35E-07													
		数据个数	238	238	238	312	298	312	311	310	314	309	312	308	313	285	286	6	6	14	14	312	314	21	21	152	92	92									8	7												
		平均值	14.89	-13.49	5.55	24.3	2.73	19.72	15.87	0.686	96	35.6	20.4	15.1	0.25	56.8	15.0	54.7	18.8	90.5	1.6	0.22	7.81	15.4	12.9	2.980	1.803	84								2.74E-07	2.12E-07													
		均方差				1.1	0.00	0.2	0.3	0.030	2	1.3	0.7	1.0	0.04	9.0	0.8	11.2	0.8	14.2	0.4	0.03	0.91	1.7	1.1	0.382	0.211	8								3.19E-07	2.34E-07													
		变异系数				0.04	0.00	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.06	0.15	0.16	0.05	0.21	0.04	0.16	0.26	0.13	0.12	0.11	0.09	0.13	0.12	0.10									1.16	1.10												
		标准值				24.4		19.70	15.84	0.689					0.25	55.9	14.9	44.1	18.0	83.7	1.4	0.22	7.7	14.7	12.5	2.927	1.765	83								4.89E-07	3.86E-07													
5-2	粉质黏土	最小值	17.80	-21.19	5.90	20.9	2.72	18.70	14.42	0.588	94	30.9	18.5	11.5	0.10	34.1	13.3			69.9	1.1	0.13	5.31	17.0	13.1	3.058	1.787	93										230												
		最大值	24.00	-19.47	7.90	29.7	2.74	20.50	16.86	0.861	100	43.6	23.7	19.9	0.38	95.0	17.8			123.5	2.5	0.33	12.23	20.0	15.2	4.797	3.264	146																						
		数据个数	155	155	155	315	317	314	315	315	317	315	316	316	317	298	298			18	18	316	316	14	14	33	92	92																						
		平均值	22.31	-20.35	6.89	24.3	2.73	19.72	15.87	0.688	96	36.8	20.6	16.2	0.23	65.0	15.2			88.9	1.6	0.21	8.39	18.4	14.1	3.921	2.533	121																						
		均方差				1.4	0.00	0.2	0.4	0.039	2	1.6	0.8	1.4	0.06	13.5	1.1			15.9	0.4	0.03	1.20	1.0	0.7	0.432	0.287	10																						
		变异系数				0.06	0.00	0.01	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.08	0.24	0.21	0.07			0.18	0.26	0.17	0.14	0.05	0.05	0.11	0.11	0.08																						
		标准值				24.4		19.69	15.83	0.692					0.23	63.6	15.1			82.3	1.4	0.21	8.3	17.9	13.8	3.792	2.482	120																						
5-3	粉质黏土夹粉土	最小值	19.90	-23.72	1.80	25.4	2.71	18.10	13.52	0.705	94	26.6	19.3	7.2	0.35	6.8	11.2			28.5	1.2	0.19	3.99			2.092	0.803	42	17.7	69.2	11.5							150												
		最大值	26.50	-21.88	3.20	34.6	2.73	19.60	15.63	0.976	100	39.4	23.8	16.8	1.23	40.0	26.7			55.2	2.4	0.49	9.33			2.278	2.658	115	19.3	69.3	13.0																			
		数据个数	143	143	143	127	127	127	127	127	127	125	127	125	125	119	117			8	8	127	125			4	85	85	2	2	2																			
		平均值	25.00	-22.80	2.47	29.7	2.72	18.91	14.59	0.830	97	34.8	21.2	13.6	0.63	25.5	13.2			39.6	1.8	0.35	5.29			2.215	1.535	57	18.5	69.3	12.3																			
		均方差				2.4	0.01	0.3	0.5	0.064	2	1.8	0.9	1.3	0.15	6.3	2.0			9.7	0.4	0.06	0.83			0.086	0.309	9	1.1	0.1	1.1																			
		变异系数				0.08	0.00	0.02	0.03	0.08	0.02	0.05	0.04	0.09	0.24	0.25	0.15			0.24	0.23	0.16	0.16			0.04	0.20	0.16	0.06	0.00	0.09																			
		标准值				30.1		18.85	14.50	0.841					0.65	24.4	12.8			33.1	1.5	0.36	5.2			2.117	1.477	55																						
5-4	粉质黏土	最小值	26.50	-29.22	3.70	21.6	2.72	18.90	14.72	0.619	93	34.2	18.8	14.0	0.10	38.4	13.3			52.7	1.1	0.15	5.85			3.597	1.673	80										220												
		最大值	31.50	-27.11	6.10	28.8	2.74	20.10	16.53	0.816	100	40.2	23.3	19.6	0.35	89.8	17.4			107.7	2.8	0.30	10.80			4.011	3.173	129																						
		数据个数	142	142	142	89	87	88	89	89	89	90	90	89	89	77	77			13	13	90	90			2	87	87																						
		平均值	30.12	-27.89	5.08	24.5	2.73	19.61	15.75	0.699	96	36.4	20.8	15.6	0.24	61.7	14.9			85.6	2.1	0.22	8.01			3.765	2.385	110																						
		均方差				1.3	0.00	0.2	0.3	0.036	1	1.2	0.8	1.0	0.04	11.2	0.9			13.4	0.5	0.03	0.93			0.298	0.308	10																						
		变异系数				0.05	0.00	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03	0.04	0.06	0.18	0.18	0.06			0.16	0.25	0.14	0.12			0.08	0.13	0.09																						
		标准值				24.8		19.57	15.69	0.706					0.25	59.5	14.8			78.9	1.8	0.22	7.8			3.059	2.329	108																						

层号	岩土名称		层底深度 (m)	层底标高 (m)	层厚 (m)	含水率 w %	比重 Gs	重度 γ kN/m ³	干重度 γ _d kN/m ³	孔隙比 e _s	饱和度 S _r %	液限 w _L %	塑限 w _p %	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	剪切试验 q		剪切试验 C _q		剪切试验 UU		压缩试验 天然		标贯 实测 击数 N	标贯 修正 击数 N'	单桥 静探 Ps MPa	锥尖 阻力 qc MPa	侧壁 摩阻力 fs kPa	颗粒组成(%)			无侧限 抗压 强度 qu kPa	重塑土 抗压 强度 qu' kPa	灵敏度 St	有机 质 含量 W _u %	垂直 渗透 系数 Kv cm/s	水平 渗透 系数 Kh cm/s	承载力 特征值 f _{ak} kPa													
																C	φ	C	φ	C	φ	a ₁₋₂ MPa ⁻¹	E _{s1-2} MPa																												
																							0.25 ~ 0.075						0.075 ~ 0.005	<0.005																					
8	粉质黏土	最小值	45.00	-47.35	2.50	20.9	2.73	19.00	14.84	0.594	94	33.9	19.0	14.2	0.12	35.5	13.5			85.7	1.1	0.15	5.63				2.392	121																							
		最大值	49.80	-44.97	5.90	28.2	2.74	20.30	16.79	0.801	100	40.0	23.2	18.5	0.39	88.2	18.6			122.4	2.4	0.32	10.96				3.880	182																							
		数据个数	63	63	63	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	50	50			10	10	62	62				12	12																							
		平均值	48.08	-45.89	3.66	23.9	2.73	19.76	15.95	0.679	96	36.5	20.4	16.1	0.22	66.7	15.5			102.0	1.8	0.20	8.43				3.329	150																							
		均方差				1.4	0.00	0.3	0.4	0.040	1	1.2	0.9	0.9	0.05	12.8	1.0			12.6	0.5	0.03	1.07				0.465	22																							
		变异系数				0.06	0.00	0.01	0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.06	0.23	0.19	0.07			0.12	0.26	0.16	0.13				0.14	0.14																							
		标准值				24.2		19.70	15.87	0.688					0.23	63.6	15.3			94.6	1.5	0.21	8.2				3.085	139																							
9-1	粉质黏土 夹黏质粉土	最小值	52.00	-54.85	3.20	23.3	2.71	18.40	13.87	0.669	94	27.5	18.5	8.0	0.34	7.9	11.5			35.0	1.4	0.20	4.25				3.224	137	7.7	72.8	10.5																				
		最大值	57.00	-49.56	7.70	33.1	2.73	19.80	15.98	0.920	99	38.6	23.4	17.0	1.19	42.1	25.2			55.5	3.6	0.45	9.17				7.378	287	16.7	85.5	16.4																				
		数据个数	17	17	17	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	57	57			8	8	66	66				12	12	5	5	5																				
		平均值	54.12	-51.64	5.72	28.6	2.72	18.99	14.77	0.807	97	34.1	21.1	13.0	0.59	26.6	13.9			46.0	2.1	0.33	5.64				4.452	170	7.3	79.2	13.5																				
		均方差				2.1	0.01	0.3	0.5	0.057	2	2.3	1.0	1.6	0.18	7.0	2.9			7.0	0.7	0.05	0.91				1.111	43	7.4	5.3	2.3																				
		标准值				29.1		18.92	14.67	0.819					0.63	25.0	13.2			41.2	1.6	0.34	5.4				3.869	147																							
9-2	粉质黏土	最小值	55.40	-56.55	1.60	25.6	2.72	19.10	14.77	0.700	97	32.9	19.6	12.4	0.38	25.0	12.7			40.4	1.7	0.23	5.23				1.954	36																							
		最大值	58.90	-52.81	4.80	29.3	2.73	19.70	15.68	0.804	100	34.3	21.9	14.2	0.60	31.3	13.3			62.1	2.8	0.34	7.39				3.476	97																							
		数据个数	17	17	17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3			3	3	6	6				11	11																							
		平均值	57.06	-54.58	2.94	27.5	2.72	19.33	15.17	0.759	99	33.7	20.6	13.1	0.53	28.5	12.9			50.6	2.2	0.30	5.91				2.835	64																							
		均方差				1.3	0.00	0.2	0.3	0.037	1	0.6	1.0	0.7	0.08	3.2	0.3			10.9	0.6	0.04	0.76				0.579	23																							
		标准值				28.5		19.15	14.90	0.789					0.59	23.7	12.4			34.1	1.4	0.33	5.3				2.515	51																							
10	粉质黏土	最小值				20.8	2.72	19.40	15.23	0.607	94	29.9	18.3	11.6	0.12	44.6	13.6			83.3	1.4	0.14	5.86				2.533	48																							
		最大值				27.4	2.74	20.20	16.72	0.757	99	39.9	22.9	18.6	0.38	84.7	17.9			130.1	2.0	0.30	11.48				5.167	207																							
		数据个数				10	10	8	8	8	8	10	10	10	10	4	4			4	4	8	8				12	12																							
		平均值				24.0	2.73	19.79	15.99	0.677	96	36.1	20.3	15.8	0.24	58.1	15.3			105.2	1.7	0.21	8.38				4.008	140																							
		均方差				2.2	0.01	0.3	0.6	0.059	2	2.9	1.3	2.3	0.09	18.4	1.8			23.4	0.2	0.05	2.04				0.858	64																							
		标准值				25.3		19.56	15.61	0.717					0.29	37.1	13.3			78.5	1.4	0.25	7.0				3.557	106																							

层号	岩土名称		层底深度 (m)	层底标高 (m)	层厚 (m)	含水率 w %	比重 Gs	重度 γ kN/m ³	干重度 γ _d kN/m ³	孔隙比 e _s	饱和度 S _r %	液限 w _L %	塑限 w _P %	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	剪切试验 q		剪切试验 C _q		剪切试验 CU		压缩试验 天然		标贯 实测 击数 N	标贯 修正 击数 N'	单桥 静探 Ps MPa	锥尖 阻力 qc MPa	侧壁 摩阻力 fs kPa	颗粒组成 (%)			无侧限 抗压 强度 qu kPa	重塑土 抗压 强度 qu' kPa	灵敏度 St	有机 质含量 Wu %	垂直 渗透 系数 Kv cm/s	水平 渗透 系数 Kh cm/s	承载力 特征值 fak kPa		
																C	φ	C	φ	C	φ	al-2 MPa ⁻¹	Es1-2 MPa						0.25 ~ 0.075 mm	0.075 ~ 0.005 mm	<0.005 mm									
6-1	粉质黏土	最小值	30.00	-32.48	1.30	27.2	2.72	18.10	13.15	0.749	94	31.9	19.9	10.7	0.45	16.1	10.2			28.6	1.2	0.32	3.14			2.196	0.726	28												
		最大值	35.30	-29.46	5.10	37.6	2.73	19.40	15.24	1.031	100	39.0	23.5	16.2	0.98	33.2	13.6			48.7	2.0	0.63	5.54			2.505	2.640	66												
		数据个数	142	142	142	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	49	49			9	9	59	59			2	87	87												
		平均值	33.56	-31.33	3.44	31.5	2.72	18.64	14.18	0.882	97	34.8	21.3	13.5	0.75	20.8	12.2			37.1	1.6	0.42	4.55			2.379	1.619	38												
		均方差				2.4	0.00	0.3	0.5	0.061	2	1.7	1.0	1.1	0.11	3.6	0.8			6.6	0.3	0.06	0.51			0.222	0.377	8												
		变异系数				0.08	0.00	0.01	0.03	0.07	0.02	0.05	0.05	0.08	0.14	0.18	0.06			0.18	0.17	0.14	0.11			0.09	0.23	0.20												
6-2	黏质粉土	最小值	32.50	-35.22	1.50	25.0	2.70	18.20	13.43	0.713	94	24.9	18.1	6.0	0.91	7.2	11.8			21.1	6.9	0.17	4.51	20.0	11.6	5.830	3.431	75	3.3	52.4	6.3									
		最大值	37.70	-33.01	4.10	35.5	2.72	19.30	15.44	0.974	100	34.2	22.6	11.6	1.77	18.9	26.4			29.1	8.8	0.39	10.08	25.0	14.5	8.468	13.712	281	41.0	88.9	14.5									
		数据个数	142	142	142	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	47	47			7	7	55	55	10	10	2	88	88	54	54	54									
		平均值	36.08	-33.85	2.52	30.2	2.71	18.72	14.39	0.845	97	27.9	19.5	8.4	1.27	9.0	24.2			24.0	7.8	0.24	7.89	22.3	12.9	7.231	6.757	129	9.5	78.2	12.3									
		均方差				2.5	0.00	0.3	0.5	0.060	2	1.3	0.6	1.0	0.23	1.7	2.3			2.7	0.6	0.04	1.08	1.6	0.9	1.869	2.172	36	9.1	7.7	1.6									
		变异系数				0.08	0.00	0.01	0.03	0.07	0.02	0.05	0.03	0.12	0.18	0.19	0.09			0.11	0.08	0.17	0.14	0.07	0.07	0.26	0.32	0.28	0.95	0.10	0.13									
6-3	粉质黏土	最小值	34.60	-37.52	1.40	28.5	2.72	17.90	13.05	0.802	94	32.2	20.1	11.9	0.62	16.3	11.0			31.0	1.0	0.32	3.45			1.408	0.824	23												
		最大值	39.80	-35.18	2.90	37.9	2.73	19.00	14.79	1.057	100	38.7	23.9	16.7	0.99	25.1	14.0			38.1	1.8	0.55	5.70			1.494	2.502	47												
		数据个数	142	142	142	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	43	43			8	8	51	51			2	88	88												
		平均值	38.16	-35.93	2.08	33.2	2.72	18.47	13.87	0.924	98	35.7	21.9	13.9	0.81	19.6	12.0			33.8	1.4	0.44	4.40			1.445	1.672	32												
		均方差				2.3	0.00	0.3	0.4	0.063	1	1.5	1.0	1.1	0.09	2.5	0.7			2.5	0.3	0.06	0.52			0.062	0.383	5												
		变异系数				0.07	0.00	0.02	0.03	0.07	0.01	0.04	0.05	0.08	0.12	0.13	0.06			0.07	0.25	0.14	0.12			0.04	0.23	0.16												
7-1	粉质黏土	最小值	38.00	-40.72	2.00	20.9	2.72	19.00	14.87	0.587	94	33.3	19.0	13.6	0.13	41.0	13.6			66.6	1.2	0.17	5.91			2.534	1.537	59												
		最大值	43.50	-38.58	4.80	28.1	2.73	20.40	16.87	0.798	100	39.1	24.3	16.9	0.35	90.4	17.3			110.0	2.5	0.29	9.41			2.878	3.761	132												
		数据个数	71	71	71	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	48	48			8	8	56	56			2	85	85												
		平均值	41.41	-39.46	3.47	24.9	2.73	19.62	15.71	0.703	96	36.4	21.0	15.4	0.25	58.6	15.1			83.3	1.9	0.23	7.63			2.681	2.758	89												
		均方差				1.6	0.00	0.3	0.4	0.043	2	1.3	1.0	0.9	0.05	11.8	0.8			15.2	0.4	0.04	1.06			0.246	0.576	13												
		变异系数				0.06	0.00	0.01	0.03	0.06	0.02	0.04	0.05	0.06	0.20	0.20	0.05			0.18	0.24	0.16	0.14			0.09	0.21	0.14												
7-2	粉质黏土	最小值	40.90	-43.46	1.30	23.9	2.72	18.60	14.06	0.670	94	32.1	19.4	10.7	0.29	22.6	12.0			47.8	1.3	0.24	4.32				1.571	53		83.9	15.4									
		最大值	45.60	-40.54	4.10	32.3	2.73	19.90	16.02	0.901	100	39.8	23.9	16.5	0.75	49.4	14.4			75.3	2.9	0.44	7.25				5.904	156		84.6	16.1									
		数据个数	63	63	63	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	43	43			8	8	51	51				19	19	2	2	2									
		平均值	44.42	-42.23	2.72	27.0	2.72	19.25	15.16	0.761	97	35.0	21.4	13.6	0.41	36.7	13.5			58.3	2.0	0.30	5.98				2.751	93		84.3	15.8									
		均方差				1.8	0.00	0.3	0.4	0.049	1	1.8	0.9	1.4	0.10	6.2	0.5			10.4	0.5	0.04	0.60				0.962	26		0.5	0.5									
		变异系数				0.07	0.00	0.01	0.03	0.06	0.02	0.05	0.04	0.10	0.24	0.17	0.04			0.18	0.25	0.13	0.10				0.35	0.28		0.01	0.03									
7-3	粉质黏土	最小值	40.90	-43.46	1.30	23.9	2.72	18.60	14.06	0.670	94	32.1	19.4	10.7	0.29	22.6	12.0			47.8	1.3	0.24	4.32				1.571	53		83.9	15.4									
		最大值	45.60	-40.54	4.10	32.3	2.73	19.90	16.02	0.901	100	39.8	23.9	16.5	0.75	49.4	14.4			75.3	2.9	0.44	7.25				5.904	156		84.6	16.1									
		数据个数	63	63	63	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	43	43			8	8	51	51				19	19	2	2	2									
		平均值	44.42	-42.23	2.72	27.0	2.72	19.25	15.16	0.761	97	35.0	21.4	13.6	0.41	36.7	13.5			58.3	2.0	0.30	5.98				2.751	93		84.3	15.8									
		均方差				1.8	0.00	0.3	0.4	0.049	1	1.8	0.9	1.4	0.10	6.2	0.5			10.4	0.5	0.04	0.60				0.962	26		0.5	0.5									
		变异系数				0.07	0.00	0.01	0.03	0.06	0.02	0.05	0.04	0.10	0.24	0.17	0.04			0.18	0.25	0.13	0.10				0.35	0.28		0.01	0.03									
7-4	粉质黏土	最小值	40.90	-43.46	1.30	23.9	2.72	18.60	14.06	0.670	94	32.1	19.4	10.7	0.29	22.6	12.0			47.8	1.3	0.24	4.32				1.571	53		83.9	15.4									
		最大值	45.60	-40.54	4.10	32.3	2.73	19.90	16.02	0.901	100	39.8	23.9	16.5	0.75	49.4	14.4			75.3	2.9	0.44	7.25				5.904	156		84.6	16.1									
		数据个数	63	63	63	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	43	43			8	8	51	51				19	19	2	2	2									
		平均值	44.42	-42.23	2.72	27.0	2.72	19.25	15.16	0.761	97	35.0	21.4	13.6	0.41</																									

附件4：仪器校准记录、快筛记录、现场采样记录

仪器校准记录

仪器名称: 详见表中编号

仪器资产编号: 详见表中编号

使用部门: 市场部

校准日期	校准器(标准物质) 名称及型号	校准器编号	校准环境条件	校准内容	校准结果	允许误差	校准误差	校准结论	校准人
9:42 2024年1月27日 Tmax700 JSB-C-071-1	316标准样品块	316标准样品块	温度: 8.0 °C 湿度: 48 % 大气压: 103.2 Kpa	重金属	自检成功	自检成功	自检成功	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉
9:44 2024年1月27日 PGM7320 JSB-C-071-1	N ₂	83709193	温度: 8.0 °C 湿度: 48 % 大气压: 103.2 Kpa	0.0 ppm	0.0 ppm	±5%	0.00%	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉
9:46 2024年1月27日 PGM7320 JSB-C-071-1	异丁烯	Px09002	温度: 8.0 °C 湿度: 48 % 大气压: 103.2 Kpa	100 ppm	100.0 ppm	±5%	0.00%	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉
12:00 2024年1月27日 Tmax700 JSB-C-071-1	316标准样品块	316标准样品块	温度: 10.1 °C 湿度: 45 % 大气压: 103.0 Kpa	重金属	自检成功	自检成功	自检成功	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉
12:03 2024年1月27日 PGM7320 JSB-C-071-1	N ₂	83709193	温度: 10.1 °C 湿度: 45 % 大气压: 103.0 Kpa	0.0 ppm	0.0 ppm	±5%	0.00%	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉
12:05 2024年1月27日 PGM7320 JSB-C-071-1	异丁烯	Px09002	温度: 10.1 °C 湿度: 45 % 大气压: 103.0 Kpa	100 ppm	100.0 ppm	±5%	0.00%	合格 ☒ 不合格 ☐	施嘉

现场仪器校准照片：



土壤/固废初筛记录表

任务编号: 20240160

项目名称: 2023年新增固废堆存点周边土壤、固废堆存点周边土壤

采样日期: 2024.1.28

样品编号	采样点位	采样深度 (m)	污染描述 (颜色、 气味、污染痕迹、 油状物等)	PID 检测结果 (ppm)	XRF 检测结果 (mg/kg)											
					砷	镉	铬	铅	汞	铊	镍	铜				
	T1	0.2		0.1	10.118	0.144	67.545	27.08	0.118	70.228	25.427	27.06				
	T2	0.2		0.1	9.363	0.071	47.553	28.35	0.006	37.77	12.052	13.817				
	T3	0.2		0.2	8.08	0.126	44.549	18.425	0.016	95.153	24.13	27.264				
	T4	0.2		0.2	7.112	0.204	80.422	25.682	0.016	118.523	26.877	22.844				
	T5	0.2		0.1	8.725	0.154	68.444	28.971	0.014	81.185	26.18	23.157				
	T6	0.2		0.1	8.149	0.136	64.771	37.342	0.029	88.244	24.734	24.194				
	T7	0.2		0.2	15.961	0.207	66.612	40.049	0.016	87.807	23.904	25.919				
	T8	0.2		0.1	10.042	0.144	71.152	28.8	0.016	82.21	28.785	21.102				
	T9	0.2		0.1	9.067	0.154	76.007	27.083	0.02	86.685	28.21	32.308				
	T10	0.2		0.1	9.865	0.14	53.85	22.126	0.018	87.004	22.165	17.972				
	T11	0.2		0.1	10.291	0.145	62.24	29.726	0.014	85.187	26.116	23.742				
	T12	0.2		0.2	12.361	0.211	98.004	37.695	0.023	125.974	26.556	25.287				
	T13	0.2		0.1	9.547	0.203	69.853	32.674	0.043	93.412	10.55	49.93				
	T14	0.2		0.1	6.913	0.117	46.176	20.785	0.011	67.911	19.86	28.26				
PID 型号	POM-720 JCB-C-079-1		XRF 型号	TrueX-720 JCB-C-078-1			大气背景 PID 值		0.0ppm			自封袋 PID 值		0.0ppm		
PID 最低检测限	0.1ppm		XRF 最低检测限	0.1ppm												
备注:																

采样: 张先 张先

复核: 刘康

审核: 张先

共 1 页 第 1 页

土壤/固废初筛记录表

任务编号: 2024.1110

项目名称: 江门市蓬江区棠涌镇湖坑村梧槽南黄村西侧地块

采样日期: 2024.11.28

样品编号	采样点位	采样深度 (m)	污染描述 (颜色、 气味、污染 痕迹、 油状物等)	PID 检测结果 (ppm)	XRF 检测结果 (mg/kg)											
					砷	镉	铬	铅	汞	锌	镍	铜				
	T15	0.2		0.1	12.180	0.153	69.165	29.642	0.018	80.424	21.202	24.315				
	T16	0.2		0.2	10.112	0.157	75.806	27.489	0.013	90.057	31.590	26.402				
	T17	0.2		0.1	8.395	0.144	109.154	32.258	0.016	80.113	30.132	20.481				
	T18	0.2		0.1	9.679	0.117	46.434	20.109	0.009	82.978	26.07	13.85				
	T19	0.2		0.1	10.556	0.147	52.378	26.551	0.013	82.886	32.604	19.789				
	T20	0.2		0.1	11.38	0.14	67.433	70.558	0.015	101.279	20.607	20.585				
	T21	0.2		0.1	11.222	0.161	53.202	31.531	0.017	76.261	30.447	32.484				
	T22	0.2		0.1	5.028	0.098	49.787	14.912	0.013	62.852	12.383	16.287				
	T23	0.2		0.1	9.626	0.143	52.922	21.201	0.019	86.787	20.533	28.511				
	T24	0.2		0.1	8.116	0.15	59.173	30.171	0.014	80.22	26.557	17.319				
	T25	0.2		0.2	12.980	0.15	59.049	34.605	0.016	97.767	26.896	19.144				
	T26	0.2		0.1	8.181	0.076	37.264	30.801	0.009	53.657	12.155	19.644				
	T27	0.2		0.1	11.333	0.076	65.132	26.834	0.013	71.574	22.408	28.17				
	T28	0.2		0.1	11.113	0.118	58.405	22.005	0.013	81.143	22.006	18.333				
PID 型号	PGM7320 JCB-L-079-1		XRF 型号	Truex700 JCB-C-028-1				大气背景 PID 值		0.0ppm		自封袋 PID 值		0.0ppm		
PID 最低检测限	0.1ppm		XRF 最低检测限	0.1ppm												
备注:																

采样: 张光强

复核: 何新

审核: 李康民

土壤/固废初筛记录表

任务编号: 20240610

项目名称: 江门市江海区江沙村(江沙村)土壤/固废初筛

采样日期: 2024.1.28

样品编号	采样点位	采样深度 (m)	污染描述 (颜色、 气味、污染 痕迹、 渣状物等)	PID 检测结果 (ppm)	XRF 检测结果 (mg/kg)											
					砷	镉	铬	铅	汞	铊	镍	铜				
	T29	0.2	/	0.1	9.216	0.142	52.025	20.54	0.021	72.622	22.941	22.082				
	T30	0.2		0.2	10.2	0.177	57.704	34.151	0.02	97.681	27.972	32.008				
	T31	0.2		0.1	10.039	0.135	52.842	20.026	0.012	81.295	29.96	19.178				
	T32	0.2		0.1	8.912	0.127	58.149	29.449	0.014	81.533	26.038	28.522				
	T33	0.2		0.1	11.588	0.199	70.311	25.64	0.033	79.734	21.986	30.84				
	T34	0.2		0.1	12.322	0.143	58.972	23.047	0.018	82.285	26.445	23.027				
	T35	0.2		0.1	10.846	0.134	52.657	22.523	0.012	71.155	26.649	21.64				
	T36	0.2		0.1	10.017	0.138	54.257	31.193	0.013	78.48	25.62	22.322				
PID 型号	PGM7320 SCB-C-07-1		XRF 型号	TrueX700 SCB-C-07-1		大气背景 PID 值		0.0ppm		自封袋 PID 值		0.0ppm				
PID 最低检测限	0.1ppm		XRF 最低检测限	0.1ppm												
备注:																

采样: 张嘉山 8318

复核: 何晓

审核: 张嘉山

土壤（底质）采样原始记录

任务编号: 201401010

项目名称: 昆明市待业安置训练所昆明南路、草厂街西侧地块

采样日期: 2014.1.26.

样品编号	采样点位	经纬度	采样深度	采样量	性状 (色、嗅、状态)	检测项目
201401610737-1	737	120.321441 31.705811	水底 0-0.2m	1kg	黑色 碎壳底泥	pH、Cu、Pb、Hg、Ni、As、Cd、Cr、Mn、V、Zn、Se、Sb、I、Co、Ba、Mg、Ca、Fe、K、Na、Mg、Ni、P、S、Si、Ti、V、Zn、Br、F、I、Li、Sr、Ba、Be、Bi、B、Br、Ca、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、In、K、La、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Sb、Se、Si、Sr、Ta、Te、Tl、U、V、W、Y、Zn、Zr、H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、Br、Kr、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Xe、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Rn、Fr、Ra、Ac、Th、Pa、U、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Md、No、Lr、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Rn、Fr、Ra、Ac、Th、Pa、U、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Md、No、Lr
201401610738-1	738	120.321380 31.705602	水底 0-0.2m	1kg	黑色 碎壳底泥	
201401610739-1	737	/	水底 0-0.2m	1kg	黑色 碎壳底泥	pH、Cu、Pb、Hg、Ni、As、Cd、Cr、Mn、V、Zn、Se、Sb、I、Co、Ba、Mg、Ca、Fe、K、Na、Mg、Ni、P、S、Si、Ti、V、Zn、Br、F、I、Li、Sr、Ba、Be、Bi、B、Br、Ca、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、In、K、La、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Sb、Se、Si、Sr、Ta、Te、Tl、U、V、W、Y、Zn、Zr、H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、Br、Kr、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Xe、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Rn、Fr、Ra、Ac、Th、Pa、U、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Md、No、Lr
201401610740-1	/	/	/	/	/	pH、Cu、Pb、Hg、Ni、As、Cd、Cr、Mn、V、Zn、Se、Sb、I、Co、Ba、Mg、Ca、Fe、K、Na、Mg、Ni、P、S、Si、Ti、V、Zn、Br、F、I、Li、Sr、Ba、Be、Bi、B、Br、Ca、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、In、K、La、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Sb、Se、Si、Sr、Ta、Te、Tl、U、V、W、Y、Zn、Zr、H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、Br、Kr、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Xe、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Rn、Fr、Ra、Ac、Th、Pa、U、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Md、No、Lr
201401610741-2	/	/	/	/	/	
采样及现场检测依据： ☐ HJ/T 166 ☒ HJ/T 91-2002 (章节 4.3 底质)		采样工具：底质采样器 非标准材料，新。			备注 (平面位置图)：已盖章。	

采样: 牛/羊/猪/鸡/鸭/鱼/其他

复核: 胡家

审核: 李建民

共 (页, 第) 页

地表水采样检测原始记录表

任务编号: 20240110

项目名称: 以明市徐霞客镇湖庄村路南、童家村西侧地块

采样日期: 2019.1.26.

pH 校准		标准缓冲液 I : 6.86 标准缓冲液 I 测定值: 6.91 温度: 10.1℃ 标准缓冲液 I 回测: 6.91 温度: 10.1℃						标准缓冲液 II : 9.18 标准缓冲液 II 测定值: 9.32 温度: 10.2℃						环境温度(℃) 6.8		气压(kPa) 103.1			
		质控 pH 标准溶液值: 6.86						pH 标准溶液测定值: 6.91 温度: 10.2℃											
样品编号	河(湖)名称	点位名称	采样时间	感官描述 (颜色、气味、浮油)	检测项目	前处理 方式	样品盛 存容器	采样 体积 (ml)	保存剂 (瓶序号)	保存 方式 (瓶序号)	现场测定记录							备注	
											水温 (℃)	pH 值(无量纲) 仪器 读数 测量 结果	溶解氧 (mg/L)	电导率 (μS/cm)	透明度 (cm)	氧化还 原电位 (mV)	浊度 (NTU)		
20100610W1+1	/	W1	15:06	微黄已异臭已浑浊	总磷、NH ₄ -N	1	1	500	3	103	26	8.41	8.8	/	/	/	/	33	
					总氮	1	2	500	7	103									
					Hg	1	1	500	102-1500	103									
					As	1	1	500	102-1500	103									
					SVCs 3mg	1	2	1000	/	103									
					铜砷汞 7mg	1	2	1000	/	103									
					3 苯酚类 300 μL CAC 0.004	1	2	1000	5	103									
					VOCs 27 项 氟 1 项	1	2	40x3	9	103									
20100610W1+2	/	/	/	/	VOCs 27 项 氟 1 项	1	2	40x3	9	103									
点位经纬度: W1: 120.321°E 31.705°N		现场测定仪器设备型号及编号: ☒ SX836 编号 J212-C-014-26 其他 ☒ Kester15500 编号 J212-F-04-23 V642-500; J212-C-009-26 ☐ DYM3 编号 _____						固定剂添加情况及现场保存运输条件: 注 1: 保存剂名称: ①硫酸, pH≤2; ②磷酸, pH≤1; ③硝酸, pH<2; ④硝酸, 1%; ⑤盐酸, pH≤2; ⑥磷酸 pH4+硫酸铜; ⑦NaOH, pH8~9; ⑧NaOH, pH>12; ⑨抗坏血酸, 盐酸; ⑩乙酸锌溶液+NaOH+抗氧化剂 直至沉淀完全; ⑪1%碳酸镁悬浊液; ⑫其他保存剂直接注明。 注 2: 保存方式: ①冷藏; ②避光; ③标签完好, 采取有效减震措施; ④其他保存方式直接注明。 注 3: ①P 为聚乙烯瓶(桶) ②G 为硬质玻璃瓶 注 4: 前处理方式: ①静置 30 min; ②静置 60 min; ③离心 2000 r/min, 1 min; ④离心 2000 r/min, 2 min; ⑤63 μm 筛网过滤; ⑥0.45 μm 滤膜过 滤。						备注: 点位周边环境描述包括: 有无排污口、是否死水区回水区、有无居民区/工业区/农业区等。 点位水质表现描述包括: 有无悬浮物或泥沙、有无藻类等。					
采样及现场检测依据: ☒ HJ 91.2-2022 ☒ GB/T 13195-1991 (水温) ☒ HJ 1147-202 (pH 值) ☐ HJ 506-2009 (溶解氧) ☐ 其他:		☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002年) 3.1.9 电导率仪法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002年) 3.1.5.2 塞氏盘法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002年) 3.1.10 氧化还原电位 ☒ HJ 1075-2019 (浊度)																	

采样:

复核:

审核:

共 4 页, 第 1 页

地表水采样检测原始记录表

任务编号: 20240110

项目名称: 昆明市官渡区独树村路富家村西侧地块

采样日期: 2024.1.26

pH 校准	标准缓冲液 I: 6.86-6.83					标准缓冲液 II: 9.18					环境温度(℃): 68												
	标准缓冲液 I 测定值: 6.91 温度: 10.1℃					标准缓冲液 II 测定值: 9.32 温度: 10.3℃					气压(kPa): 102.1												
	标准缓冲液 I 回测: 6.91 温度: 10.1℃					质控 pH 标准溶液值: 6.86 pH 标准溶液测定值: 6.91 温度: 10.2℃																	
样品编号	河(湖)名称	点位名称	采样时间	感官描述 (颜色、气味、浮油)	检测项目	前处理 方式	样品储 存容器	采样 体积 (ml)	保存剂 (填序号)	保存 方式 (填序号)	现场测定记录							备注					
											水温 (℃)	pH 值(无量纲) 仪器 读数 测量 结果		溶解氧 (mg/L)	电导率 (μS/cm)	透明度 (cm)	氧化还 原电位 (mV)		浊度 (NTU)				
20240110-4	/	W1	15:06	微黄浑浊	6.91, 9.18	1	1	500	3	103	7.6	8.41	8.4	/	/	/	/	13					
					6.4	1	2	500	7	113													
					Hg	1	1	500	6.2.5.6 6.2.5.6	113													
					As	1	1	500	6.1.2 6.2.5.6	113													
					SV03.302	1	2	1000	/	113													
					5.2.2.2.2.2.2	1	2	1000	/	113													
					V0.2.2.2.2.2.2	1	2	1000	9	113													
点位经纬度:						现场测定仪器设备型号及编号:						固定剂添加情况及现场保存运输条件:						备注:					
/						☒ SX838 编号 J64-6-014-26 其他 ☒ Hester15500 编号 J64-F-014-23 4.4.4.5.0.1: 7.6.4.2-008-26 ☐ DYM3 编号 _____						注 1: 保存剂名称: ①硫酸, pH≤2; ②磷酸, pH≤1; ③硝酸, pH<2; ④硝酸, 1%; ⑤盐酸, pH≤2; ⑥磷酸 pH4+硫酸制; ⑦NaOH, pH8-9; ⑧NaOH, pH>12; ⑨抗坏血酸, 盐酸; ⑩乙酸锌溶液+NaOH+抗氧化剂 直至沉淀完全; ⑪1%碳酸镁悬液; ⑫其他保存剂直接注明。 注 2: 保存方式: ①冷藏; ②避光; ③标签完好, 采取有效冷藏措施; ④其他保存方式直接注明。 注 3: ①P 为聚乙烯瓶(桶) ②G 为硬质玻璃瓶 注 4: 前处理方式: ①静置 30 min; ②静置 60 min; ③离心 2000 r/min, 1 min; ④离心 2000 r/min, 2 min; ⑤63 μm 筛网过滤; ⑥0.45 μm 滤膜过滤。											
采样及现场检测依据:																							
☐ HJ 91.2-2022 ☐ GB/T 13195-1991 (水温) ☒ HJ 1147-202 (pH 值) ☐ HJ 506-2009 (溶解氧) ☐ 其他:						☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.9 电导率仪法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.5.2 高锰酸盐 ☒ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.10 氧化还原电位 ☒ HJ 1075-2019 (浊度)																	

采样: 李福东

复核: 刘阳

审核: 李福东

共 4 页, 第 2 页

地表水采样检测原始记录表

任务编号: 20240160

项目名称: 12月15日霞霞湖左村路南, 董家村西侧166米

采样日期: 2024.1.16

pH 校准	标准缓冲液 I: 6.86					标准缓冲液 II: 9.18					环境温度(℃)		6.8										
	标准缓冲液 I 测定值: 6.91					标准缓冲液 II 测定值: 9.32					气压(kPa)		102.1										
	标准缓冲液 I 回测: 6.91					质控 pH 标准溶液值: 6.86					pH 标准溶液测定值: 6.91												
样品编号	河(湖)名称	点位名称	采样时间	感官描述 (颜色、气味、浮油)	检测项目	前处理 方式	样品瓶 容器	采样 体积 (ml)	保存剂 (填序号)	保存 方式 (填序号)	现场测定记录							备注					
											水温 (℃)	pH值(无量纲) 仪器 读数		溶解氧 (mg/L)	电导率 (μS/cm)	透明度 (cm)	氧化还原 电位 (mV)		浊度 (NTU)				
20240115-1	/	W2	15:43	水质良好	6.91	/	1	500	3	123	12.5	8.13	8.4	/	/	/	/	33					
					6.4	/	2	500	7	123													
					Hg	/	1	500	6.25mL 6.61E1	123													
					As	/	1	500	6.61E1 6.61E1	123													
					SV60s 300g	/	2	1000	/	123													
					300g 200g	/	2	1000	/	123													
					于 2024.1.16 15:43 采集	/	2	1000	5	123													
					100g 200g 300g	/	2	400g	9	123													
点位经纬度:		现场测定仪器设备型号及编号:				固定剂添加情况及现场保存运输条件:						备注:											
W2 120.322780 31.705602		☒ SX836 编号 2023-1-014-26 其他 ☒ Kester15500 编号 2023-1-044-23 6.61E1 2023.1.16 ☐ DYM3 编号 _____				注 1: 保存剂名称: ①硫酸, pH≤2; ②硫酸, pH≤1; ③磷酸, pH<2; ④硝酸, 1%; ⑤盐酸, pH≤2; ⑥磷酸 pH4+硫酸铜; ⑦NaOH, pH8-9; ⑧NaOH, pH>12; ⑨抗坏血酸, 盐酸; ⑩乙酸锌溶液+NaOH+抗氧化剂 直至沉淀完全; ⑪1%碳酸氢钠溶液; ⑫其他保存剂直接注明。 注 2: 保存方式: ①冷藏; ②避光; ③标签完好, 采取有效减菌措施; ④其他保存方式直接注明。 注 3: ①P 为聚乙烯瓶(桶) ②G 为硬质玻璃瓶 注 4: 前处理方式: ①静置 30 min; ②静置 60 min; ③离心 2000 r/min, 1 min; ④离心 2000 r/min, 2 min; ⑤63 μm 筛网过滤; ⑥0.45 μm 滤膜过滤。						点位周边环境描述包括: 有无排污口、是否为死水区回水区、有无居民区/工业区/农业区等。 点位水质表现描述包括: 有无悬浮物或泥沙、有无藻类等。											
采样及现场检测依据:		☐ HJ 91.2-2022 ☐ GB/T 13195-1991 (水温) ☒ HJ 1147-202 (pH 值) ☐ HJ 506-2009 (溶解氧) ☐ 其他:				☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) (2002 年) 3.1.9 电导率仪法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) (2002 年) 3.1.5.2 塞氏盘法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) (2002 年) 3.1.10 氧化还原电位 ☒ HJ 1075-2019 (浊度)																	

采样: 李纪东

复核: 邱福

审核: 黄建良

共 4 页, 第 3 页

地表水采样检测原始记录表

任务编号: 20220610

项目名称: 2022年6月10日 2022年6月10日 2022年6月10日

采样日期: 2022.6.10

pH 校准	标准缓冲液 I:					标准缓冲液 II:					环境温度(℃)		6.3						
	标准缓冲液 I 测定值:					标准缓冲液 II 测定值:					气压(kPa)		101.1						
	标准缓冲液 I 回测:					质控 pH 标准溶液值:					pH 标准溶液测定值:		温度:						
样品编号	河(湖)名称	点位名称	采样时间	感官描述 (颜色、气味、浮油)	检测项目	前处理 方式	样品储 存容器	采样 体积 (ml)	保存剂 (填序号)	保存 方式 (填序号)	现场测定记录							备注	
											水温 (℃)	pH 值(无量纲) 仪器 读数		溶解氧 (mg/L)	电导率 (μS/cm)	透明度 (cm)	氧化还 原电位 (mV)		浊度 (NTU)
20220610001	-	-	-	-	6.3	1	1	500	1	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					6.4	1	2	500	7	121									
					6.5	1	1	500	2.5mL 6.5mL	121									
					6.6	1	1	500	2.5mL 6.6mL	121									
					SV0.502	1	2	1000	-	121									
					多设管柱7块	1	2	1000	-	121									
					5.5mL 0.5mL 0.5mL	1	2	1000	5	121									
					1.0mL 0.5mL	1	2	400	P	121									
点位经纬度:		现场测定仪器设备型号及编号:				固定剂添加情况及现场保存运输条件:						备注:							
		☐ SX836 编号 _____ 其他 ☒ Kester15500 编号 <u>101-1-041-23</u> ☐ DYM3 编号 _____				注 1: 保存剂名称: ①硫酸, pH≤2; ②磷酸, pH≤1; ③硝酸, pH<2; ④硝酸, 1%; ⑤盐酸, pH≤2; ⑥磷酸 pH4+磷酸铜; ⑦NaOH, pH8-9; ⑧NaOH, pH>12; ⑨抗坏血酸, 盐酸; ⑩乙酸锌溶液+NaOH+抗氧化剂 直至沉淀完全; ⑪1%磷酸银悬液; ⑫其他保存剂直接注明。 注 2: 保存方式: ①冷藏; ②避光; ③标签完好, 采取有效减菌措施; ④其他保存方式直接注明。 注 3: ①P 为聚乙烯瓶(桶) ②G 为硬质玻璃瓶 注 4: 前处理方式: ①静置 30 min; ②静置 60 min; ③离心 2000 r/min, 1 min; ④离心 2000 r/min, 2 min; ⑤63 μm 筛网过滤; ⑥0.45 μm 滤膜过 滤。						点位周边环境描述包括: 有无排污口、是否 为死水区回水区、有无居民区/工业区/农 业区等。 点位水质表现描述包括: 有无悬浮物或泥 沙、有无藻类等。							
采样及现场检测依据:		☒ HJ 91.2-2022 ☐ GB/T 13195-1991 (水温) ☐ HJ 1147-202 (pH 值) ☐ HJ 506-2009 (溶解氧) ☐ 其他:				☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.9 电导率仪法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.5.2 塞氏盘法 ☐ 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年) 3.1.10 氧化还原电位 ☐ HJ 1075-2019 (浊度)													

采样: 李永强


复核: 周伟

审核: 黄军

共 4 页, 第 4 页


附件5：现场照片

点位	取样	PID检测	XRF检测
T1			
T2			
T3			/

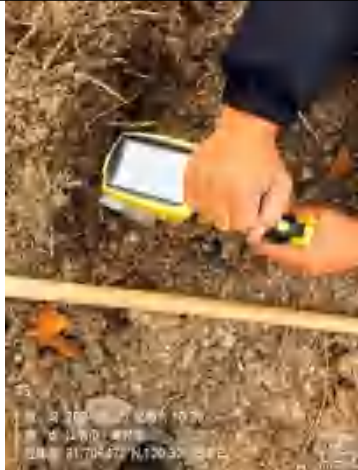点位	取样	PID检测	XRF检测
T4	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 T4 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E
T5	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E
T6	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E	 2024年05月27日 09:07 地点: 江宁区-横街镇 经纬度: 31.705205 N, 118.921717 E

点位	取样	PID检测	XRF检测
T7	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E
T8	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E
T9	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E	 时间: 2024.01.27 星期日 10:15 地点: 江西省·鹰潭市 经纬度: 31.708101°N 120.331768°E

点位	取样	PID检测	XRF检测
T10	 A person in a dark jacket is using a shovel to dig a hole in the soil at sampling point T10. The ground is dry and brown. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T10, holding a yellow PID detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T10, holding a yellow XRF detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E
T11	 A person in a dark jacket is using a shovel to dig a hole in the soil at sampling point T11. The ground is dry and brown. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T11, holding a yellow PID detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T11, holding a yellow XRF detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708195 N 113.220330 E
T12	 A person in a dark jacket is using a shovel to dig a hole in the soil at sampling point T12. The ground is dry and brown. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T12, holding a yellow PID detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E	 A person is kneeling on the ground at T12, holding a yellow XRF detector. The detector is pointed towards the soil. Metadata at the bottom: 日期: 2024/01/27 星期: 周六 地点: 三和村·油柑地 经纬度: 31.708403 N 113.222046 E

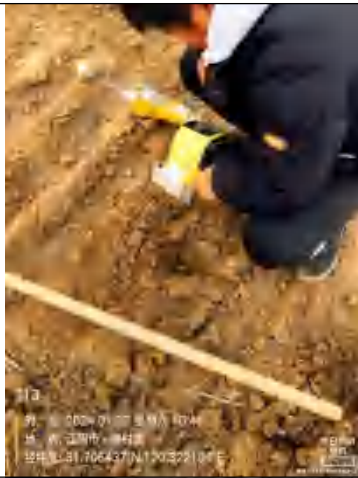点位	取样	PID检测	XRF检测
T13			
T14			
T15			

点位	取样	PID检测	XRF检测
T16			
T17			
T18			


点位	取样	PID检测	XRF检测
T19			
T20			
T21		/	

点位	取样	PID检测	XRF检测
T22			
T23			/
T24			

点位	取样	PID检测	XRF检测
T25	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, using a shovel to dig a hole. The ground is dry and brown. A yellow and black XRF detector is visible in the bottom left corner of the frame.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld PID detector over a hole. The detector is green and black. The ground is dry and brown.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld XRF detector over a hole. The detector is yellow and black. The ground is dry and brown.
T26	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, using a shovel to dig a hole. The ground is dark and moist. A yellow and black XRF detector is visible in the bottom left corner of the frame.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld PID detector over a hole. The detector is green and black. The ground is dark and moist.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld XRF detector over a hole. The detector is yellow and black. The ground is dark and moist.
T27	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, using a shovel to dig a hole. The ground is dry and brown. A yellow and black XRF detector is visible in the bottom left corner of the frame.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld PID detector over a hole. The detector is green and black. The ground is dry and brown.	 A person in a dark uniform is kneeling on the ground, holding a handheld XRF detector over a hole. The detector is yellow and black. The ground is dry and brown.

点位	取样	PID检测	XRF检测
T28			
T29			
T30			

点位	取样	PID检测	XRF检测
T31	 2024/01/27 星期五 11:53 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'41.11"N 113°22'41.0"E	 2024/01/27 星期五 11:55 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'41.11"N 113°22'41.0"E	 T31 2024/01/27 11:55:00 经纬度: 28°10'41.11"N 113°22'41.0"E
T32	 T32 2024/01/27 星期五 11:53 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'47.11"N 113°22'51.5"E	 T32 2024/01/27 星期五 11:54 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'47.11"N 113°22'51.5"E	 T32 2024/01/27 星期五 11:55 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'47.11"N 113°22'51.5"E
T33	 T33 2024/01/27 星期五 11:53 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'48.00"N 113°22'51.5"E	 T33 2024/01/27 星期五 11:55 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'48.00"N 113°22'51.5"E	 T33 2024/01/27 星期五 11:55 地点: 湖南-浏阳市 经纬度: 28°10'48.00"N 113°22'51.5"E

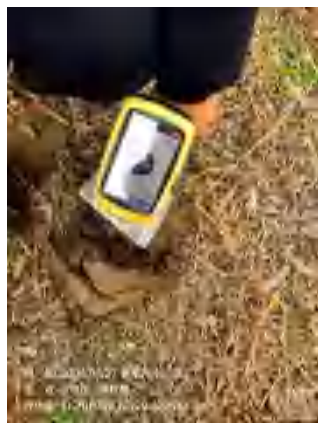点位	取样	PID检测	XRF检测
T34			
T35			
T36			
T37 W1 T38 W2			

附件6：实验室检测报告



221012340348

XR TF049-2023 4/1



检 测 报 告

(2024) 新锐 (综) 字第 (01610) 号

项目名称 江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块

委托单位 江阴市环保集团有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二四年二月



检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	江阴市环保集团有限公司	地址	江阴市香山路158号
项目名称	江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块	项目地址	江阴市
联系人	戚彦妮	电话	13906162573
现场检测人员	朱军、施春凯	现场检测日期	2024 年 1 月 26 日
实验室分析人员	顾嘉辉、汤妃平等	实验室分析日期	2024 年 1 月 27 日-2 月 1 日
检测内容	地表水：pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）、氯甲烷、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、萘）、半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯）、多环芳烃（苯并(a)蒎、蒎、苯并(k)荧蒎、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒎、苯并(b)荧蒎、苯并(a)芘） 底质（沉积物）：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C₁₀-C₄₀）、苯胺、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）、半挥发性有机物（SVOCs）（2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒎、蒎、苯并(b)荧蒎、苯并(k)荧蒎、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒎）		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-10 页。		
编制：陈彦 审核：刘兵 签发：[Signature] 检验检测专用章 签发日期 2024 年 2 月 6 日			

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202401610

检测类别: 地表水

采样地点				W1	W2
样品编号				202401610W1-1-1	202401610W2-1-1
样品状态				微黄、无异味、无浮油	微黄、无异味、无浮油
采样日期				2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	8.4	8.4
2	砷	mg/L	0.0003	0.0004	0.0004
3	镉	mg/L	0.00005	ND	ND
4	六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
5	铜	mg/L	0.00008	0.00049	0.00056
6	铅	mg/L	0.00009	0.00014	ND
7	汞	mg/L	0.00004	ND	ND
8	镍	mg/L	0.00006	0.00066	0.00063
9	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.01	0.04	0.04
10	氯甲烷	mg/L	0.0009	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、pH值检测时, 202401610W1-1-1样品水温为7.6℃, 202401610W2-1-1样品水温为7.5℃。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401610

采样地点			W1	W2
样品编号			202401610W1-1-1	202401610W2-1-1
样品状态			微黄、无异味、无浮油	微黄、无异味、无浮油
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	VOCs	氯乙烯	1.5	ND
2		1,1-二氯乙烯	1.2	ND
3		二氯甲烷	1.0	ND
4		反式-1,2-二氯乙烯	1.1	ND
5		1,1-二氯乙烷	1.2	ND
6		顺式-1,2-二氯乙烯	1.2	ND
7		氯仿	1.4	ND
8		1,1,1-三氯乙烷	1.4	ND
9		四氯化碳	1.5	ND
10		苯	1.4	ND
11		1,2-二氯乙烷	1.4	ND
12		三氯乙烯	1.2	ND
13		1,2-二氯丙烷	1.2	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401610

采样地点		W1		W2	
样品编号		202401610W1-1-1		202401610W2-1-1	
样品状态		微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期		2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
14	甲苯	µg/L	1.4	ND	ND
15	1,1,2-三氯乙烷	µg/L	1.5	ND	ND
16	四氯乙烯	µg/L	1.2	ND	ND
17	氯苯	µg/L	1.0	ND	ND
18	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	1.5	ND	ND
19	乙苯	µg/L	0.8	ND	ND
20	间,对-二甲苯	µg/L	2.2	ND	ND
21	邻-二甲苯	µg/L	1.4	ND	ND
22	苯乙烯	µg/L	0.6	ND	ND
23	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	1.1	ND	ND
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/L	1.2	ND	ND
25	1,4-二氯苯	µg/L	0.8	ND	ND
26	1,2-二氯苯	µg/L	0.8	ND	ND
27	萘	µg/L	1.0	ND	ND
备注：ND表示未检出。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401610

采样地点			W1		W2	
样品编号			202401610W1-1-1		202401610W2-1-1	
样品状态			微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期			2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目		单位	检出限	检测结果	
1	SVOCs	苯胺	mg/L	0.005	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/L	0.005	ND	ND
3		硝基苯	mg/L	0.005	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401610

采样地点			W1		W2	
样品编号			202401610W1-1-1		202401610W2-1-1	
样品状态			微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期			2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	多环芳 烃	苯并(a)蒽	0.012	ND	ND	
2		蒽	0.005	ND	ND	
3		苯并(b)荧蒽	0.004	ND	ND	
4		苯并(k)荧蒽	0.004	ND	ND	
5		苯并(a)芘	0.004	ND	ND	
6		二苯并(a,h)蒽	0.003	ND	ND	
7		茚并(1,2,3-cd)芘	0.005	ND	ND	
备注：ND表示未检出。				以下空白		

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401610

采样地点			T37	T38
样品编号			202401610T37-1-1	202401610T38-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度 (m)			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	砷	mg/kg	0.01	5.57
2	镉	mg/kg	0.07	0.12
3	六价铬	mg/kg	0.5	ND
4	铜	mg/kg	0.5	23.0
5	铅	mg/kg	2	18
6	汞	mg/kg	0.002	0.088
7	镍	mg/kg	2	30
8	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6	789
9	苯胺	mg/kg	0.13	ND
备注：ND表示未检出。				
以下空白				

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401610

采样地点			T37	T38
样品编号			202401610T37-1-1	202401610T38-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	氯甲烷	µg/kg	1.0	ND
2	氯乙烯	µg/kg	1.0	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/kg	1.0	ND
4	二氯甲烷	µg/kg	1.5	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.4	ND
6	1,1-二氯乙烷	µg/kg	1.2	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.3	ND
8	氯仿	µg/kg	1.1	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	1.3	ND
10	四氯化碳	µg/kg	1.3	ND
11	苯	µg/kg	1.9	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/kg	1.3	ND
13	三氯乙烯	µg/kg	1.2	ND
备注：ND表示未检出。				以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

任务编号: 202401610

检测类别: 底质 (沉积物)				T37		T38
采样地点				202401610T37-1-1		202401610T38-1-1
样品编号				黑色、有异味、底泥		黑色、有异味、底泥
样品状态				水底 0-0.2		水底 0-0.2
采样深度 (m)				2024.1.26		2024.1.26
采样日期				检测结果		
序号	检测项目	单位	检出限			
14	1,2-二氯丙烷	µg/kg	1.1	ND		ND
15	甲苯	µg/kg	1.3	ND		ND
16	1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	1.2	ND		ND
17	四氯乙烷	µg/kg	1.4	ND		ND
18	氯苯	µg/kg	1.2	ND		ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND		ND
20	乙苯	µg/kg	1.2	ND		ND
21	间,对-二甲苯	µg/kg	1.2	ND		ND
22	邻-二甲苯	µg/kg	1.2	ND		ND
23	苯乙烯	µg/kg	1.1	ND		ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND		ND
25	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	1.2	ND		ND
26	1,4-二氯苯	µg/kg	1.5	ND		ND
27	1,2-二氯苯	µg/kg	1.5	ND		ND
备注: ND表示未检出。				以下空白		

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401610

采样地点			T37	T38
样品编号			202401610T37-1-1	202401610T38-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出 限	检测结果
1	2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND
2	硝基苯	mg/kg	0.09	ND
3	苯	mg/kg	0.09	ND
4	蒎	mg/kg	0.1	ND
5	苯并(a)蒎	mg/kg	0.1	ND
6	苯并(b)荧蒎	mg/kg	0.2	ND
7	苯并(k)荧蒎	mg/kg	0.1	ND
8	苯并(a)芘	mg/kg	0.1	ND
9	二苯并(a,h)蒎	mg/kg	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	0.1	ND
备注：ND表示未检出。				
以下空白				

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地表水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和铊的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	铜、钢、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	氯甲烷	水质 氯甲烷测定 气相色谱-质谱法 XR QW154-2020 4/0
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、萘)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱/质谱法 GR QW148-2014 1/0
	多环芳烃 (苯并(b)荧蒹、苯并(a)芘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(k)荧蒹、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
底质(沉积物)	砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锡的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
	镉、铜、铅、镍	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	苯胺	土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 XR QW329-2018 4/0
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-26	2024.07.05
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2024.11.26
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2024.11.26
分光光度计	Agilent Cary 60	JCSB-C-005-2	2024.05.29
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	JCSB-C-076-1	2024.03.29
气相色谱仪	Trace 1300	JCSB-C-032-5	2025.08.08
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2025.11.26
气相色谱-质谱联用仪	8860-5977B	JCSB-C-040-12	2025.03.29
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2025.08.13
原子吸收分光光度计	TAS-990F	JCSB-C-001-4	2024.07.10

以下空白

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总合格率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格率%	检查数	合格率%	检查数	合格数				
地表水	pH值	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	50.0	1	100
地表水	砷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	100	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镉	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	100	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	六价铬	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	100	/	/	/	/	2	100	2	100
地表水	铜	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	100	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	铅	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	100	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	汞	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	100	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镍	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	1	100	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	可萃取性石油 烃(C ₁₀ -C ₄₀)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	1	50.0	1	100	1	100	/	/	1	1	3	150	3	100
地表水	氯甲烷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	100	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	VOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	100	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	SVOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	100	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	多环芳烃	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	50.0	1	100	1	100	/	/	1	1	4	200	4	100

以下空白


续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总抽查数	总抽查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
底质(沉积物)	砷	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质(沉积物)	镉	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	六价铬	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	铜	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	铅	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	总汞	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质(沉积物)	镍	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	2	/	/	/	/	1	50.0	1	100	2	100	2	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	苯胺	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	2	100	2	100
底质(沉积物)	VOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
底质(沉积物)	SVOCs	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	2	100	2	100

以下空白



附图 1 测点示意图

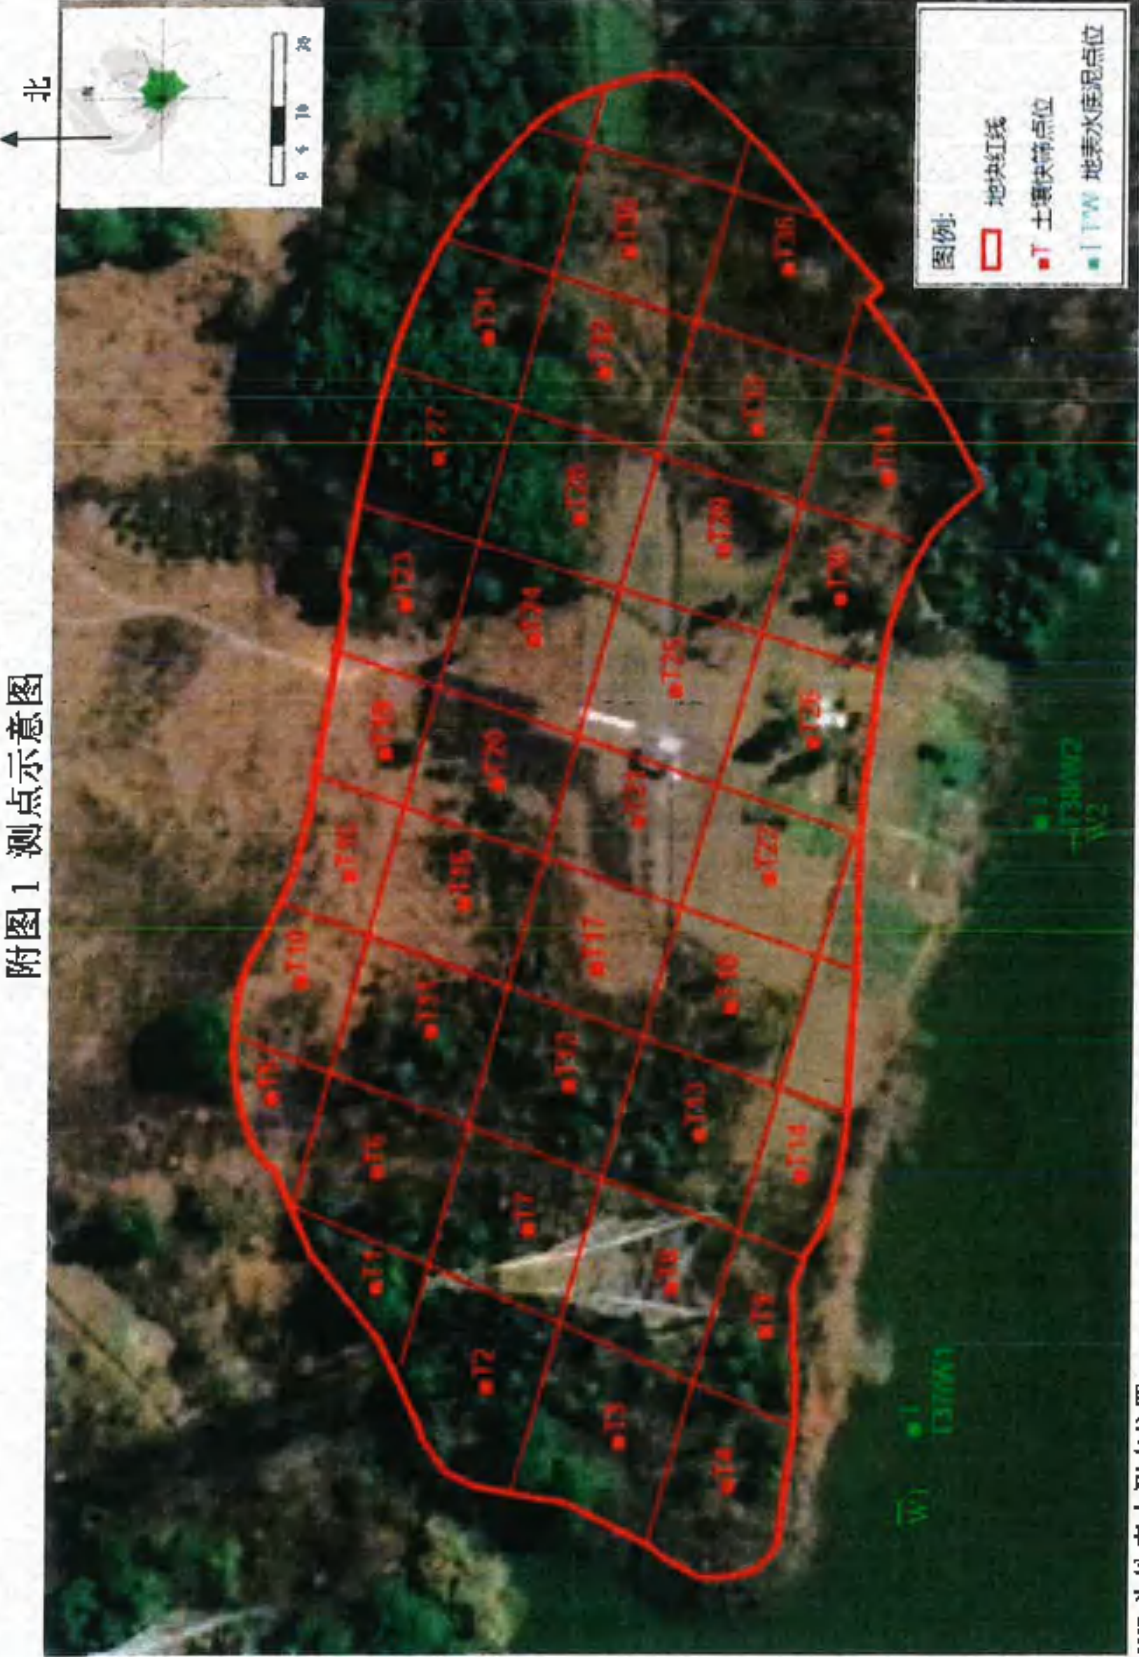

备注：1、W1-W2 为地表水测点位置；
2、T37-T38 为底质（沉积物）测点位置。

*****报告结束*****



检 测 报 告

(2024) 新锐 (综) 字第 (01610-1) 号

项目名称 江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块

委托单位 江阴市环保集团有限公司



江苏新锐环境监测有限公司

二〇二四年二月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	江阴市环保集团有限公司	地址	江阴市香山路158号
项目名称	江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块	项目地址	江阴市
联系人	戚彦妮	电话	13906162573
现场检测人员	朱军、施春凯	现场检测日期	2024 年 1 月 26 日
实验室分析人员	孙丹微	实验室分析日期	2024 年 1 月 31 日
检测内容	底质（沉积物）： pH值		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2 页。		

编制： 陈亮

审核： 刘泉

签发： 孙丹微

检验检测专用章



签发日期： 2024 年 2 月 6 日

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401610

采样地点				T37	T38
样品编号				202401610T37-1-1	202401610T38-1-1
样品状态				黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度 (m)				水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期				2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	7.54	8.18

备注：以上数据仅供参考。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
底质(沉积物)	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
pH 计	FE28	JCSB-C-011-2	2024.05.29
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数				
底质(沉积物)	pH值	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	2	100	2	100
			以下空白																			

附图 1 测点示意图



备注：■ T37-T38 为底质（沉积物）测点位置。

报告结束



221012340348

XR TF049-2023 4/1



检 测 报 告

(2024) 新锐 (综) 字第 (01609) 号

项目名称 江阴市徐霞客镇黄泥头路东、湖庄村路南地块

委托单位 江阴市环保集团有限公司



江苏新锐环境监测有限公司

二〇二四年二月

检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	江阴市环保集团有限公司	地址	江阴市香山路158号
项目名称	江阴市徐霞客镇黄泥头路东、湖庄村路南地块	项目地址	江阴市
联系人	戚彦妮	电话	13906162573
现场检测人员	朱军、施睿凯	现场检测日期	2024 年 1 月 26 日
实验室分析人员	顾嘉辉、钱宇潇等	实验室分析日期	2024 年 1 月 27 日-2 月 1 日
检测内容	地表水：pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）、氯甲烷、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、萘）、半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯）、多环芳烃（苯并(a)蒽、蒽、苯并(k)荧蒽、苊并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘） 底质（沉积物）：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C₁₀-C₄₀）、苯胺、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）、半挥发性有机物（SVOCs）（2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、苊并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽）		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-10 页。		
编制： <u>孙颖</u> 审核： <u>刘英</u> 签发： <u>王树松</u> 检验检测专用章 签发日期 <u>2024 年 2 月 5 日</u>			

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地表水

任务编号：202401609

采样地点		W1		W2	
样品编号		202401609W1-1-1		202401609W2-1-1	
样品状态		微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期		2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	8.4	8.4
2	砷	mg/L	0.0003	0.0004	0.0004
3	镉	mg/L	0.00005	ND	ND
4	六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
5	铜	mg/L	0.00008	0.00048	0.00082
6	铅	mg/L	0.00009	0.00014	0.00027
7	汞	mg/L	0.00004	ND	ND
8	镍	mg/L	0.00006	0.00070	0.00071
9	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.01	ND	0.01
10	氯甲烷	mg/L	0.0009	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、pH值检测时，202401609W1-1-1样品水温为7.4℃，202401609W2-1-1样品水温为7.3℃。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401609

采样地点			W1	W2
样品编号			202401609W1-1-1	202401609W2-1-1
样品状态			微黄、无异味、无浮油	微黄、无异味、无浮油
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	氯乙烯	µg/L	1.5	ND
2	1,1-二氯乙烯	µg/L	1.2	ND
3	二氯甲烷	µg/L	1.0	ND
4	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.1	ND
5	1,1-二氯乙烷	µg/L	1.2	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.2	ND
7	氯仿	µg/L	1.4	ND
8	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	1.4	ND
9	四氯化碳	µg/L	1.5	ND
10	苯	µg/L	1.4	ND
11	1,2-二氯乙烷	µg/L	1.4	ND
12	三氯乙烯	µg/L	1.2	ND
13	1,2-二氯丙烷	µg/L	1.2	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401609

采样地点			W1	W2
样品编号			202401609W1-1-1	202401609W2-1-1
样品状态			微黄、无异味、无浮油	微黄、无异味、无浮油
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
14	甲苯	µg/L	1.4	ND
15	1,1,2-三氯乙烷	µg/L	1.5	ND
16	四氯乙烯	µg/L	1.2	ND
17	氯苯	µg/L	1.0	ND
18	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	1.5	ND
19	乙苯	µg/L	0.8	ND
20	间,对-二甲苯	µg/L	2.2	ND
21	邻-二甲苯	µg/L	1.4	ND
22	苯乙烯	µg/L	0.6	ND
23	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	1.1	ND
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/L	1.2	ND
25	1,4-二氯苯	µg/L	0.8	ND
26	1,2-二氯苯	µg/L	0.8	ND
27	萘	µg/L	1.0	ND
备注：ND表示未检出。				
以下空白				

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401609

采样地点			W1		W2	
样品编号			202401609W1-1-1		202401609W2-1-1	
样品状态			微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期			2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目		单位	检出限	检测结果	
1	SVOCs	苯胺	mg/L	0.005	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/L	0.005	ND	ND
3		硝基苯	mg/L	0.005	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：水质

任务编号：202401609

采样地点			W1		W2	
样品编号			202401609W1-1-1		202401609W2-1-1	
样品状态			微黄、无异味、无浮油		微黄、无异味、无浮油	
采样日期			2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	多环芳 烃	苯并(a)蒽	μg/L	0.012	ND	ND
2		蒽	μg/L	0.005	ND	ND
3		苯并(b)荧蒽	μg/L	0.004	ND	ND
4		苯并(k)荧蒽	μg/L	0.004	ND	ND
5		苯并(a)芘	μg/L	0.004	ND	ND
6		二苯并(a,h)蒽	μg/L	0.003	ND	ND
7		茚并(1,2,3-cd)芘	μg/L	0.005	ND	ND

备注：ND表示未检出

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）				任务编号：202401609	
采样地点		T51		T52	
样品编号		202401609 T51-1-1		202401609 T52-1-1	
样品状态		黑色、有异味、底泥		黑色、有异味、底泥	
采样深度（m）		水底 0-0.2		水底 0-0.2	
采样日期		2024.1.26		2024.1.26	
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
1	砷	mg/kg	0.01	7.88	7.45
2	镉	mg/kg	0.07	0.14	0.10
3	六价铬	mg/kg	0.5	ND	ND
4	铜	mg/kg	0.5	30.1	23.8
5	铅	mg/kg	2	26	23
6	汞	mg/kg	0.002	0.082	0.296
7	镍	mg/kg	2	42	33
8	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	6	202	818
9	苯胺	mg/kg	0.13	ND	ND
备注：ND表示未检出。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401609

采样地点			T51	T52
样品编号			202401609 T51-1-1	202401609 T52-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	氯甲烷	μg/kg	1.0	ND
2	氯乙烯	μg/kg	1.0	ND
3	1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND
4	二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND
6	1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND
8	氯仿	μg/kg	1.1	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND
10	四氯化碳	μg/kg	1.3	ND
11	苯	μg/kg	1.9	ND
12	1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND
13	三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND
备注：ND表示未检出。				以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）任务编号：202401609

采样地点			T51	T52
样品编号			202401609 TS1-1-1	202401609 TS2-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
14	1,2-二氯丙烷	µg/kg	1.1	ND
15	甲苯	µg/kg	1.3	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	1.2	ND
17	四氯乙烯	µg/kg	1.4	ND
18	氯苯	µg/kg	1.2	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND
20	乙苯	µg/kg	1.2	ND
21	间,对-二甲苯	µg/kg	1.2	ND
22	邻-二甲苯	µg/kg	1.2	ND
23	苯乙烯	µg/kg	1.1	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	1.2	ND
26	1,4-二氯苯	µg/kg	1.5	ND
27	1,2-二氯苯	µg/kg	1.5	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401609

采样地点			T51	T52
样品编号			202401609 T51-1-1	202401609 T52-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出 限	检测结果
1	SVOCs	2-氯苯酚	0.06	ND
2		硝基苯	0.09	ND
3		苯	0.09	ND
4		萘	0.1	ND
5		苯并(a)蒽	0.1	ND
6		苯并(b)荧蒽	0.2	ND
7		苯并(k)荧蒽	0.1	ND
8		苯并(a)芘	0.1	ND
9		二苯并(a,h)蒽	0.1	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	0.1	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地表水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	氯甲烷	水质 氯甲烷测定 气相色谱-质谱法 XR QW154-2020 4/0
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、萘)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱/质谱法 GR QW148-2014 1/0
	多环芳烃 (苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(k)荧蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
底质（沉积物）	砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锡的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
	镉、铜、铅、镍	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	苯胺	土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 XR QW329-2018 4/0
	挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物（SVOCs）（2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并（a）蒎、蒎、苯并（b）荧蒎、苯并（k）荧蒎、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒎）	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-26	2024.07.05
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2024.11.26
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2024.11.26
分光光度计	Agilent Cary 60	JCSB-C-005-2	2024.05.29
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	JCSB-C-076-1	2024.03.29
气相色谱仪	Trace 1300	JCSB-C-032-5	2025.08.08
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2025.11.26
气相色谱-质谱联用仪	8860-5977B	JCSB-C-040-12	2025.03.29
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2025.08.13
原子吸收分光光度计	TAS-990F	JCSB-C-001-4	2024.07.10
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地表水	pH值	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	50.0	1	100
地表水	砷	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镉	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	六价铬	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	100	2	100
地表水	铜	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	铅	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	汞	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	镍	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	1	1	/	/	1	1	6	300	6	100
地表水	可萃取性石油 烃(C ₁₀ -C ₄₀)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	3	150	3	100
地表水	氯甲烷	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	VOCs	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
地表水	SVOCs	2	1	50.0	1	100	/	50.0	1	100	/	100	1	100	1	1	/	/	1	1	5	250	5	100
地表水	多环芳烃	2	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	50.0	1	100	1	1	/	/	1	1	4	200	4	100

以下空白


续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合 格数	总合 格率%
			检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数				
底质(沉积物)	神	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质(沉积物)	镉	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	六价铬	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	铜	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	铅	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	汞	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质(沉积物)	镍	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	2	100	2	100	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100
底质(沉积物)	苯胺	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100
底质(沉积物)	VOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	2	100	2	100	2	2	/	/	1	1	7	350	7	100
底质(沉积物)	SVOCs	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	1	1	4	200	4	100

以下空白



附图 1 测点示意图

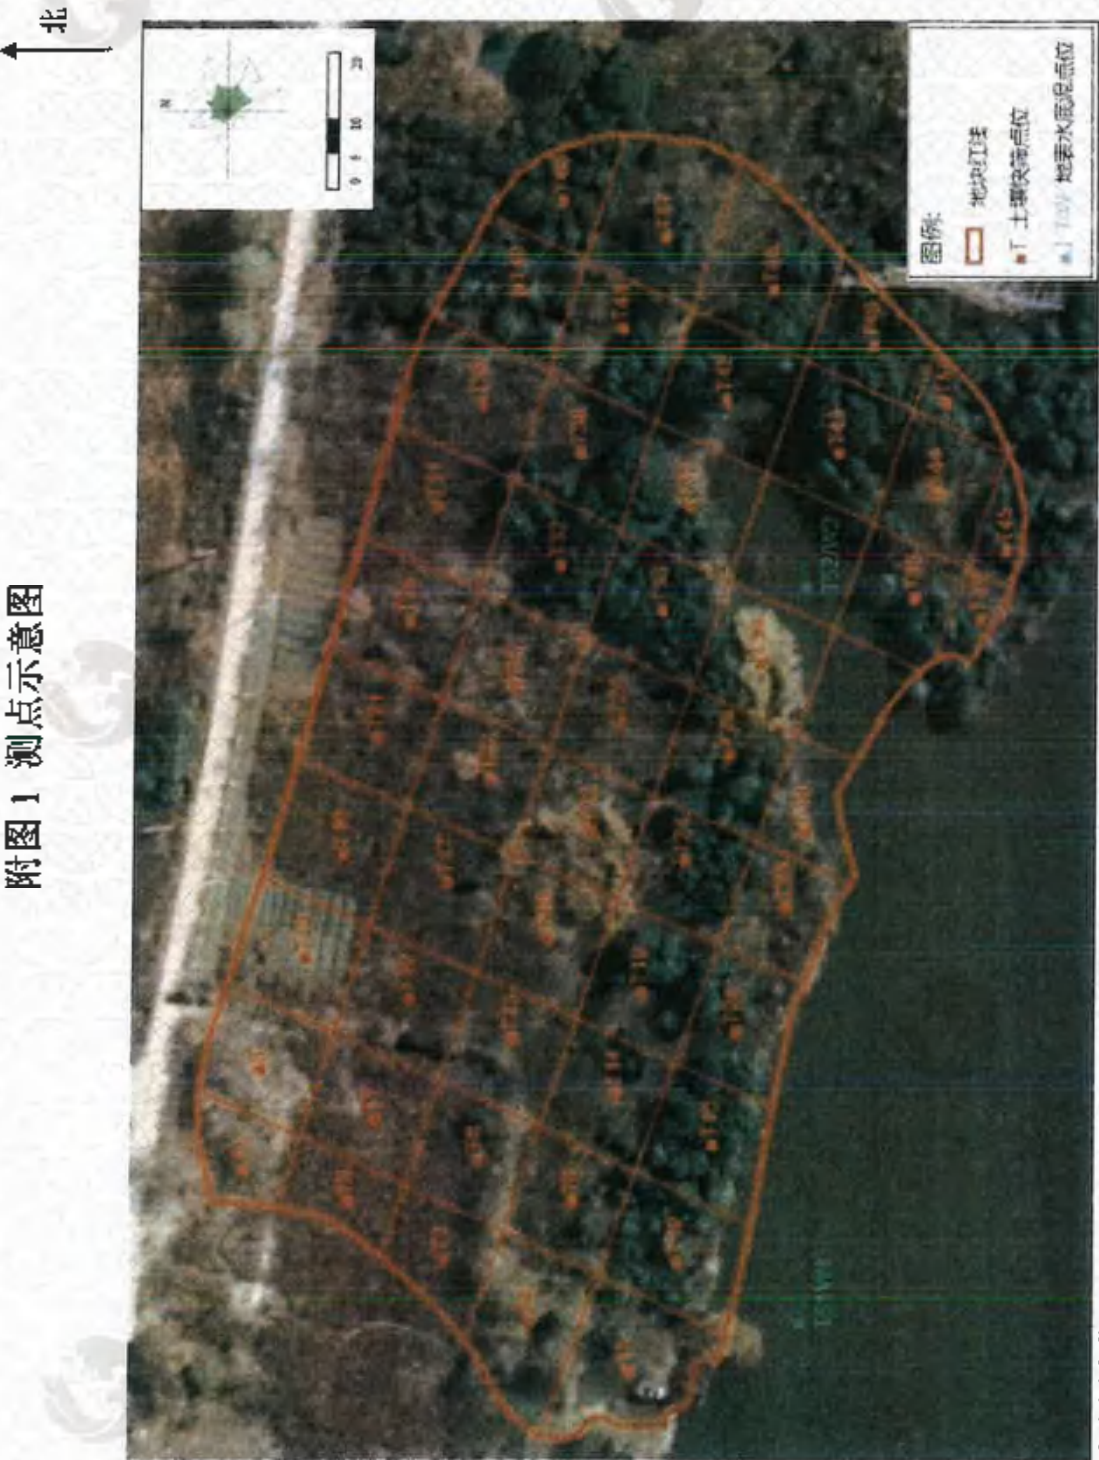

备注: 1、一W1-W2为地表水测点位置;
2、■T51-T52为底质(沉积物)测点位置。

*****报告结束*****



检 测 报 告

(2024) 新锐 (综) 字第 (01609-1) 号

项目名称 江阴市徐霞客镇黄泥头路东、湖庄村路南地块

委托单位 江阴市环保集团有限公司



江苏新锐环境监测有限公司

二〇二四年二月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	江阴市环保集团有限公司	地址	江阴市香山路158号
项目名称	江阴市徐霞客镇黄泥头路东、湖庄村路南地块	项目地址	江阴市
联系人	戚彦妮	电话	13906162573
现场检测人员	朱军、施春凯	现场检测日期	2024 年 1 月 26 日
实验室分析人员	孙丹微	实验室分析日期	2024 年 1 月 31 日
检测内容	底质（沉积物）：pH值		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2 页。		
编制： <u>修敏</u> 审核： <u>刘兵</u> 签发： <u>江锐</u> 检验检测专用章 签发日期： <u>2024</u> 年 <u>2</u> 月 <u>5</u> 日			

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：底质（沉积物）

任务编号：202401609

采样地点			T51	T52
样品编号			202401609 T51-1-1	202401609 T52-1-1
样品状态			黑色、有异味、底泥	黑色、有异味、底泥
采样深度（m）			水底 0-0.2	水底 0-0.2
采样日期			2024.1.26	2024.1.26
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	7.78
				7.59

备注：以上数据仅供参考。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
底质(沉积物)	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
以下空白		

附表二：仪器信息一览表


仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
pH 计	FE28	JCSB-C-011-2	2024.05.29
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合 格数	总合 格率%
			检 查 数	检 查 率%	合 格 数	合 格 率%	检 查 数	检 查 率%	合 格 数	合 格 率%	检 查 数	检 查 率%	合 格 数	合 格 率%	检 查 数	合 格 数	检 查 数	合 格 数	检 查 数	合 格 数				
底质(沉积物)	pH值	2	1	50.0	1	100	1	50.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	3	150	3	100


以下空白

附图 1 测点示意图

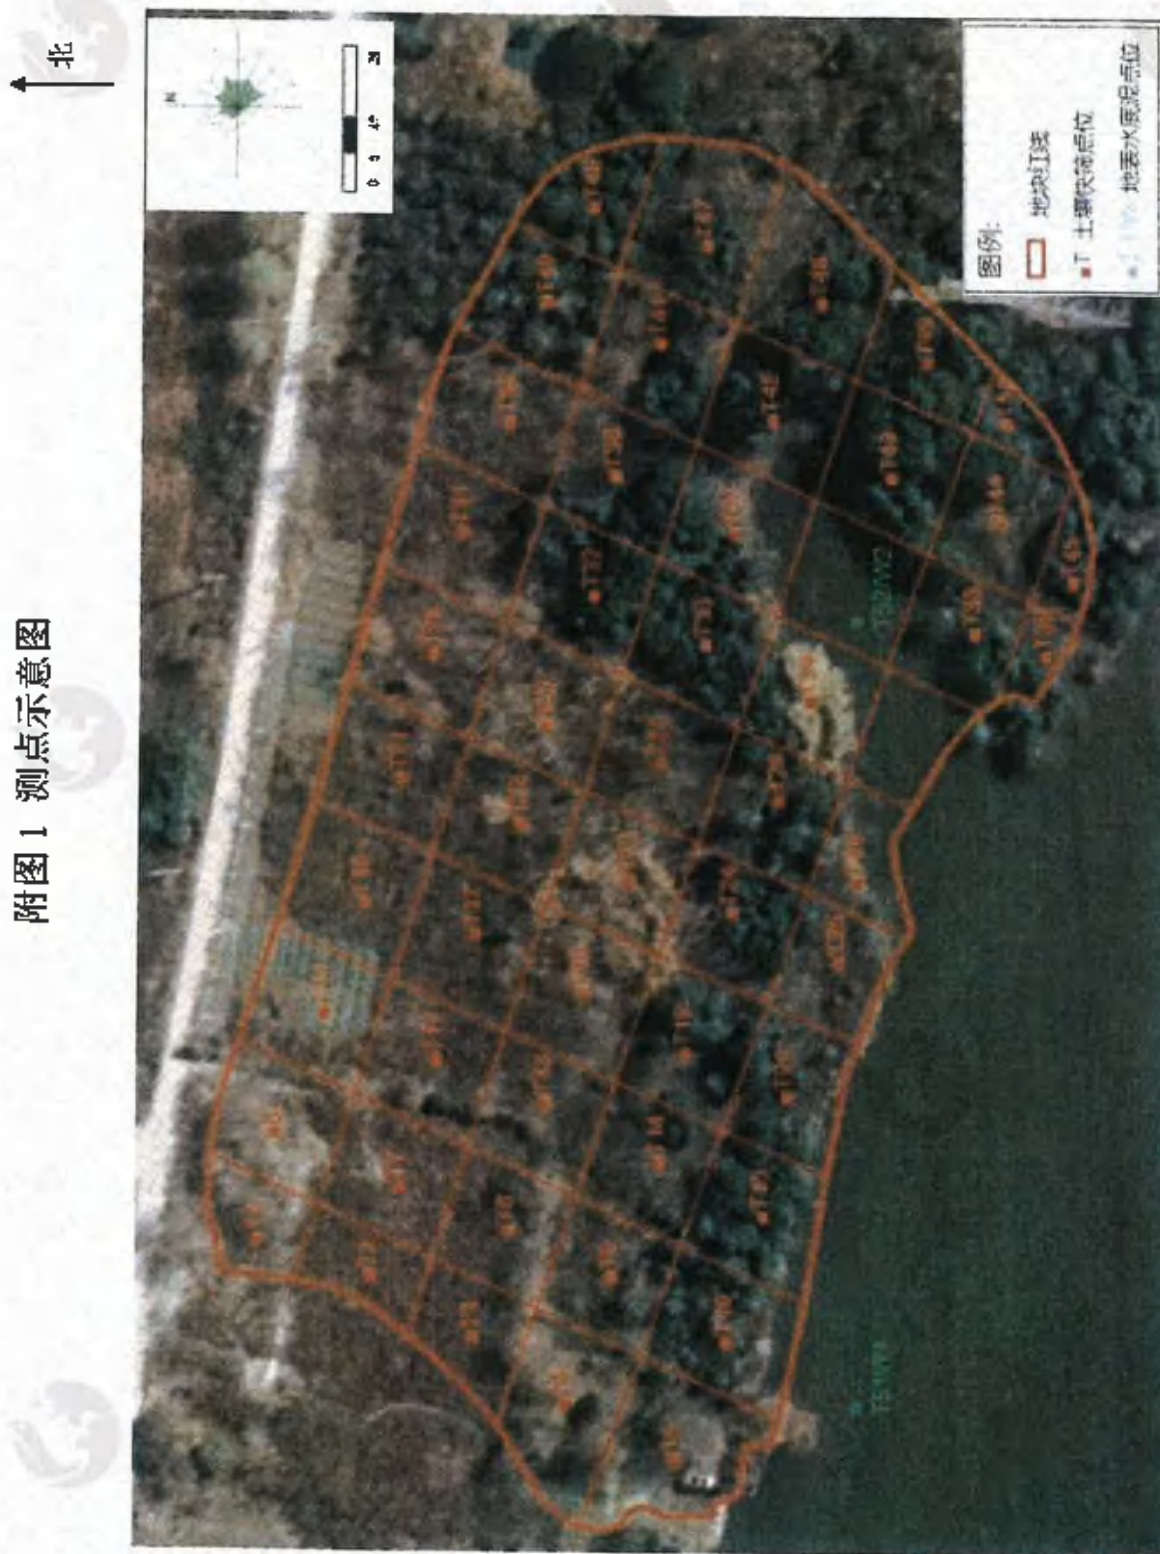

备注：■T51-T52 为底质（沉积物）测点位置。

附件7 检测单位资质和能力

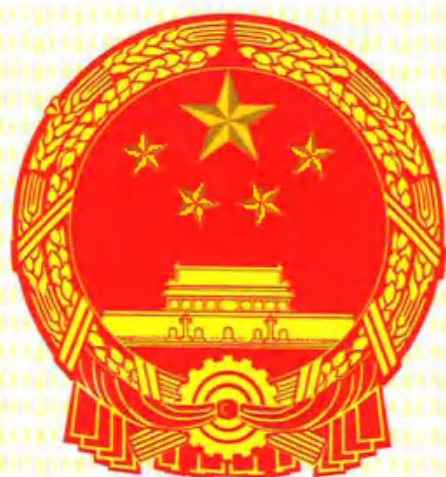

检验检测机构 资质认定证书

证书编号:221012340348

名称:江苏新锐环境监测有限公司

地址:江苏省苏州市张家港市张家港经济开发区杨舍镇新泾西路
2号(215600)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任,由江苏新锐环境监测有限公司承担。

许可使用标志



221012340348

发证日期:2022年05月30日

有效期至:2028年05月29日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

表 1 建设用地土壤污染状况调查采样方案检查结果

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查结果	检查意见
1	第一阶段土壤污染状况调查	资料收集	资料收集是否全面。 要点说明：地块资料收集尽可能全面、翔实，能支撑污染识别结论。主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。	☒ 是 ☐ 否	资料收集全面。 （含地块规划材料、地块权属证明资料、地勘报告及环评报告）
2		现场踏勘	现场踏勘是否全面。 要点说明：关注现场踏勘是否遗漏重点区域，应有现场照片及相关描述，必要时可现场检查。重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并明确其与地块的位置关系。	☒ 是 ☐ 否	现场踏勘全面。 （包含地块现状、有毒有害物质及设备清理情况、气味恶臭情况、有无明显污染痕迹情况、周边敏感目标距离等情况）
3		人员访谈	人员访谈是否合理、全面。 要点说明：访谈人员选择应合理，受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，生态环境行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。人员访谈应有照片、记录等支持材料，访谈内容应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。	☒ 是 ☐ 否	人员访谈合理、全面。 （含地块使用者、政府管理人员和地块周边居民共 3 人）

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查结果	检查意见
4	第一阶段土壤污染状况调查	污染识别结论	污染识别结论是否准确。 要点说明：结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。重点关注疑似污染区、污染介质、特征污染物等分析是否准确，是否能支撑第二阶段土壤污染状况调查布点。	☒ 是 ☐ 否	污染识别结论准确。 （识别出第二阶段需关注污染物及潜在污染源）
5	第二阶段土壤污染状况调查初步采样分析	点位数量	点位数量是否符合要求。 要点说明：点位数量应当主要基于专业的判断，原则上地块面积$\leq 5000\text{m}^2$，土壤采样点位数不少于3个；地块面积$> 5000\text{m}^2$，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。若可能存在地下水污染的，应布设地下水点位。	☐ 是 ☐ 否	点位数量符合要求。 （土壤点位共9个，地下水点位5个）
6		布点位置	布点位置是否合理。 要点说明：布点位置应当主要基于专业的判断。（1）土壤点位：应当以尽可能捕获污染为目的，根据第一阶段土壤污染状况调查识别出的疑似污染区域，选择可能污染较重的区域进行布点，布点位置需明确，并给出合理理由，原则上应当在疑似污染区域污染最重的地方或有明显污染的部位布设。对于污染较均匀的地块（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的地块（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据地块的形状进行系统随机布点。（2）地下水点位：地下水点位应当沿地下水流向布设，在地下水流向上游、地下水可能污染较重区域和地下水流向下游分别布设。未布设地下水调查点位须有合理的理由。若需调查确定地下水流向及地下水位，可结合土壤污染状况调查阶段性结论，间隔一定距离按三角形或四边形至少布置3~4个点位监测判断。	☐ 是 ☐ 否	点位布设合理。

序号	检查环节	检查项目	检查要点	检查结果	检查意见
7	第二阶段土壤污染状况调查初步采样分析	采样深度	采样深度设置是否科学。 要点说明：（1）土壤采样深度（钻探深度和取样位置）：应当综合考虑污染物迁移特点、地层渗透性、地下水位、地下构筑物 and 地下设施埋深及破损等情况，结合现场筛选及相关经验判断后确定。原则上应当包含表层样品（0~0.5m）和下层样品。0.5m以下的下层土壤样品根据判断布点法采集，建议0.5~6m土壤采样间隔不超过2m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。一般情况下，最大深度应当至未受污染的深度为止。（2）地下水采样深度：应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定监测井的深度，且不穿透浅层地下水底板。一般情况下采样深度应当在监测井水面0.5m以下。对于低密度非水溶性有机污染物，监测点位应当设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机污染物，监测点位应当设置在含水层底部和不透水层顶部。	☐ 是 ☐ 否	采样深度设置合理
8		检测项目	检测项目设置是否全面合理。 要点说明：（1）土壤检测项目原则上应当根据保守原则确定，应当包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的45项基本	☐ 是 ☐ 否	检测项目设置合理。（土壤检测因子涵盖GB36600-2018中45以及关注污染物；地下水与土壤一致）

序号	检查环节	检查项目	检查要点	检查结果	检查意见
			项目和地方相关标准中的基本项目，以及第一阶段土壤污染状况调查识别出的其他特征污染物（包括可能存在的污染物及其在环境中转化或降解产物）。 （2）地下水检测项目至少应当包含特征污染物。未完全包含第一阶段土壤污染状况调查确定的特征污染物，需给出合理理由。		

表2 建设设用地土壤污染状况调查现场采样检查结果

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
1	布点位置	采样方案	对照采样方案，检查布点位置及确定理由是否与现场情况一致。 涉及现场调整点位的，需检查点位调整是否合理。	☒ 是 ☐ 否	点位与方案一致，未发现点位偏离情况。
2	土孔钻探	土孔钻探	土孔钻探设备、深度、岩芯是否符合要求。 ①应当采用冲击钻探法或直压式钻探法等钻孔方式； ②钻孔深度应当与采样方案的要求一致，或按照采样方案中设置的钻探深度确定原则，根据实际情况确定； ③岩芯应当在整个钻探深度内保持基本完整、连续，可支撑土层性质、污染情况（颜色、气味、污染痕迹、油状物等）辨识及现场快速检测筛选。	☐ 是 ☐ 否	土孔钻探设备、深度、岩芯符合要求。 （采用直压式钻探法钻孔深度与方案一致，岩芯完整每段样品均进行快筛）
3		交叉污染防控	交叉污染防控措施是否规范。 ①原则上使用无浆液钻进方式； ②原则上钻探过程中应当全程套管跟进，套管之间的螺纹连接处不应使用润滑油； ③所用的设备和材料应清洗除污。	☐ 是 ☐ 否	交叉污染防控措施规范。 （使用无浆液钻进方式，钻探过程中应当全程套管跟进所用的设备和材料应清洗除污）
4	地下水监测井建设	监测井建设	滤水管位置、滤料层及止水层设置是否满足采样方案及相关技术规范的要求。	☐ 是 ☐ 否	滤水管位置、滤料层及止水层设置满足相关技术规范的要求、
5		成井洗井	成井洗井是否达标。 原则上应保证洗井出水至水清砂净，或现场水质参数测试结果稳定，或至少洗出 3 倍井体积的水量。可参考《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）。	☐ 是 ☐ 否	成井洗井满足要求。 （现场水质参数测试结果稳定且洗出 3 倍井体积的水量）

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
6	地下水监测井建设	交叉污染防控	交叉污染防控措施是否规范。 ①建井所用井管、滤料及止水材料应当不会对地下水水质造成污染； ②洗井前应当清洗洗井设备和管线； ③使用贝勒管时，一井配一管； ④井管连接方式满足要求，避免使用任何粘合剂或涂料	☐ 是 ☐ 否	交叉污染防控措施满足规范。 （滤料为清洗干净的石英砂，使用贝勒管时，一井配一管，井管连接方式满足要求）
7		采样深度	采样深度是否合理，是否经现场辨识或筛选。 ①与采样方案设计一致，或按照采样方案中设置的采样深度确定原则，根据实际情况确定；下层土壤的采样深度应考虑污染物可能释放和迁移的深度（如地下管线和储槽埋深）、污染物性质、土壤的质地和孔隙度、地下水位和回填土等因素； ②每一深度样品，应当在通过颜色、气味、污染痕迹、油状物等现场辨识或现场快速检测筛选出的污染相对较重的位置进行取样。	☒ 是 ☐ 否	采样深度合理且经现场辨识或筛选。 （采样深度与方案一致，现场未发现颜色、气味、污染痕迹较明显的地方）
8	土壤样品采集与保存	挥发性有机物样品采集	VOCs 样品采集是否规范。 ①应优先采集用于测定 VOCs 的土壤样品； ②VOCs 污染、易分解有机物污染、恶臭污染土壤的采样应采用无扰动式的采样方法和工具，禁止对样品进行均质化处理，不得采集混合样； ③样品采集后应当置入加有甲醇保存剂的样品瓶中，并立即进行密封处理。	☒ 是 ☐ 否	VOCs 样品采集规范。（优先采集用于测定 VOCs 的土壤样品不存在扰动情况，挥发性有机物采集 3 份于 40mL 棕色螺口玻璃瓶中（其中 2 份添加 10mL 甲醇））
9		样品保存条件	样品保存条件是否符合要求。 ①应根据污染物理化性质等，选用合适的容器保存土壤样品； ②检测项目为 VOCs 或恶臭的土壤样品应采用密封性的采样瓶封装； ③VOCs 样品装瓶后应密封在塑料袋中，避免交叉污	☒ 是 ☐ 否	样品保存条件符合要求。（样品中 pH 值和重金属（除汞以外）样品采集于聚乙烯自封袋中，汞、半挥发性有机物和石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）样品

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
			染； ④检测项目为汞或有机污染物的土壤样品应在4℃以下保存和运输。		
10		样品检查	已采集样品是否符合要求。 ①已采集样品类型、数量应当满足采样方案要求； ②样品应按检测项目类型分别采集装瓶； ③样品重量或体积应当满足检测要求。	☒ 是 ☐ 否	采集于250mL棕色玻璃瓶中，挥发性有机物采集3份于40mL棕色螺口玻璃瓶中（其中2份添加10mL甲醇）
11		采样前洗井时间	采样前洗井时间是否符合要求。 成井洗井结束至少24小时后方可进行采样前洗井和采样。	☐ 是 ☐ 否	采样前洗井时间符合要求。 （成井洗井结束至超过24小时）
12	地下水样品采集与保存	采样前洗井	采样前洗井是否达标，是否按要求执行。 现场水质测试浊度小于或等于10NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3~5倍时，可结束井。对于低渗透性地块难以完成洗井出水体积要求的，可按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019—2019）中“低渗透性含水层采样方法”要求执行。	☐ 是 ☐ 否	采样前洗井达标。 （现场水质参数测试结果稳定）
13		采集VOCs样品采集前洗井方式	采样前洗井方式是否符合要求。 需要采集VOCs样品的，采样前洗井不得使用反冲、气洗的方式。	☐ 是 ☐ 否	采样前洗井方式符合要求。 （使用贝勒管洗井）
14		交叉污染防控	交叉污染防控措施是否规范。 ①在采集不同监测井水样时需清洗采样设备； ②使用贝勒管时，一井配一管。	☐ 是 ☐ 否	交叉污染防控措施规范。 （使用贝勒管一井一管）

序号	检查环节	检查项目	检查要点	检查结果	检查意见
15		VOCs样品采集	VOCs样品采集是否规范。 ①应根据水文地质条件、井管尺寸、现场采样条件等，选择合适的采样方法，一般情况下，应优先选择低速采样方法； ②优先采集用于测定VOCs的地下水样品； ③控制出水流速，最高不超过0.5L/min； ④样品瓶不存在顶空或气泡。	☐ 是 ☐ 否	VOCs样品采集规范。 （优先采集VOCs样品，样品瓶不存在顶空或气泡）
16		样品保存条件	样品保存条件是否符合要求。 ①根据检测目的、检测项目和检测方法的要求，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164—2020），在样品中加入保存剂； ②避免日光照射，并置于4℃冷藏箱中保存。	☐ 是 ☐ 否	样品保存条件符合要求。（实验室分析中铜、铅、镍、镉样品采集于500mL聚乙烯瓶并加入5.0mL浓硝酸，汞和砷采集于500mL聚乙烯瓶并加入5.0mL浓盐酸，六价铬采集于500mL聚乙烯瓶并加入氢氧化钠，pH约为8~9，挥发性有机物采集于40mL棕色吹扫瓶，加入20mg抗坏血酸，加入盐酸pH≤2，半挥发性有机物采集于1000mL棕色广口瓶，可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）采集于1000mL棕色广口瓶并加入盐酸pH≤2，氨氮、耗氧量采集于1000mL聚乙烯瓶并加入硫酸pH≤2）
17		样品检查	已采集样品是否符合要求。 同土壤样品检查。	☒ 是 ☐ 否	已采集样品符合要求。
18	样品流转	样品流转	样品流转是否符合要求。 ①样品保存时效应当满足相应检测项目的测试周期要求；②样品保存条件（包括温度、气泡及保护剂等）应	☒ 是 ☐ 否	样品流转符合要求。（样品均在有效期内，保存条件符合要求，样品完整无破损，送样单与实际一致）

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
			当满足全部送检样品要求；③样品包装容器应当无破损，封装完好；④样品包装容器标签应当完整、清晰、可辨识，标签上的样品编码应当与“样品运送单”完全一致；⑤“样品运送单”与实际情况一致。		

表 3 建设设用地土壤污染状况调查实验室检查结果

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
1	检验检测 机构资质 与能力	机构资质	*检验检测机构检测项目是否符合要求。 检测项目不存在非 CMA 资质认定项目，通过检查资质认定 CMA 检测能力表及检测范围判定，若选“否”，请记录项目名称。	☒ 是 ☐ 否	点检验检测机构检测项目符合要求。
2		机构分包 情况	检验检测机构分包是否符合要求和管理程序（若存在分包项目，则检查此项，否则不检查）。	☒ 是 ☐ 否	检验检测机构分包符合要求和管 理程序。
3		机构检测 能力	检验检测机构能力是否与其承担的任务量匹配。 通过检查其人员投入、设备和检测能力等要素判定。	☒ 是 ☐ 否	检验检测机构能力与其承担的任务 量匹配（实验室共计检测人员 30 个）
4	分析方法 选择与 验证	分析方法	所用分析方法是否满足要求。 所用分析方法原则上优先选择《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018） 或《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）推荐的分 析方法，对于 GB 36600 和 GB/T 14848 中未给出推荐方 法的，可选用检验检测机构资质认定范围内的国际标 准、区域标准、国家标准及行业标准方法。	☒ 是 ☐ 否	所用分析方法满足要求。
5		方法验证	是否按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168—2020）要求进行方法验证。	☒ 是 ☐ 否	所有方法均按照《环境监测分析方法 标准制订技术导则》（HJ 168—2020） 要求进行方法验证。
6		土壤样品 分析方法 检 出 限	选用的土壤样品分析方法检出限是否全部低于《土壤环 境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地筛选值要求或相关评价标准 限值要求。	☒ 是 ☐ 否	选用的土壤样品分析方法检出限低 于《土壤环境质量建设用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地筛选值要 求或相关评价标准限值要求

序号	检查环节	检查项目	检 查 要 点	检查 结果	检查意见
7	分析方法 选择与 验证	地下水样 品分析方 法检出限	选用的地下水样品分析方法检出限是否全部低于《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）地下水质量指标Ⅲ类限值要求或相关评价标准限值要求。	☒ 是 ☐ 否	选用的地下水样品分析方法检出限低于《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）地下水质量指标Ⅲ类评价标准限值要求。
8	样品分析 测试过程	样品保存 期限	检测样品保存期限是否满足要求。 检测样品不得超过样品保存期限，可通过检查样品流转单与样品起始分析时间相关记录判定。	☒ 是 ☐ 否	检测样品保存期限满足要求。
9		土壤样品 制备	土壤样品制备操作过程是否规范。 主要针对重金属和无机物，需现场检查，重点关注取样、交叉污染等。	☒ 是 ☐ 否	土壤样品制备操作过程规范。
10		土壤样品 制样记录	土壤样品制样记录是否清晰可追溯。 重点关注样品原样、粗磨、细磨及弃样量信息。	☒ 是 ☐ 否	土壤样品制样记录清晰可追溯。
11		实验室 内部质控	内部质控样品插入、分析及结果评价是否满足要求。 空白样、定量校准、平行样、标准物质样/加标回收样等内部质控样品应与调查样品同步分析，插入比例及结果评价应满足分析方法标准的要求，从样品称量开始、样品前处理至样品仪器分析全过程都应保持内部质控样与调查样品一致。如有问题请按项目说明。	☒ 是 ☐ 否	内部质控样品插入、分析及结果评价满足要求。（详见质控报告）
12	数据 溯源性	数据 一致性	检测报告与原始记录中数据是否一致。	☒ 是 ☐ 否	检测报告与原始记录中数据一致。
13		数据准确 性、逻辑 性、可比 性和合理 性	检测数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性是否均合格。	☒ 是 ☐ 否	检测数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性均合格。
14		异常值判 断和处理	对异常值的判断和处理是否合理。	☒ 是 ☐ 否	对异常值的判断和处理合理。

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块

土壤污染状况调查报告修改复核清单（专家组）

修改建议	修改说明	修改示意（截图）						
1.加强地块周边使用历史调查，进一步收集地勘资料；	已强地块周边使用历史调查，核实了2008-2009年地块东侧用地为空地和水泥黄沙拌合场。详见 P31，表 3.4-2。调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，已补充说明引用工勘报告的合理性。	表 3.4-2 相邻地块历史影像图 <table><tr><th>拍摄时间</th><th>地块概况</th><th>地块卫星照片</th></tr><tr><td>2008 年 6 月 5 日</td><td>根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅西侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和路。</td><td></td></tr></table> 本次调查阶段技术人员主要参考《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1，2019 年 12 月）中水文地质情况，梦东方文化创意产业园住宅小区位于调查地块东北侧，距离调查地块直线距离约 410 米。 由于地块周围水系众多，调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，本次调查地块与徐霞客梦东方文化创意产业园地块地质条件具有一定的相似性，具体位置详见图 3.1-2。	拍摄时间	地块概况	地块卫星照片	2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅西侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和路。	
拍摄时间	地块概况	地块卫星照片						
2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅西侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和路。							

2.补充快筛点位设置的依据；	已补充快筛点位设置的依据，详见报告P48。	6.1.2 快速检测方案 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的土壤点位布设方法包括系统随机布点法、专业判断布点法、分区分点法和系统布点法。根据各布点方法的适用条件，选择系统布点法，以 20m×20m 网格，在网格内进行布点，采集表层土（0-0.2m），手工采集层土壤进行 PID、XRF 现场快速检测。本次快筛布点共布设 36 个采样点 T1~T36，其布点信息见图 6.1-1，布点示意图 6.1-1。
3.完善现场记录、照片等全过程质量控制材料。	已完善现场记录、照片等全过程质量控制材料。	



附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

[illegible]

王佩

2024.4.10

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块 土壤污染状况调查报告修改复核清单（专家组）

修改建议	修改说明	修改示意（截图）						
1.加强地块周边使用历史调查,进一步收集地勘资料；	已强地块周边使用历史调查,核对了2008-2009 年地块东侧用地为空地 and 水泥黄沙拌合场。详见 P31，表 3.4-2。 调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，已补充说明引用工勘报告的合理性。	表 3.4-2 相邻地块历史影像图 <table border="1"> <thead> <tr> <th>拍摄时间</th><th>地块概况</th><th>地块卫星照片</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008 年 6 月 5 日</td><td>参照 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，南侧为村民宅，地块南侧为地余条件。</td><td></td></tr> </tbody> </table> 本次调查阶段技术人员主要参考《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1，2019 年 12 月）中水文地质情况，梦东方文化创意产业园住宅小区位于调查地块东北侧，距离调查地块直线距离约 410 米。 由于地块周围水系众多，调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，本次调查地块与徐霞客梦东方文化创意产业园地块地质条件具有一定的相似性，具体位置详见图 3.1-2。	拍摄时间	地块概况	地块卫星照片	2008 年 6 月 5 日	参照 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，南侧为村民宅，地块南侧为地余条件。	
拍摄时间	地块概况	地块卫星照片						
2008 年 6 月 5 日	参照 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地，地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，南侧为村民宅，地块南侧为地余条件。							
2.补充快筛点位设置的依据；	已补充快筛点位设置的依据，详见报告 P48。	6.1.2 快速检测方案 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的主测点位布设方法包括系统随机布点法、专业判断布点法、分区布点法和系统布点法。根据各布点方法的适用条件，选择系统布点法，以 20m×20m 网格，在网格内进行布点，采集表层土（0-0.2m），手工检测表层土壤进行 PID、XRF 现场快速测定。本次快筛共布设 36 个采样点 T1~T36，其布点位置见图 6.1-1，布点图见图 6.1-1。						

3.完善
现场记
录、照片
等全过
程质控
材料。

已完善现场
记录、照片等
全过程质控
材料。

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

项目名称：XX项目 调查单位：XX公司 调查日期：2023年X月X日

序号	采样点编号	采样点名称	采样深度	采样方法	采样时间	采样人	审核人	备注
1	1-1	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
2	1-2	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
3	1-3	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
4	1-4	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
5	1-5	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
6	1-6	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
7	1-7	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
8	1-8	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
9	1-9	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
10	1-10	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

项目名称：XX项目 调查单位：XX公司 调查日期：2023年X月X日

序号	采样点编号	采样点名称	采样深度	采样方法	采样时间	采样人	审核人	备注
1	1-1	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
2	1-2	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
3	1-3	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
4	1-4	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
5	1-5	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
6	1-6	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
7	1-7	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
8	1-8	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
9	1-9	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
10	1-10	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

项目名称：XX项目 调查单位：XX公司 调查日期：2023年X月X日

序号	采样点编号	采样点名称	采样深度	采样方法	采样时间	采样人	审核人	备注
1	1-1	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
2	1-2	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
3	1-3	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
4	1-4	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
5	1-5	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
6	1-6	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
7	1-7	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
8	1-8	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
9	1-9	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	
10	1-10	XX地块	0.5m	手工	2023-10-25	张三	李四	

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

现场仪器校准照片：



附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

专家复核签字:



江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块 土壤污染状况调查报告修改复核清单（专家组）

修改建议	修改说明	修改示意（截图）						
1.加强地块周边使用历史调查,进一步收集地勘资料；	已强地块周边使用历史调查,核对了2008-2009 年地块东侧用地为空地 and 水泥黄沙拌合场。详见 P31，表 3.4-2。 调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，已补充说明引用工勘报告的合理性。	表 3.4-2 相邻地块历史影像图 <table border="1"> <thead> <tr> <th>拍摄时间</th><th>地块概况</th><th>地块卫星照片</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008 年 6 月 5 日</td><td>根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为空地 and 农田。</td><td></td></tr> </tbody> </table> 本次调查阶段技术人员主要参考《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1，2019 年 12 月）中水文地质情况，梦东方文化创意产业园住宅项目位于调查地块东北侧，距离调查地块直线距离约 410 米。 由于地块周围水系众多，调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，本次调查地块与徐霞客梦东方文化创意产业园地块地质条件具有一定的相似性，具体位置详见图 3.1-2。	拍摄时间	地块概况	地块卫星照片	2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为空地 and 农田。	
拍摄时间	地块概况	地块卫星照片						
2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地 and 水泥黄沙拌合场，再东侧为民宅，地块南侧为空地 and 农田。							
2.补充快筛点位设置的依据；	已补充快筛点位设置的依据，详见报告 P48。	6.1.2 快速检测方案 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的主测点位布设方法是按照系统随机布点法，专业判断布点法，分区布点法和系统布点法。根据各布点方法适用范围条件，选择系统布点法，以 20m×20m 网格，在网格内进行布点，采集表土（0-0.2m），手工采集表层土壤进行 PID、XRF 现场快速检测。本次快筛共布设 36 个采样点 T1~T36，其布点信息见图 6.1-1，布点图见图 6.1-1。						

3.完善
现场记
录、照片
等全过
程质控
材料。

已完善现场
记录、照片等
全过程质控
材料。

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

记录编号: 20240801

项目名称: 某地块土壤污染状况调查

调查日期: 2024.08.01

序号	采样点编号	采样深度 (cm)	采样位置	采样方法	采样时间	采样人	备注
1	1-1	0-10	1#采样点	手工采样	08:30	张三	
2	1-2	10-20	1#采样点	手工采样	08:35	张三	
3	1-3	20-30	1#采样点	手工采样	08:40	张三	
4	2-1	0-10	2#采样点	手工采样	09:00	李四	
5	2-2	10-20	2#采样点	手工采样	09:05	李四	
6	2-3	20-30	2#采样点	手工采样	09:10	李四	
7	3-1	0-10	3#采样点	手工采样	09:30	王五	
8	3-2	10-20	3#采样点	手工采样	09:35	王五	
9	3-3	20-30	3#采样点	手工采样	09:40	王五	
10	4-1	0-10	4#采样点	手工采样	10:00	赵六	
11	4-2	10-20	4#采样点	手工采样	10:05	赵六	
12	4-3	20-30	4#采样点	手工采样	10:10	赵六	

采样人: 张三、李四、王五、赵六

记录人: 张三

审核人: 李四

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

记录编号: 20240802

项目名称: 某地块土壤污染状况调查

调查日期: 2024.08.02

序号	采样点编号	采样深度 (cm)	采样位置	采样方法	采样时间	采样人	备注
1	1-1	0-10	1#采样点	手工采样	08:30	张三	
2	1-2	10-20	1#采样点	手工采样	08:35	张三	
3	1-3	20-30	1#采样点	手工采样	08:40	张三	
4	2-1	0-10	2#采样点	手工采样	09:00	李四	
5	2-2	10-20	2#采样点	手工采样	09:05	李四	
6	2-3	20-30	2#采样点	手工采样	09:10	李四	
7	3-1	0-10	3#采样点	手工采样	09:30	王五	
8	3-2	10-20	3#采样点	手工采样	09:35	王五	
9	3-3	20-30	3#采样点	手工采样	09:40	王五	
10	4-1	0-10	4#采样点	手工采样	10:00	赵六	
11	4-2	10-20	4#采样点	手工采样	10:05	赵六	
12	4-3	20-30	4#采样点	手工采样	10:10	赵六	

采样人: 张三、李四、王五、赵六

记录人: 张三

审核人: 李四

附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

记录编号: 20240803

项目名称: 某地块土壤污染状况调查

调查日期: 2024.08.03

序号	采样点编号	采样深度 (cm)	采样位置	采样方法	采样时间	采样人	备注
1	1-1	0-10	1#采样点	手工采样	08:30	张三	
2	1-2	10-20	1#采样点	手工采样	08:35	张三	
3	1-3	20-30	1#采样点	手工采样	08:40	张三	
4	2-1	0-10	2#采样点	手工采样	09:00	李四	
5	2-2	10-20	2#采样点	手工采样	09:05	李四	
6	2-3	20-30	2#采样点	手工采样	09:10	李四	
7	3-1	0-10	3#采样点	手工采样	09:30	王五	
8	3-2	10-20	3#采样点	手工采样	09:35	王五	
9	3-3	20-30	3#采样点	手工采样	09:40	王五	
10	4-1	0-10	4#采样点	手工采样	10:00	赵六	
11	4-2	10-20	4#采样点	手工采样	10:05	赵六	
12	4-3	20-30	4#采样点	手工采样	10:10	赵六	

采样人: 张三、李四、王五、赵六

记录人: 张三

审核人: 李四

现场仪器校准照片:





附件8：建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

		表 1 增資增地土地開發建設項目方案實施進度表			
序號	建設項目	投資總額	建設地點	投資總額	投資總額
1	增資增地	2000萬元	增資增地	2000萬元	2000萬元
2	增資增地	2000萬元	增資增地	2000萬元	2000萬元


专家复核签字： 张品

2024.4.11

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块 土壤污染状况调查报告修改复核清单（王佩）

修改建议	修改说明	修改示意（截图）																																	
1、优化章节标题，第6章为现场快筛，地表水和底泥检测不属于快筛内容。	已修改第6章节标题设置，见目录，具体内容见 P46-P62。																																		
2、核实引用地勘资料，流场不具有参考价值，两个地块中间存在地表水体。	已核实引用地勘资料。具体内容见 P15-P21																																		
3、完善快筛点位布设图，补充网格信息，（图 6.1-1），补充快筛点位坐标信息；	已完善快筛点位布设图，见图 6.1-1。已补充快筛点位坐标信息，见表 6.1-1。	 <table><caption>表 6.1-1 土壤快筛点位信息</caption><thead><tr><th>点位编号</th><th>经纬度</th><th>经纬度</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>119.8228414</td><td>31.75667183</td></tr><tr><td>T2</td><td>119.8228714</td><td>31.75666988</td></tr><tr><td>T3</td><td>119.8228722</td><td>31.75667024</td></tr><tr><td>T4</td><td>119.8228888</td><td>31.75667036</td></tr><tr><td>T5</td><td>119.8228979</td><td>31.75666838</td></tr><tr><td>T6</td><td>119.8228862</td><td>31.75666817</td></tr><tr><td>T7</td><td>119.8228724</td><td>31.75666896</td></tr><tr><td>T8</td><td>119.8228616</td><td>31.75661883</td></tr><tr><td>T9</td><td>119.8228887</td><td>31.75666879</td></tr><tr><td>T10</td><td>119.8228871</td><td>31.75666838</td></tr></tbody></table>	点位编号	经纬度	经纬度	T1	119.8228414	31.75667183	T2	119.8228714	31.75666988	T3	119.8228722	31.75667024	T4	119.8228888	31.75667036	T5	119.8228979	31.75666838	T6	119.8228862	31.75666817	T7	119.8228724	31.75666896	T8	119.8228616	31.75661883	T9	119.8228887	31.75666879	T10	119.8228871	31.75666838
点位编号	经纬度	经纬度																																	
T1	119.8228414	31.75667183																																	
T2	119.8228714	31.75666988																																	
T3	119.8228722	31.75667024																																	
T4	119.8228888	31.75667036																																	
T5	119.8228979	31.75666838																																	
T6	119.8228862	31.75666817																																	
T7	119.8228724	31.75666896																																	
T8	119.8228616	31.75661883																																	
T9	119.8228887	31.75666879																																	
T10	119.8228871	31.75666838																																	
4、核实现场采样深度，表层土还是 0-0.5m 的土？附件记录为 0.02m。	已核实现场采样为表层土：0-0.2m，并完																																		

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块 土壤污染状况调查报告修改复核清单（项立辉）

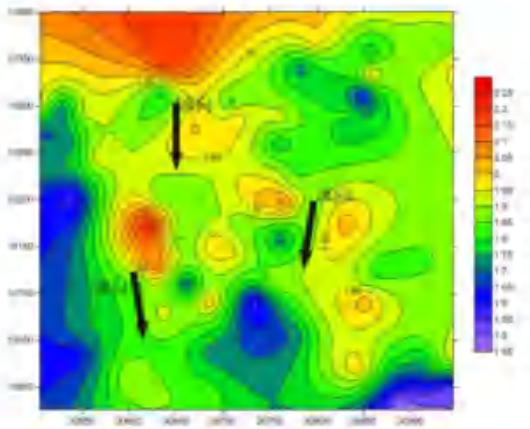修改建议	修改说明	修改示意（截图）
1、P14，补充说明引用工勘报告的合理性，核实地下水流向判定的合理性（引用工勘报告地块与调查地块之间有河流阻隔）。	已补充说明引用工勘报告的合理性，核实地下水流向判定的合理性。详见P15-P21。	本次调查阶段技术人员主要参考《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告》（勘察编号：G2019016-1，2019年12月）中水文地质情况，梦东方文化创意产业园住宅小区位于调查地块东北侧，距离调查地块直线距离约410米。 由于地块周围水系众多，调查地块附近未收集到无河流阻隔地块的工程勘察报告，本次调查地块与徐霞客梦东方文化创意产业园地块地质条件具有一定的相似性，具体位置详见图3.1-2。 根据《徐霞客梦东方文化创意产业园住宅项目岩土工程勘察报告（无锡水文工程地质勘察院有限责任公司编制）》（2019年12月）内地勘井稳定水位数据绘制的地下水位等高线图可判定该区域地下水大致流向为由北向南。由于调查地块与引用工勘报告地块之间有河流阻隔，因此地下水流向仅供参考。地下水位等高线和流向图见图3.1-3。  图 3.1-3 地下水位等高线及地下水流向图
2、P21，完善图件绘制（项目周边500m范围敏感目标示意图不准确）。	已完善图件绘制，见图3.2-1。	 图 3.2-1 项目周边500m范围敏感目标示意图

3、P41，补充地块现场踏勘照片及地块现状描述。	已补充块现场踏勘照片及地块现状描述，见 P41。	项目组于 2023 年 12 月 15 日和 2024 年 2 月 1 日先后两次对地块进行了现场踏勘工作。经现场踏勘发现，地块内土壤颜色无异常，现场未闻到刺激性气味。2023 年 12 月现场踏勘时，地表有少量杂草，2024 年 2 月 1 日现场踏勘时，地块内大部分杂草已清除，地块四周和东南角空地，地表北侧有新建房屋建筑，房屋空置状态，具体现场照片见图 5.1-1。 <table><tr><th>序号</th><th>踏勘信息</th><th>照片位置</th><th>照片内容描述</th></tr><tr><td>1</td><td>2023 年 12 月 15 日，地块东南角，杂草区。</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>序号</th><th>踏勘信息</th><th>照片位置</th><th>照片内容描述</th></tr><tr><td>3</td><td>2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。</td><td></td><td></td></tr></table>	序号	踏勘信息	照片位置	照片内容描述	1	2023 年 12 月 15 日，地块东南角，杂草区。			2	2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。			序号	踏勘信息	照片位置	照片内容描述	3	2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。		
序号	踏勘信息	照片位置	照片内容描述																			
1	2023 年 12 月 15 日，地块东南角，杂草区。																					
2	2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。																					
序号	踏勘信息	照片位置	照片内容描述																			
3	2024 年 2 月 1 日，地块内杂草已清除，地表北侧有新建房屋建筑。																					
4、P56，补充地表水和底泥样品点位设置的依据。	补充了地表水和底泥样品点位设置的依据。详见 P57。	6.2 地表水、底泥检测 地块南侧地表水与地块内地下水存在一定的水力联系，因此在地块南侧设置了 2 个地表水和 2 个底泥采样点位，共采集 2 份地表水样品和 2 份底泥样品，底泥采样点位位于地表水采样点垂线正下方。具体点位见图 6.1-1。																				
5、补充完善地表水及底泥现场采样照片、采样记录等附件材料，补充土地征收相关佐证材料。	已补充完善地表水及底泥现场采样照片、采样记录等附件材料，详见附件 4。	<table><tr><td>T30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T37 W1 T38 W2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	T30				T37 W1 T38 W2															
T30																						
T37 W1 T38 W2																						

土壤（底质）采样原始记录

姓名: 王超 日期: 2014.09.18

柱号/编号	柱号/编号	柱号/编号	柱号/编号	柱号/编号	柱号/编号	柱号/编号
10001 10001-1	701	10002 10002-1	702	10003 10003-1	703	10004 10004-1
10005 10005-1	704	10006 10006-1	705	10007 10007-1	706	10008 10008-1
10009 10009-1	707	10010 10010-1	708	10011 10011-1	709	10012 10012-1
10013 10013-1	710	10014 10014-1	711	10015 10015-1	712	10016 10016-1
10017 10017-1	713	10018 10018-1	714	10019 10019-1	715	10020 10020-1
10021 10021-1	716	10022 10022-1	717	10023 10023-1	718	10024 10024-1
10025 10025-1	719	10026 10026-1	720	10027 10027-1	721	10028 10028-1
10031 10031-1	722	10032 10032-1	723	10033 10033-1	724	10034 10034-1
10035 10035-1	725	10036 10036-1	726	10037 10037-1	727	10038 10038-1
10041 10041-1	728	10042 10042-1	729	10043 10043-1	730	10044 10044-1
10045 10045-1	731	10046 10046-1	732	10047 10047-1	733	10048 10048-1
10051 10051-1	734	10052 10052-1	735	10053 10053-1	736	10054 10054-1
10055 10055-1	737	10056 10056-1	738	10057 10057-1	739	10058 10058-1
10061 10061-1	740	10062 10062-1	741	10063 10063-1	742	10064 10064-1
10065 10065-1	743	10066 10066-1	744	10067 10067-1	745	10068 10068-1
10071 10071-1	746	10072 10072-1	747	10073 10073-1	748	10074 10074-1
10075 10075-1	749	10076 10076-1	750	10077 10077-1	751	10078 10078-1
10081 10081-1	752	10082 10082-1	753	10083 10083-1	754	10084 10084-1
10085 10085-1	755	10086 10086-1	756	10087 10087-1	757	10088 10088-1
10091 10091-1	758	10092 10092-1	759	10093 10093-1	760	10094 10094-1
10095 10095-1	761	10096 10096-1	762	10097 10097-1	763	10098 10098-1
10101 10101-1	764	10102 10102-1	765	10103 10103-1	766	10104 10104-1
10105 10105-1	767	10106 10106-1	768	10107 10107-1	769	10108 10108-1
10111 10111-1	770	10112 10112-1	771	10113 10113-1	772	10114 10114-1
10115 10115-1	773	10116 10116-1	774	10117 10117-1	775	10118 10118-1
10121 10121-1	776	10122 10122-1	777	10123 10123-1	778	10124 10124-1
10125 10125-1	779	10126 10126-1	780	10127 10127-1	781	10128 10128-1
10131 10131-1	782	10132 10132-1	783	10133 10133-1	784	10134 10134-1
10135 10135-1	785	10136 10136-1	786	10137 10137-1	787	10138 10138-1
10141 10141-1	788	10142 10142-1	789	10143 10143-1	790	10144 10144-1
10145 10145-1	791	10146 10146-1	792	10147 10147-1	793	10148 10148-1
10151 10151-1	794	10152 10152-1	795	10153 10153-1	796	10154 10154-1
10155 10155-1	797	10156 10156-1	798	10157 10157-1	799	10158 10158-1
10161 10161-1	800	10162 10162-1	801	10163 10163-1	802	10164 10164-1
10165 10165-1	803	10166 10166-1	804	10167 10167-1	805	10168 10168-1
10171 10171-1	806	10172 10172-1	807	10173 10173-1		

- 一、同意将位于陈市徐霞客镇虎民集体农用地 23.9530 公顷

<

专家复核签字:

江阴市徐霞客镇湖庄村路南、黄家村西侧地块

土壤污染状况调查报告修改复核清单（张磊）

修改建议	修改说明	修改示意（截图）						
1. 3.1.3 节，补充地块周边水系情况说明	已完善 3.1.3 节，补充了地块周边水系情况说明	3.1.3 地形地貌 江阴市属于南京造陆的凹陷印支运动时期由于大部分地区新块下降形成的白垩纪构造盆地。盆地形成后继续下降，上面堆积了深厚的新生界沉积物，地面出露的地层比较简单，丘陵均为泥盆系五通组台平山群，其他地层被第四系沉积层所掩埋。地势东北部较高，西北部为平地。境内河道纵横，较大的有魏延港、塘土河等，水电源东尼。 据有关资料表明，江阴位于扬子断束区的江南新褶皱带内，由晚元古代的变质的基底和震旦纪以后的沉积盖层组成。江阴位于南至中断束的东北端，即称之为江阴新褶皱带。北西侧为丰港中断凹陷，南东侧为青阳-锡丰中断凹陷，在构造形态上表现为新褶皱隆起，其边界受断裂所控制，重迭中新束带总体构造线方向为北东至北东东向，以泥盆系茅山群及三迭系青龙群为核部，分别组成了本区内的江阴复背斜三个构造带。江阴复背斜为一复背斜构造带，轴部在江阴香山、凤凰山、淮江铺一线，走向由 NE45° 逐渐变为 NE65°，呈略向 NW 凸起的 NEE 向弧形展布。基岩背斜内翼产状变化大，北西翼陡，倾角一般在 250—600；南东翼较缓，倾角 200—400。本区内的第四纪沉积物受基岩构造、长江河道的变迁及海平面的升降控制，可分为长江冲海积平原和山前残积两大类，本场地的第四纪沉积物属长江冲海积平原。 该地块位于江阴西部，长江南岸，离长江约 3 公里，地形平坦开阔，属于长江下游冲积平原。地面高程 2—3m（黄海系统），属长江三角洲区的一部分。 3.1.4 水文水系 江阴水系众多，全市可分为城西新泊河水系、中部锡澄运河水系和东邻张邵港水系。地块内地下水埋深较浅，属于松散岩类孔隙潜水。 本区浅部地下水主要为潜水，潜水主要分布于（1-1）层杂填土中，补给来源主要为大气降水，具有季节性变化，排泄于自然蒸发，其水位受大气降水影响明显。 徐霞客镇历史最高水位为 3.19m，3~5 年内最高潜水水位标高 2.60m 左右。地块北侧为湖庄北荡，水面标高 1.40m（测量日期：2019.3.15），水深为 0.20~3.20m，河底淤积厚为 0.10~2.10m，河塘基底标高 1.00~2.87m。						
2. p31，周边地块历史影像图，核实 2008-2009 年地块东侧	已核实 2008-2009 年地块东侧用地为空地和水泥黄沙拌	表 3.4-2 相邻地块历史影像图 <table border="1"> <thead> <tr> <th>拍摄时间</th><th>地块概况</th><th>地块卫星照片</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008 年 6 月 5 日</td><td>根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地和水泥黄沙拌场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和民宅。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	拍摄时间	地块概况	地块卫星照片	2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地和水泥黄沙拌场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和民宅。	
拍摄时间	地块概况	地块卫星照片						
2008 年 6 月 5 日	根据 2008 年 6 月影像图，地块北侧为民宅，民宅北侧为湖庄村路，隔路为民宅和空地。地块西侧为空地 and 农田，东侧为空地和水泥黄沙拌场，再东侧为民宅，地块南侧为鱼塘和民宅。							

侧用地性质。	合场。详见P31，表3.4-2。																																																									
3. 表 6.5-1 补充快筛设备检出限。	已补充快筛设备检出限，详见P53，表6.1-4。	表 6.1-4 现场快筛数据汇总表 <table><tr><th rowspan="2">采样点</th><th rowspan="2">采样时间</th><th rowspan="2">采样人</th><th colspan="8">SRE (mg/kg)</th><th rowspan="2">备注</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>T1</td><td>2024.4.11</td><td>张三</td><td>15.12</td><td>18.5</td><td>22.3</td><td>25.7</td><td>28.9</td><td>31.2</td><td>34.5</td><td>37.8</td><td>39.1</td></tr><tr><td>T2</td><td>2024.4.11</td><td>李四</td><td>12.8</td><td>16.2</td><td>19.5</td><td>22.1</td><td>25.4</td><td>28.7</td><td>31.9</td><td>35.2</td><td>36.5</td></tr><tr><td>T3</td><td>2024.4.11</td><td>王五</td><td>18.9</td><td>21.3</td><td>24.6</td><td>27.8</td><td>30.1</td><td>33.4</td><td>36.7</td><td>39.9</td><td>41.2</td></tr></table>	采样点	采样时间	采样人	SRE (mg/kg)								备注	1	2	3	4	5	6	7	8	T1	2024.4.11	张三	15.12	18.5	22.3	25.7	28.9	31.2	34.5	37.8	39.1	T2	2024.4.11	李四	12.8	16.2	19.5	22.1	25.4	28.7	31.9	35.2	36.5	T3	2024.4.11	王五	18.9	21.3	24.6	27.8	30.1	33.4	36.7	39.9	41.2
采样点	采样时间	采样人				SRE (mg/kg)									备注																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8																																																
T1	2024.4.11	张三	15.12	18.5	22.3	25.7	28.9	31.2	34.5	37.8	39.1																																															
T2	2024.4.11	李四	12.8	16.2	19.5	22.1	25.4	28.7	31.9	35.2	36.5																																															
T3	2024.4.11	王五	18.9	21.3	24.6	27.8	30.1	33.4	36.7	39.9	41.2																																															
4. 梳理完善快筛设备校准记录（照片）等附件材料。	已梳理完善快筛设备校准记录（照片）等附件材料，详见附件 4。	仪器校准记录 <table><tr><th>仪器名称</th><th>校准日期</th><th>校准人</th><th>校准结果</th><th>备注</th></tr><tr><td>快筛仪</td><td>2024.4.11</td><td>张三</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>快筛仪</td><td>2024.4.11</td><td>李四</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>快筛仪</td><td>2024.4.11</td><td>王五</td><td>合格</td><td></td></tr></table> 现场仪器校准照片： 	仪器名称	校准日期	校准人	校准结果	备注	快筛仪	2024.4.11	张三	合格		快筛仪	2024.4.11	李四	合格		快筛仪	2024.4.11	王五	合格																																					
仪器名称	校准日期	校准人	校准结果	备注																																																						
快筛仪	2024.4.11	张三	合格																																																							
快筛仪	2024.4.11	李四	合格																																																							
快筛仪	2024.4.11	王五	合格																																																							

专家复核签字： 

2024.4.11